



零位 / 四片展开 / 实际模型正交投影 / 未完成实体可达及承载验证


正视 1:4 | 从 -Y 看向 +Y

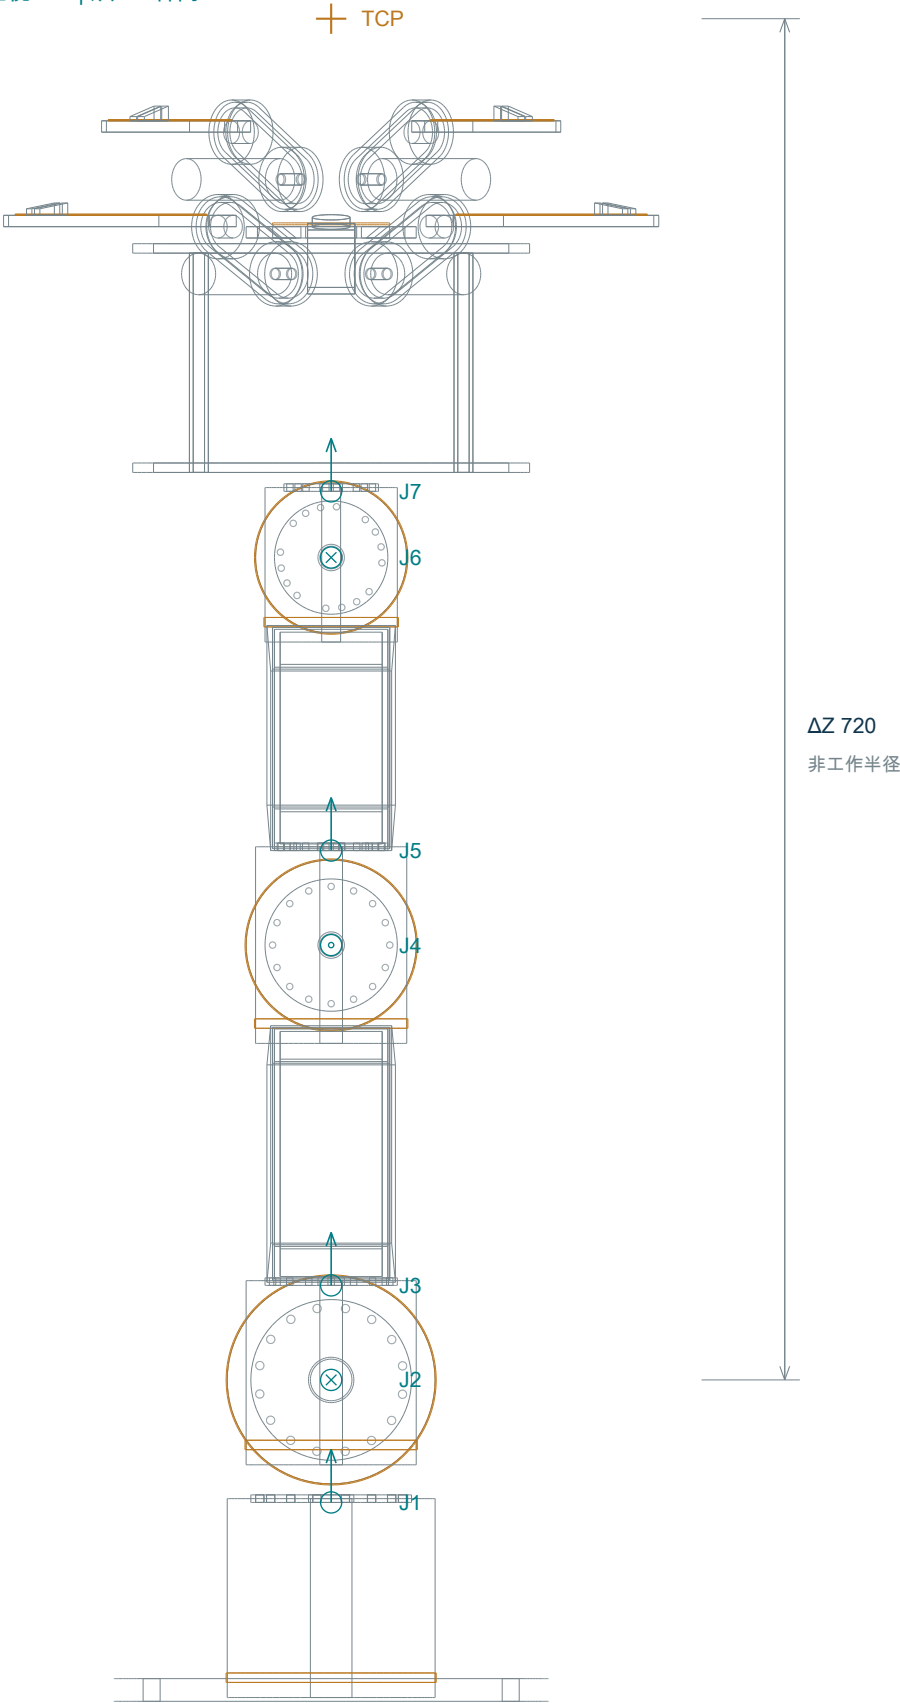

侧视 1:4 | 从 +X 看向 -X

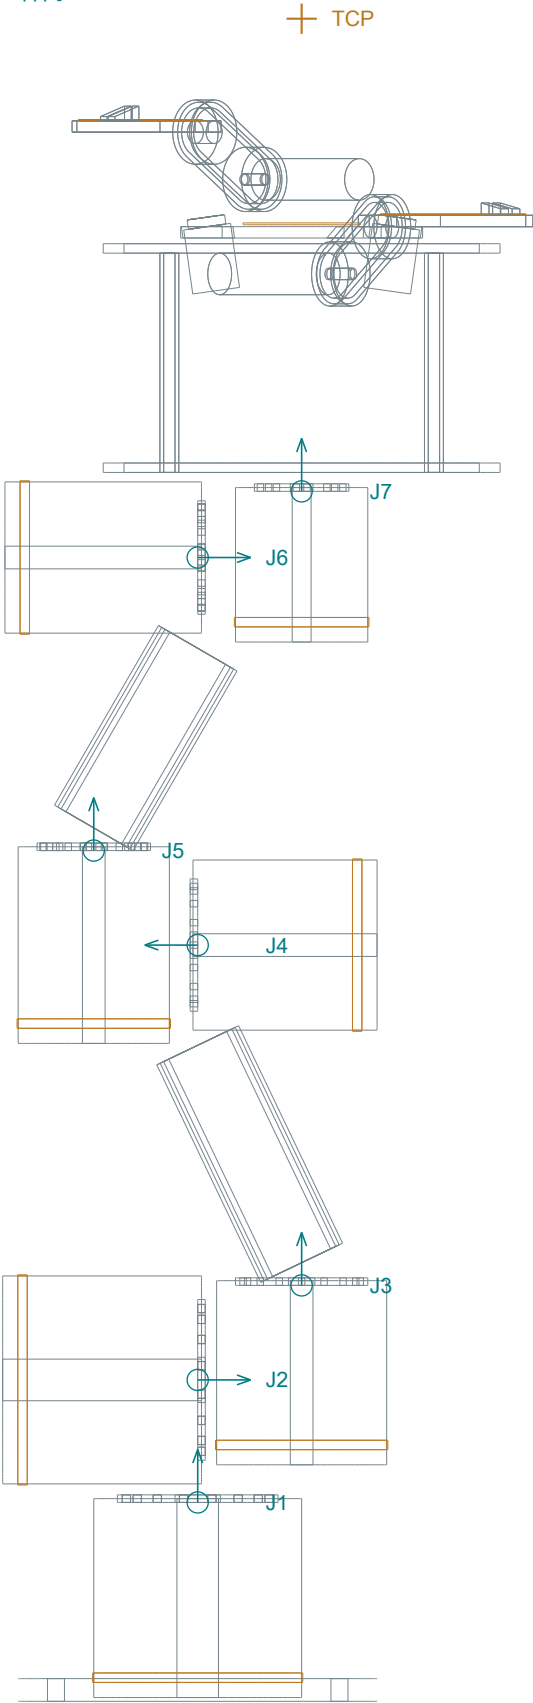

俯视 1:4 | 从 +Z 看向 -Z

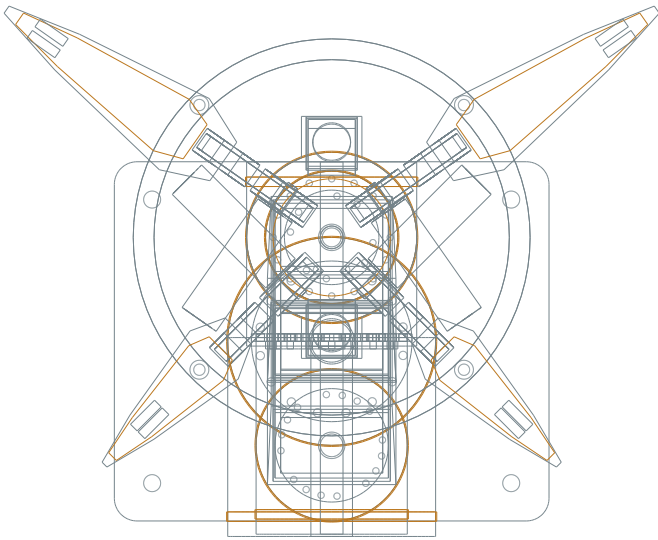

轴线原点与正转方向 / 零位基座坐标

轴	X	Y	Z	方向
J1	0	0	105.2	+Z
J2	0	0	170	+Y
J3	0	55	220	+Z
J4	0	0	400	-Y
J5	0	-55	450	+Z
J6	0	0	605	+Y
J7	0	55	640	+Z


原点为输出安装接触面与转轴交点。
箭头示正轴；正角按右手规则；点向前、叉向后。
本表定义轴姿态，不定义安装孔阵或电气零位。

末端安装面: [0, 55, 650]
前脸中心: [0, 55, 780]
名义 TCP: [0, 55, 890]

肩轴点至 TCP 直线距离 722.10 mm
当前零位几何距离，非已验证的可达工作半径。

四独立灯片 / 上长下短 / 下根向前错层 / 仅审查装配空间

末端正视 1:2 | 从 +Z 看向 -Z

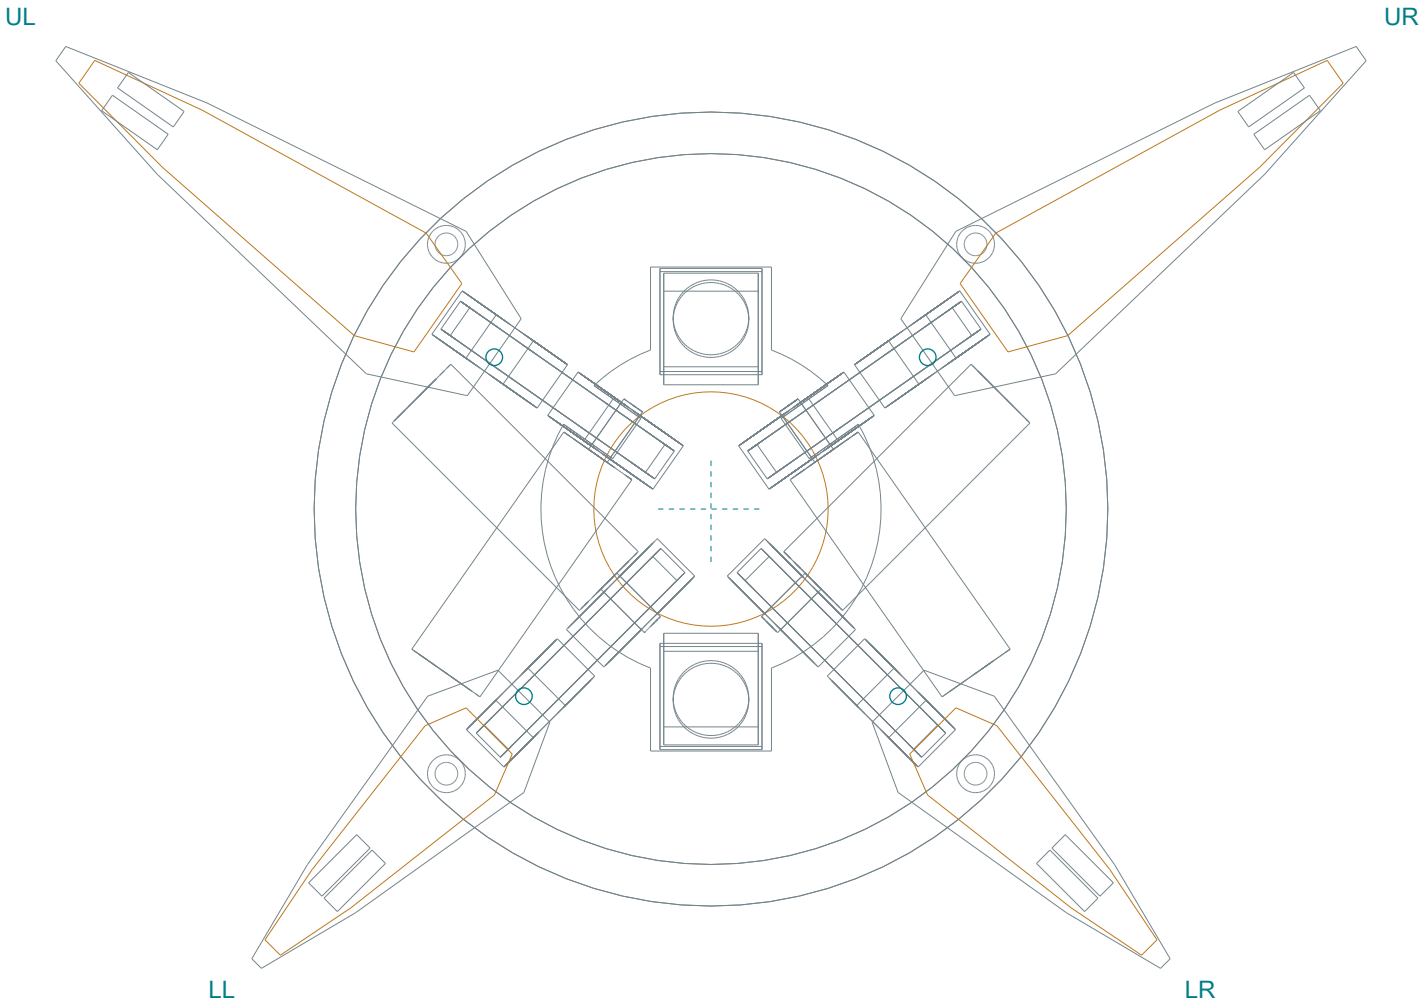

关节外廓与输出界面参考 / 不包含客户接插件和线束弯曲空间

型号	本体 Ø	轴长	输出外圆	中央凸台 Ø×高	过孔 Ø
RH14-N	70	81.7	50 h6	37 × 2	10
RH17-B	80	104	60 h6	47 × 2	12
RH20-B	90	97.4	70 h6	55 × 2.5	12
RH25-B	110	105.2	85 h6	69 × 2	22

外圆定位配合、固定侧接触面、孔深与紧固件须单独设计确认。


孔阵使用原厂提取坐标及无载试装样片，不从本正交线框量取。

图面状态：模型边线来自清单所列 STL；圆弧离散化，边线不消隐。图示相交须结合实体碰撞分析解释。

未定义：承力支架截面、公差链、表面处理、紧固预紧、线束路径和热设计。禁止据此下发金属加工或装机负载测试。

参数 SHA256 4349d1797b906b67... / 几何清单 SHA256 08ccb3c6e324197d...

末端侧视 1:2 | 从 -X 看向 +X

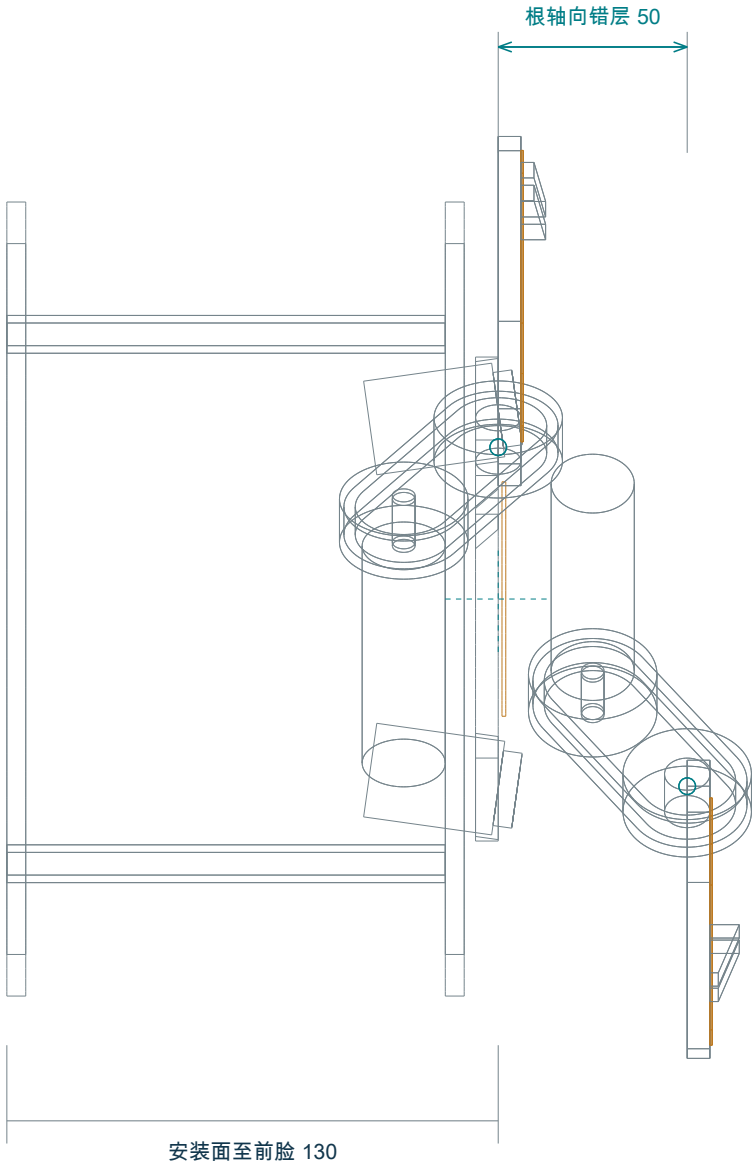

末端当前尺寸与待定空间

根半径 70；上片长度 140；下片长度 100。

中央核心 Ø90，显示区 Ø62；相机安装区域另向上下伸出。

相机基线 100；上下外倾各 8°，光学视场尚未验证。

驱动空间预算 Ø210 × 197；不表示所有内部件已装配。

电机、减速/同步带、轴承、硬限位和可拆接插件以最终装配结果为准。

四片展开姿态不证明独立闭合无碰撞，也不证明能夹持 2 kg。