FUN FILTER PACK

使用手冊

三款簡潔濾波器，保留真正需要的操作。






01 HIGH PASS

02 LOW PASS

03 BAND PASS

繁體中文（台灣）

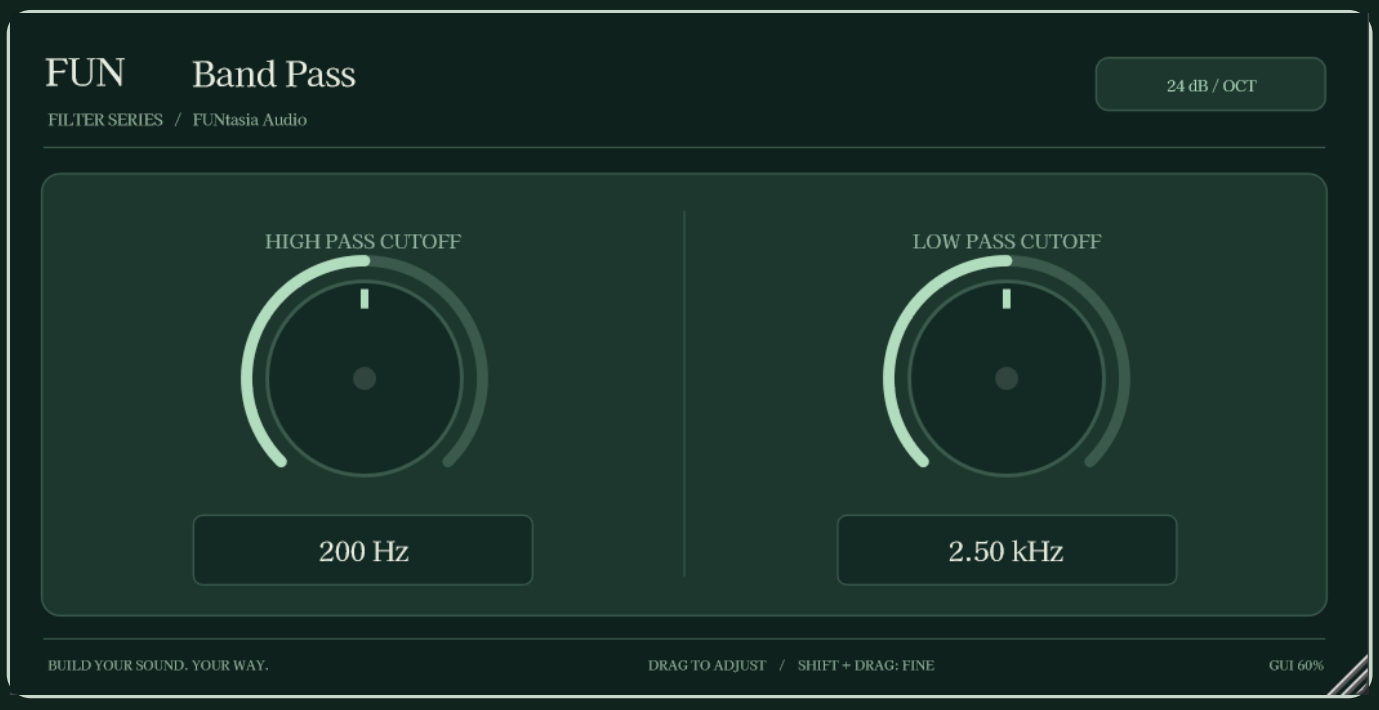

01

三款濾波器，專注於截止頻率

HIGH PASS / LOW PASS / BAND PASS

FUN Filter Pack 包含 High Pass、Low Pass 與 Band Pass 三款音訊效果器。介面僅保留截止頻率的主要操作。請配合畫面數值與實際聆聽，調整出適合素材的聲音。

01
HIGH PASS

衰減低頻，整理不需要的低端能量。

02
LOW PASS

衰減高頻，調整明亮度與頻寬。

03
BAND PASS

用兩個截止點決定通過的頻帶。

快速開始

1. 在 DAW 的音訊軌道插入想使用的濾波器。
2. 上下拖曳旋鈕，設定截止頻率。
3. 按住 Shift 再拖曳，可進行更細緻的調整。
4. 播放時用耳朵確認，必要時使用 DAW 自動化。

介面與數值顯示

預設 GUI 縮放比例為 60%。High Pass／Low Pass 為正方形（266 × 266 px），Band Pass 為 2:1（532 × 266 px）。可在約 50～200% 間調整大小，數值以 Hz 或 kHz 顯示。

High Pass | 高通濾波器

HIGH PASS

衰減低於所設截止頻率的成分。適合清除多餘低頻，使聲音的低端更有條理。



範圍	初始值
20 Hz - 3 kHz	200 Hz

標稱斜率	變更時的過渡
24 dB/oct	~5 ms

CUTOFF FREQUENCY

使用情境

- 減少人聲或音效中的低頻隆隆聲
- 整理多餘的超低頻能量
- 降低多個聲部在低頻的重疊

注意事項

可調範圍為 20～3,000 Hz。200 Hz 是初始值，並非適用於所有素材的建議值。

Low Pass | 低通濾波器

LOW PASS

衰減高於所設截止頻率的成分。可用來降低明亮度、縮窄頻寬，或讓背景聲部更柔和。



範圍	初始值
20 Hz - 20 kHz	20 kHz

標稱斜率	變更時的過渡
24 dB/oct	~5 ms

CUTOFF FREQUENCY

使用情境

- 柔化過於明亮的素材
- 讓背景音色更不搶眼
- 使用截止頻率自動化創造音色變化


注意事項

初始值為 20 kHz。高頻響應會反映內部 matched/decramped 低通設計的特性。

Band Pass | 帶通濾波器

BAND PASS

左側 HIGH PASS CUTOFF 調整低頻邊界；右側 LOW PASS CUTOFF 調整高頻邊界。兩者之間的頻帶會成為主要通過區域。

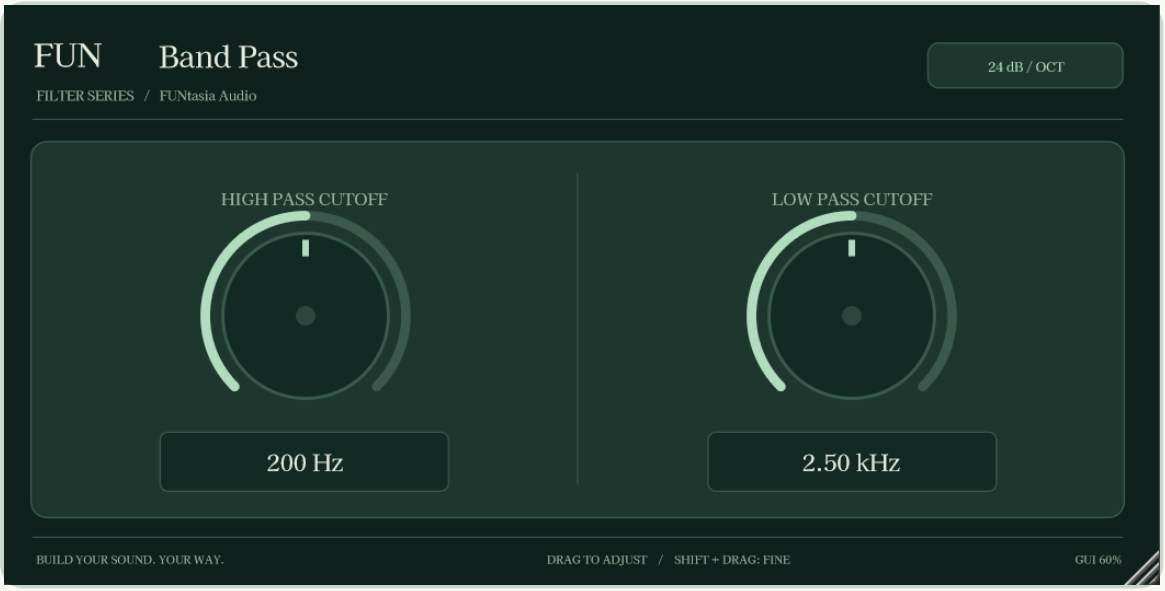

參數規格

參數	範圍	初始值
High Pass Cutoff	20 Hz - 20 kHz	200 Hz
Low Pass Cutoff	20 Hz - 20 kHz	2.5 kHz

使用情境

- 製作類似電話音色的窄頻效果
- 突顯聲音的中頻存在感
- 同時移動兩個旋鈕，改變通過頻帶

注意事項

一般將 HP 設得低於 LP。當兩者交叉時，DSP 會把實際生效的截止頻率限制在安全順序。

操作、技術規格與疑難排解

WORKFLOW / TECHNICAL REFERENCE

以下整理三款濾波器共通的操作方式，以及在 DAW 中使用時的注意事項。

拖曳	上下移動旋鈕來變更截止頻率。
Shift + 拖曳	以更細的幅度調整截止頻率。
DAW 自動化	截止頻率會公開為主機參數。

儲存、音訊與主機

- 參數值會隨 DAW 的外掛狀態儲存與還原。
- 可作為單聲道或立體聲音訊效果器使用。
- 截止頻率改變時，舊／新濾波器之間會進行約 5 ms 的交叉淡化，以減少突變，但不保證完全沒有點擊聲。

遇到問題時

DAW 清單中找不到外掛

確認完整的 VST3 套件已放在 DAW 會掃描的位置。Windows 上 Contents/x86_64-win 內也必須有實際二進位檔。必要時重新掃描。

視窗大小或數值不同

GUI 初始為 60%，但主機可能還原上次的視窗尺寸。如果截止頻率不同，請確認專案狀態與自動化資料。

本手冊依據 FUN Filter Pack 1.1.0 的 GUI 與提供的原始碼規格編寫。截圖為 60% 顯示範例。