


DIMENSIONS (mm)

MEMBER "M"	L (MAX.)	H (MAX.)	C
L50X50X6	500	800	30
L75X75X9	800	1300	35
L100X100X10	1000	1500	50
H125X125X6.5X9	1000	1500	—
H150X150X7X10	1000	2500	—
H200X200X8X12	1000	2500	—

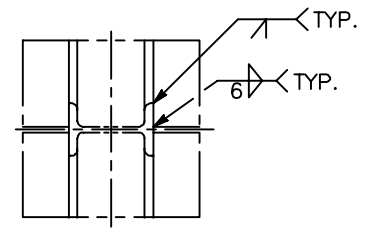

## NOTES:

1. DESIGNATION DENOTE AS FOLLOWS:

27-L75-0505L-0401

- MODIFY DIMENSION "L2" (IN 100mm) IF ANY  
 MODIFY DIMENSION "L1" (IN 100mm) IF ANY  
 DENOTE THE LOWER COMPONENT TYPE SEE M-42  
 DENOTE DIM. "H" (IN 100 mm)  
 DENOTE DIM. "L" (IN 100 mm)  
 DENOTE MEMBER "M"  
 DENOTE TYPE NO.

2. DIMENSION "H" & "L" SHALL BE CUT TO SUIT IN FIELD.  
 3. IF THE FOUNDATION IS NOT USED IN THIS DETAIL, DIMENSION "H" SHALL BE COUNTED FROM THE ELEVATION OF THE LOWEST POINT OF PAVING.  
 4. THIS TYPE SHALL BE USED WITH M-42 TO DETERMINE THE LOWER COMPONENT TYPE. IN THIS DETAIL, USE TYPE-L, R & T ONLY.  
 5. THE JOINT OF TWO MEMBERS CAN BE ADJUSTED PER SITE CONDITION.

D-030M.DWG

**CTCI** 中鼎工程股份有限公司  
俊鼎機械廠股份有限公司

BY		CHK.	
DATE		APPR.	

DETAIL OF PIPE SUPPORT  
TYPE-27

( 1 OF 1 )

ENGINEERING STANDARD

STM-05.01

D-30

REV.  
1