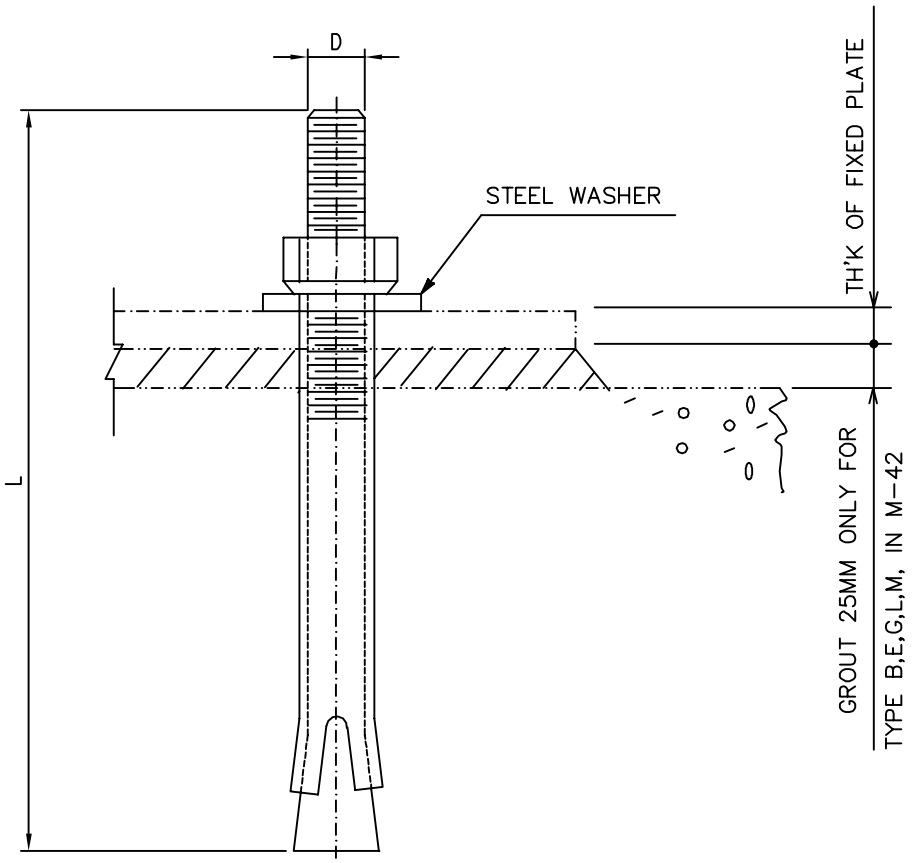

DIMENSIONS (mm)

TYPE	D	L	THREAD LENGTH	SIZE OF R.C HOLE TO BE DRILLED	LOADING (NOTE 3)	
					TENSILE(Kg)	SHEAR(Kg)
EB – 1/4"	1/4"	76	19	6 ø X32 L	693	892
EB – 3/8"	3/8"	89	32	10 ø X38 L	1602	1905
EB – 1/2"	1/2"	114	35	12 ø X57 L	2312	3300
EB – 5/8"	5/8"	127	38	16 ø X70 L	3083	4503
EB – 3/4"	3/4"	152	38	20 ø X83 L	4417	6322
EB – 1"	1"	178	57	24 ø X95 L	5629	8400

NOTES :

1. DESIGNATION NUMBER DENOTE AS FOLLOWS :

   EB – 1/4"
   - 1/4" → DENOTE DIMENSION "D"
   - EB → DENOTE EXP. BOLT

2. THESE STANDARD CINCH BOLTS SHALL BE USED ONLY TO SMALL PIPE SUPPORTS .

3. THESE LOADINGS ARE BASED ON R.C. STRENGTH 210 KG/CM^2

中鼎工程股份有限公司 CTCI CORPORATION				EXPANSION BOLT	ENGINEERING STANDARD
					D7TS–701–E
BY		CHK.			M–45 REV. 1
DATE		APPR.			