




長春石油化學
長春人造樹脂
大連化學工業

配管支撐基準 管架 FS15

DWG. NO.

DES-M15172

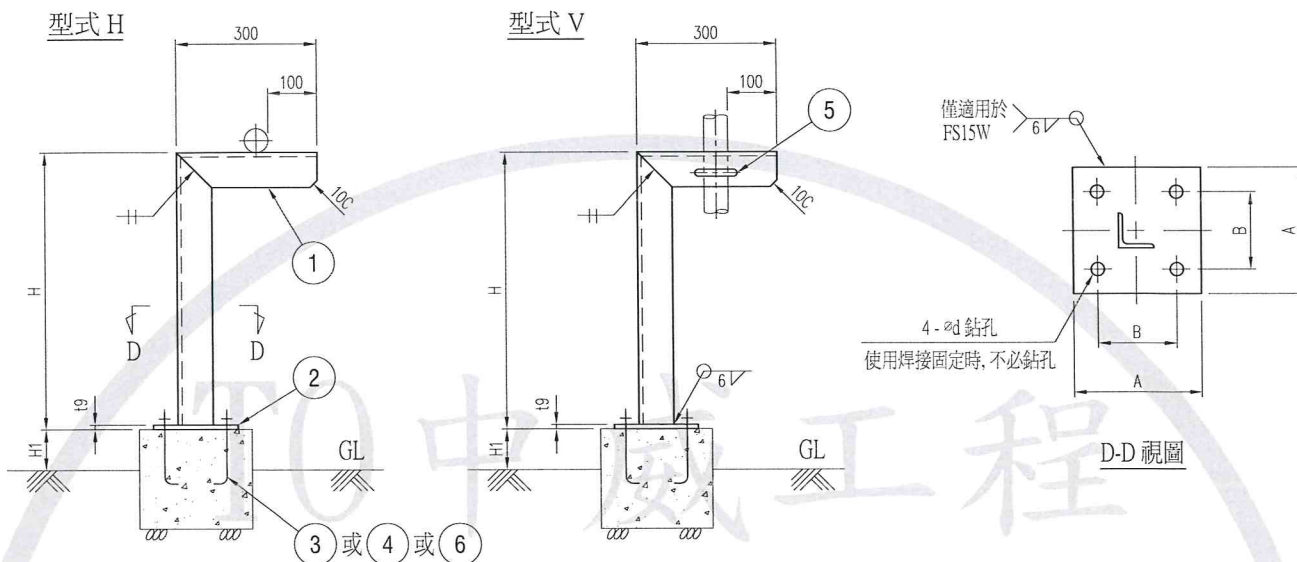


件號	名稱	材質	數量	標準機件檔號	備註
1	角鋼	A36	1		
2	底板	A36	1		
3	L 型基礎螺栓	A307Gr-B	4		適用於 FS15A
4	擴展螺栓		4	EB2 (251-000230-4)	適用於 FS15E
5	U 型螺栓			UB1 (251-000181-4)	數量配合現場需要
6	螺栓連帽	A307Gr-B (鍍鋅)	4		適用於 FS15B
7	水泥墩		1	CM1A (251-000185-4)	

序號	槽鋼規格	容許最大荷重 (kgs)			A	B	ø d	L 型 基礎螺栓	螺栓連帽	擴展螺栓
		500	1000	1500						
1	L50x50x6	80	40	-	260	190	19	M16x200L	M16x40L	EB2- M16-100L
2	L75x75x9	190	190	135						

說明：

- FS15A, FS15E 包括水泥墩製作，L 型基栓參照設計指引 FES-M14041 設計。
- 管架高度 H 配合現場，水泥墩高度 H1，如無另外指定，一律採用 300 mm。
- FS15A：使用基礎螺栓固定。
FS15B：使用螺栓固定。
FS15E：使用擴展螺栓固定。
FS15W：使用焊接固定。

4. 稱呼代號：FS15 - - - - H - H1

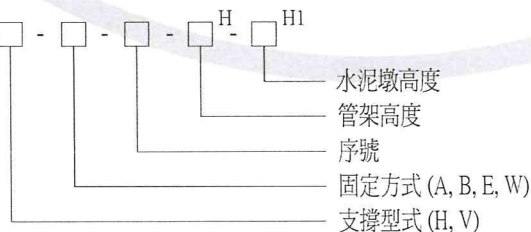

圖面表示法	
平面配管圖	立體配管圖

△							△							
△	04.24 '08	人稱樹脂膠	莊秋妍	王威翔	林天元		△							
NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	