



長春石油化學
長春人造樹脂
大連化學工業





配管支撐基準
托撐管架 PU5

DWG. NO.


DES-M15172

型式：PU5W

型式：PU5E, PU5B

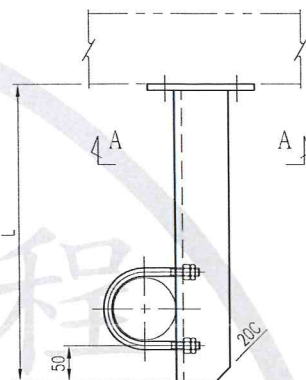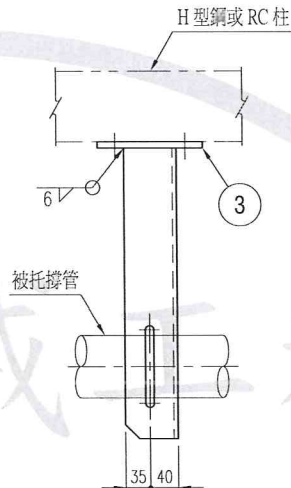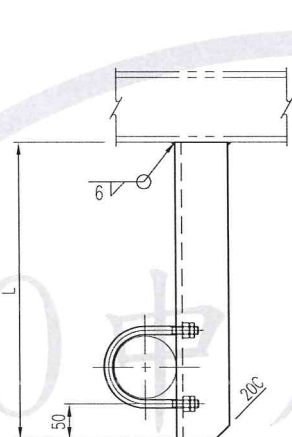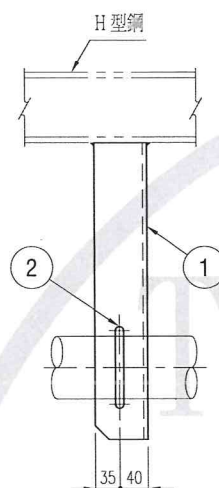

件號	名稱	規格	材質	數量	備註 (標準機件檔號)
1	角鋼	L75x75x9	A36	1	
2	U型螺栓連帽	同被托撐管徑		1	UB1 (251-000181-4)
3	底板	t6-150x150	A36	1	適用於 PU5B, PU5E
4	螺栓連帽	M12x50L W./WASHER	A307-B (鍍鋅)	4	適用於 PU5B
5	擴展螺栓	EB2-M12-70L		4	適用於 PU5E

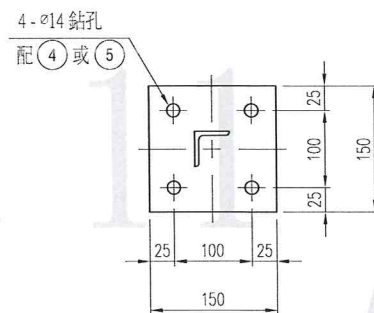

A-A 視圖

說明：

- 適用於 2" (含) 以下之水平配管托撐。
- PU5B：以螺栓方式固定。
PU5E：以擴展螺栓方式固定。
PU5W：以焊接方式固定。

3. 擴展螺栓 EB2 檔號：251-000230-4.



4. 稱呼代號：PU5 $\square$ - $\square$ " - $\square$ "L

角鋼長度
被托撐管徑
固定方式 (B, E, W)

圖面表示法

平面配管圖

立體配管圖



△							△						
△	05.02 '08		莊秋妍	王威翔		林天元	△						
NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D

2016/05/02 11:09:12

90182

FILE NAME :DCC_PS169-PU5