



長春石油化學
長春人造樹脂
大連化學工業




配管支撐基準 管蹄 S1



DWG. NO.

DES-M15172

(一) 適用於 10" (含) 以下保溫管

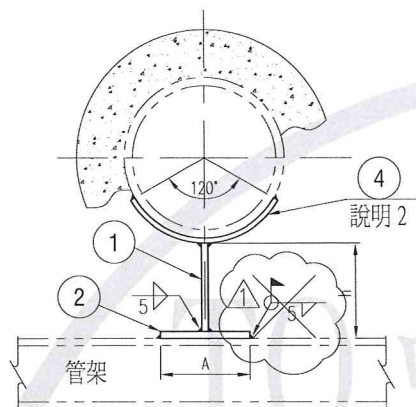

(二) 適用於 12" ~ 24" 保溫管

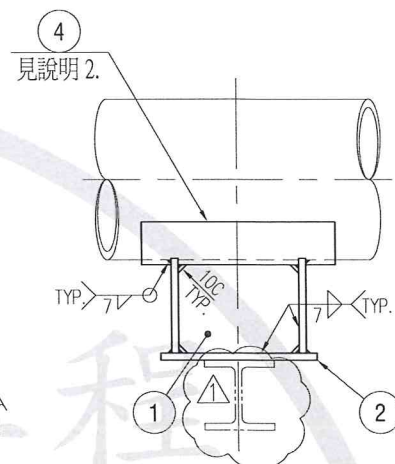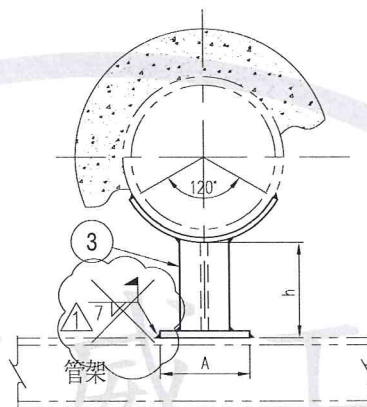

單位：mm

配管管徑	管蹄柱	底板	加強板	補強板	A	h
$\leq 2\frac{1}{2}"$	t6x150L	t6x150L	-	t3x200L	75	保溫厚度 +25 (說明 3)
3" ~ 8"	t9x300L	t9x300L	-	t6x350L	150	
10" ~ 16"	t12x250L	t12x300L	t12x200W	t9x350L	300	
18" ~ 24"	t12x250L	t12x300L	t12x250W	t9x350L	300	

件號	名稱	材質	數量	備註
1	管蹄柱	A36	1	
2	底板	A36	1	
3	加強板	A36	2	適用於 12" ~ 24" 之管線
4	補強板	A240-304	1	僅用於不銹鋼管線

說明：

- 保溫厚度參見配管保溫用料基準 FES-M13002 依製程需求處理
- 管線為不銹鋼管時，於管底加焊補強板，補強板材質為 A240-304。
- 本支撐型式亦可使用於無保溫管線，h 值可由設計者自行訂定，若無註明者，依保溫厚度 + 25 mm 製作。
- 稱呼代號：S1 - □" - □h

管蹄高度
配管管徑

圖面表示法

平面配管圖	立體配管圖

△							△							
△	06.13'08		莊秋妍	王威翔		林天元	△							
NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	