




長春石油化學
長春人造樹脂
大連化學工業

配管支撐基準 結構管架 SS5


DWG. NO.

DES-M15172

型式：SS5W

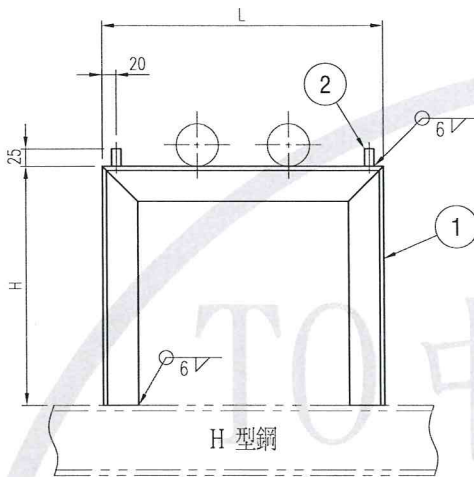

型式：SS5B, SS5E

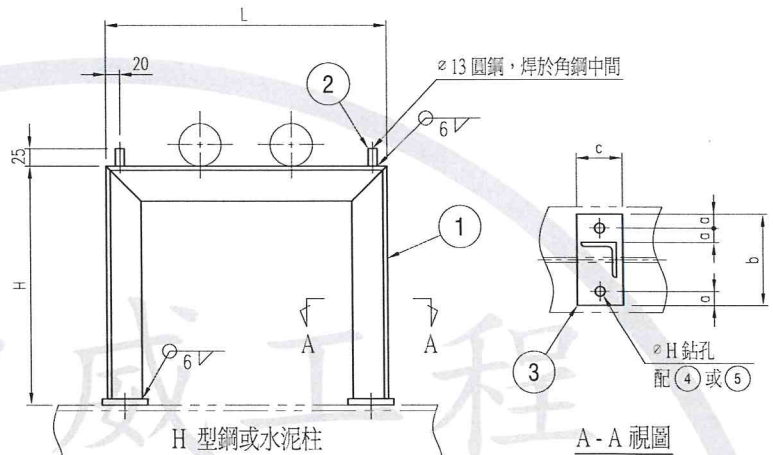

件號	名稱	材質	數量	備註 (標準機件檔號)
1	角鋼	A36	1	
2	圓棒 $\phi 13$	A36	2	
3	底板 $\phi 9$	A36	2	
4	螺栓連帽	A307-B 鍍鋅	4	適用於 SS5B
5	擴展螺栓		4	EB2 (251-000230-4)

單位：mm

序號	跨距 L (mm) 角鋼規格	最大安全負荷 (kg)						a	b	c	ϕH	螺栓連帽	擴展螺栓
		300	500	700	900	1100	1300						
1	L50x50x6	750	450	320	250	200	170	20	130	65	14	M12x45L	EB2-M12-70L
2	L75x75x9	1800	1550	1100	860	700	590	25	160	90	19	M16x55L	EB2-M16-100L
3	L100x100x10	4400	2600	1860	1440	1180	1000	25	190	130	19	M16x55L	

說明：



- 本結構管架，角鋼最大跨距為 1300 mm，H 最大高度為 600 mm.
- SS5B：使用螺栓連帽固定。
SS5E：使用擴展螺栓固定。
SS5W：使用焊接固定。

3. 稱呼代號：SS5 $\square$ - $\square$ - $\square$ H $\square$ L
- 角鋼跨距
角鋼高度
角鋼序號 (1, 2, 3)
固定方式 (B, E, W)

圖面表示法

平面配管圖

立體配管圖



△							△						
△	06.11'08		莊秋妍	王威翔		林天元	△						
NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D

2016/05/02 11:10:00

90182

FILE NAME :DCC_PS215-SS5