



DS1S

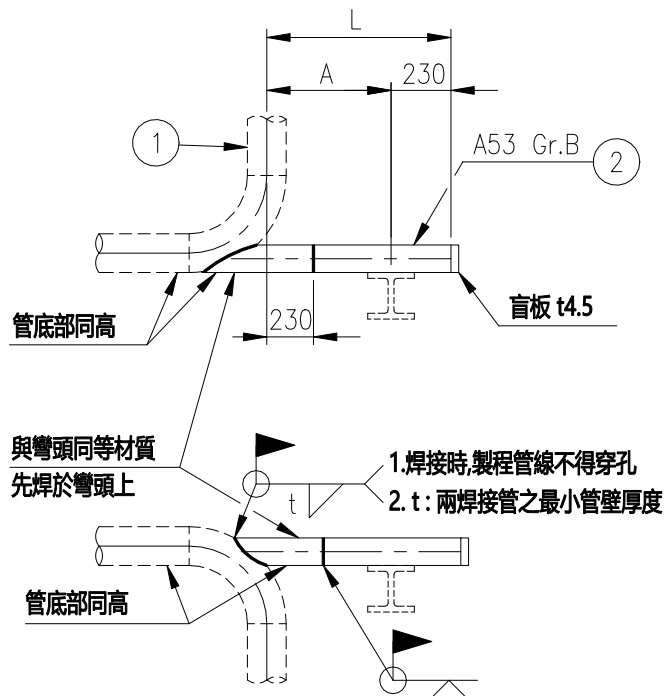

DS1N

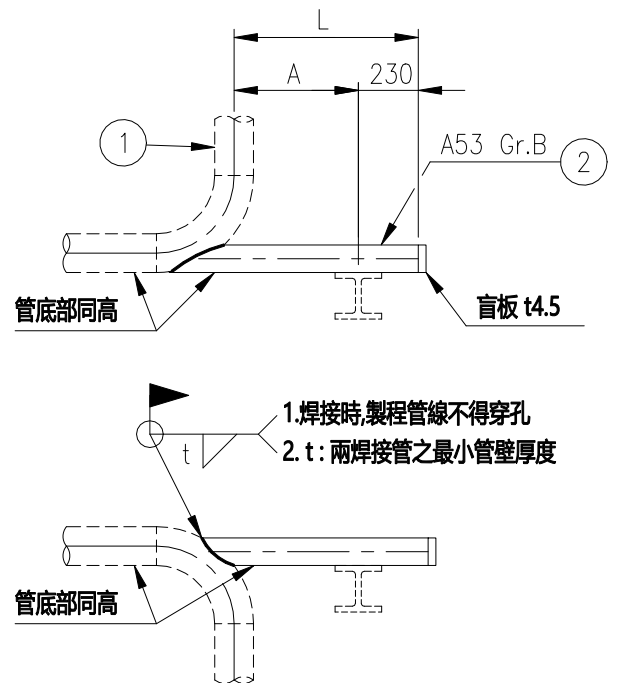

說明:

1. A > 1200 時, 附撐尺寸必須再計算, 或將 尺寸 ② 增至 ① 尺寸同
2. DS1S- 須熱處理或不銹鋼管線之支撐
DS1N- 無須熱處理管線之支撐
3. L 長度尺寸配合現場
4. 下列情況禁止使用:
 - (a) 設計溫度小於 -30 C (含) 或大於 400 C (含) °
 - (b) 設計壓力大於 70Kg/cm² G²
5. 稱呼代號:

DS1 □ — □ — □ L

附撐管長度
配管管徑
附撐方式 (S, N)

附撐管架尺寸表

A ≤ 1200 mm	
① 配管管徑	② 附撐管尺寸
2"	2"
3"	3"
4"	3"
6"	4"
8"	6"
10"	6"
12"	8"
14"	8"

圖面表示法

PLAN	SPOOL
DS1N-3"-500L	DS1N-3"-500L

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

DUMMY SUPPORT
不保溫(冷)管附撐配管

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO. DS1	SH'T NO. 1 OF 1	REV.
----	------	------	------	----------	------------------------	--------------------	----------