


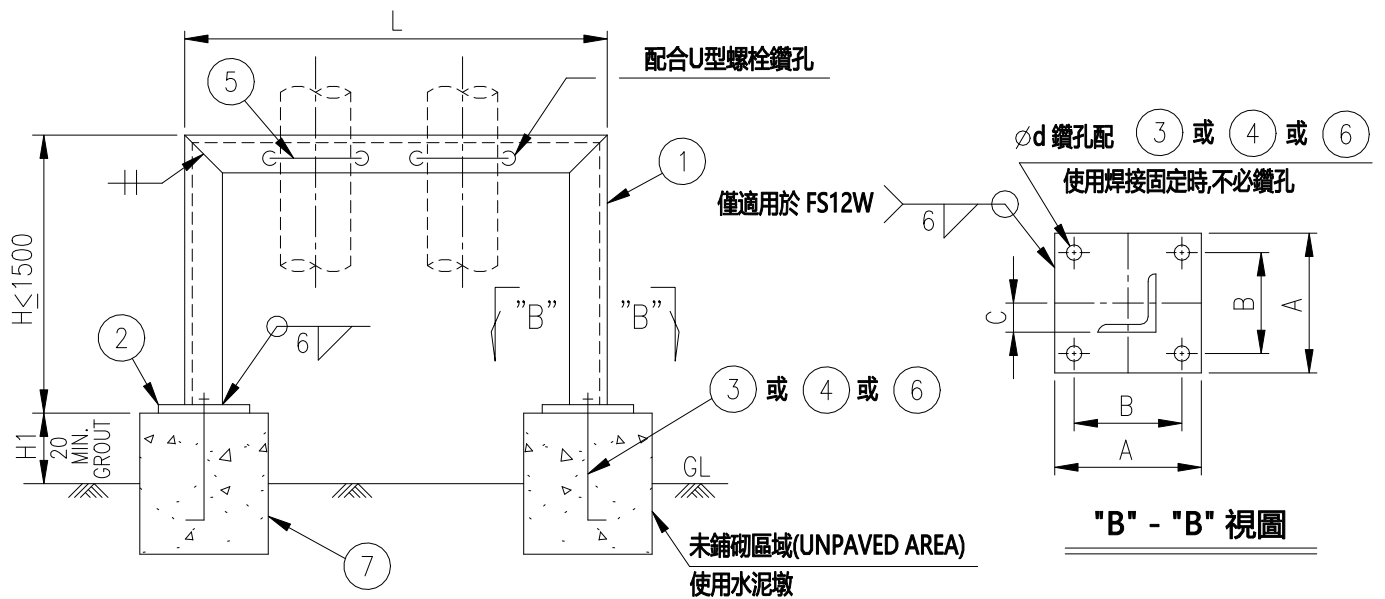

件號	名稱	材質	數量	備註
1	角鋼	A36	1	
2	底板 9t	A36	2	
3	L 型基礎螺栓	A307-B	8	適用於"FS12A"
4	擴展螺栓		8	適用於"FS12E"
5	U 型螺栓 UB1			數量配合現場需要
6	螺栓連帽	A307-B 鍍鋅	8	適用於"FS12B"
7	水泥墩		2	詳見 "CM1A"

序號	詳細尺寸 (mm)				
	角鋼規格	A	B	C	∅d
1	L50x50x6	180	110	25	15
2	L75x75x9	260	190	35	19

序 號	角鋼規格	管架尺寸		最大安全 負荷 Kg	最大推力 負荷 Kg-m	L型基礎螺栓	螺栓連帽	擴展螺栓
		L	H					
1	L50x50x6	500	500	240	140	M12x200L	M12x40L	EB2-M12x110L
		1000	500	155	140			
2	L75x75x9	500	500	735	480	M16x200L	M16x50L	EB2-M16x125L
		1000	500	540	480			
		500	1000	500	240			
		1000	1000	300	240			
		500	1500	240	140			
		1000	1500	300	140			

說明:


- FS12A,FS12E包括水泥墩製作
- 管架長度 L,高度 H 配合現場,水泥墩高度 H1,如無指定時,則不予製作

- FS12A: 適用於基礎螺栓固定
FS12B: 適用於螺栓連帽固定

- FS12E: 適用於擴展螺栓固定
FS12W: 適用於焊接固定

- 稱呼代號: FS12 - - L - H - H1
 固定方式 (A,B,E,W,) 水泥墩高度
 序號 (1,2) 管架高度 管架長度

圖面表示法

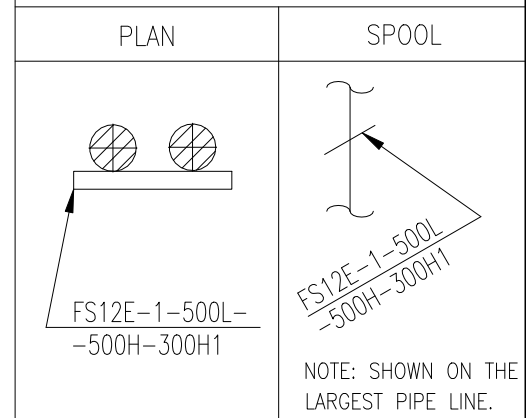

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

FIELD SUPPORT
管 架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					FS12	1 OF 1	