



型式 H

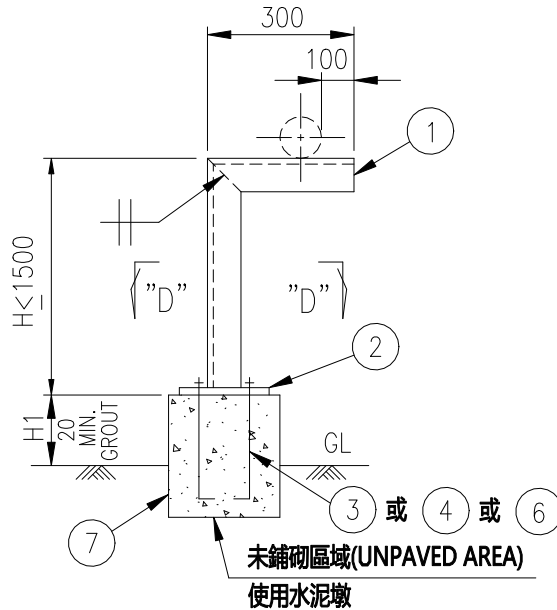

型式 V

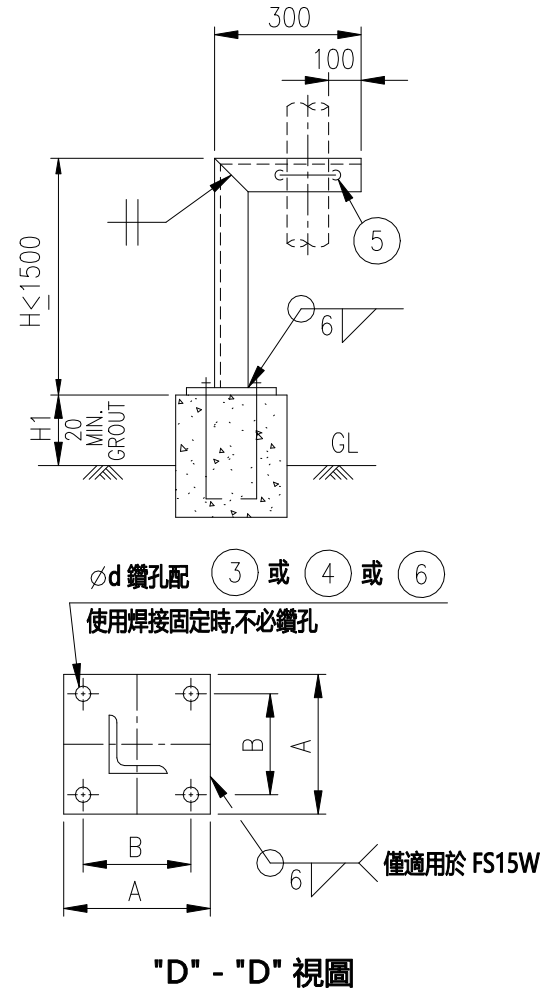

件號	名稱	材質	數量	備註
1	角鋼	A36	1	
2	底板 9t	A36	1	
3	L 型基礎螺栓	A307-B	4	適用於"FS15A"
4	擴展螺栓		4	適用於"FS15E"
5	U 型螺栓 UB1			數量配合現場需要
6	螺栓連帽	A307-B 鍍鋅	4	適用於"FS15B"
7	水泥墩		1	詳見 "CM1A"

序號	角鋼規格	H	承受最大荷重 (Kg)			A (mm)	B (mm)	φd (mm)	L型基礎螺栓	螺栓連帽	擴展螺栓
			500	1000	1500						
1	L50x50x6		80	40	---	260	190	19	M16x200L	M16x50L	EB2-M16x125L
2	L75x75x9		190	190	135						

說明:

- FS15A,FS15E包括水泥墩製作
- 管架高度 H 配合現場,水泥墩高度 H1,如無指定時,則不予製作
- FS15A: 適用於基礎螺栓固定
FS15B: 適用於螺栓連帽固定
FS15E: 適用於擴展螺栓固定
FS15W: 適用於焊接固定

4. 稱呼代號: FS15 H H1
- 固定方式 (A,B,E,W)
- 支撐型式 (H,V)
- 水泥墩高度
- 管架高度
- 序號

圖面表示法

PLAN	SPOOL

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

FIELD SUPPORT
管架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					FS15	1 OF 1	