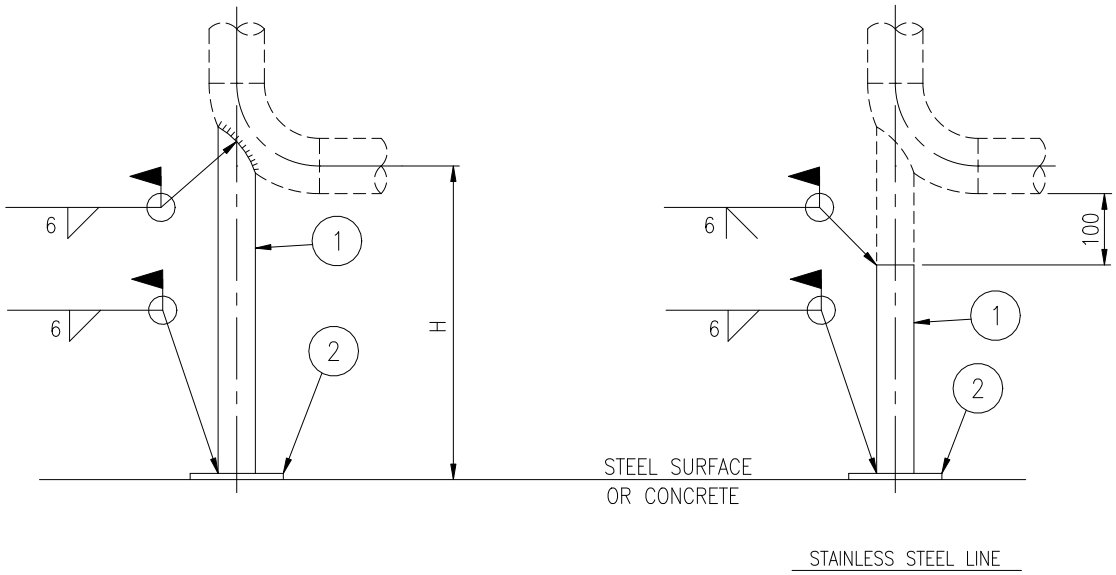



件號	名稱	材質	數量	REMARK
1	管支撐	A53 Gr.B	1	
2	底板	A283 Gr.C	1	

配管管徑	① 支撐管徑	②	REMARK
2"	1.1/2" SCH80	中 9^tX150X150	
3"	2" SCH40	中 9^tX180X180	
4"	3" SCH40	中 12^tX200X200	
6"	4" SCH40	中 12^tX250X250	
8",10"	6" SCH40	中 12^tX300X300	
12",14",16"	8" SCH40	中 12^tX350X350	
18",20"	10" SCH40	中 12^tX400X400	
22"	12" SCH40	中 16^tX450X450	
24"	14" SCH40	中 16^tX500X500	
26",28"	16" SCH30	中 16^tX550X550	
30",32"	18" SCH30	中 16^tX600X600	
36"	18" SCH30	中 16^tX600X600	

PLAN	SPOOL
	

NOTE:

1. Hmax.=1,600 mm (Hmax.=2,000 mm　適用於 12"(含)以上之管線
2. "H"　長度配合現場切割
3. 下列情況禁止使用:
 A. 設計溫度 ≤-10℃ 或 >400℃
 B. 設計壓力 >70 Kg/cm G^2
4. 稱呼代號:

FS22 – □"– □H
- □: 配管管徑
- □H: 支撐高度

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

FIELD SUPPORT

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					FS22	1 OF 1	△