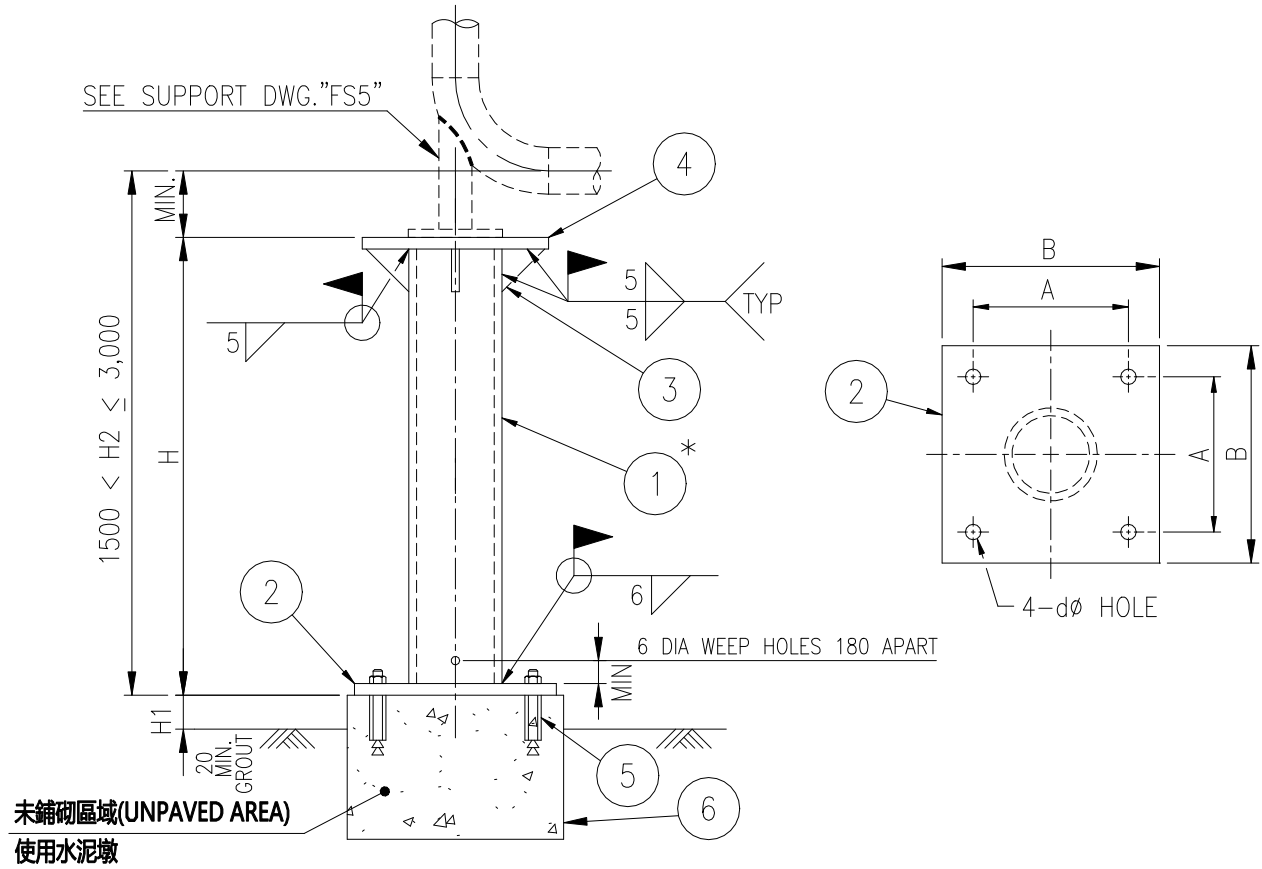

配管管徑	① 支撐管徑	②	③	④	⑤	REMARK
4" & SMALLER	6" SCH40	屮 9^{t}X280X280	屮 6^{t}X55X55	屮 6^{t}X300X300	M16X125^{L}	
6"	8" SCH40	屮 16^{t}X380X380	屮 6^{t}X55X55	屮 6^{t}X350X350	M20X150^{L}	
8" ~ 12"	12" STD	屮 16^{t}X500X500	屮 6^{t}X55X55	屮 9^{t}X450X450	M23X180^{L}	
14" ~ 18"	16" STD	屮 16^{t}X640X640	屮 6^{t}X55X55	屮 12^{t}X530X530	M23X180^{L}	

件號	名 稱	材 質	數量	REMARK
1	管支撐	A53 Gr.B	1	SUIT IN FIELD
2	底板	A36	1	
3	支撐板	A36	4	
4	底板	A36	1	
5	擴展螺栓	A307 Gr.B	4	FOR FS23E ONLY
6	水泥墩 "CM1A"		1	適用於 UNPAVED AREA

管支撐	A	B	dø
6"	200	280	19ø
8"	300	380	22ø
12"	410	500	26ø
16"	550	640	26ø

NOTE: 1. 水泥墩高度 H1如無指定時,則不予製作
2. H2max.=3,000 mmH長度配合現場切割
3. FS23E : 適用於擴展螺栓固定
FS23W : 適用於焊接固定
4. 稱呼代號:

FS23 □ - □ H □ H1
- 水泥墩高度
- 支撐高度
- 固定方式 (E,W)

圖 面 表 示 法

PLAN	SPOOL
FS5N-4"-150H w/FS23E-1500H-50H1	FS5N-4"-150H w/ FS23E-1500H-50H1

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

FIELD SUPPORT
管 架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					FS23	1 OF 1	