


PIPE STANCHION : FOR PIPE 1.1/2" & SMALLER

SERVICE TEMP:-9°C TO -254°C

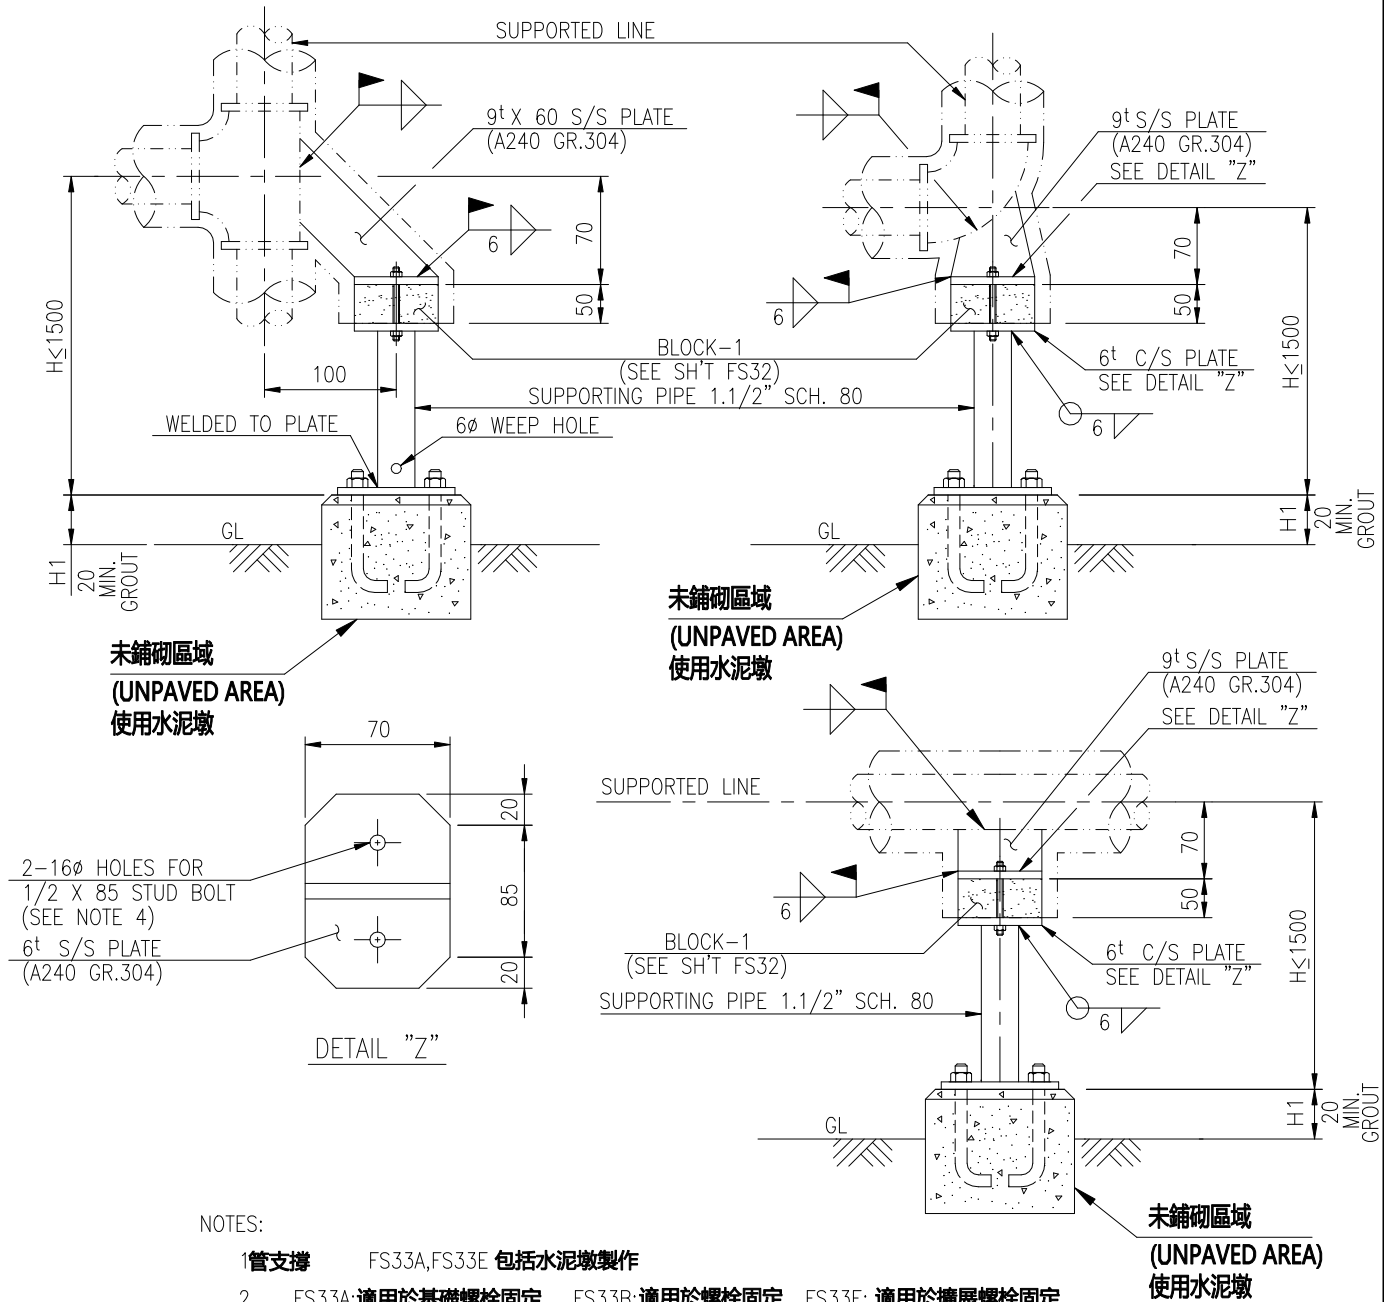

NOTES:

- 管支撐 FS33A,FS33E 包括水泥墩製作
- FS33A: 適用於基礎螺栓固定 FS33B: 適用於螺栓固定 FS33E: 適用於擴展螺栓固定
FS33N: 不固定, FS33W: 適用於焊接固定
- 稱呼代號:
FS33 - - H - H1

水泥墩高度

管支撐高度

配管管徑

固定方式 (A,B,E,N,W)
- "H" 長度配合現場切割
- MAT'L OF STUD BOLT : A193 GR. B8 W/2 A194 GR. 8A NUTS.
- 管支撐底板,水泥墩螺栓數量及基準請參照設計基準 "FS31-2/2"

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

DETAIL OF COLD SUPPORT
保冷配管支撐

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					FS33	1 OF 1	