


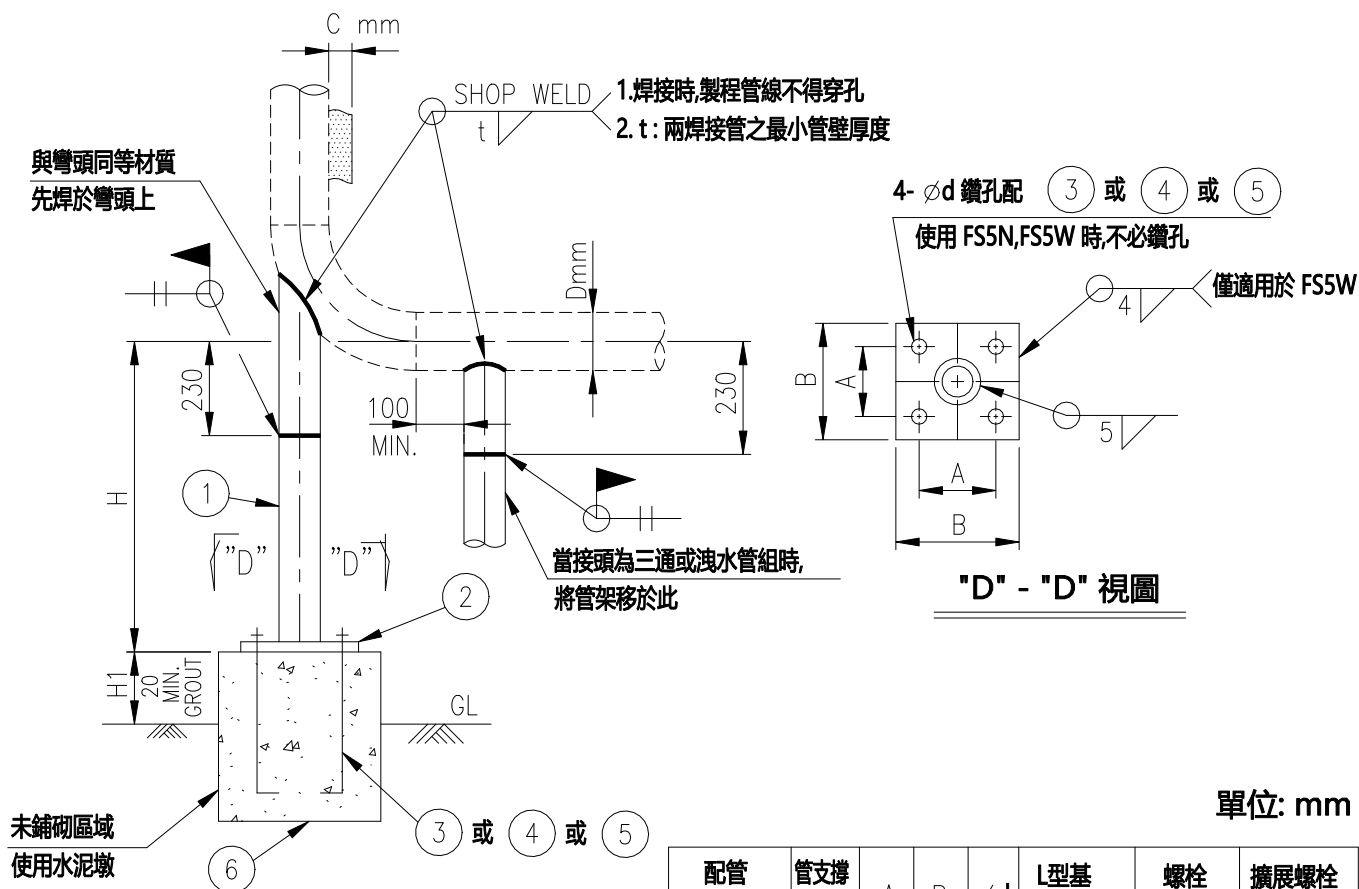

件號	名稱	材質	數量	備註
1	管支撐	A53-B	1	SCH40
2	底板 9t	A36	1	
3	擴展螺栓		4	適用於"FS5E"
4	L型基礎螺栓	A307-B	4	適用於"FS5A"
5	螺栓連帽	A307-B 鍍鋅	4	適用於"FS5B"
6	水泥墩		1	詳見 "CM1A"


說明:

- FS5A, FS5E 包括水泥墩製作
- 水泥墩高度 H1 如無指定時, 則不予製作
- 適用於 24" (含) 以下, 可焊管線之支撐
- FS5A: 適用於基礎螺栓固定
FS5B: 適用於螺栓連帽固定
FS5E: 適用於擴展螺栓固定
- $900 > H > 4C + D/2 + 25 > 150$
C: 保溫 (冷) 厚度 (mm),
H: 管架高度 (配合現場製作), mm
- 下列情況禁止使用 FS5
 - 設計溫度 $< -30^{\circ}\text{C}$ 或 $> 400^{\circ}\text{C}$
 - 設計壓力 $> 70 \text{ Kg/Cm G}^2$

7. 稱呼代號:


固定方式 (A, B, E, N, W)

配管管徑

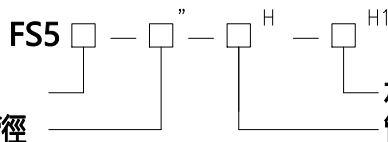

配管管徑	管支撐管徑	A	B	ød	L型基礎螺栓	螺栓連帽	擴展螺栓 EB2-
3/4"~1"	3/4"	120	160	14	M12x200L	M12x40L	M12x110L
1.1/2"~2"	1"	130	170	14			
3"~6"	2"	160	200	14			
8"~14"	4"	180	220	19	M16x200L	M16x50L	M16x125L
16"	8"	200	260	22	M20x250L	M20x50L	M20x140L
18"~20"	10"	250	320	22			
22"	12"	300	370	22			
24"	14"	320	400	22			

圖面表示法

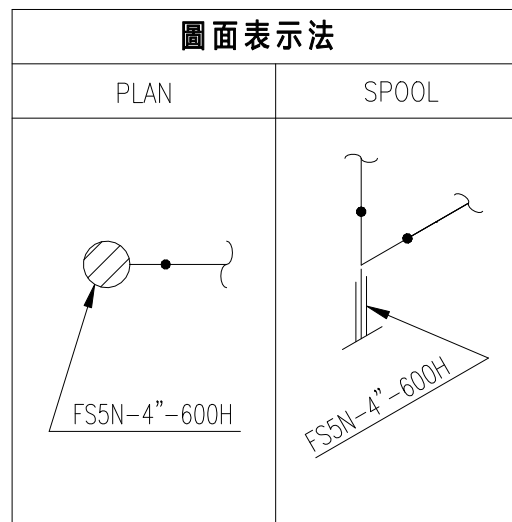

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

FIELD SUPPORT
管架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					FS5	1 OF 1	