

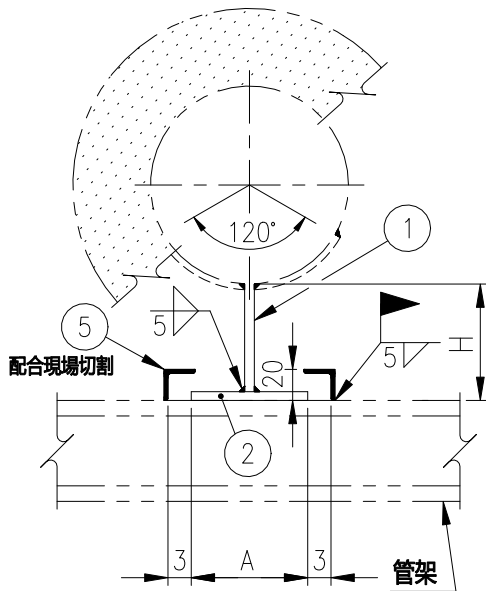


(一)適用於8"(含)以下保溫管

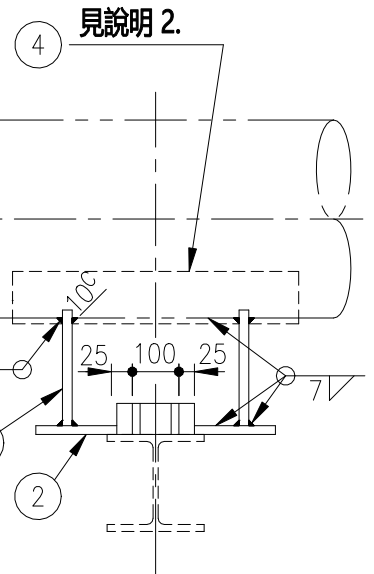

(二)適用於10"~24"保溫管

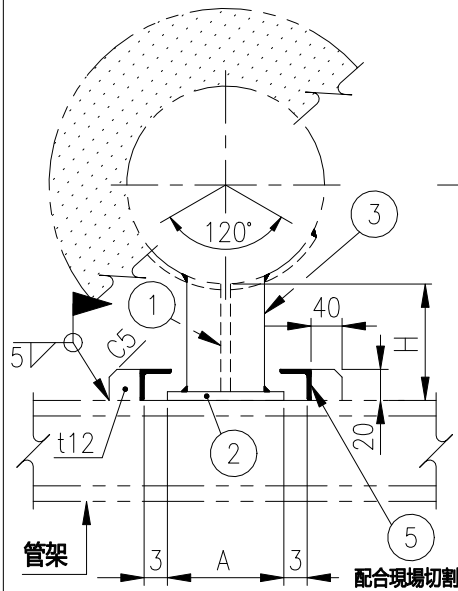

單位: mm

配管管徑	管蹄柱	底板	加強板	補強板	導 架	A	H
$\leq 2.1/2"$	t6x150L	t6x150L	—	t3x200L	L40x5	75	保溫厚度 +25 (說明 1.)
3"~8"	t9x300L	t9x300L	—	t6x350L		150	
10"~16"	t12x250L	t12x300L	t12x200W	t9x350L	L40x5 t12	300	
18"~24"	t12x250L	t12x300L	t12x250W	t9x350L		300	

件 號	名 稱	材 質	數 量	備 註
1	管蹄柱	A36	1	
2	底 板	A36	1	
3	加強板	A36	2	適用於10"~24"之管線
4	補強板	A240-304	1	適用於不銹鋼管線
5	導 架	A36	2	L40x40x5x150L

說明: 1.本支撐適用於導架式(GUIDE SUPPORT)保溫管線,亦可使用於無保溫管線,H 值可由設計者自行訂定,若無註明者,依保溫厚度+25mm 製作

2.管線為不銹鋼時,於管底加焊補強板,補強板材質為 A240-304

3.容許承受負荷(側向力+向上力): 8" (含)以下 --- 1000 Kg
10" ~ 24" --- 1500 Kg

4.稱呼代號: G2-□" — □^H
管蹄高度
配管管徑

圖面表示法

PLAN	SPOOL

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

PIPE GUIDE
管 線 導 架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					G2	1 OF 1	