


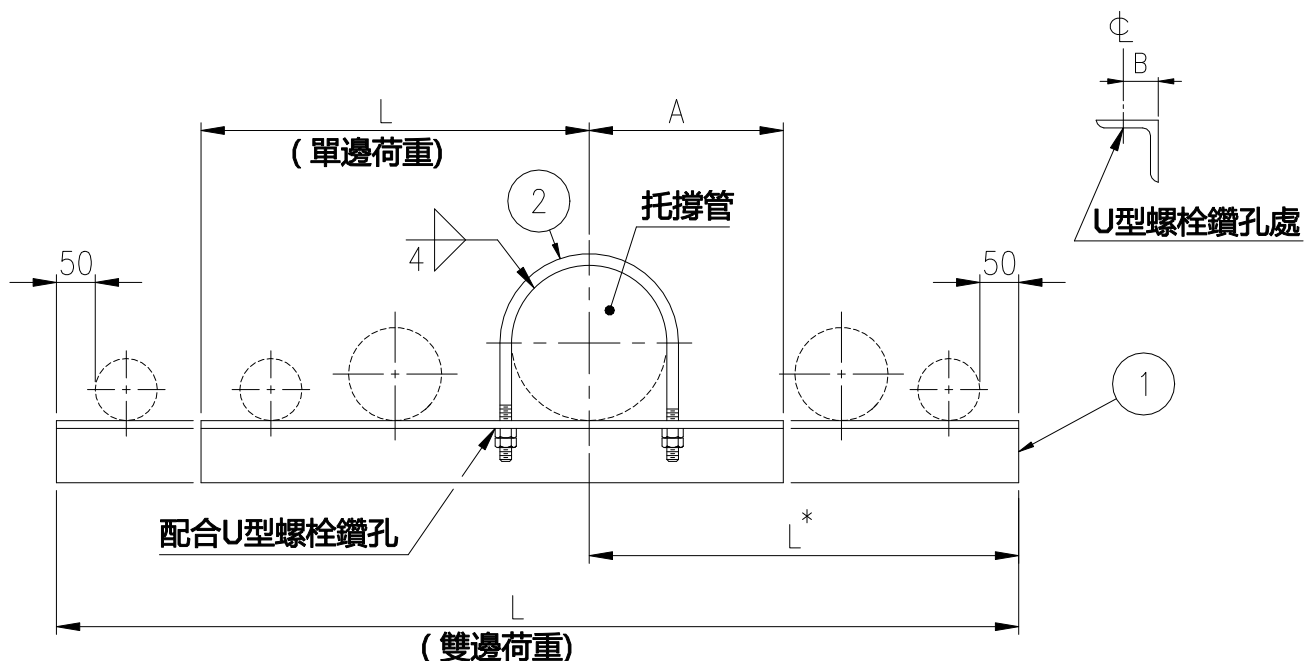

UNIT : KG


件號	名稱	材質	數量
1	角鋼	A36	1
2	U型螺栓連帽		1

托撐管徑	最大跨距 (m)	A mm	B mm	L最大值mm		額定荷重		角鋼規格
				單邊	雙邊	單邊	雙邊	
3"	6	120	40	600	1,200	80	120	L75x75x9
4"	7.5	120	40	800	1,600	110	170	L75x75x9
6"	9	180	55	1,000	2,000	240	400	L100x100x10
8"	10.5	180	55	1,000	2,000	300	420	L100x100x10
10"	12	240	55	1,000	2,000	360	450	L100x100x10
12"	12	240	55	1,000	2,000	360	500	L100x100x10

說明:

- 適用於並排管線中跨距過大管線之支撐
- 托撐管需為不保溫(冷),不須熱處理,非不銹鋼材質,操作溫度 < 65°C, 3"~12"的管線
- 被托撐管若為保溫(冷)管,則須先裝設管蹄S1(保冷支撐管CSA),再安放在角鋼上
- 托撐管之單邊及兩邊荷重均不得超過額定值
- PU1A : 適用於單邊荷重
PU1B : 適用於雙邊荷重

4. 稱呼代號:

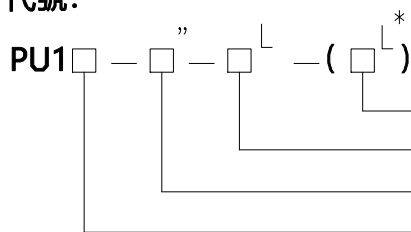

如圖所示角鋼長度,單邊荷重時省略
如圖所示角鋼長度
托撐管徑
荷重方式 (A 或 B TYPE)

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

PICK-UP SUPPORT
托撐管架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					PU1	1 OF 1	