

Sistema de Apoio à Manutenção Preditiva Baseado na Análise de Vibração *

*Note: Sub-titles are not captured for <https://ieeexplore.ieee.org> and should not be used

1st Gabriel Macedo Lemos
Instituto Federal Sul Rio Grandense
Pelotas, Brasil
gabrielmlemos30@gmail

2nd Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

Abstract—This document is a model and instructions for L^AT_EX. This and the IEEEtran.cls file define the components of your paper [title, text, heads, etc.]. *CRITICAL: Do Not Use Symbols, Special Characters, Footnotes, or Math in Paper Title or Abstract.

Index Terms—component, formatting, style, styling, insert.

I. INTRODUCTION

Fazer depois.

A. Maintaining the Integrity of the Specifications

The IEEEtran class file is used to format your paper and style the text. All margins, column widths, line spaces, and text fonts are prescribed; please do not alter them. You may note peculiarities. For example, the head margin measures proportionately more than is customary. This measurement and others are deliberate, using specifications that anticipate your paper as one part of the entire proceedings, and not as an independent document. Please do not revise any of the current designations.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo [1], com o avanço tecnológico e as sucessivas revoluções industriais, houve um crescente investimento e valorização da manutenção, uma vez que paradas não planejadas resultam em prejuízos econômicos significativos para setores específicos ou para a organização como um todo. Nesse cenário, uma falha inesperada pode ser devastadora para o fluxo produtivo.

A. Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva caracteriza-se pela intervenção após a ocorrência de uma falha ou pela identificação de uma condição que impeça o equipamento de desempenhar adequadamente sua função. Dessa forma, trata-se de uma estratégia essencialmente reativa, na qual a intervenção não é determinada por um planejamento baseado na condição do ativo [2]. Embora possa apresentar viabilidade econômica para equipamentos de baixo custo e reduzida criticidade, sua

utilização em ativos importantes pode resultar em maiores custos de reparo, perda de disponibilidade e interrupções não planejadas da produção. A dependência excessiva dessa estratégia, portanto, pode indicar limitações no planejamento e na gestão dos ativos [1].

B. Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva introduz o planejamento das intervenções, normalmente utilizando históricos de falhas, recomendações do fabricante e estimativas de vida útil dos componentes. Uma prática comum consiste em programar a intervenção antes do tempo médio entre falhas (*Mean Time Between Failures* – MTBF), buscando reduzir a probabilidade de ocorrência de uma falha durante a operação [1], [3]. Entretanto, como essa estratégia utiliza predominantemente critérios temporais, a intervenção pode ocorrer antes que o componente apresente degradação significativa, resultando em desperdício de vida útil, aumento do consumo de peças e maior frequência de desmontagens. Além disso, intervenções sucessivas podem introduzir falhas prematuras associadas a erros de montagem ou à substituição de componentes, fenômeno relacionado à denominada mortalidade infantil [3].

C. Manutenção Preditiva

A manutenção preditiva (*Predictive Maintenance* – PdM) busca superar as limitações das estratégias baseadas exclusivamente na ocorrência da falha ou em intervalos de tempo predefinidos, fundamentando as decisões de intervenção na condição real do ativo. Seu objetivo é maximizar a disponibilidade do equipamento e aproveitar de forma mais eficiente a vida útil dos componentes, utilizando medições obtidas durante a operação ou em inspeções periódicas [1], [3].

O processo de manutenção preditiva pode ser dividido, de forma geral, nas etapas de monitoramento, diagnóstico e prognóstico. Inicialmente, parâmetros físicos relacionados ao estado do equipamento são monitorados por meio de sensores. Os dados obtidos são então processados para identificar alterações no comportamento do ativo e características associadas a possíveis modos de falha. A partir dessas informações, torna-se possível determinar a necessidade de intervenção

e, em aplicações mais avançadas, estimar a evolução da degradação e a vida útil remanescente do componente [3]. Dessa forma, a decisão de manutenção deixa de depender exclusivamente de intervalos cronológicos e passa a considerar evidências obtidas diretamente do equipamento.

A seleção da estratégia de monitoramento deve considerar a criticidade do ativo, os modos de falha existentes, os parâmetros físicos mensuráveis e a relação entre o custo da implementação e os benefícios esperados. Conforme apresentado na Fig. 1, a metodologia envolve a identificação da criticidade e dos modos de falha, a seleção dos parâmetros e técnicas de medição, a definição dos limiares de alarme e a comparação dos dados obtidos com as condições estabelecidas. Quando os parâmetros monitorados ultrapassam os limites definidos, o diagnóstico fornece subsídios para a determinação da ação de manutenção [4].

Entre as diferentes grandezas utilizadas no monitoramento preditivo, a vibração apresenta especial relevância para máquinas rotativas. Falhas mecânicas podem modificar a assinatura vibratória do equipamento, produzindo alterações detectáveis no domínio do tempo e da frequência. A utilização de técnicas de Processamento Digital de Sinais permite extrair características desses sinais e relacioná-las a diferentes condições de operação e modos de falha [3]. Nesse contexto, a análise de vibração constitui a base do sistema de monitoramento desenvolvido neste trabalho, no qual os sinais são adquiridos por um sensor acelerométrico e posteriormente processados para auxiliar no diagnóstico das condições do equipamento.

D. Análise de Vibração e Processamento Digital de Sinais

A vibração pode ser definida como um movimento oscilatório de um sistema em torno de uma posição de equilíbrio, sendo uma característica inerente ao funcionamento de máquinas e equipamentos rotativos [1]. No contexto do monitoramento de condição, esse comportamento pode ser mensurado por meio de sensores acelerométricos, permitindo a aquisição das componentes da vibração nos eixos ortogonais x , y e z .

Cada componente do sinal pode apresentar diferentes amplitudes, frequências e fases e, de forma simplificada, pode ser representada por uma composição de componentes harmônicas. Para uma componente de frequência f_i , as acelerações medidas nos três eixos podem ser representadas por

$$x_i(t) = A_i \sin(2\pi f_i t + \phi_i), \quad (1)$$

$$y_i(t) = B_i \sin(2\pi f_i t + \theta_i), \quad (2)$$

$$z_i(t) = C_i \sin(2\pi f_i t + \alpha_i), \quad (3)$$

em que A_i , B_i e C_i representam as amplitudes das componentes nos respectivos eixos, f_i corresponde à frequência

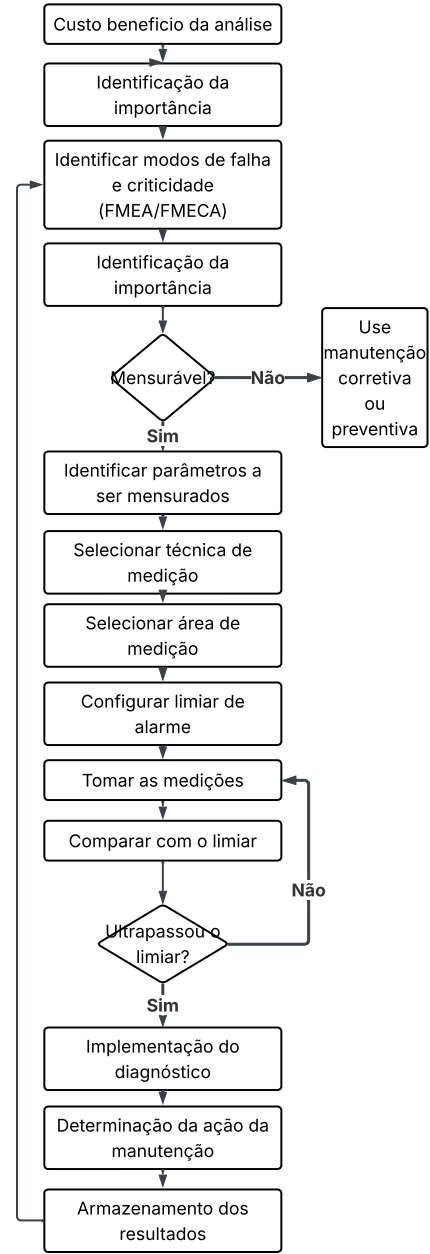


Fig. 1. Procedimento geral para monitoramento de condição e diagnóstico de máquinas, adaptado de [4].

da componente harmônica e ϕ_i , θ_i e α_i representam suas respectivas fases.

A análise desses sinais pode ser realizada tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. No domínio do tempo, a representação do sinal permite avaliar a evolução da amplitude da vibração e extrair indicadores estatísticos, como o valor eficaz (*Root Mean Square* – RMS). Quando expresso em velocidade de vibração (mm/s), esse indicador pode ser utilizado para avaliar a severidade vibratória do

TABLE I
QUADRO DE SEVERIDADE DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO

x_{rms} (mm/s)	x_{pico} (mm/s)	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
0,28	0,50	Bom	Bom	Bom	Bom
0,45	0,76	Bom	Bom	Bom	Bom
0,71	1,01	Bom	Bom	Bom	Bom
1,12	1,52	Aceitável	Bom	Bom	Bom
1,80	2,54	Atenção	Aceitável	Bom	Bom
2,80	4,06	Atenção	Atenção	Aceitável	Bom
4,50	6,35	Crítico	Atenção	Atenção	Aceitável
7,10	10,16	Crítico	Crítico	Atenção	Atenção
11,20	15,75	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
18,00	25,40	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
28,00	39,62	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
45,00	63,75	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico

Fonte: Adaptado de 5.

equipamento, conforme sua classe de aplicação, estabelecida de acordo com características construtivas e porte da máquina, conforme apresentado no Quadro I. Essa classificação permite relacionar quantitativamente o nível de vibração medido com diferentes condições de operação, auxiliando na avaliação da condição do equipamento. No domínio da frequência, por sua vez, a análise espectral possibilita identificar as componentes de frequência presentes no sinal. Para essa finalidade, emprega-se a Transformada Discreta de Fourier (DFT), cuja implementação computacional eficiente pode ser realizada por meio da Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform* – FFT). A representação no domínio da frequência permite, portanto, identificar componentes espectrais associadas ao comportamento dinâmico do equipamento [1], [3].

No Quadro ?? é apresentado a correlação entre falhas comuns e suas manifestações espectrais. Para o processamento da FFT, o sinal deve ter comprimento finito, o que exige o uso de funções de janelamento. No escopo deste trabalho, utiliza-se a janela de Hamming [1], cuja resposta em frequência reduz o vazamento espectral (*spectral leakage*) para as bandas vizinhas. Vale ressaltar que janelas mais curtas aumentam a resolução temporal, porém sacrificam a resolução em frequência. Apesar de sua ampla aplicação na análise de vibrações, a transformada de Fourier apresenta uma limitação associada à resolução temporal e espectral. Para uma determinada janela de aquisição, a resolução em frequência depende da duração do sinal analisado, de modo que a utilização de janelas mais longas proporciona maior resolução espectral, mas reduz a capacidade de localizar temporalmente variações rápidas do sinal. Dessa forma, a representação espectral obtida pela DFT caracteriza o conteúdo em frequência da janela analisada, mas não fornece diretamente a localização temporal dos eventos que originaram cada componente espectral [6]. Essa característica pode limitar a análise de fenômenos transitórios ou de curta duração, especialmente quando alterações

relevantes ocorrem em intervalos reduzidos.

Como alternativa para a análise de sinais não estacionários, a Transformada Wavelet fornece uma representação simultaneamente relacionada à escala e à localização temporal do sinal. Essa transformação utiliza uma função denominada *wavelet-mãe*, a partir da qual são obtidas funções com diferentes escalas e deslocamentos. A variação da escala permite analisar diferentes características do sinal, enquanto o deslocamento possibilita localizar essas características ao longo do tempo [3].

A Transformada Wavelet Contínua (CWT) pode ser expressa por

$$W(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \psi^* \left(\frac{t-b}{a} \right) dt, \quad (4)$$

em que $x(t)$ representa o sinal analisado, $\psi(t)$ corresponde à wavelet-mãe, a representa o fator de escala, b o parâmetro de deslocamento temporal e ψ^* o complexo conjugado da função wavelet.

Neste trabalho, emprega-se a wavelet de *Morlet*, definida por

$$\psi(t) = \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}} e^{-\sigma^2 t^2} e^{j2\pi f_0 t}, \quad (5)$$

por apresentar características adequadas à análise de sinais oscilatórios e transitórios. A utilização de diferentes escalas permite analisar características do sinal associadas a diferentes faixas de frequência, enquanto o parâmetro de deslocamento possibilita identificar sua ocorrência ao longo do tempo. Essa característica torna a análise wavelet particularmente adequada para sinais de vibração que apresentam componentes transitórias ou variações rápidas, como impactos mecânicos e eventos associados ao desenvolvimento de determinadas falhas em componentes rotativos [3].

Outra técnica complementar empregada na análise de vibrações é a Transformada de Hilbert, particularmente útil na análise de sinais modulados e na extração da envoltória. Essa abordagem pode ser utilizada para evidenciar componentes periódicas associadas a eventos de impacto, sendo especialmente relevante na identificação de falhas incipientes em rolamentos [3]. A Transformada de Hilbert de um sinal $x(t)$ é definida por (6).

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(\tau)}{t-\tau} \tau \quad (6)$$

em que $\tilde{x}(t)$ representa a Transformada de Hilbert de $x(t)$. A partir dessa transformação, pode-se construir o sinal analítico

$$z(t) = x(t) + j\tilde{x}(t), \quad (7)$$

cuj magnitude fornece a envoltória do sinal,

$$x_e(t) = |z(t)| = \sqrt{x^2(t) + \tilde{x}^2(t)}. \quad (8)$$

A análise da envoltória permite evidenciar modulações associadas a impactos periódicos, possibilitando a identificação

Quadro II
DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS MECÂNICOS E SUAS ASSINATURAS VIBRATÓRIAS.

Defeito Mecânico	Assinatura no Espectro	Característica no Tempo	Direção Predominante
Desbalanceamento	Pico alto e único em 1x RPM (frequência de rotação).	Senoide limpa e repetitiva.	Radial (Horizontal ou Vertical).
Desalinhamento	Picos em 1x, 2x (muito comum) e às vezes 3x RPM.	Onda levemente "achatada" ou com dupla crista.	Axial (ao longo do eixo).
Folga Mecânica	Muitas harmônicas (1x, 2x, 3x... 10x) e às vezes sub-harmônicas (0.5x).	Impactos aleatórios ou batimentos irregulares.	Radial (geralmente Vertical).
Falha de Rolamento	Picos em frequências não-síncronas (ex: 7,42x RPM) e bandas laterais.	Pulsos de choque agudos e repetitivos (impactos).	Radial e Axial.
Cavitação (Bombas)	Ruído de fundo elevado (piso do gráfico sobe) em altas frequências.	Ruído aleatório.	Todas as direções.

Fonte: Adaptado de [3].

de componentes relacionadas às frequências características de falhas em elementos rotativos. Dessa forma, a Transformada de Hilbert constitui uma ferramenta complementar à análise espectral convencional.

No contexto deste trabalho, a FFT é empregada para a caracterização do conteúdo espectral dos sinais de vibração, enquanto a Transformada Wavelet é utilizada para a análise de fenômenos não estacionários e a Transformada de Hilbert para a análise da envoltória. A utilização conjunta dessas técnicas permite explorar diferentes características dos sinais adquiridos e fornece informações complementares para o diagnóstico da condição do equipamento.

III. METODOLOGIA DO SISTEMA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma solução para o monitoramento e a análise de vibrações mecânicas. O sistema foi desenvolvido com foco em aplicações de manutenção preditiva, buscando fornecer dados que auxiliem na avaliação da condição de equipamentos industriais e na identificação de alterações em seu comportamento vibratório.

A. Hardware

O desenvolvimento do sistema foi realizado de forma incremental, contemplando inicialmente a seleção dos componentes e o desenvolvimento do dispositivo de aquisição. Para a medição das vibrações, foi empregado o acelerômetro ADXL345, selecionado em função de sua capacidade de aquisição em alta taxa de amostragem e de sua resolução, além da relação entre custo e desempenho para a aplicação proposta.

Como unidade de processamento, foi utilizado o microcontrolador XIAO ESP32-C6, da Seeed Studio, escolhido em função de sua capacidade de processamento, recursos de comunicação e baixo consumo de energia. A alimentação do dispositivo foi realizada por meio de uma bateria de íons de lítio, modelo 602535, com capacidade de 600 mAh, associada a um módulo TP4056 para gerenciamento do carregamento. O módulo também permite a alimentação do sistema durante o processo de carregamento, possibilitando a operação em *bypass*.

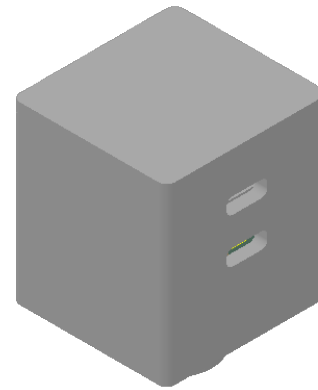


Fig. 2. Vista em perspectiva isométrica do dispositivo desenvolvido.

Fonte: Elaborado pelo autor.

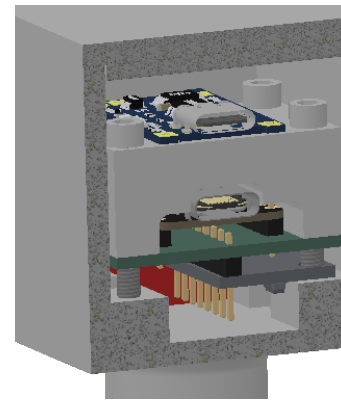


Fig. 3. Vista em corte do dispositivo desenvolvido.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para a integração dos componentes, foi desenvolvida uma placa de circuito impresso destinada à conexão entre o microcontrolador, o acelerômetro e os demais elementos do sistema. A utilização da placa permitiu reduzir as dimensões do conjunto e organizar as conexões elétricas, resultando no dispositivo apresentado nas Figuras 2 e 3.

O custo dos componentes utilizados no protótipo é apresentado na Tabela III, evidenciando o baixo custo de

TABLE III
ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS COMPONENTES DO PROTÓTIPO.

Componente	Custo aproximado
XIAO ESP32-C6	R\$ 50,00
ADXL345	R\$ 20,00
Case 3D	–
TP4056	R\$ 10,00
Bateria 602535	R\$ 40,00
Placa de circuito impresso	–

Fonte: Elaborado pelo autor.

implementação do sistema.

B. Software

Para o desenvolvimento do firmware do microcontrolador XIAO ESP32-C6, foi utilizada a linguagem C++, empregando o ambiente *PlatformIO* como extensão do *Visual Studio Code*. A utilização dessa ferramenta possibilitou o gerenciamento das dependências do projeto, a configuração da plataforma de desenvolvimento e a organização do código destinado à aquisição e ao processamento inicial dos sinais de vibração.

A interface gráfica e o processamento dos dados foram desenvolvidos em *Python*, utilizando o *framework PySide6* para a construção da interface. A biblioteca *NumPy* foi empregada para a manipulação e o processamento dos dados numéricos, enquanto a biblioteca *SciPy* foi utilizada na aplicação de métodos de processamento digital de sinais, incluindo as transformadas de Fourier e de Hilbert.

Para o armazenamento e o gerenciamento dos dados em nuvem, foi utilizada a biblioteca *firebase-admin*, responsável pela integração da aplicação com o banco de dados *Firebase*. Essa estrutura permitiu o armazenamento de informações relacionadas aos equipamentos monitorados, usuários, alarmes e dados adquiridos durante as medições.

Para o desenvolvimento e a organização do software, foram utilizados os ambientes *Visual Studio Code* e *PyCharm*. Adicionalmente, o *Qt Designer* foi empregado na concepção da interface gráfica, permitindo a elaboração visual dos elementos da aplicação e reduzindo a necessidade de implementação manual dos componentes da interface por meio do *PySide6*.

IV. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROPOSTO

A. Arquitetura do Sistema

O sistema proposto foi desenvolvido para realizar a aquisição, transmissão e análise de sinais de vibração, utilizando o acelerômetro *ADXL345* para a aquisição dos dados de aceleração e o microcontrolador XIAO ESP32-C3 para o processamento inicial e o gerenciamento da comunicação. A arquitetura desenvolvida permite três modos distintos de operação, configuráveis por meio da interface supervisória: *online*, *offline* e *serial*.

No modo *online*, também denominado monitoramento contínuo, o dispositivo permanece conectado à Internet por meio de uma rede *Wi-Fi* e realiza a transmissão dos dados utilizando o protocolo *WebSocket*. A utilização desse protocolo

permite o estabelecimento de uma comunicação bidirecional entre o dispositivo e o computador, mantendo a conexão disponível para o envio e o recebimento de dados. Para a operação nesse modo, o usuário deve configurar o endereço IP do computador, as credenciais da rede *Wi-Fi* e selecionar o modo correspondente na interface supervisória antes do início da aquisição. A principal limitação dessa configuração está relacionada ao consumo de energia, que pode atingir aproximadamente 220 mA durante a transmissão, tornando necessária, em aplicações prolongadas, a utilização de uma fonte de alimentação externa, em função da capacidade limitada da bateria de 600 mAh.

O modo *offline* foi desenvolvido com o objetivo de reduzir o consumo energético do dispositivo. Nessa configuração, o sensor realiza aquisições periódicas previamente programadas e, caso seja identificado um nível de velocidade de vibração superior ao limiar estabelecido, os dados da aquisição são armazenados em formato binário e, posteriormente, disponibilizados por meio do *Google Drive*. A utilização dessa plataforma permite a sincronização dos arquivos com o computador do operador, possibilitando que os dados adquiridos sejam acessados e processados pela interface gráfica. Dessa forma, o sistema permite a realização de análises semelhantes às disponíveis no monitoramento contínuo, mesmo sem a necessidade de manter o dispositivo permanentemente conectado à rede.

O modo *serial* foi desenvolvido para aplicações nas quais se deseja reduzir a latência da comunicação e utilizar uma fonte de alimentação estável por meio da interface USB. Nessa configuração, a alimentação do dispositivo é realizada diretamente pelo barramento USB, eliminando a dependência da bateria durante a operação. As verificações de alarme são iniciadas manualmente pelo operador por meio do comando “MODO SERIAL” disponibilizado na interface supervisória.

Além dos modos de aquisição, o sistema possui uma arquitetura destinada ao monitoramento e à análise dos sinais adquiridos. Após o início de uma aquisição, a interface supervisória recebe as amostras e apresenta os sinais nos domínios do tempo e da frequência. A partir dos dados de aceleração obtidos, é calculada a velocidade por meio das seguintes etapas: remoção do *offset*, aplicação de um filtro passa-altas de Butterworth de quarta ordem com frequência de corte de 10 Hz, integração numérica, remoção da tendência linear e, por fim, aplicação de um segundo filtro passa-altas de quarta ordem, também com frequência de corte de 10 Hz. Em seguida, a partir do sinal de velocidade, são calculados o valor eficaz (*Root Mean Square* – RMS) e o valor de pico da vibração. Esses parâmetros são comparados com os limiares de alarme definidos pelo usuário, os quais são independentes dos limites de severidade estabelecidos pela norma ISO 10816, conforme apresentado no Quadro I.

Quando os valores de RMS ou de pico ultrapassam os respectivos limiares configurados, o sistema verifica a existência de alarmes previamente registrados durante o ciclo de monitoramento vigente. Na ausência de um alarme anterior, são executados os algoritmos de processamento digital

de sinais (PDS) empregados para a identificação das características associadas ao aumento da energia vibratória. A partir dos resultados obtidos, é realizada a estimativa da possível condição de falha, sendo posteriormente encaminhado um e-mail contendo o diagnóstico provável.

Caso os valores de RMS e de pico permaneçam abaixo dos limiares estabelecidos, ou já exista um alarme registrado no ciclo de monitoramento, o sistema mantém o monitoramento e a atualização das representações gráficas, sem executar novamente o processo de diagnóstico.

A definição dos limiares personalizados de RMS e de pico é de responsabilidade do usuário administrador do sistema. Como referência para essa configuração, o sistema disponibiliza os limites de severidade estabelecidos pela norma ISO 10816, considerando os diferentes níveis de severidade e as classes de equipamentos, conforme apresentado no Quadro I. Dessa forma, o operador pode estabelecer limiares específicos dentro das faixas de severidade apresentadas pela norma. Por exemplo, caso seja desejado que o alarme seja acionado somente quando o nível de vibração atingir a condição crítica, o limiar pode ser configurado próximo ao limite correspondente a essa condição.

B. Software Supervisório

Foi desenvolvido um *software* supervisório destinado à visualização e à análise dos sinais de vibração em tempo real, bem como ao gerenciamento dos equipamentos monitorados. Cada equipamento possui um histórico próprio, no qual são registrados os alarmes emitidos, os diagnósticos realizados e os respectivos planos de manutenção.

A tela inicial do supervisório é apresentada na Figura 4, na qual são destacadas as principais funcionalidades disponíveis:

- 1) status da conexão *Wi-Fi* do XIAO ESP32-C3;
- 2) status da conexão *WebSocket* com o dispositivo;
- 3) seleção do equipamento a ser monitorado;
- 4) processamento de arquivos adquiridos durante o modo *offline*;
- 5) indicação do status da aquisição em tempo real;
- 6) seleção do tipo de análise;
- 7) configurações dos parâmetros de análise;
- 8) definição dos limiares de RMS e de pico para a emissão de alarmes;
- 9) início da aquisição pelo supervisório;
- 10) interrupção da aquisição pelo supervisório;
- 11) início da aquisição por comunicação serial;
- 12) visualização dos sinais em tempo real;
- 13) apresentação dos valores calculados em tempo real.

Além da tela inicial, o *software* dispõe de outras interfaces destinadas à análise e ao gerenciamento das informações obtidas durante o monitoramento. A tela de análise permite a visualização gráfica dos resultados das técnicas de processamento digital de sinais empregadas no sistema, incluindo a Transformada Rápida de Fourier, a Transformada Wavelet, a Transformada de Hilbert e a análise cepstral. O sistema também dispõe de interfaces destinadas ao gerenciamento de alarmes, apresentação dos diagnósticos, acompanhamento

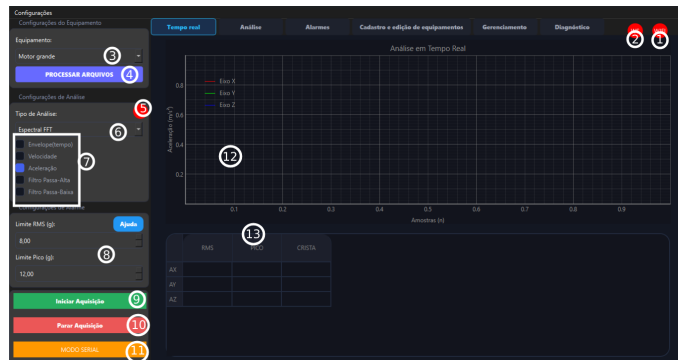


Fig. 4. Tela inicial do software supervisório.

Fonte: Elaborado pelo autor.

dos níveis de severidade e gerenciamento dos planos de manutenção dos equipamentos.

V. ENSAIOS COM O PROTÓTIPO E SISTEMA SUPERVISÓRIO

Nesta etapa, o sistema foi submetido a ensaios experimentais com a aplicação das principais ferramentas de processamento digital de sinais abordadas neste trabalho, incluindo a FFT, a análise cepstral, a transformada de Hilbert e a transformada de wavelet. O objetivo desta etapa consiste em avaliar o comportamento do sistema desenvolvido diante de diferentes condições de operação e, posteriormente, verificar sua capacidade de identificar alterações no comportamento vibratório do equipamento.

Os dados nominais do motor utilizado nos ensaios são apresentados na Figura 5. A fixação do protótipo foi realizada por meio de uma fita dupla face posicionada na região central do MIT (Motor de Indução Trifásico), conforme apresentado na Figura 6. O motor foi acionado por meio de um inversor de frequência, modelo CFP, da fabricante ProVolt, configurado para operar a 30 Hz. Essa frequência foi adotada com o objetivo de evitar níveis excessivos de vibração durante os ensaios com carga desbalanceada.

A metodologia experimental consistiu na análise do MIT em três condições distintas: operação sem perturbações externas, operação com desbalanceamento induzido e operação com impactos mecânicos simulados.

A. Análise do MIT sem perturbação

Inicialmente, foi realizada a análise do MIT em uma condição de operação sem perturbações externas, com o objetivo de estabelecer uma referência para o comportamento vibratório do equipamento. Nessa etapa, foram analisados os sinais de velocidade e aceleração no domínio do tempo, conforme apresentado nas Figuras 7 e 8, respectivamente.

Para a faixa de baixa frequência associada à rotação do motor, a análise da velocidade apresenta maior relevância, uma vez que essa grandeza permite avaliar diretamente os níveis globais de vibração por meio dos valores RMS e de pico.


Na sequência, foi realizada a análise espectral do sinal de velocidade por meio da FFT. O espectro obtido apresentou di-

Fig. 5. Dados nominais do motor de teste.

DADOS NOMINAIS DO MOTOR	
TAG DO EQUIPAMENTO	
motor_resultado	
ROTAÇÃO(RPM)	
900	
POTÊNCIA(kW)	
0.35	
CLASSE	
1	
BPFO(Hz)	
90.00	
BPFI(Hz)	
60.00	
NUMERO DE ESFERAS DO ROLAMENTO	
10	

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 6. Fixação do protótipo no motor.

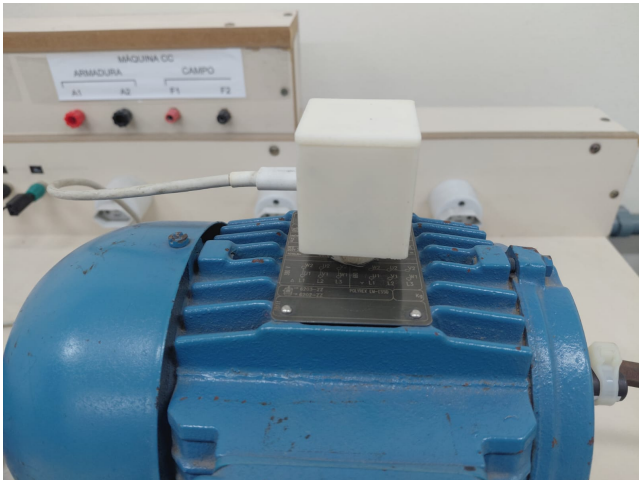

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 7. MIT sem perturbação: sinal de velocidade.



Fonte: Elaborado pelo autor.

versas componentes harmônicas distribuídas aproximadamente entre 0 Hz e 180 Hz, conforme apresentado na Figura 9.


Adicionalmente, a FFT foi aplicada ao sinal de aceleração

Fig. 8. MIT sem perturbação: sinal de aceleração.




Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 9. MIT sem perturbação: FFT do sinal de velocidade.

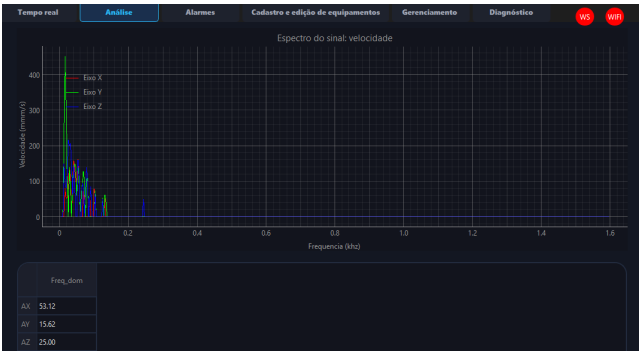

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 10. MIT sem perturbação: FFT do sinal de aceleração.

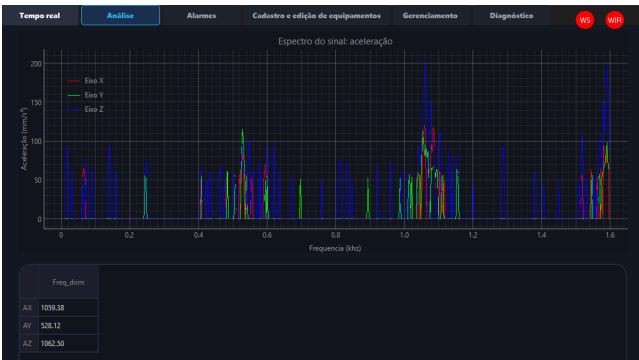


Fonte: Elaborado pelo autor.

com o objetivo de avaliar componentes em frequências mais elevadas. Nessa análise, observou-se a presença de múltiplas componentes espectrais distribuídas ao longo da faixa de frequência analisada, conforme apresentado na Figura 10.


Em seguida, foi realizada a análise do sinal envelopado, obtido a partir da aplicação da transformada de Hilbert ao sinal de vibração previamente filtrado. Essa abordagem permite investigar componentes de modulação associadas a eventos de impacto e, consequentemente, auxiliar na identificação de características relacionadas a falhas em elementos de rolamentos.

Fig. 11. MIT sem perturbação: FFT do sinal envelopado.

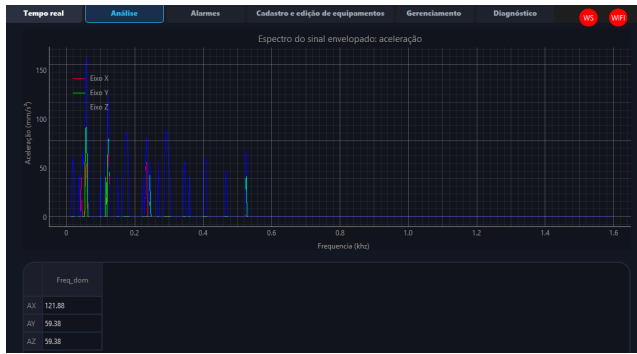

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 12. MIT sem perturbação: transformada de wavelet.

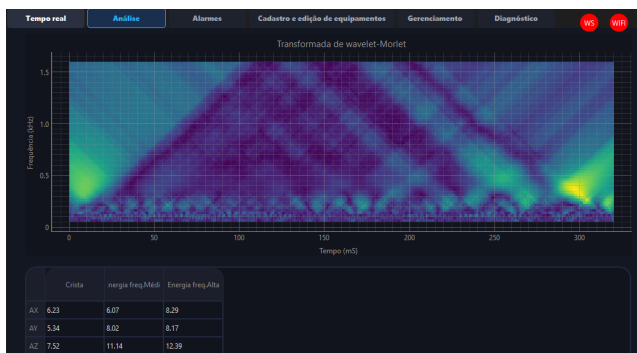

Fonte: Elaborado pelo autor.

No ensaio realizado, foi utilizado um filtro passa-altas com frequência de corte de 600 Hz. A análise espectral do sinal envelopado apresentou componentes associadas às frequências características de falhas em rolamentos, incluindo componentes relacionadas à BPFO e à BPFI, conforme apresentado na Figura 11. Entretanto, essas componentes apresentaram amplitudes relativamente baixas, de modo que não foram suficientes para o acionamento do diagnóstico automático pelo software.

Por fim, foi aplicada a transformada de wavelet ao sinal de aceleração, com o objetivo de avaliar a distribuição das componentes do sinal no domínio tempo-frequência. Essa abordagem permite observar simultaneamente a ocorrência de determinadas componentes espectrais e sua localização temporal, sendo particularmente útil na identificação de eventos transitórios e impactos mecânicos.

Na condição de operação sem perturbações, a análise por wavelet apresentou o comportamento do sinal ao longo do intervalo de aquisição, permitindo estabelecer uma referência para comparação com os ensaios realizados posteriormente. O resultado obtido é apresentado na Figura 12.

REFERENCES

[1] P. Girdhar and C. Scheffer, *Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance*. Oxford: Elsevier, 2004.

[2] V. Deac, G. Cârstea, C. Bâgu, and F. Pârvu, "The modern approach to industrial maintenance management," *Informatica Economică*, vol. 14, no. 2, pp. 133–140, 2010.

[3] R. B. Randall, *Vibration-based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace and Automotive Applications*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2011.

[4] ISO 17359, "Condition monitoring and diagnostics of machines — general guidelines," International Organization for Standardization, Standard, 2018.

[5] J. C. dos Santos, J. S. Alves, L. I. da Rocha, and P. H. C. Bernardo, "Análise de vibração em motores elétricos da classe 1 da norma ISO 10816," *Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica)*, 2023, orientador: Marcelo Gomes De Paoli.

[6] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010.

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove the template text from your paper may result in your paper not being published.