



(一)適用於8"(含)以下保溫管

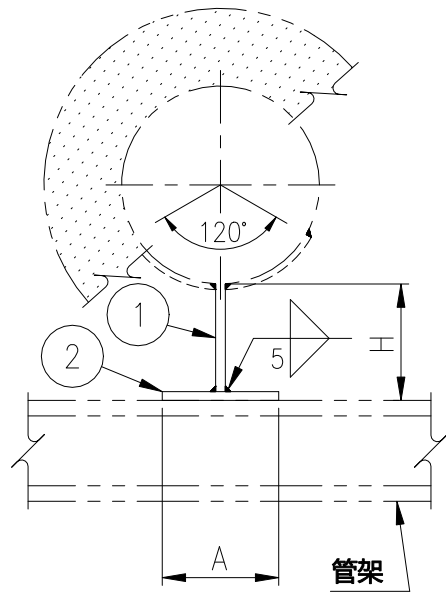

(二)適用於10"~24"保溫管

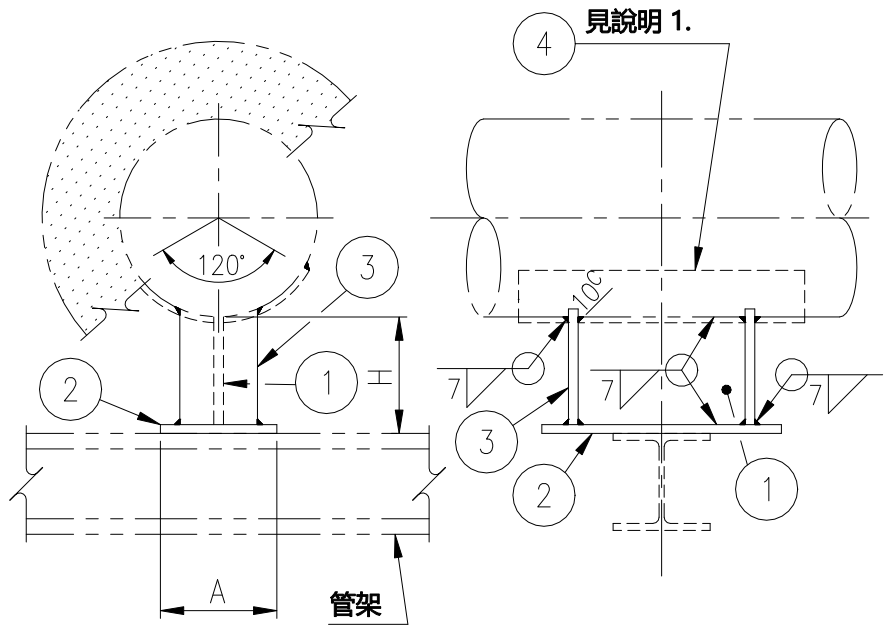


單位: mm

配管管徑	管蹄柱	底板	加強板	補強板	A	H
$\leq 2.1/2"$	t6x150L	t6x150L	——	t3x200L	75	保溫厚度 +25 (說明 2.)
3"~8"	t9x300L	t9x300L	——	t6x350L	150	
10"~16"	t12x250L	t12x300L	t12x200W	t9x350L	300	
18"~24"	t12x250L	t12x300L	t12x250W	t9x350L	300	

件 號	名 稱	材 質	數 量	備 註
1	管蹄柱	A36	1	
2	底 板	A36	1	
3	加強板	A36	2	適用於10"~24"之管線
4	補強板	A240-304	1	適用於不銹鋼管線

說明:

- 管線為不銹鋼時,於管底加焊補強板,補強板材質為 A240-304
- 本支撐型式亦可使用於無保溫管線,H 值可由設計者自行訂定,若無註明者,依保溫厚度+25mm 製作
- 稱呼代號: S1-□" — □^H



益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

PIPE SHOE
管 蹄

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO. S1	SH'T NO. 1 OF 1	REV.
----	------	------	------	----------	----------------	--------------------	----------