



適用範圍：900mm < L < 1500mm

SS12B , SS12E

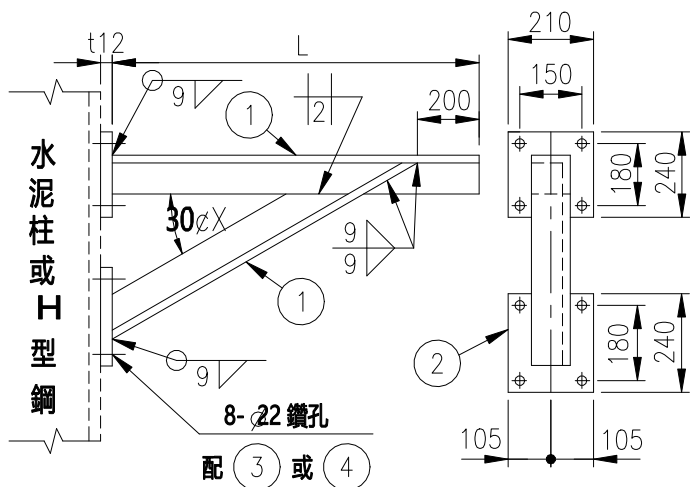

SS12W

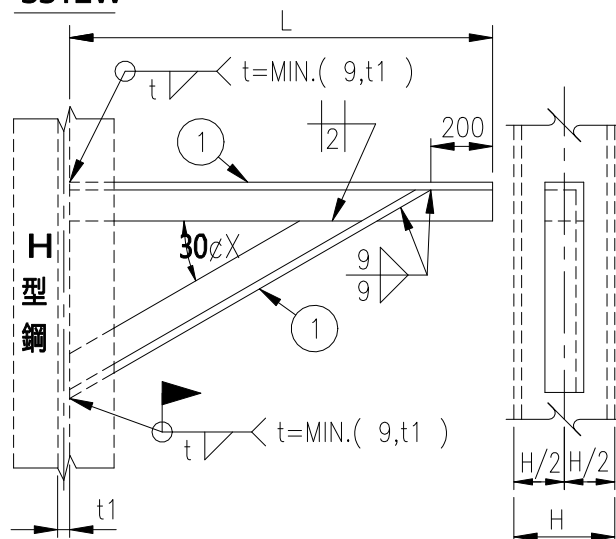

件 號	名 稱	材 質	數 量	備 註
1	角 鋼	A36	1	
2	底 板 t12	A36	2	適用於SS12B,SS12E
3	螺栓連帽	A307-B 鍍鋅	8	適用於SS12B
4	擴展螺栓		8	適用於SS12E

序 號	角 鋼 規 格	承受最大荷重 (Kg)	L MAX.	螺栓連帽	擴展螺栓
1	L100x100x10	940	1050	M20x50L	EB2-M20-140L
2		820	1200	M20x50L	EB2-M20-140L
3		740	1350	M20x50L	EB2-M20-140L
4		650	1500	M20x50L	EB2-M20-140L

單位: mm

- 說明:
- 適用於一般配管結構管架,承受荷重須在最大荷重以內,
L<450mm,使用 SS1 支撐, 450mm<L<900mm,使用 SS4支撐
 - t1<6mm 時, SS12W 不可使用,必須另行設計
 - SS12B : 使用螺栓連帽固定
SS12E : 使用擴展螺栓固定
SS12W : 使用焊接固定

4.稱呼代號: SS12□-□-□ L

角鋼長度
角鋼序號 (1 ~ 4)
固定方式 (B,E,W)

圖面表示法

PLAN	SPOOL
SS12B-1-1000L	SS12B-1-1000L NOTE: SHOWN ON THE LARGEST PIPE LINE.

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

STRUCTURE SUPPORT
結構管架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					SS12	1 OF 1	