


SUB1A : TIGHT FIT

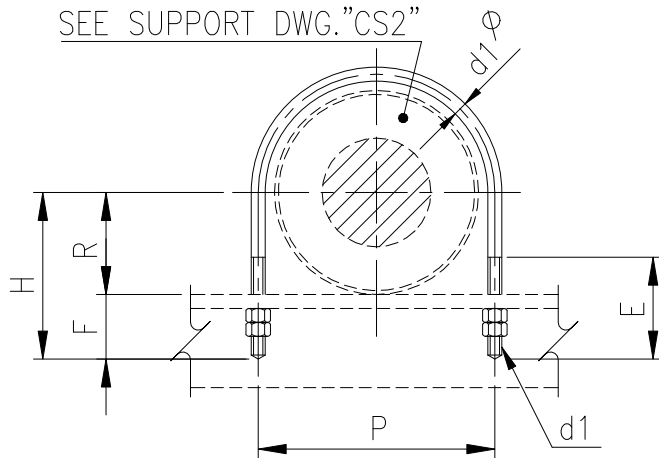


$$R = \text{管半徑} + \text{保冷厚度} + T1$$

$$T1 : \text{CRADLE 厚度}$$

$$P = 2R + d1 + 6$$

SUB1G : LOOSE FIT

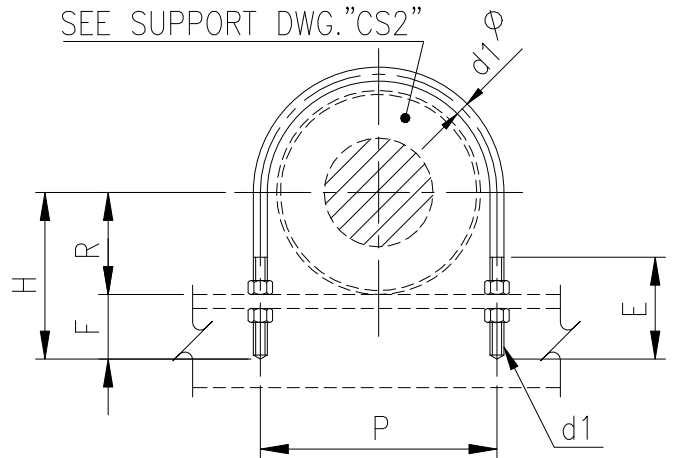

$$R = \text{管半徑} + \text{保冷厚度} + T1$$

$$T1 : \text{CRADLE 厚度}$$

$$P = 2R + d1 + 6$$

R (mm)	d1 (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
38 ~ 70	6	52	44	44+R
71 ~ 110	10	74	60	60+R
111 ~ 280	10	79	65	65+R
281 ~ 380	13	83	67	67+R

PIPE SIZE	T1 (mm)
1/2"~4"	3
6"~24"	5

說明:

1. U-BOLT 材質為 A307 Gr.B (GALV.)
2. R = 管半徑+保冷厚度+T1 , T1 = CRADLE 厚度
3. P = 2R+d1+6

2. 稱呼代號:

SUB1 " C

保冷厚度
公稱管徑
A: TIGHT FIT
G: LOOSE FIT

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

SPECIAL U- BOLT
特殊 U 型 螺栓

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO. SUB1	SH'T NO. 1 OF 1	REV.
----	------	------	------	----------	-------------------------	--------------------	----------