main

ポート初期化

i = 0, mode = 0, blink_on = 0
short_flag = 0, long_flag = 0, blink_flag = 0
sw_state = 0, sw_cnt = 0, press_time = 0
long_done = 0, short_cnt = 0, blink_cnt = 0

10msタイマ設定

割り込み許可

short_flag == 1?

No

Yes

short_flag = 0

i == 3?

Yes

No

LED[2] = 0
blink_on = 0
mode = 1

i == 0?

Yes

No

LED[i - 1] = 0

LED[i] = 1

i++

long_flag == 1?

No

Yes

long_flag = 0

mode == 1?

No

Yes

mode = 0
blink_flag = 0
i = 0, blink_on = 0
LED1,2,3 = 0

blink_flag == 1?

No

Yes

blink_flag = 0

blink_on = 1 - blink_on

LED1,2,3 = blink_on

10msの割り込みタイマ

割り込み要因フラグをクリア

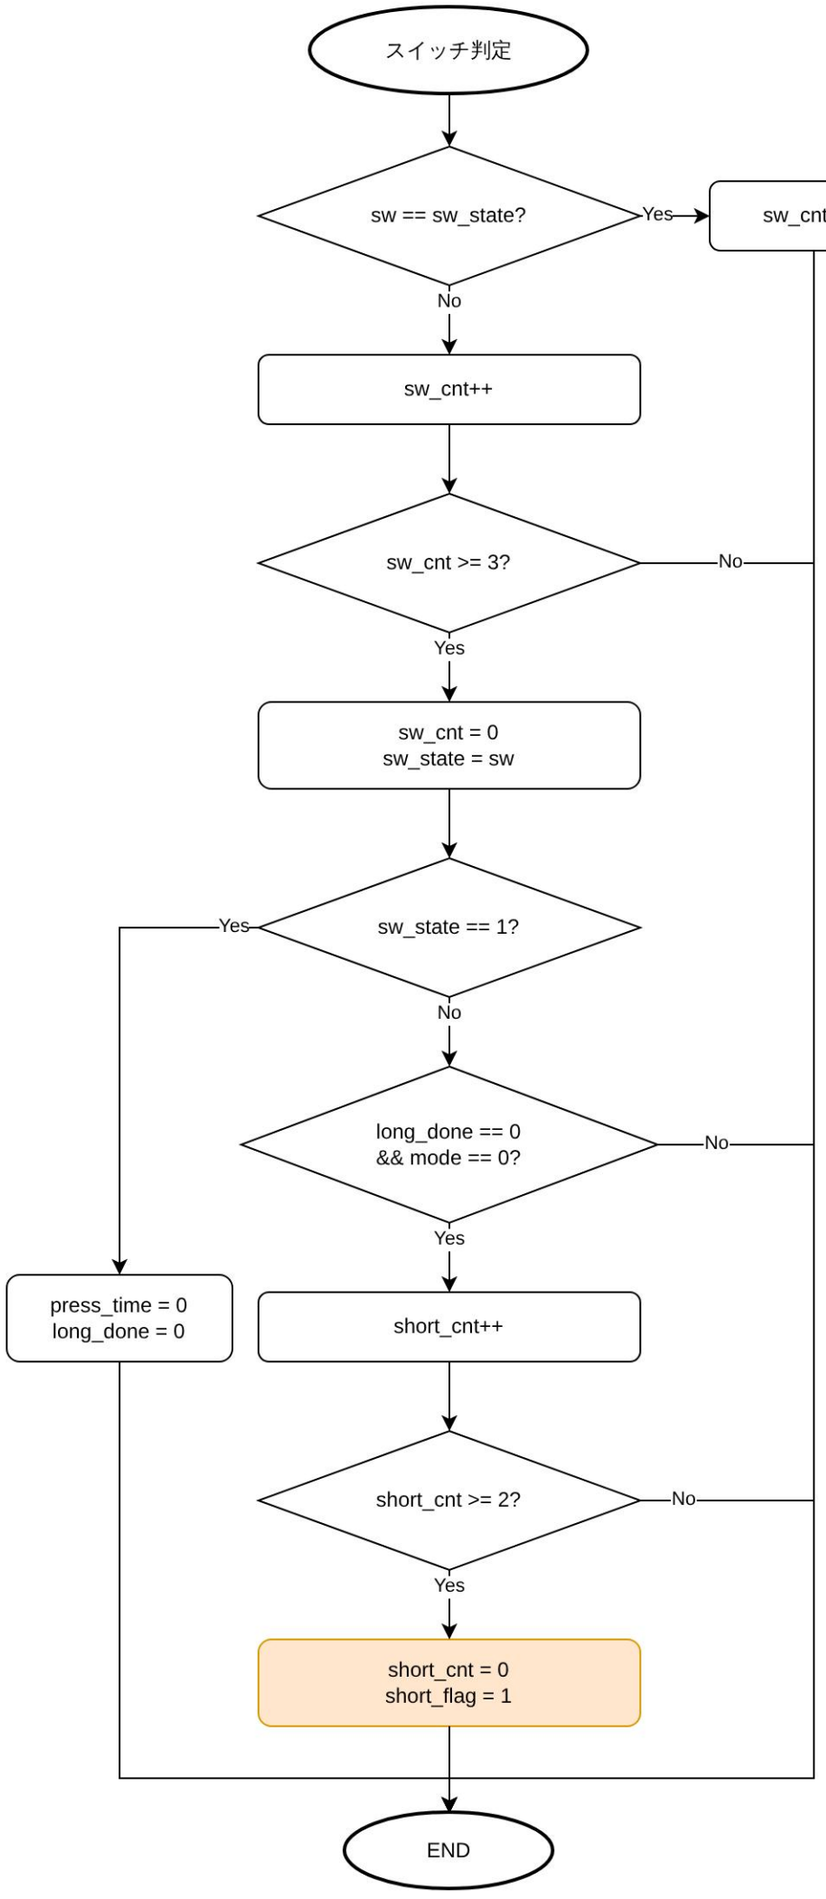
sw = スイッチ状態取得

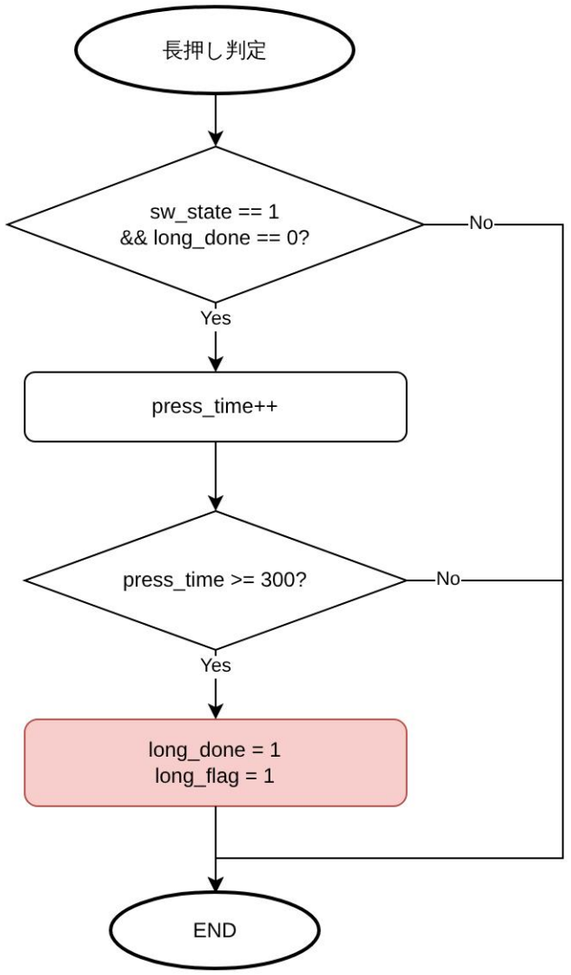
スイッチ判定

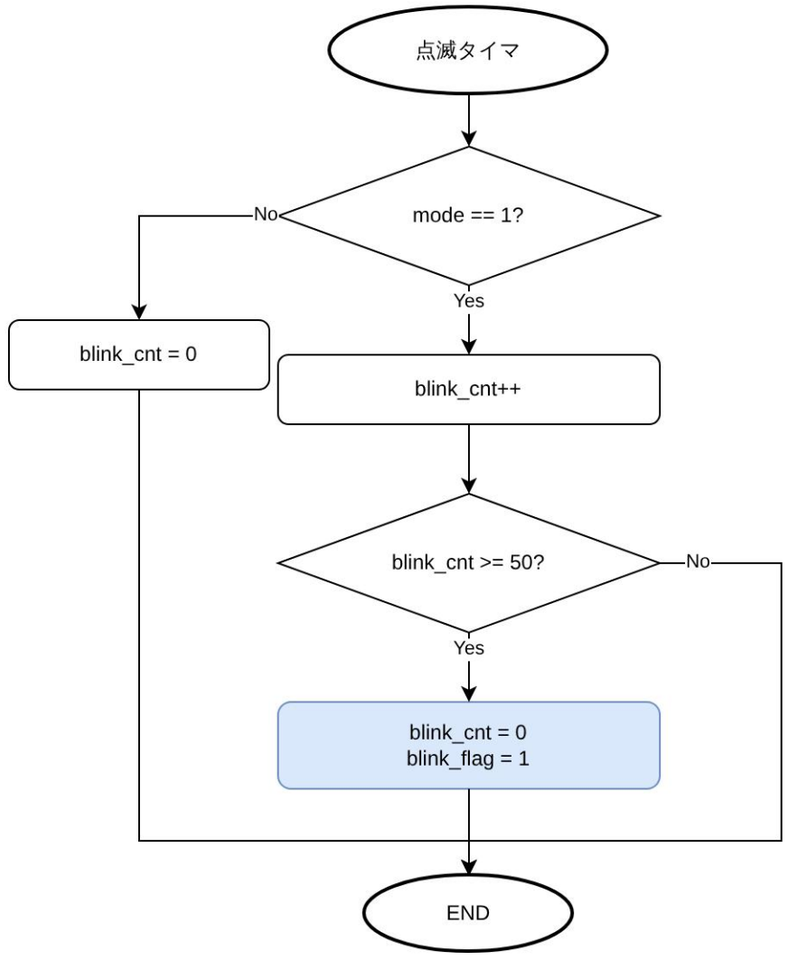
長押し判定

点滅タイマ

END


スイッチ判定
sw == sw_state?
Yes
sw_cnt = 0
No
sw_cnt++
sw_cnt >= 3?
No
Yes
sw_cnt = 0
sw_state = sw
sw_state == 1?
Yes
No
long_done == 0
&& mode == 0?
No
Yes
press_time = 0
long_done = 0
short_cnt++
short_cnt >= 2?
No
Yes
short_cnt = 0
short_flag = 1
END


長押し判定
sw_state == 1
&& long_done == 0?
No
Yes
press_time++
press_time >= 300?
No
Yes
long_done = 1
long_flag = 1
END


点滅タイマ
mode == 1?
No
Yes
blink_cnt = 0
blink_cnt++
blink_cnt >= 50?
No
Yes
blink_cnt = 0
blink_flag = 1
END