Carte A : facade et ESP32

110 x 75 mm | epaisseur proposee 1.6 mm | vue cote composants

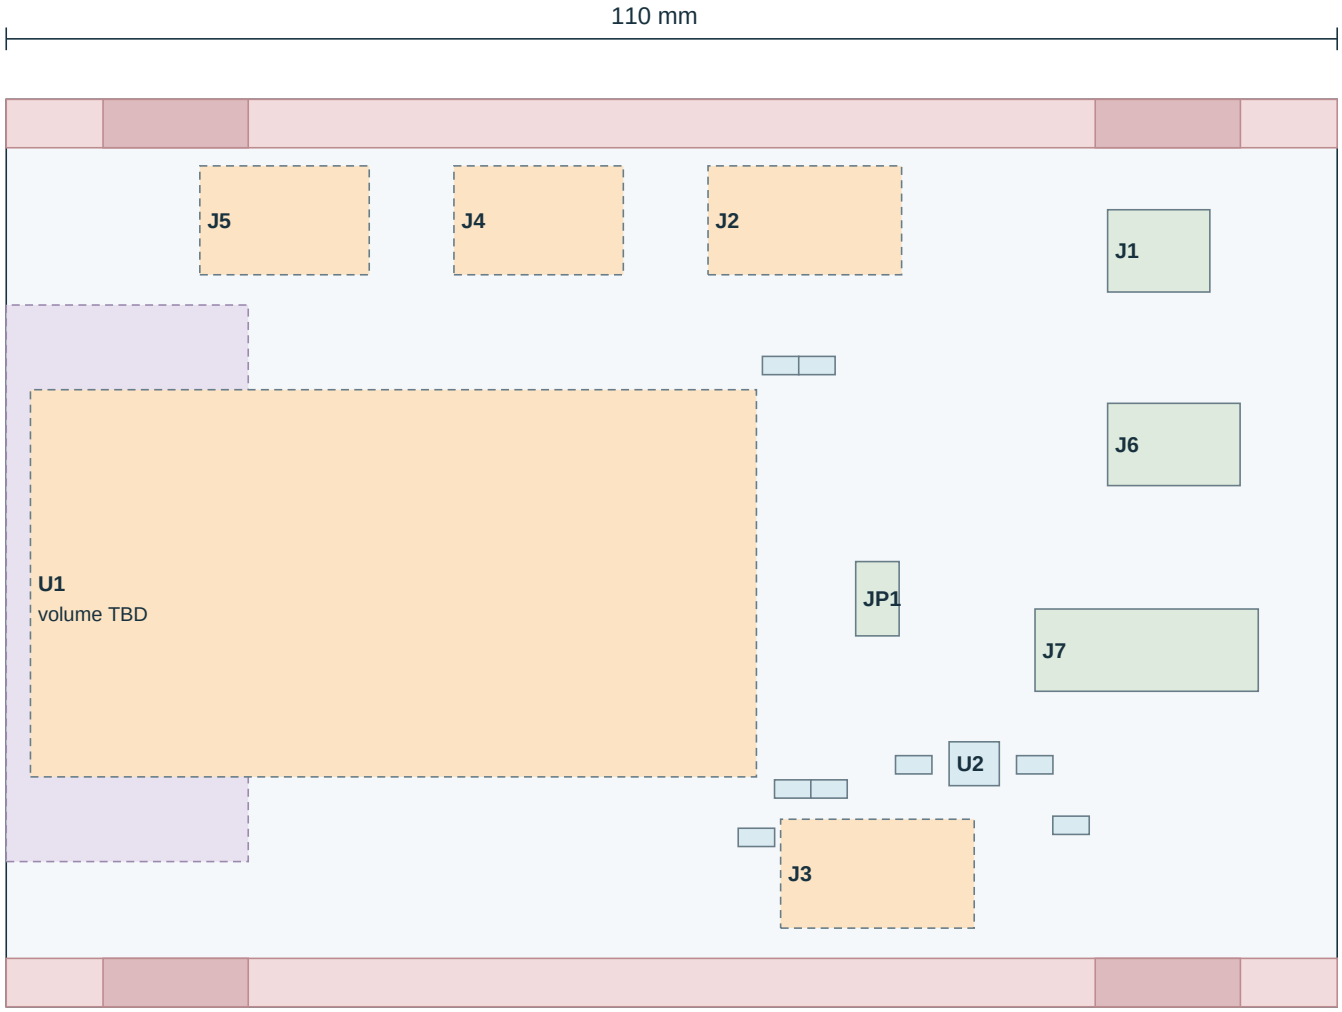

Hauteur 75 mm ; origine (0,0) en haut a gauche.

Les rectangles representent les encombrements au sol ; reperes R/C detailles dans KiCad.

Fixation sans vis

Bandes haut/bas : 4 mm.
Zones de contact : 12 x 4 mm.
Appuis fixes + clips liberables.
Pas de trous imposes a ce stade.

Connecteurs vers arriere

J1 : 5 V / JST-XH 2 points.
J6 : I2C / JST-XH 3 points.
J7 : commandes / XH 6 points.
Degagement axial vise : 25 mm.
Cables debranches hors tension.

DevKit : volume 60 x 32 mm.
Antenne au bord gauche.
USB : zone de service interne.
LCD et encodeur sur facade,
relies par cables a A.

Legende

- TBD, sans pastilles
- Empreinte connecteur
- Empreinte CMS connue

Carte B : temperature et puissance

90 x 65 mm | epaisseur proposee 1.6 mm | vue cote composants

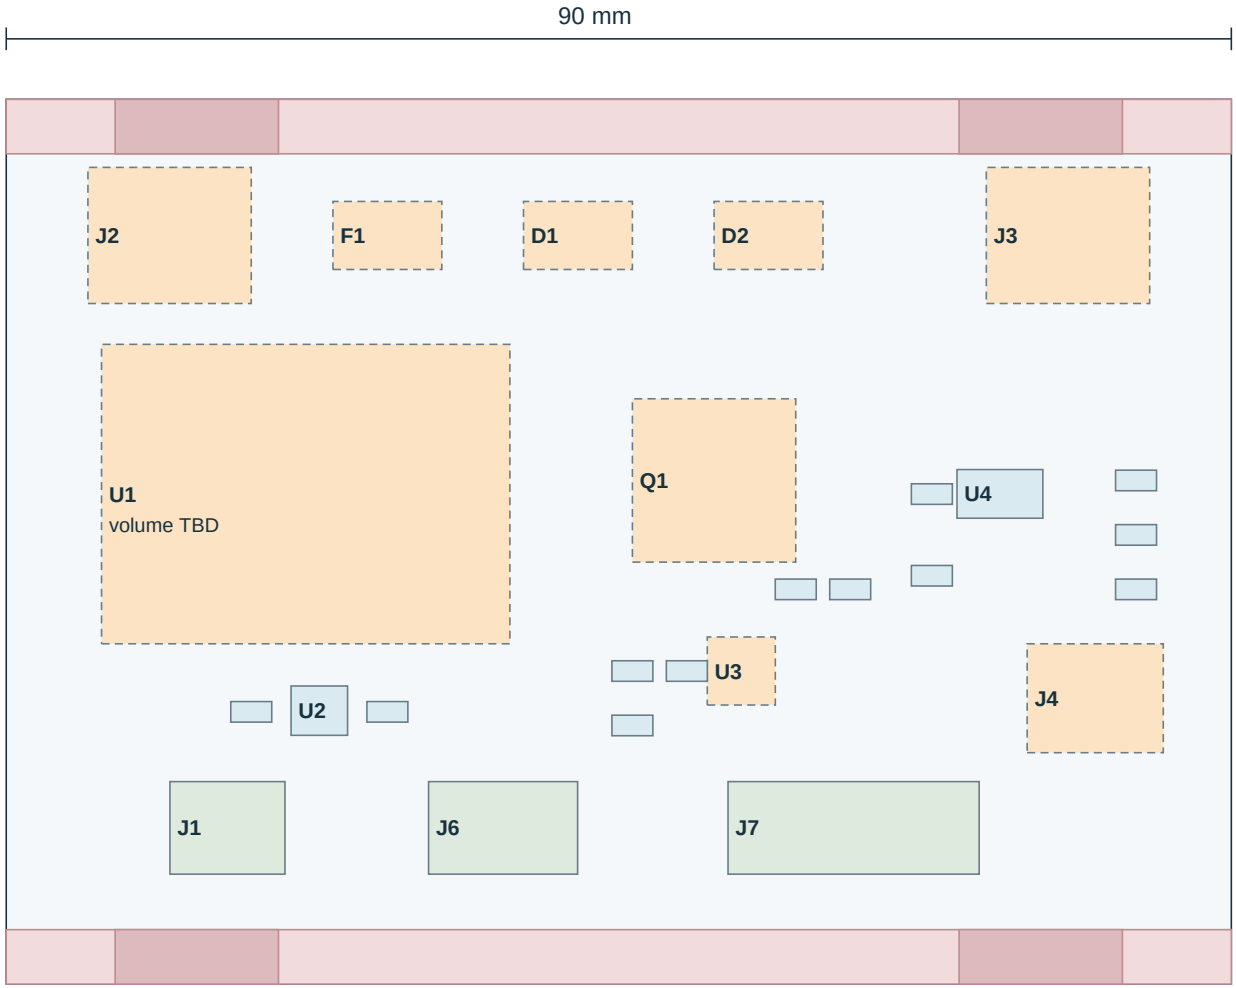

Hauteur 65 mm ; origine (0,0) en haut a gauche.

Les rectangles representent les encombrements au sol ; reperes R/C detailles dans KiCad.

Fixation sans vis

Bandes haut/bas : 4 mm.
Zones de contact : 12 x 4 mm.
Appuis fixes + clips liberables.
Pas de trous imposes a ce stade.

Connecteurs vers arriere

J1 : 5 V / JST-XH 2 points.
J6 : I2C / JST-XH 3 points.
J7 : commandes / XH 6 points.
Degagement axial vise : 25 mm.
Cables debranches hors tension.

Puissance en partie haute.
ADC / sonde a droite.
Buck reserve : 30 x 22 mm.
B se retire vers arriere.
Dissipation a dimensionner.

Legende

- TBD, sans pastilles
- Empreinte connecteur
- Empreinte CMS connue

Boitier propose : deux logements independants

145 L x 100 H x 115 P mm exterieurs | parois 3 mm | schema mecanique de principe

Facade, vue de face

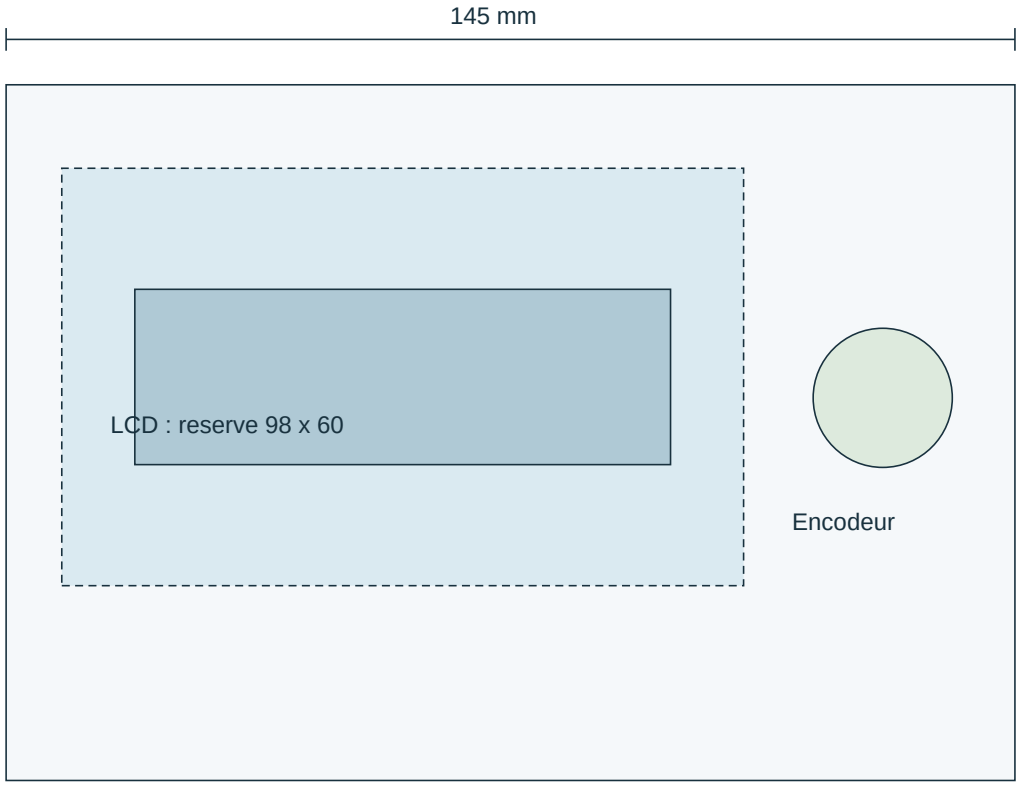

H = 100 mm ; decoupe LCD exacte a mesurer.

LCD 98 x 60 mm : exemple de format courant, pas une mesure de ton module.
Fenetre optique et bouton representes a titre indicatif.
Facade / LCD sur leur propre berceau, sans appui sur la DevKit.

Coupe laterale (profondeur)

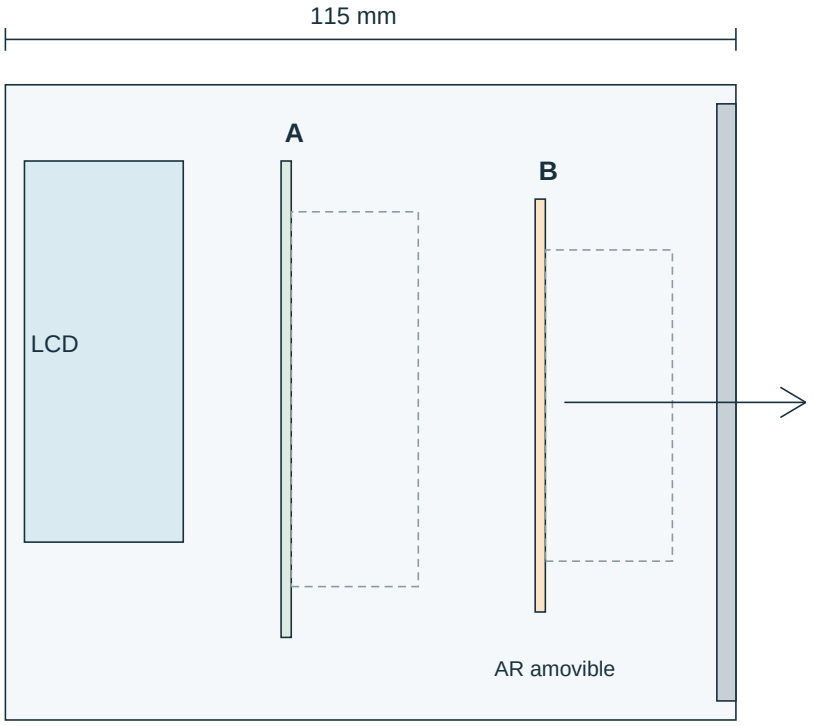

Plans composants A/B a 45 / 85 mm.
Budget composants arriere : 20 mm.
Service JST : 25 mm, couvercle ouvert.
B extractible sans deposer A / facade.
Jeux et clips : essais imprimes requis.