


PROCEDIMIENTO GENERAL DE ATENCIÓN A QUEJAS (FASE 2)


Auditoría del nodo maestro / ONT (Capa física y lógica)

1 Auditoría de ubicación y atenuación física.

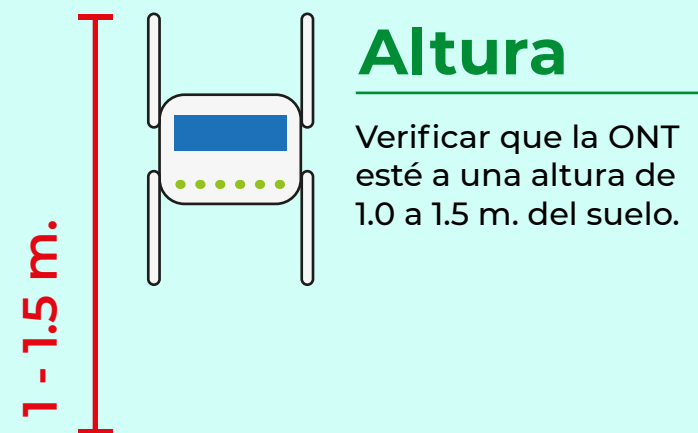

Altura

Verificar que la ONT esté a una altura de 1.0 a 1.5 m. del suelo.

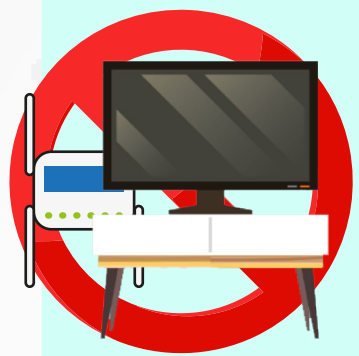


Despeje

Que la ONT no esté dentro o bloqueada por muebles, espejos, peceras o paredes de concreto.



Acción


Si incumple, reubicar la ONT de forma obligatoria.



Ruido Eléctrico


La ONT debe estar a más de 1.5 m. de hornos de microondas, bases de teléfonos inalámbricos o motores.

2 Aislamiento de perfil (Prueba UTP)



Conexión a LAN

Conectar algún dispositivo a la LAN de la ONT mediante cable UTP Cat 5e/6.



Prueba de velocidad

Realizar prueba de velocidad para confirmar que la OLT está entregando la contratada.



Identificación física

Usuario y contraseña del cliente deben leerse claramente en la etiqueta de la ONT.

PoD ***

Autenticación administrativa

Uso OBLIGATORIO de PASSWORD OF THE DAY (PoD) para acceso de administrador (WEB y CLI)



Control de gestión

El acceso de la configuración vía Web debe permitirse desde la LAN, pero estar bloqueado desde la WAN.

3 Auditoría de configuración WI-FI



Ingreso a la ONT

ZTE: 192.168.1.1
HUAWEI: 192.168.100.1
NOKIA: 192.168.1.254



Segmentación de bandas

Las bandas 2.4GHz y 5 GHz deben tener SSIDs independientes. El "Band Steering" debe estar desactivado.



Seguridad

Cifrado AES Obligatorio. WPA2 es el estándar base. WPA3 es obligatorio para equipos WI-FI 6.

Selección de canales

El modo Automático debe evitar el uso de canales restringidos por reglamento interno (marcados como no disponibles en el algoritmo)