
序号/RevNo.	更改记录/Revision note	签名/Signature	日期/Date

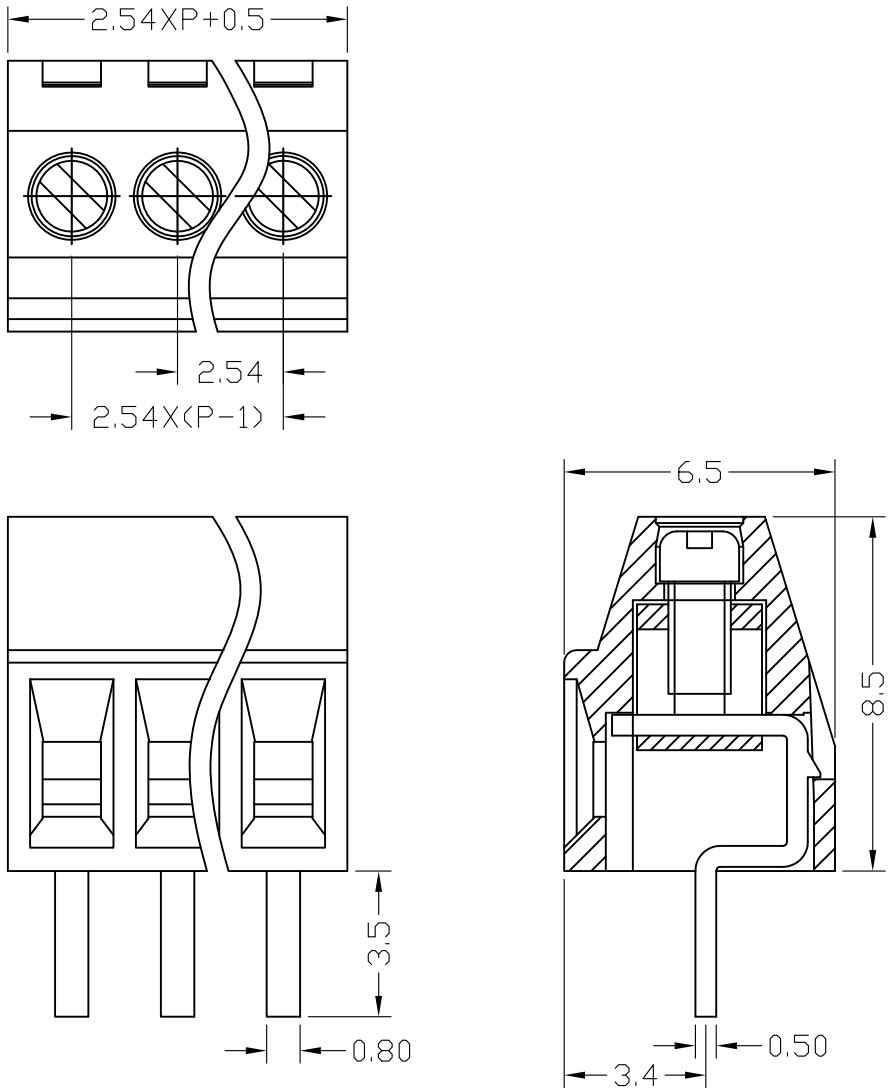

150V 6A 26-18AWG 1.0mm^2
Poles: 2P&3P-12P
Pitch: 2.54mm(.100″)

Materials
Housing: PA66(UL 94V-0)
Solder Pin: Brass,Tin Plated
Wire Cage: Brass,Nickel Plated
Screw: M1.6,Steel(A3),Zinc Plated
Torque: 0.1N.m

未注公差/Undeclared tolerance															
Plastic parts Dimension(mm)	0 ~ 1	1 ~ 3	3 ~ 6	6 ~ 10	10 ~ 15	15 ~ 22	22 ~ 30	30 ~ 40	40 ~ 53	53 ~ 70	70 ~ 90	90 ~ 120	120 ~ 160	160 ~ 200	200 ~ 250
	±0.10	±0.11	±0.12	±0.14	±0.17	±0.20	±0.24	±0.28	±0.33	±0.40	±0.50	±0.60	±0.75	±0.95	±1.15

设计/Designed by	绘图/Drawing by	审核/Checked by	批准/Approved by	未注公差 General Tolerance
				x. ±0.5 ; x.° ±0.5° ; .x ±0.1 ; .x° ±0.1° ; .xx ±0.05 ; .xx° ±0.05° ; .xxx ±0.025

新莱亚电子
XINLAIYA ELECTRONIC CO.,LTD

图名/Title	文件编号/File No.	单位/Units:
XY308-2.54	QJ/XYT-2251100	mm
	页序/Sheet	
备注 /Remark		

序号/RevNo.	更改记录/Revision note	签名/Signature	日期/Date