


LOGOSOL 진공 센서 감도 조정

End-Effector Vacuum Lines §3.2 · DOC #710010010 Rev 10.4 · 실제 사진 Figure 3-3-3-4 기반

1

로봇 구성 확인

이 예제는 dual-arm 분기

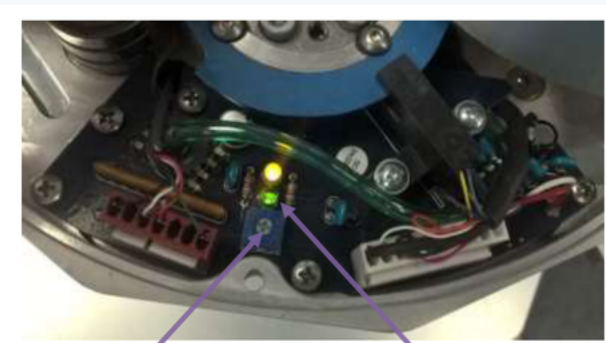

Potentiometer Sensor LED

Figure 3-4: Dual-arm robot: Single vacuum line in octa-box, for each arm


- Figure 3-4: 각 arm의 single vacuum line
- Single-arm은 Figure 3-3으로 별도 구성

그림 원본 PDF p.28 · 절차 p.27,28

2

작업자·안전 조건 확인

가동 상태 변경이 포함된 전문 작업

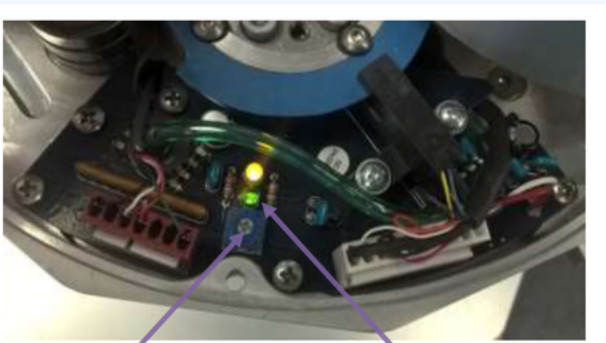

Potentiometer Sensor LED

Figure 3-4: Dual-arm robot: Single vacuum line in octa-box, for each arm


- 교육받은 작업자가 시설 절차 확인
- 양압을 진공 포트에 공급하지 않기

그림 원본 PDF p.28 · 절차 p.16,17,27

3

센서 접근 준비

dual-arm 원문 준비 절차

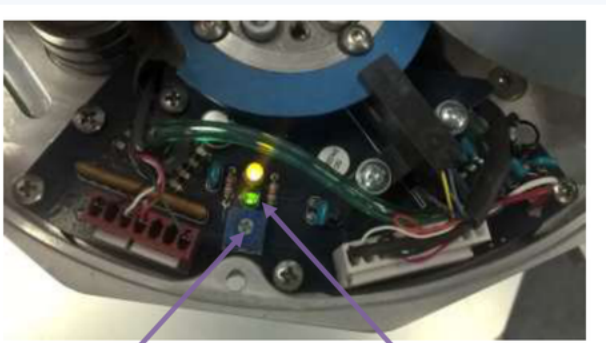

Potentiometer Sensor LED

Figure 3-4: Dual-arm robot: Single vacuum line in octa-box, for each arm


- Z축을 약 5인치 올림: MVA Z 5000
- SOF 후 octa-box 아래 나사를 풀어 커버 제거

그림 원본 PDF p.28 · 절차 p.27

4

진공 라인·패들 준비

원문 순서대로 연결·밸브 개방

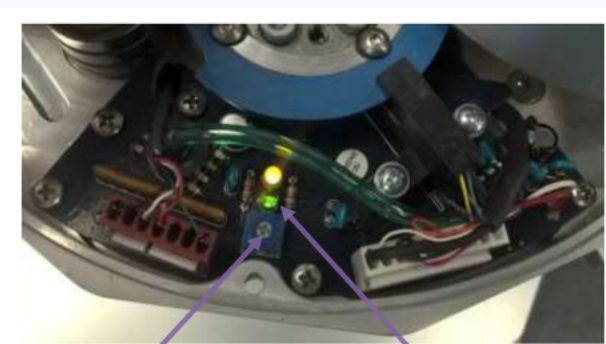

Potentiometer Sensor LED

Figure 3-4: Dual-arm robot: Single vacuum line in octa-box, for each arm


- 진공 라인 연결 및 end-effector paddle 설치
- 해당 밸브 개방: VON 0 또는 VON 1

그림 원본 PDF p.28 · 절차 p.26,27

5

웨이퍼 없이 A 찾기

LED가 켜지는 조정기 위치

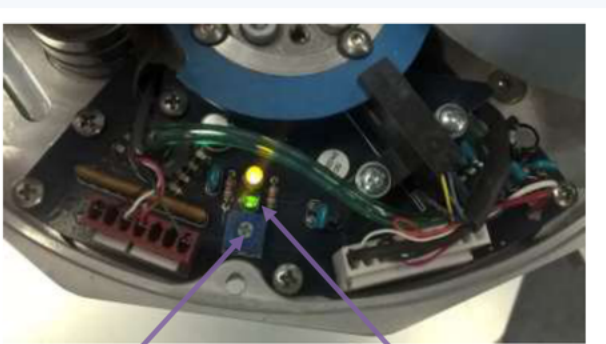

Potentiometer Sensor LED

Figure 3-4: Dual-arm robot: Single vacuum line in octa-box, for each arm


- 웨이퍼가 없는 상태에서 천천히 반시계 회전
- 해당 LED가 켜지는 위치를 A로 표시

그림 원본 PDF p.28 · 절차 p.27

6

웨이퍼를 놓고 B 찾기

LED가 꺼지는 조정기 위치

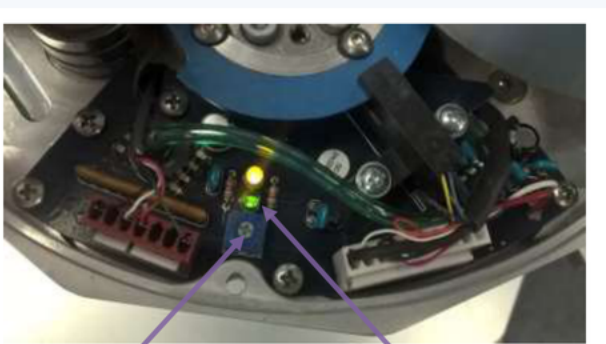

Potentiometer Sensor LED

Figure 3-4: Dual-arm robot: Single vacuum line in octa-box, for each arm


- 웨이퍼를 놓은 상태에서 시계 방향 회전
- 해당 LED가 꺼지는 위치를 B로 표시

그림 원본 PDF p.28 · 절차 p.27

7

A와 B의 중간에 설정

조정기의 두 위치 사이

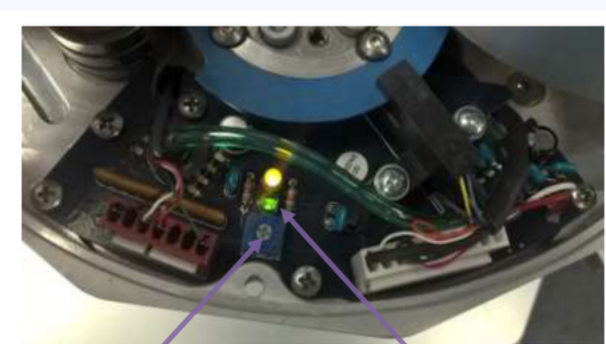

Potentiometer Sensor LED

Figure 3-4: Dual-arm robot: Single vacuum line in octa-box, for each arm


- Potentiometer를 A·B의 중간 위치로 설정
- 원문 사진은 위치 참고용; 상태 편집 없음

그림 원본 PDF p.28 · 절차 p.27

8

다른 센서도 반복

다른 end-effector가 있으면

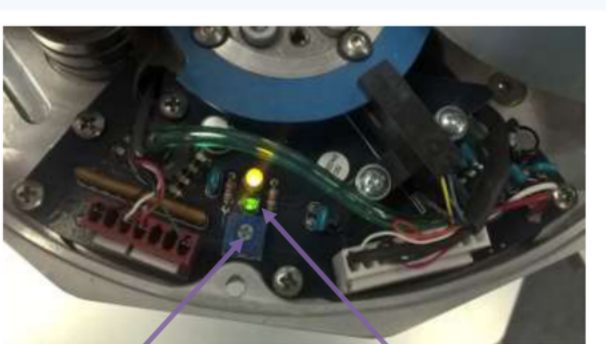

Potentiometer Sensor LED

Figure 3-4: Dual-arm robot: Single vacuum line in octa-box, for each arm


- 다른 end-effector에 같은 절차 반복
- 각 센서의 A·B 위치는 별도로 확인

그림 원본 PDF p.28 · 절차 p.27

9

커버 복구·기록

선택 절차의 마지막 단계

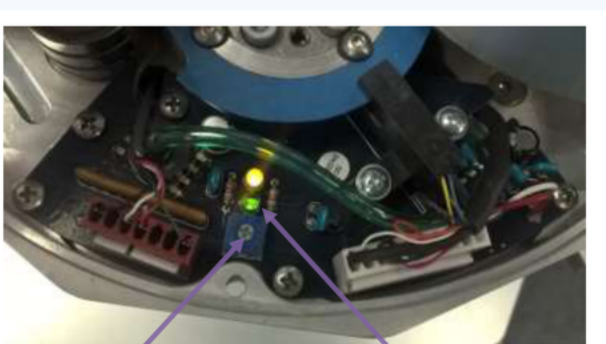

Potentiometer Sensor LED

Figure 3-4: Dual-arm robot: Single vacuum line in octa-box, for each arm

- 제거한 커버를 다시 장착
- 사진만으로 진공 성능·안전 보증 금지

그림 원본 PDF p.28 · 절차 p.27

그림은 원문 dual-arm 사진 한 장을 재사용했습니다. LED 상태·배선·부품 형상을 바꾸지 않았습니다. 그림은 각 단계 수행 후의 사진이 아닙니다.

매뉴얼 근거 기반 데모 예제 · 실물 작업/전후 검증 미실행 · 실제 장비는 모델·구성과 전체 제조사 절차 확인