


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

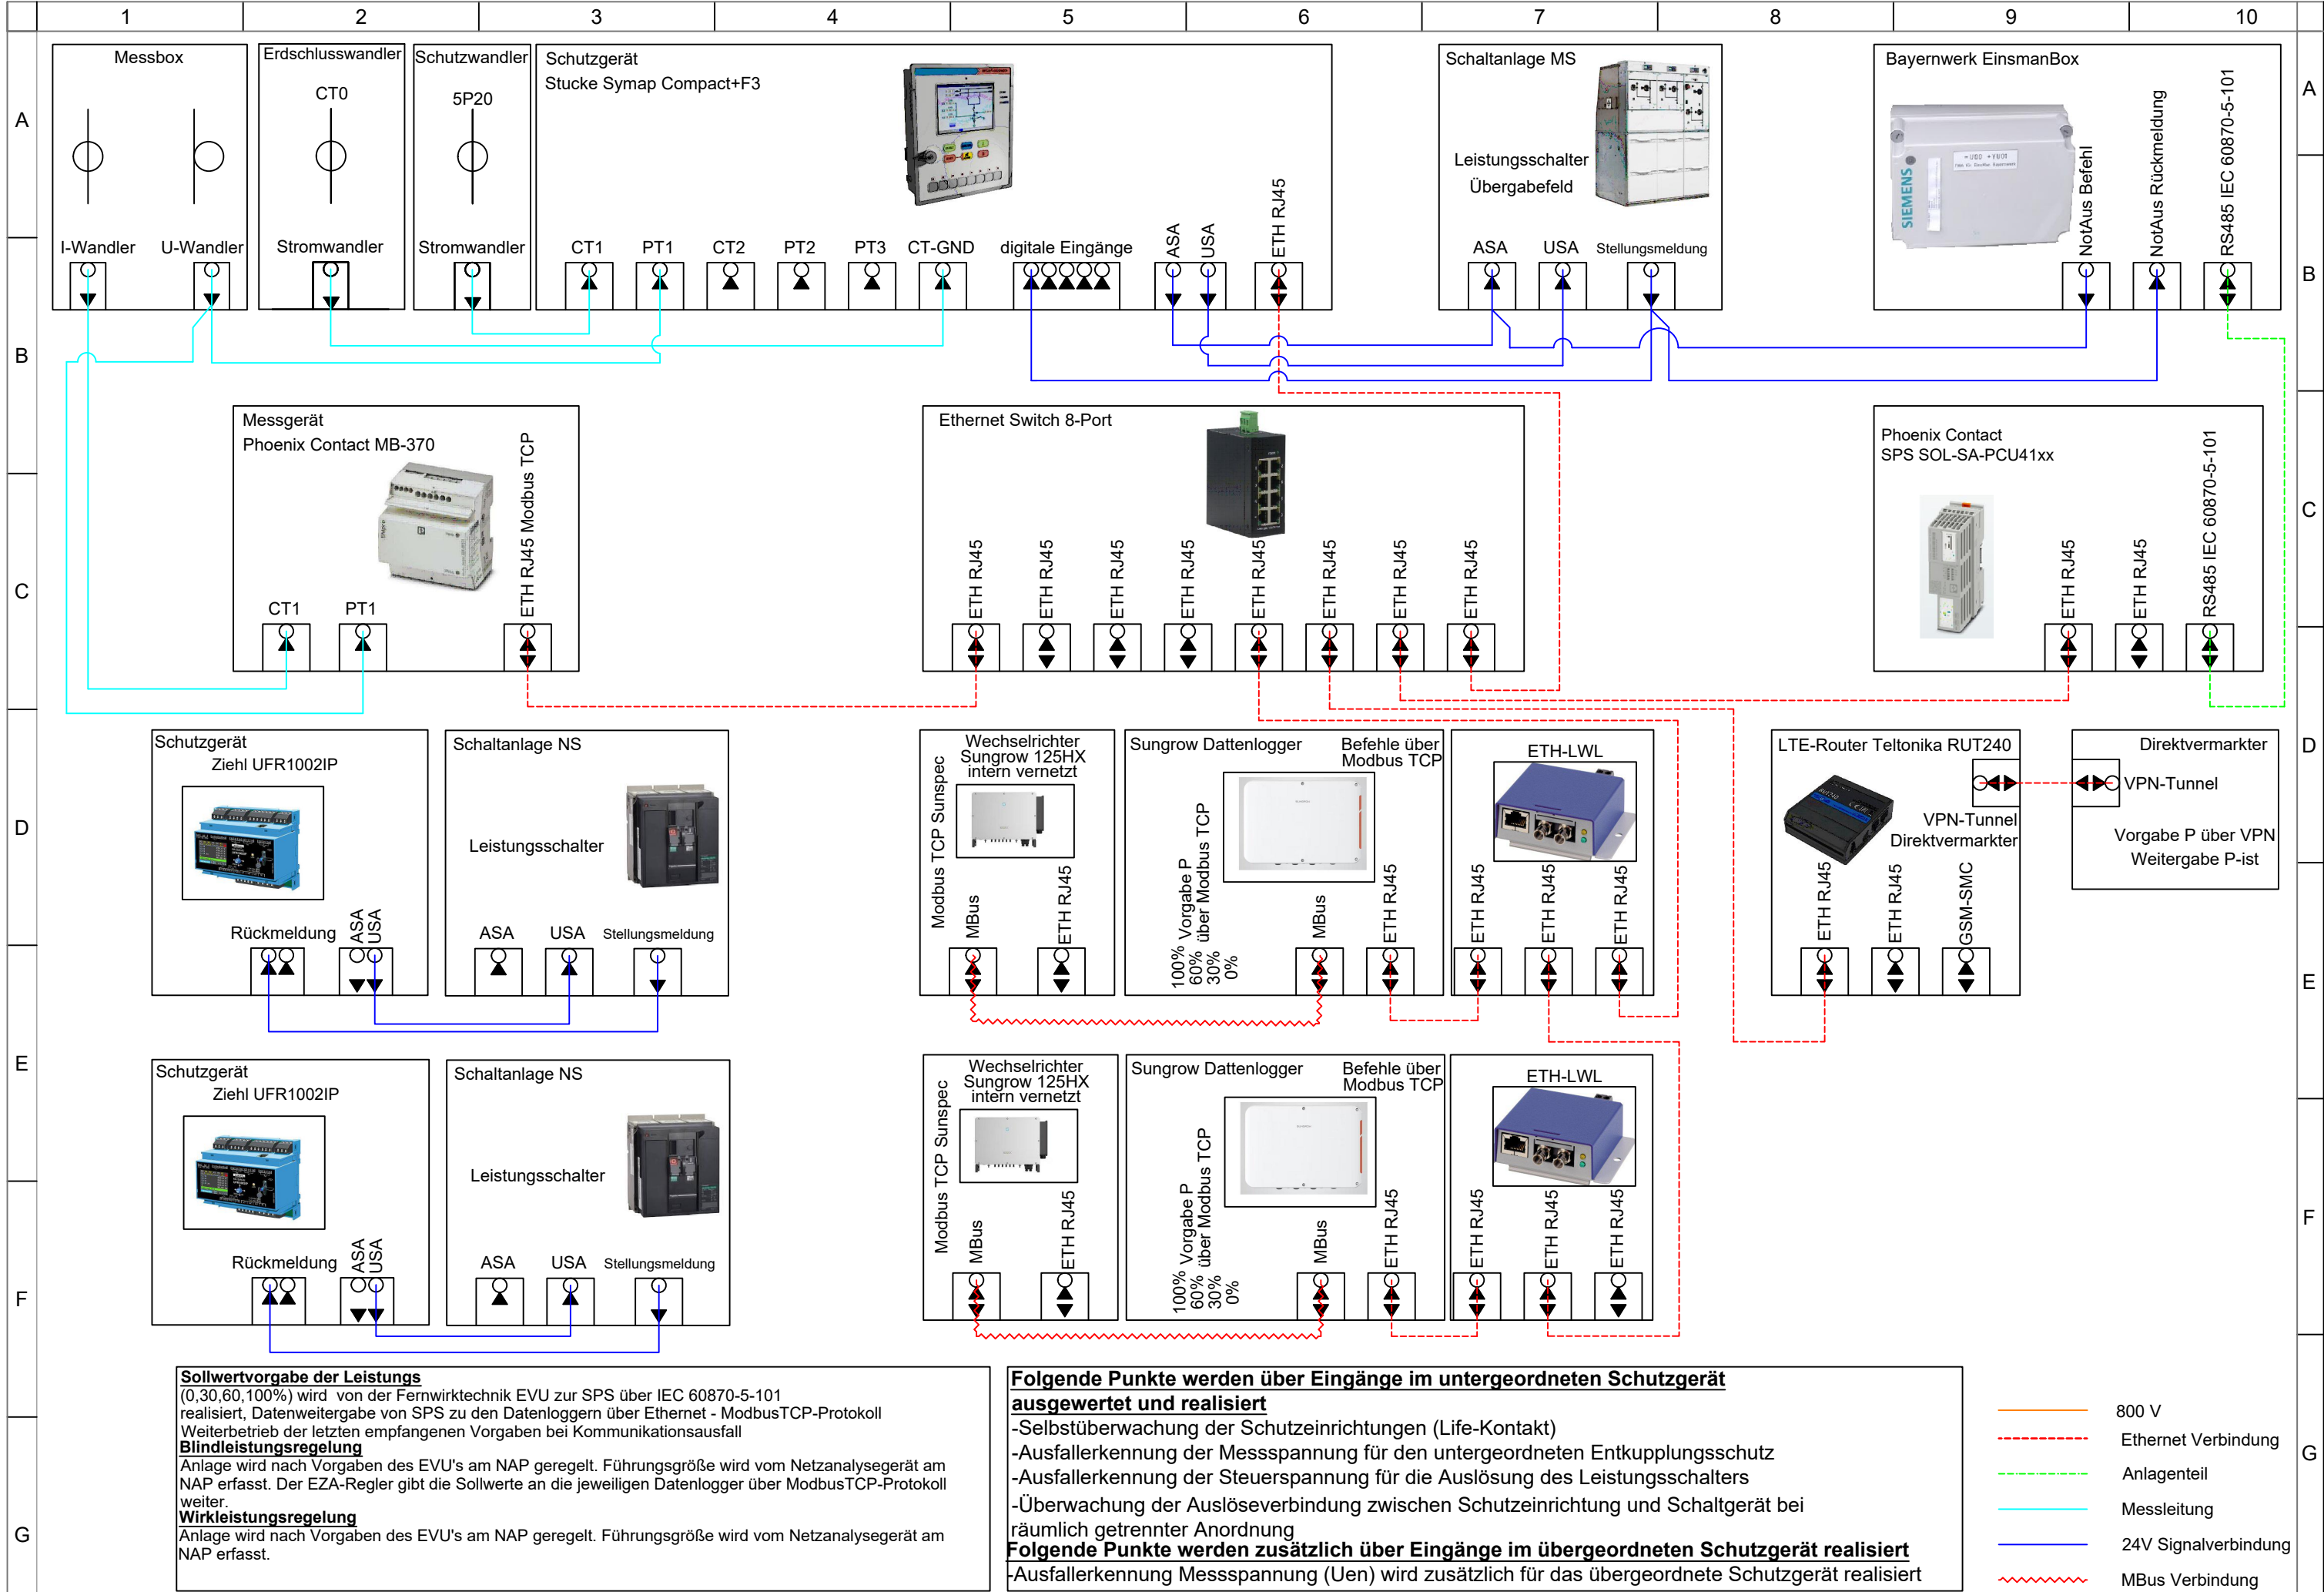

Sollwertvorgabe der Leistungs
(0,30,60,100%) wird von der Fernwirktechnik EVU zur SPS über IEC 60870-5-101 realisiert, Datenweitergabe von SPS zu den Datenloggern über Ethernet - ModbusTCP-Protokoll Weiterbetrieb der letzten empfangenen Vorgaben bei Kommunikationsausfall
Blindleistungsregelung
Anlage wird nach Vorgaben des EVU's am NAP geregelt. Führungsgröße wird vom Netzanalysegerät am NAP erfasst. Der EZA-Regler gibt die Sollwerte an die jeweiligen Datenlogger über ModbusTCP-Protokoll weiter.
Wirkleistungsregelung
Anlage wird nach Vorgaben des EVU's am NAP geregelt. Führungsgröße wird vom Netzanalysegerät am NAP erfasst.

Folgende Punkte werden über Eingänge im untergeordneten Schutzgerät ausgewertet und realisiert
-Selbstüberwachung der Schutzeinrichtungen (Life-Kontakt)
-Ausfallerkennung der Messspannung für den untergeordneten Entkopplungsschutz
-Ausfallerkennung der Steuerspannung für die Auslösung des Leistungsschalters
-Überwachung der Auslöseverbindung zwischen Schutzeinrichtung und Schaltgerät bei räumlich getrennter Anordnung
Folgende Punkte werden zusätzlich über Eingänge im übergeordneten Schutzgerät realisiert
-Ausfallerkennung Messspannung (Uen) wird zusätzlich für das übergeordnete Schutzgerät realisiert

- 800 V
- Ethernet Verbindung
- Anlagenteil
- Messleitung
- 24V Signalverbindung
- MBus Verbindung