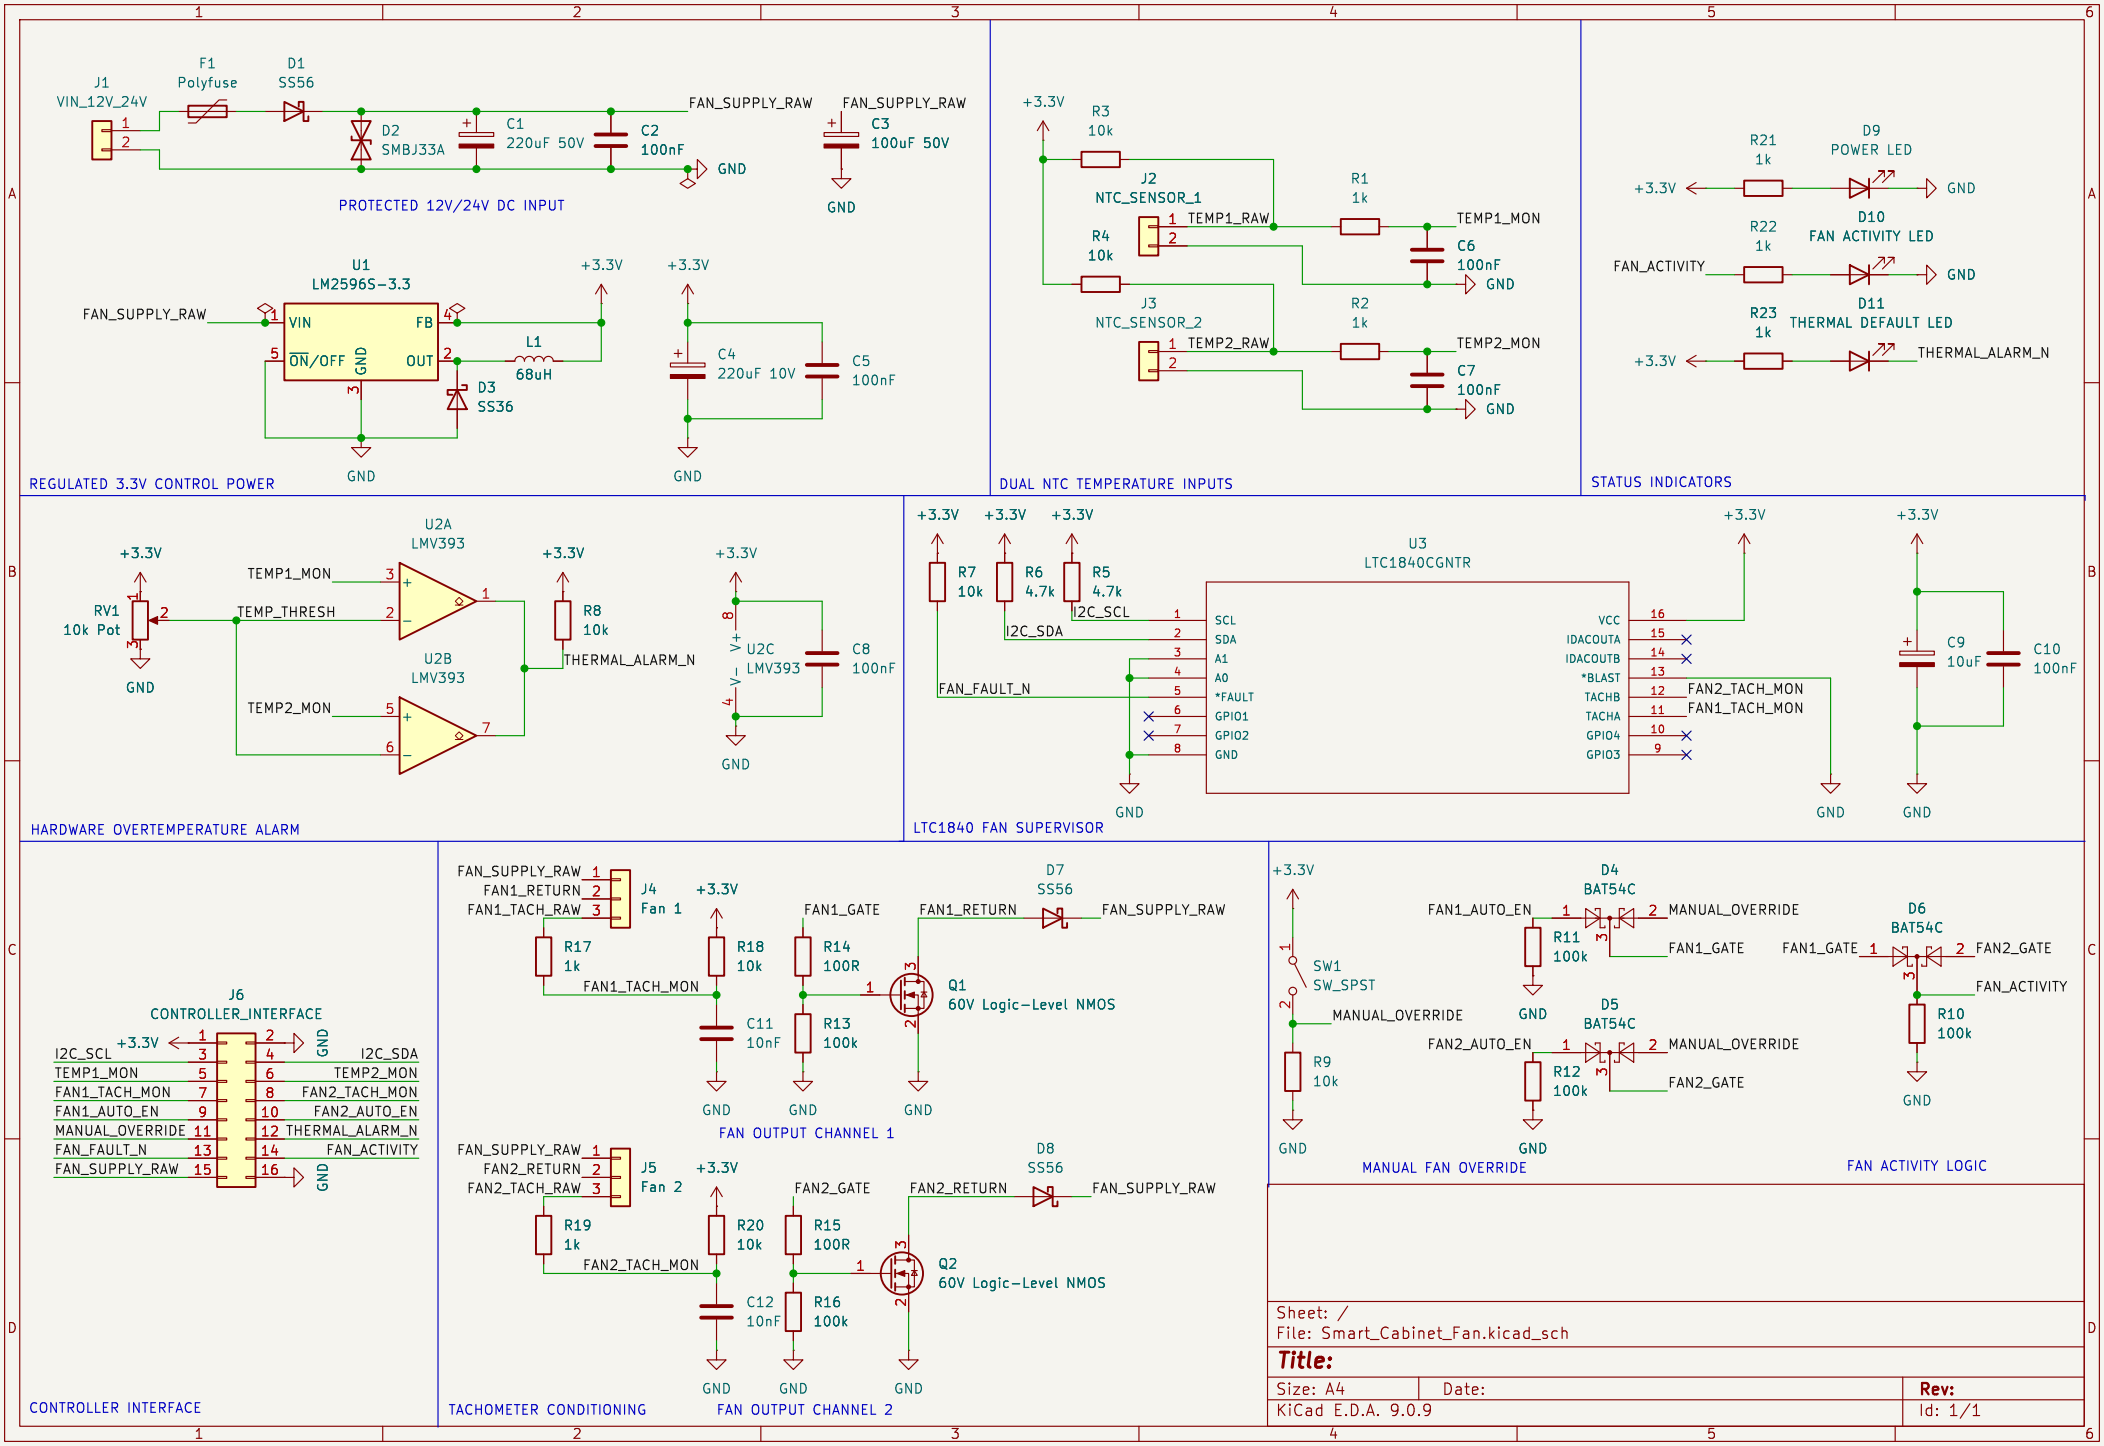

J1
VIN_12V_24V
F1
Polyfuse
D1
SS56
D2
SMBJ33A
C1
220uF 50V
C2
100nF
FAN_SUPPLY_RAW
GND
C3
100uF 50V
PROTECTED 12V/24V DC INPUT
U1
LM2596S-3.3
VIN
ON/OFF
GND
FB
OUT
L1
68uH
D3
SS36
+3.3V
C4
220uF 10V
C5
100nF
REGULATED 3.3V CONTROL POWER
R3
10k
R4
10k
J2
NTC_SENSOR_1
J3
NTC_SENSOR_2
TEMP1_RAW
TEMP2_RAW
R1
1k
R2
1k
TEMP1_MON
TEMP2_MON
C6
100nF
C7
100nF
DUAL NTC TEMPERATURE INPUTS
R21
1k
D9
POWER LED
R22
1k
D10
FAN ACTIVITY LED
FAN_ACTIVITY
R23
1k
D11
THERMAL DEFAULT LED
THERMAL_ALARM_N
STATUS INDICATORS
RV1
10k Pot
U2A
LMV393
U2B
LMV393
TEMP1_MON
TEMP2_MON
TEMP_THRESH
R8
10k
THERMAL_ALARM_N
U2C
LMV393
C8
100nF
HARDWARE OVERTEMPERATURE ALARM
R7
10k
R6
4.7k
R5
4.7k
I2C_SCL
I2C_SDA
FAN_FAULT_N
U3
LTC1840CGNTR
SCL
SDA
A1
A0
*FAULT
GPIO1
GPIO2
GND
VCC
IDACOUTA
IDACOUTB
*BLAST
TACHB
TACHA
GPIO4
GPIO3
FAN2_TACH_MON
FAN1_TACH_MON
C9
10uF
C10
100nF
LTC1840 FAN SUPERVISOR
J6
CONTROLLER_INTERFACE
I2C_SCL
TEMP1_MON
FAN1_TACH_MON
FAN1_AUTO_EN
MANUAL_OVERRIDE
FAN_FAULT_N
FAN_SUPPLY_RAW
I2C_SDA
TEMP2_MON
FAN2_TACH_MON
FAN2_AUTO_EN
THERMAL_ALARM_N
FAN_ACTIVITY
CONTROLLER INTERFACE
J4
Fan 1
FAN1_RETURN
FAN1_TACH_RAW
R17
1k
R18
10k
C11
10nF
FAN1_TACH_MON
FAN1_GATE
R14
100R
R13
100k
Q1
60V Logic-Level NMOS
D7
SS56
FAN1_RETURN
FAN_OUTPUT CHANNEL 1
J5
Fan 2
FAN2_RETURN
FAN2_TACH_RAW
R19
1k
R20
10k
C12
10nF
FAN2_TACH_MON
FAN2_GATE
R15
100R
R16
100k
Q2
60V Logic-Level NMOS
D8
SS56
FAN2_RETURN
FAN_OUTPUT CHANNEL 2
TACHOMETER CONDITIONING
SW1
SW_SPST
R9
10k
MANUAL_OVERRIDE
MANUAL FAN OVERRIDE
D4
BAT54C
D5
BAT54C
FAN1_AUTO_EN
FAN2_AUTO_EN
R11
100k
R12
100k
D6
BAT54C
FAN1_GATE
FAN2_GATE
R10
100k
FAN ACTIVITY LOGIC
Sheet: /
File: Smart_Cabinet_Fan.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.9
Id: 1/1