



GIRO GROOVE DIY

Lista de peças,
materiais
e ferramentas



Veja o Tutorial completo
no site girolimpo.com.br



Ferramentas

Você não precisa de uma oficina profissional para construir o Giro Groove DIY. Algumas ferramentas são indispensáveis, outras apenas facilitam o trabalho — e algumas você provavelmente consegue emprestadas, improvisadas ou encontra facilmente na sua cidade.

IMPRESSORA 3D

Área de impressão recomendada: aproximadamente 30 × 30 cm

O projeto possui peças que precisam ser produzidas em impressão 3D. Uma impressora com uma área de impressão de aproximadamente 30 × 30 cm atende bem às necessidades do projeto.

Não tem uma impressora 3D?

Calma. Você certamente conhece alguém que tem.

Aquele amigo que comprou uma impressora 3D e agora imprime tudo o que aparece pode finalmente ser útil. Ou procure um serviço de impressão 3D na sua cidade — você não precisa ter uma máquina em casa para construir o seu Giro Groove.

CORTE A LASER

Algumas peças do projeto são produzidas em MDF cortado a laser.

Você não precisa comprar uma máquina de corte dessa — a menos que esteja planejando abrir um negócio nesse ramo.

Procure na sua cidade por um bureau de corte a laser que trabalhe com MDF. Existem muitas empresas que recebem os arquivos digitalmente e entregam as peças já cortadas.


Dica: pesquise por “corte a laser MDF + nome da sua cidade.”

ALICATE DE CORTE

Utilizado para cortar fios, terminais e realizar pequenos acabamentos durante a montagem.

ALICATE DE PONTA

Muito útil para segurar componentes, dobrar terminais e alcançar locais de difícil acesso.

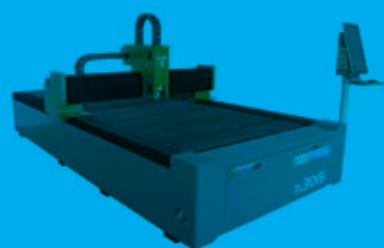



FERRO DE SOLDA

Um ferro de solda simples de 30 W ou 40 W já atende perfeitamente ao projeto.

As soldagens são poucas e bastante simples.

Nunca soldou antes?

Essa pode ser uma ótima oportunidade para aprender. Mas, se preferir, qualquer oficina de eletrônica faz esse serviço em poucos minutos e, por serem apenas algumas conexões, o custo costuma ser bem baixo.



SOLDA PARA ELETRÔNICA

Utilize solda de estanho própria para eletrônica.

Ela será usada apenas nas conexões elétricas do projeto.



CHAVES DE MONTAGEM

Você precisará das chaves compatíveis com os parafusos escolhidos para o projeto.

Pode ser:

Chave de fenda
Chave Phillips
Chave Allen

Ou, se preferir, uma parafusadeira com os bits correspondentes. Além de agilizar a montagem, ela ainda poupa um pouco o braço.



MARTELO DE BORRACHA

Não é uma ferramenta obrigatória, mas ajuda bastante em alguns encaixes, permitindo aplicar pequenos impactos sem danificar as peças impressas ou o MDF.

Se não tiver um, provavelmente conseguirá montar o projeto da mesma forma.

Componentes eletrônicos e outros materiais

Filamento 3D e MDF

Começamos pelo MDF. As peças devem ser cortadas exatamente nas medidas dos arquivos originais disponibilizados no GitHub, sem alterações de tamanho. O MDF deve ter 4 mm de espessura.

Você pode utilizar MDF revestido, o que proporciona um acabamento melhor e evita a necessidade de pintura. Se optar pelo MDF comum, não tem problema: depois do corte, será necessário apenas algum tipo de pintura ou acabamento de sua preferência.

O filamento utilizado na impressão 3D pode ser de praticamente qualquer tipo, mas para este projeto **recomendamos o PETG pela sua maior resistência e durabilidade**. A cor fica totalmente a seu critério. Pode escolher a que mais combina com o seu Giro Groove.

Os componentes eletrônicos e demais materiais são, em sua maioria, fáceis de encontrar. Você pode procurar em lojas de eletrônica, Mercado Livre, AliExpress, eBay ou em outros fornecedores de sua preferência.

A lista a seguir é toda ilustrada, com fotos e especificações dos componentes, justamente para facilitar a identificação e evitar que você compre uma peça diferente da necessária para o projeto.

Atenção para o modelo correto!



Motor para toca-discos
EG530SD-3F.



Correia de transmissão plana para
toca-discos de vinil, 5 mm x 190 mm
(medida feita com a correia dobrada).



Cartucho magnético móvel AT3600L com agulha para toca-discos Audio Technica ou alguma outra que você tenha disponível. Quanto melhor o cartucho melhor a qualidade sonora do seu Giro Groove DIY.



Conector DB15 fêmea para solda.



Fonte de alimentação 12 V, 1 A, 12 W, com saída P4.



Conector jack P4 fêmea DC-022, 5,5 x 2,1 mm, com rosca.



Mini chave toggle switch DPDT, 6 pinos, ON-OFF-ON.



Rolamento 6202ZZ, 15 x 35 x 11 mm.



Rolamento 608ZZ, 8 x 22 x 7 mm.



Rolamento 625ZZ, 5 x 16 x 5 mm.



2 plugs RCA macho metálicos (conectores RCA).



1 metro de cabo de áudio estéreo duplo Philips 2 × 0,50 mm².



60 centímetros de cabo de áudio estéreo duplo Philips 2 × 0,18 mm² ou mais fino.



25 parafusos tipo máquina, com cabeça fenda, Allen ou Phillips. O tipo de cabeça não importa, desde que você tenha a chave correspondente. O importante é que o parafuso tenha 15 mm de comprimento e, principalmente, 3 mm de diâmetro.



2 parafusos de máquina M2,5 × 10 mm, com porcas M2,5, para fixação da cápsula. Caso não encontre os parafusos, você pode utilizar fita dupla face para fixar a cápsula à headshell.



12 parafusos de rosca soberba 3,0 × 12 mm.



Parafuso sextavado 1/4" × 1 1/4", preto oxidado, com rosca em todo o comprimento e acompanhado de 2 porcas 1/4"



Parafuso sextavado 1/4" × 5/8", preto oxidado.



Porca sextavada M18 para confecção do contrapeso.



50 cm de carpete automotivo ou feltro para a confecção do slipmat.



Supercola, epóxi, Super Bonder ou outro adesivo semelhante.




Espaguete termo retrátil de 4 mm.



E para fazer os ajustes?



Disco estroboscópico para ajuste da velocidade ou aplicativo para smartphone para ajustar o RPM do prato.

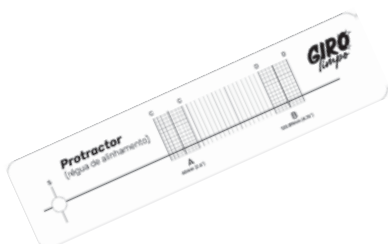

Régua Protractor para alinhamento da cápsula, também disponível para download na pasta do GitHub.

E agora, é hora de começar

Com os componentes e materiais reunidos, não esqueça das peças impressas em 3D. Ao todo, são 20 peças que fazem parte do projeto.

Você também precisará das 3 peças de MDF, já cortadas conforme os arquivos originais.

Tudo pronto? Então é hora de colocar a mão na massa.

Acesse o site girolimpo.com.br e entre no canal do Giro Limpo no YouTube para acompanhar o tutorial completo do Giro Groove DIY.

E já que você está por lá, aproveite para conhecer a nossa loja. Se quiser apoiar o projeto e ajudar a manter novos projetos como este acontecendo, você também pode contribuir através do PIX ou PayPal.

E não esqueça de curtir e seguir o canal. Isso ajuda o projeto a continuar girando.



girolimpo.com.br

 CC BY-NC-SA 4.0