


3А3-968М: семицилиндровая паровая звезда по свободному месту


Ø40 × ход45 мм · шток9,6 мм · двойное действие · размерная схема, все размеры в мм

ВИД СВЕРХУ · трубы по осям

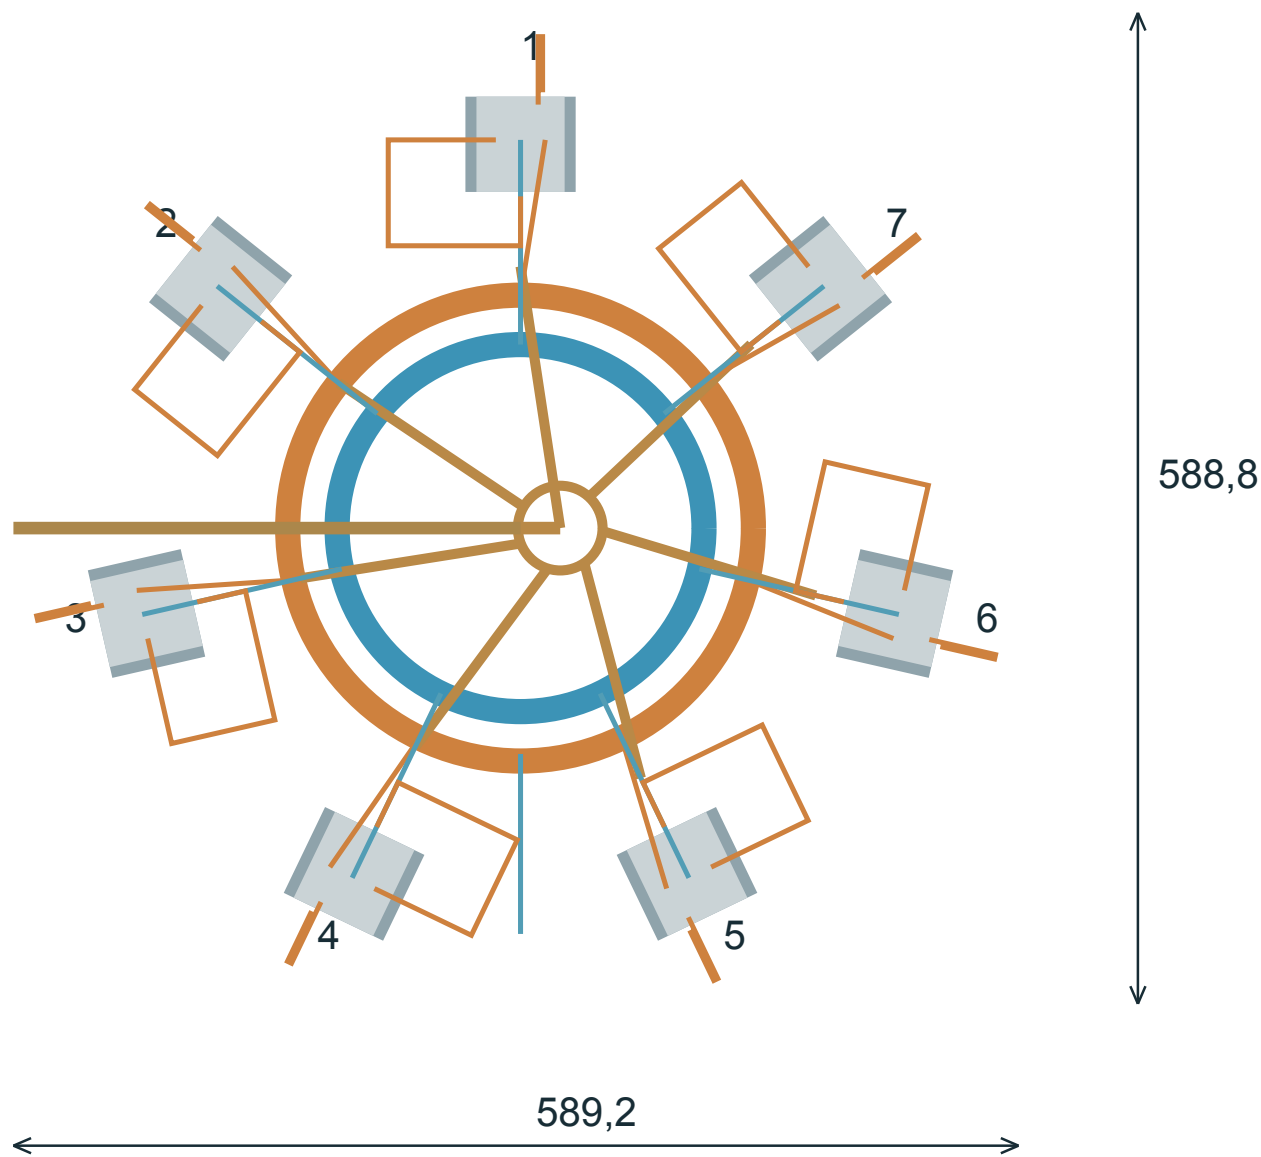

ВИД СБОКУ · проектные уровни

Полная геометрия без стоек: 589,2 × 588,8 × 374,6
Плоскость цилиндров: Z=551; общий выход к КПП: Z=445
Верхний пленум свежего пара: Z=735; выпуск: Z=660
Один кривошип r22,5; главный шатун150; прицепные≈126; 1:1

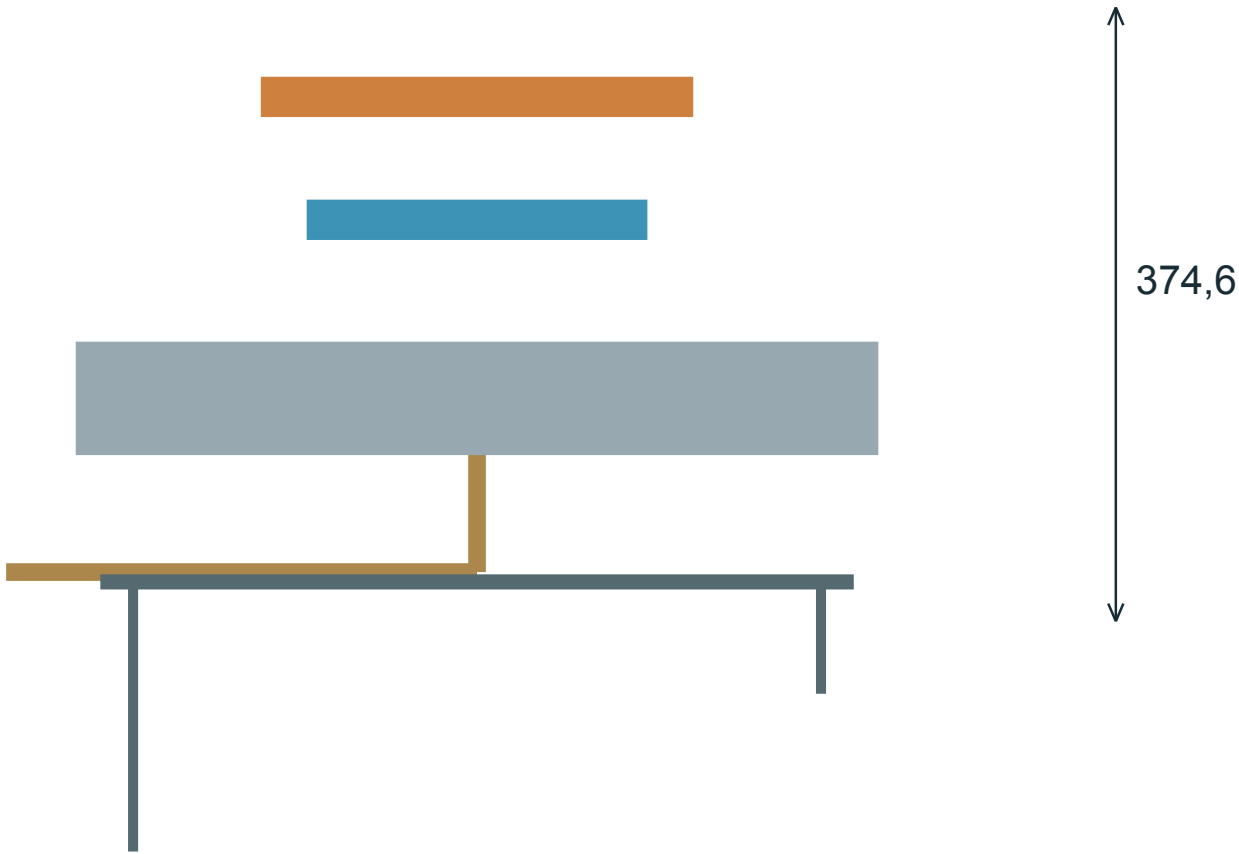

Начало двигателя в кузове: X=3267,5; Y=0; Z=490. Поддон460×360; опоры по сетке пола.

$V = 7\pi D^2 S / 4 = 0,396$ л; V обеих сторон = $7\pi(2D^2 - d^2)S / 4 = 0,769$ л за оборот кривошипов.

Сценарий без динамики клапанов и объёма труб: 1323 об/мин; 3,35 кВт. НЕ паспорт двигателя.

Зазор двигателя до игровой сетки кузова 18 мм. Реальная посадка, тепло и прочность не подтверждены.

НЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЁЖ. Полная установка имеет нерешённые пересечения; гибы и поверхности — в GLB.