


3А3-968М: семицилиндровая паровая звезда по свободному месту


Ø40 × ход45 мм · шток9,6 мм · двойное действие · размерная схема, все размеры в мм

ВИД СВЕРХУ · трубы по осям

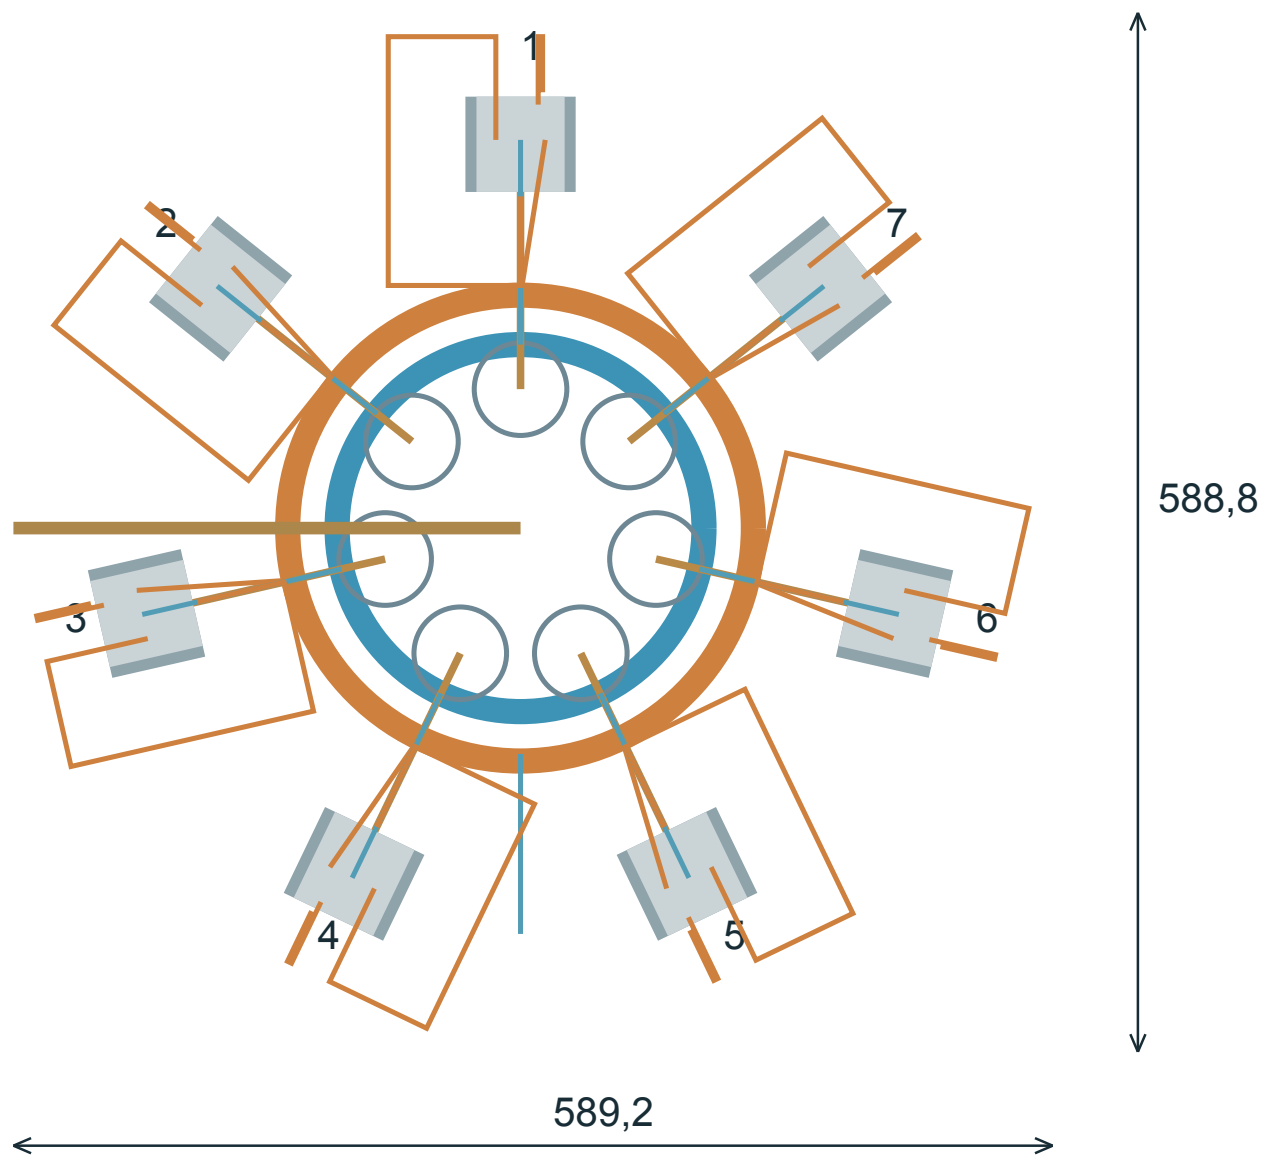

ВИД СБОКУ · проектные уровни

Полная геометрия без стоек: 589,2 × 588,8 × 374,6
Плоскость цилиндров: Z=551; общий выход к КПП: Z=445
Верхний пленум свежего пара: Z=735; выпуск: Z=660
Шестерни: 56 / 28 зубьев; модуль 1,875; 2:1

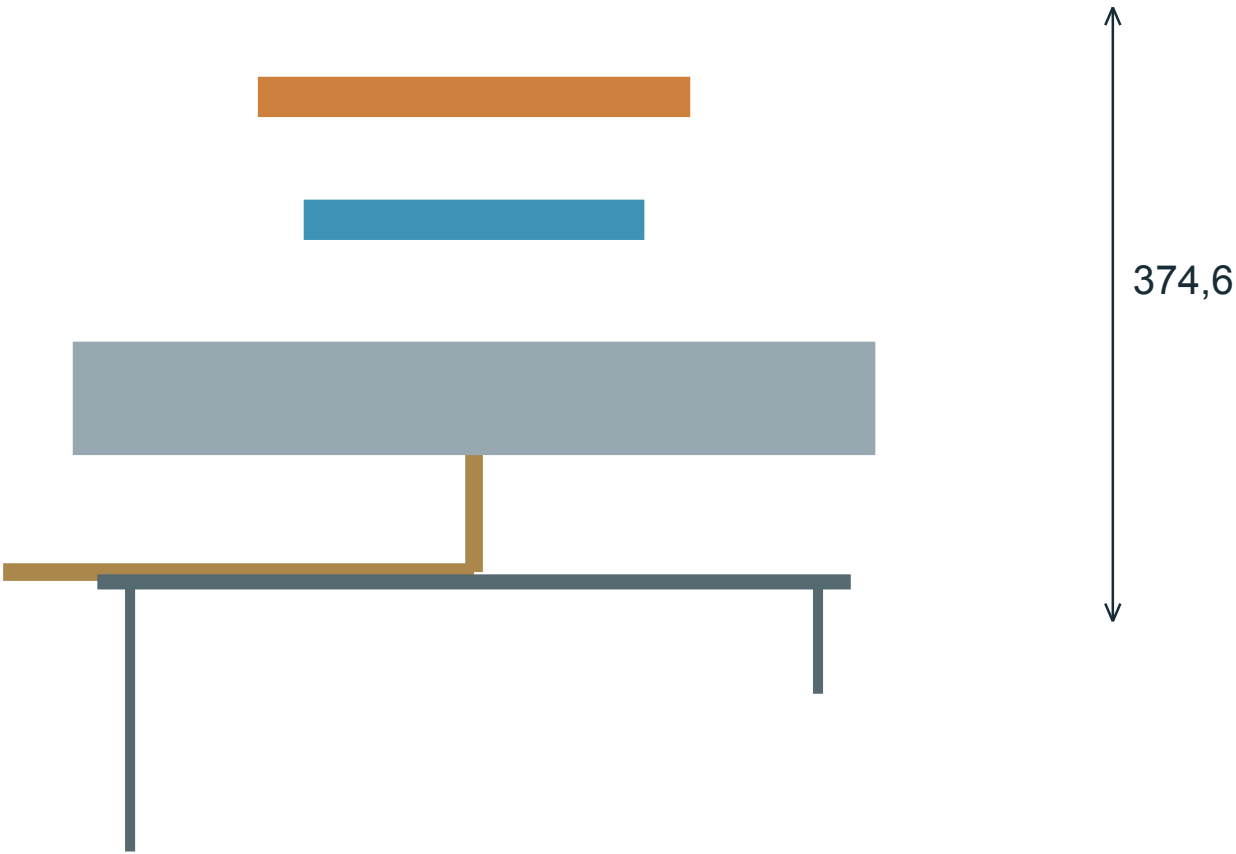

Начало двигателя в кузове: X=3267,5; Y=0; Z=490. Поддон 460×360; опоры по сетке пола.
 $V = 7\pi D^2 S / 4 = 0,396$ л; V обеих сторон = $7\pi(2D^2 - d^2)S / 4 = 0,769$ л за оборот кривошипов.
При 50 кВт тепла в паре: 1323 об/мин кривошипов; 661 об/мин общего вала; 3,35 кВт до вспомогательных нагрузок.
Зазор двигателя до игровой сетки кузова 18 мм. Реальная посадка, тепло и прочность не подтверждены.
НЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЁЖ. Полная установка имеет нерешённые пересечения; гибы и поверхности — в GLB.