



# 3А3-968М: компактная семицилиндровая паровая звезда

Габаритная схема · Ø32 × 36 мм · двойное действие · все размеры в миллиметрах

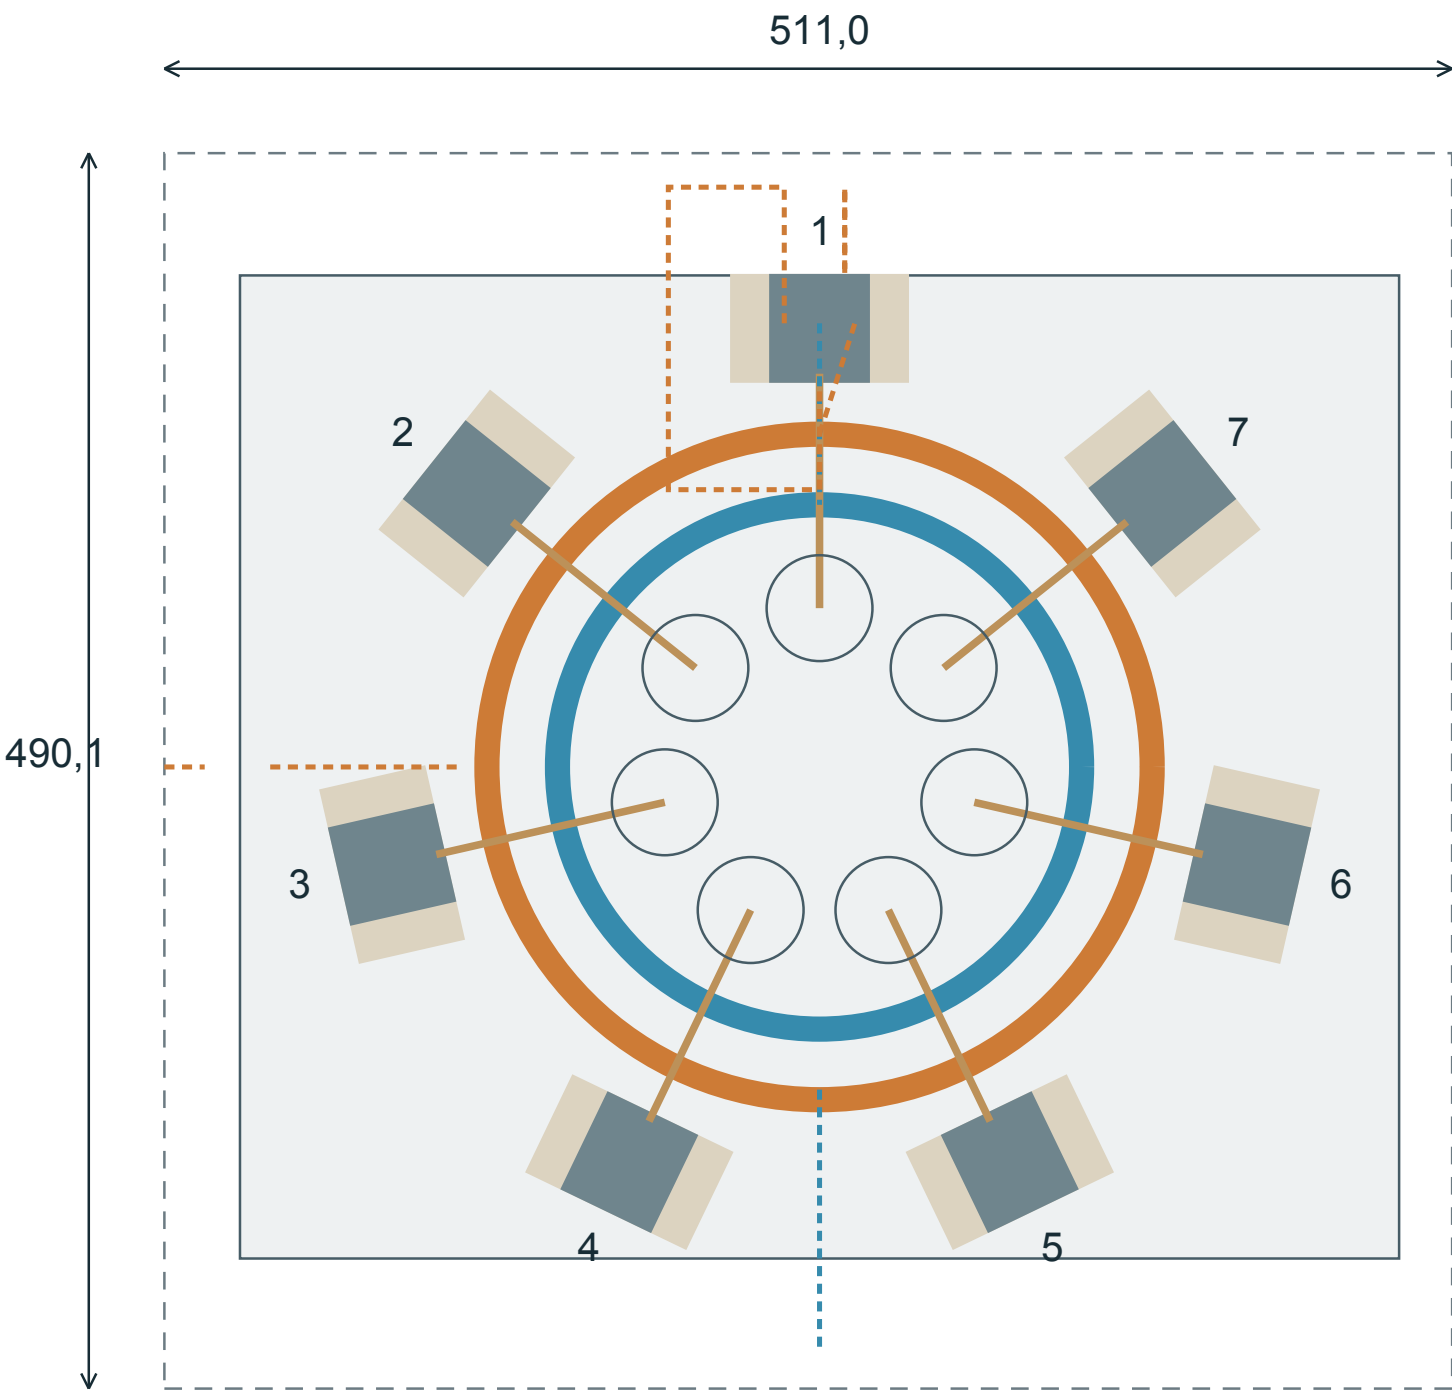

Вид сверху: Х вдоль автомобиля, Y поперёк  
Трасса В огибает коллекторы и входит под штоком.

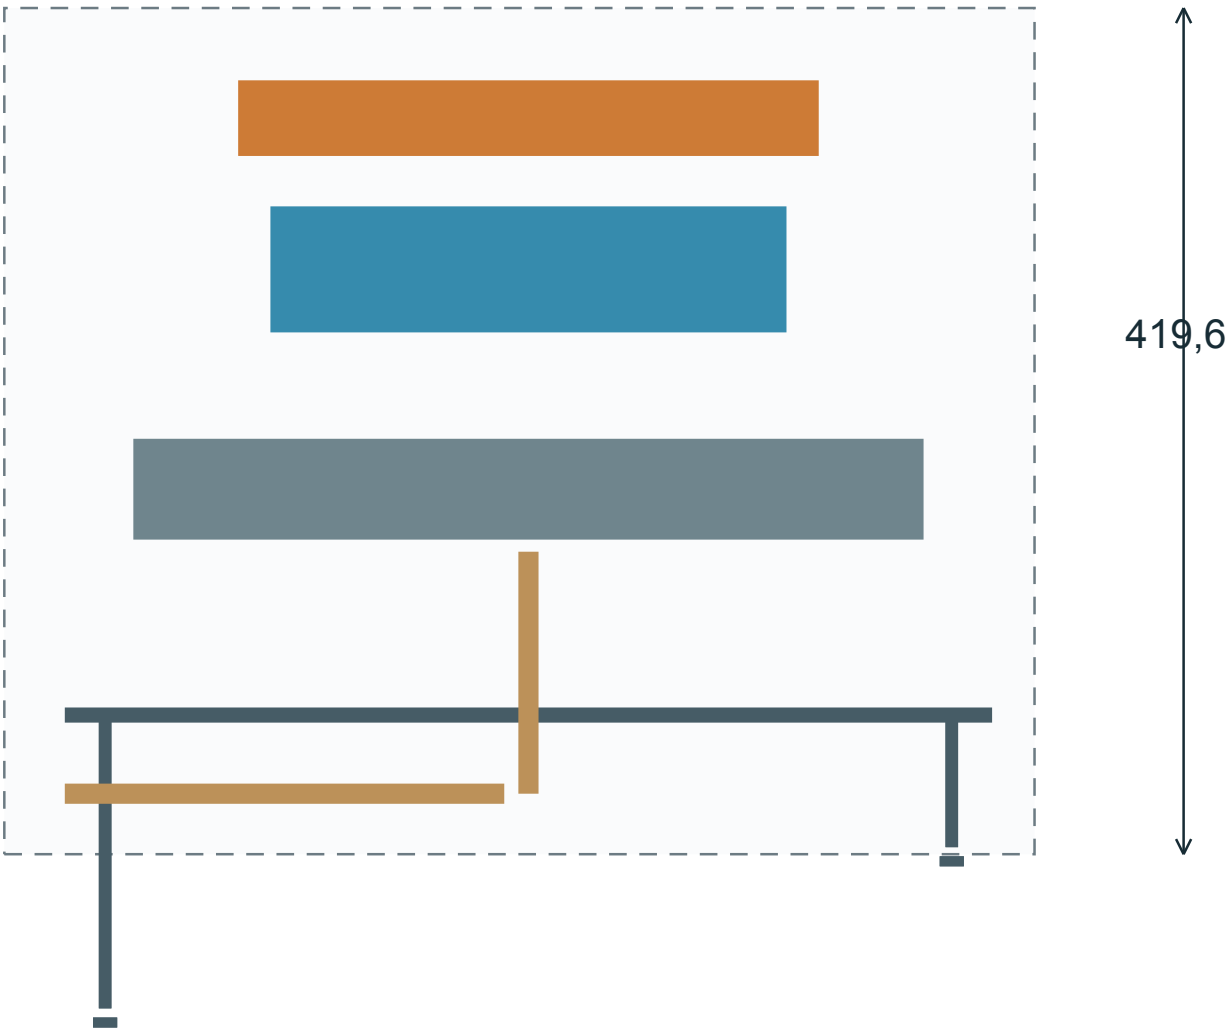

Вид сбоку: ось выходного вала Z = 400  
Стойки до пола не входят в габарит ядра.

Начало двигателя в кузове: X=3210; Y=0; Z=490. Резерв: 600 × 500 × 500.  
Объём:  $7\pi D^2 S/4 = 0,203$  л. Обе стороны:  $7\pi(2D^2 - d_{шт}^2)S/4 = 0,394$  л за оборот кривошипов.  
Концепт, не изготовительный чертёж. Трассы здесь по осям; реальные гибы, изоляция и поверхности — в GLB.