

Documentation Utilisateur BertheVario213

Projet d'alti vario gps parapente

à base de

LILYGO T5 v2.3.1 DEPG0213BN 9102 chip

Version 20260611a

<https://github.com/gitberthe/BertheVario>

Compilé avec Visual Studio Code / PlatformIO

Espressif Systems
ESP32 Dev Module
ESP32-D0WDQ6-V3
écran 2.13inch DEPG0213BN
Arduino

langage C++.

gitberthe@gmail.com

Table des matières

1 Écran de boot :.....	4
2 Démarrage :.....	5
3 Écran Vz :.....	6
4 Écran Histo:.....	9
5 Écran Affichage / Archivage IGC :.....	11
6 Écran Zone Aériennes / Modification :.....	13
7 Écran Éditeur Configuration:.....	17
8 Écran Tma Dessous:.....	17
9 Écran Système :.....	18
10 Fichier de configuration SDCard/config/config.txt :.....	19
11 Fichier de terrains connus SDCard/config/terconnu.txt :.....	21
12 Fichier de calibration SDCard/config/calmag.txt :.....	22
13 Fichier d'historique de vol SDCard/config/histovol.txt :.....	22
14 Fichier IGC :.....	22
15 Carte SD :.....	22
16 Rechargement du GnuVario :.....	23
17 Le Gps :.....	23
18 Les zones aériennes et le fichier SDCard/config/zonesaer.txt :.....	23
19 Pour les développeur :.....	25
20 Le mode randonnée pour ne plus se perdre :.....	26

Modifications apportées à la documentation :

20260611a : Changement de gestionnaire de fichier.

20260219a : Modification Ihm.

20250322b: Chapitre 21 mode randonnée.

20250322a: Création documentation utilisateur d'après BertheVario.

1 Écran de boot :

A l'écran de boot, il y a possibilité de changer de mode (voir boutons plus bas). Puis il y a affichage de la tension de batterie, du pourcentage batterie et du numéro de firmware.

Une batterie à 4,3v est chargée, à 3,7v vide.

Initialisation du hardware : 1 beep, à la mise sous tension.

Remarque 1 : en mode connexion wifi, les identifiants sont ceux stockés sur la carte SD dans le fichier /config/config.txt.

En mode connexion wifi, il suffit de taper dans un navigateur web <http://x.x.x.x/file> (adresse IP données par l'écran) pour avoir accès à la page téléchargement si dessous (accès au fichiers IGC par clic sur le lien, éditer, renommer, détruire, prévisualiser.)

Esp File Manager

Upload Files

arch

config

gpx

histo

sav.config

valid

Remarque 2 : En mode calibration du capteur magnétique. Il faut faire des 8 avec le BertheVario213 jusqu'à re-démarrage (maximum de directions possible dans le sens du cap magnétique).

Il y a mise à jour du fichier /config/calmag.txt sur la carte SD qui est nécessaire au bon fonctionnement du capteur magnétique.

Bien sur, faire des 8 en position à plat ou verticale suivant la configuration firmware "à plat" "ou "suspente gauche ou droite".

Remarque 3 : Dans les pages ihm du milieu, si on appuie sur le bouton gauche et droit, mais pas sur le bouton centrale, il y a alors reboot du BertheVario213.

Boutons :

Gauche : mode calibration.

Central : mode wifi.


Droit : mode rando-vol. Ou verification checksum des *.hgt si appuy multiple.

Gauche et droit : reboot.

2 Démarrage :

Après le boot et l'initialisation du hardware, il y a démarrage du logiciel et 2 beep. S'il y a 4 beep, c'est qu'il y a un problème de carte SD. Puis il y a affichage de l'écran 0 Vz.

3 Écran Vz :

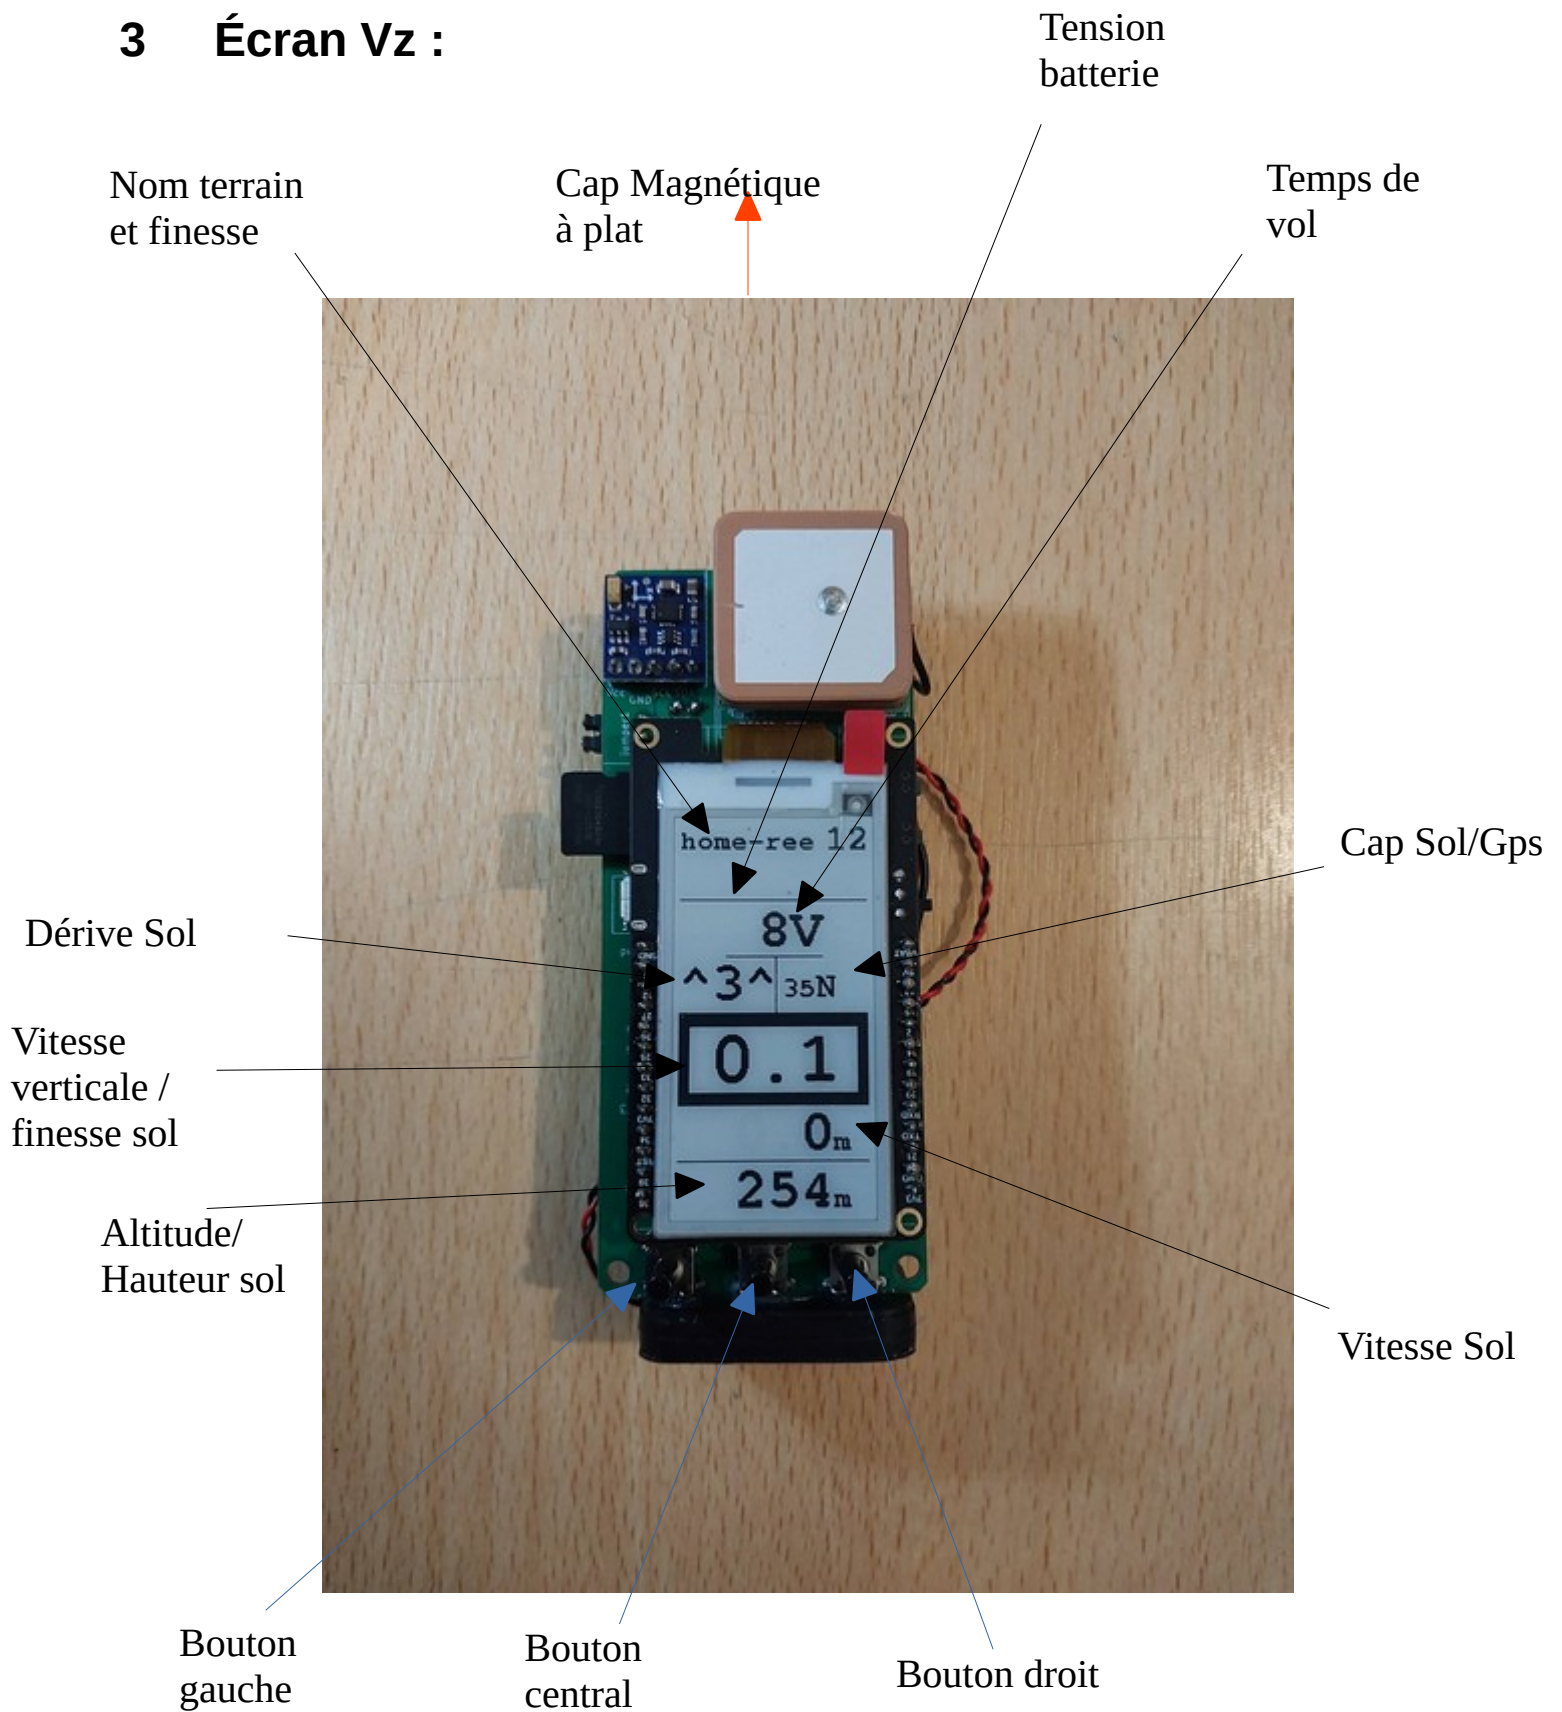

Important : Un appui long sur le bouton centre permet de re-effacer l'écran pour le remettre propre.

Boutons :

- gauche court : activer/désactiver le son d'attente gps G/S/V et/ou alarmes/pré-alarmes pénétration Tma/Zones.
- gauche long : page précédente (bloqué en vol).
- central : page suivante (bloqué en vol).
- central long : raz de l'écran.
- droit court/long: démarrage forcé du vol (Gps mode S/V) / arrêt du vol (si < 5kmh et 0,4m/s).

Cap magnétique : le cap est indiqué suivant la direction de la flèche. Il doit avoir été **calibré** au moins une fois (fichier /config/calmag.txt, voir séquence de boot)

Dérive sol : la dérive sol est indiquée en dizaine de degrés <<4 gauche, 5>> droite ou ^1^ tout droit. \R/ indique une reculade avec alarme sonore désactivable. Gauche indique que l'on dérive à gauche par rapport au cap magnétique.

Nom terrain et finesse / direction et distance du terrain : Indique le nom du terrain d'atterrissage le plus proche et sa finesse pour l'atteindre.

Cap sol : cap issue du gps en dizaine de degrés. Indication Nord, Nord Est ...

Vitesse sol : vitesse issue du gps en km/h. Hauteur sol barométrique en mètres.

Vz : Vz du capteur barométrique. Si la Vz est cerclée de noir c'est qu'elle est négative.

Altitude : Altitude barométrique recalée altitude sol en mètres. Le recalage sol est effectué toutes les 10 sec au sol avec l'émission d'un bip caractéristique. A vérifier au moment de la pré-vol.

Temps de vol : Temps de vol en minutes.

‘-1G’ indique une attente de données GPS (voyant rouge clignotant) (émission d'un bip toutes les 5 secondes).

‘ 8S’ indique une attente de stabilisation des informations longitude, altitude, 8 satellites en vue (émission d'un bip toutes les 5 secondes).

‘10V’ indique une attente de la vitesse sol importante pour le démarrage de l'enregistrement du fichier IGC de trace GPS, 10 satellites en vue. (émission de 2 bips toutes les 5 secondes si pas inhibé avec le bouton gauche)

Les fichiers IGC générés sont sous la forme MMJJHHmm.IGC dans la carte SD à la racine au rythme d'un point par seconde.

Émission de 3 beep au démarrage de l'enregistrement IGC.

Il peut y avoir arrêt de vol et redémarrage des tâches en mode “S” (3 bips) si l'on ne vol plus pendant 4 secondes (vitesse sol petite, hauteur sol petite...)

Il y a aussi arrêt du vol si on appuie sur la touche droite.

Nom terrain et finesse : Conformément au fichier “/config/terconnu.txt” de la carte SD. Affichage du terrain accessible avec la plus petite finesse. Et affichage de la finesse pour l'atteindre.

Remarque 1 : Il y a affichage de la TMA/CTR/Zone protégée pénétrée (avec son altitude) à la place du nom terrain finesse si l'on est dedans une zone (voir fichier /config/zonesaer.txt). (3 bips caractéristiques si dans la zone).

Be TMA 5.1 al:3500m indique que l'on est en "below" en dessous de la TMA 5.1 qui commence a une altitude de 3500m ce jour.


In TMA 2.3 al:1980m indique que l'on est en "in" on a pénétré la TMA 2.3 qui commence a une altitude de 1980m.

Zp PROTECT Reserve naturelle al: 0m indique que l'on a pénétré une zone protégée (en dessous de 1000/ ... /50m sol).

Remarque 2 : On peut déclencher un début de vol par le bouton droit en écran Vz (sans stabilisation gps). On peut arrêter un vol aussi par le bouton droit si la vitesse sol est $< 5\text{kmh}$ et la Vz $< 0,6\text{m/s}$.

4 Écran Histo:

On accède à l'écran Histo par un appui sur le bouton centre après l'écran Vz. L'écran revient à l'écran Vz au bout de 15 secondes.

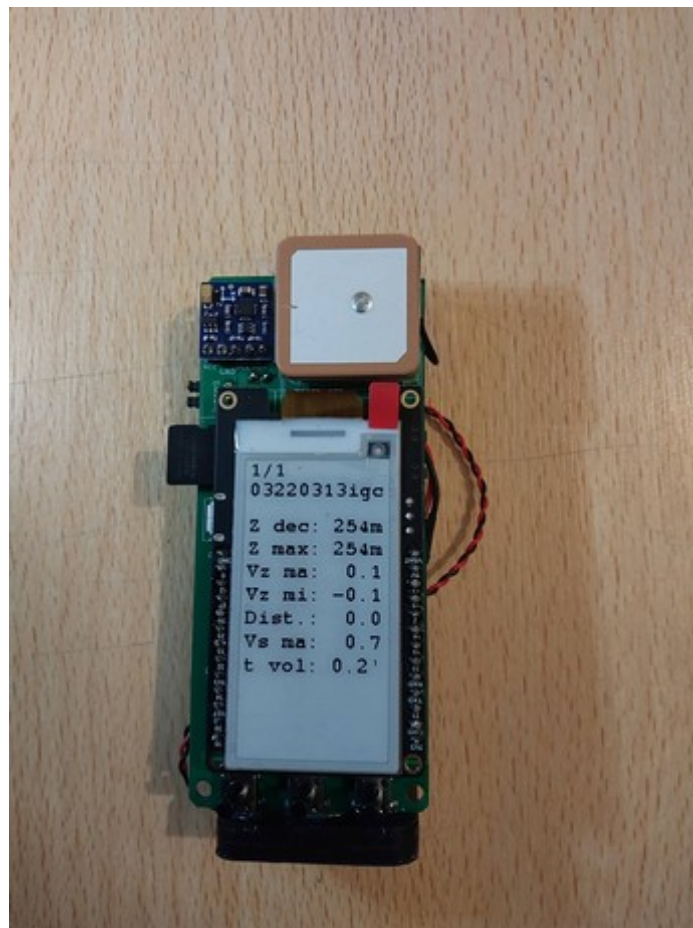

L'écran Histo contient le nom du fichier Igc, la Z décollage, la Z max, la Vz Max, la Vz Min, la distance parcourue, la Vs Max et le temps total du vol. Ces informations sont issues des fichiers "/histo/nom_igc.his".

Boutons :

- gauche long : page précédente.
- central : page suivante.
- central long : raz de l'écran.

5 Écran Affichage / Archivage IGC :

Ces 2 écrans entre les écrans historique du dernier vol et gestion des TMA permettent :


- pour l'écran affichage igc, affichage des temps des fichiers IGC sur la carte SD et calcul de leur total en minutes decimale (si vol supérieur à 30 secondes).
- pour l'écran archivage (bouton gauche/droite, permet d'archiver tous les fichiers IGC de la carte qui sont à la racine. Dans le répertoire /arch/annee. Destruction des vols < 1 min.



Boutons :

- gauche long : page précédente.
- central : page suivante.
- central long : raz de l'écran.
- gauche/droit : archivage fichier igc. (central annulation)

6 Écran Zone Aériennes / Modification :

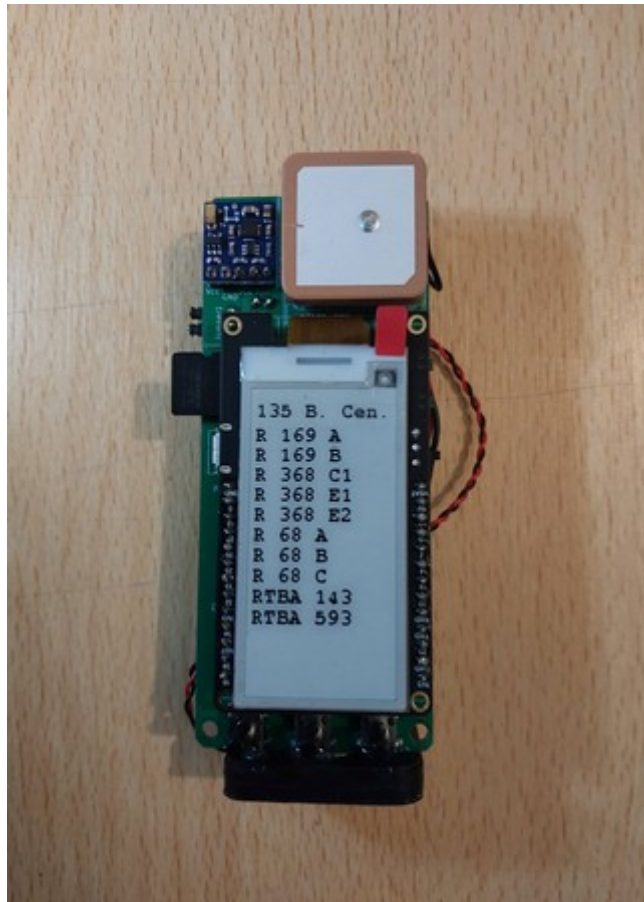


On accède à l'écran zone aériennes par un appui sur le bouton centre depuis histo. L'écran revient à l'écran 0 au bout de 15 secondes. Cet écran est pour la gestion des zones aériennes. On a le nombre de zones aériennes en mémoire, ainsi que le nom des zones modifiables activées. Celles non modifiables ou désactivée ne sont pas affichées.

Depuis l'écran zone aérienne, avec un clic droit/gauche on passe à l'écran modification pour lire ou modifier l'activation des zones. L'écran revient à l'écran Vz au bout de 15 secondes. Les boutons gauche/droit font défiler les zones, le bouton centrale peut modifier l'activation de la zone en cour (si elle est mod et pas const). Pour les zone modifiables (ex :R68 ou R368) voir le fichier config/zonesact.txt)

Il y a affichage à l'écran modification des informations nom, activation modifiable (mod) ou figée (const), altitude basse hors période, période début JJ-MM, période fin JJ-MM, altitude basse période


semaine, altitude basse période week-end. Si la zone est « protect » ou « ffvl-prot », affichage de la hauteur sol minimale de survole (ex : Chastreix, Chaudefour, Parc des Cevennes, Gypaete barbu...)

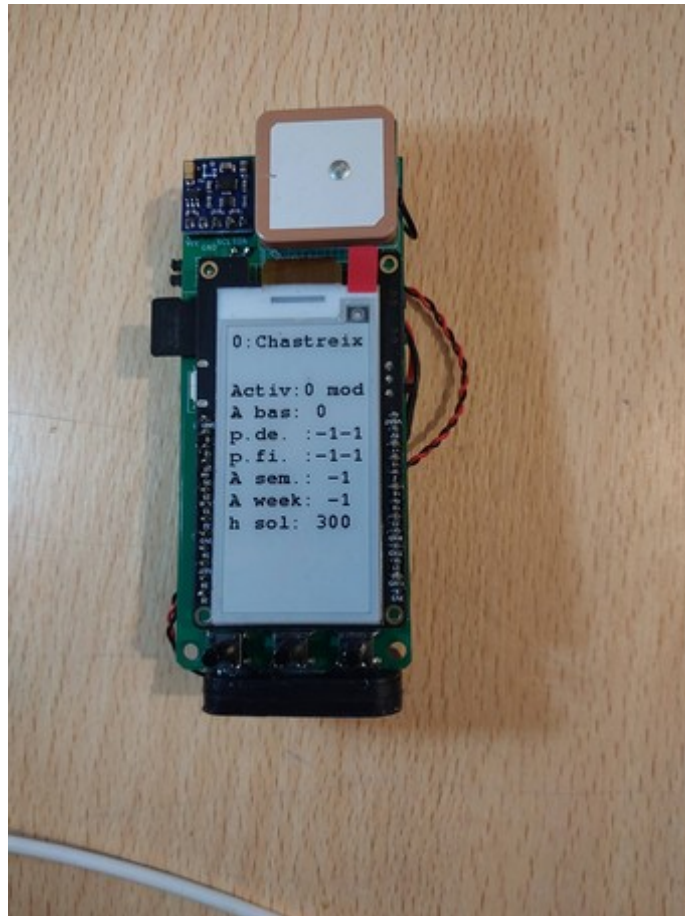

Boutons :

- gauche long : page précédente.
- central : page suivante. si mode navigation zone : activation/désactivation Tma/Zone
- central long : raz de l'écran.
- gauche/droite : mode navigation dans Tma/Zone et retour page Tma global.
- long G/D début/fin Tma/Zones si mode navigation Tma/Zone.

La modification de l'activation de la zone est mémorisée dans le fichier /config/zonesact.txt. Et seul les zones présente dans ce fichier sont modifiable. Le format est : nom_zone;0;. Il faut donc le générer une première fois avec un éditeur de texte, pour pouvoir le modifier par la suite.

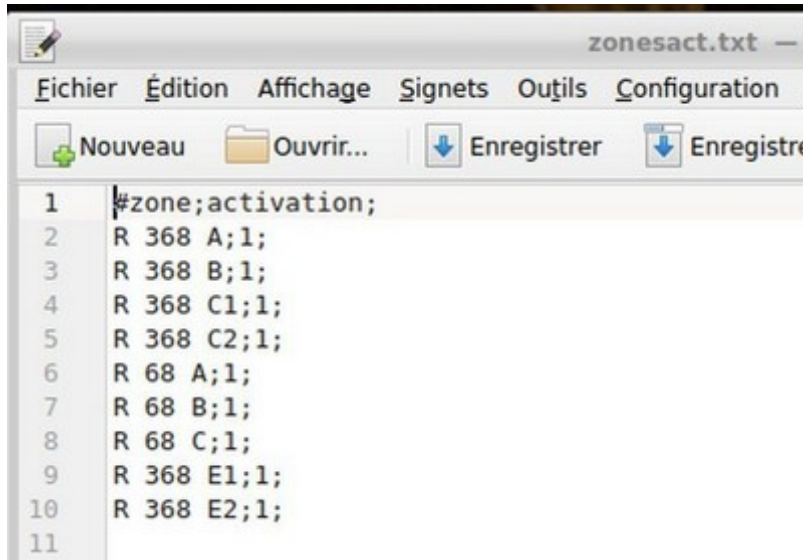

The screenshot shows a text editor window with the title 'zonesact.txt'. The menu bar includes 'Fichier', 'Édition', 'Affichage', 'Signets', 'Outils', and 'Configuration'. The toolbar has buttons for 'Nouveau', 'Ouvrir...', 'Enregistrer', and 'Enregistre'. The text area contains the following lines:

```
1 #zone;activation;  
2 R 368 A;1;  
3 R 368 B;1;  
4 R 368 C1;1;  
5 R 368 C2;1;  
6 R 68 A;1;  
7 R 68 B;1;  
8 R 68 C;1;  
9 R 368 E1;1;  
10 R 368 E2;1;  
11
```

Remarque :

Les zones ne figurant pas dans ce fichier sont considérées comme toujours actives.

Il y a regroupement de zone suivant les 2 premier champ. Ex : R_68 modifiera R_68_A et R_68_B...


La totalité des zones sont dans le fichier /config/zonesaer.txt, voir plus bas pour le générer.

La configuration des périodes est dans le fichier /config/zonesper.txt. Il est de la forme :

nom zone;nom affichage;début période;fin période;alti semaine;alti week-end

ex : TMA CLERMONT 2.1;TMA CFD 2;15-03;15-10;1980;1980

Nom zone est le nom dans le fichier /config/zonesaer.txt, les 3 premiers champs. Nom affichage est le nom de remplacement à l'affichage, puis JJ-MM début période, JJ-MM fin de période, altitude période semaine, altitude période week-end.

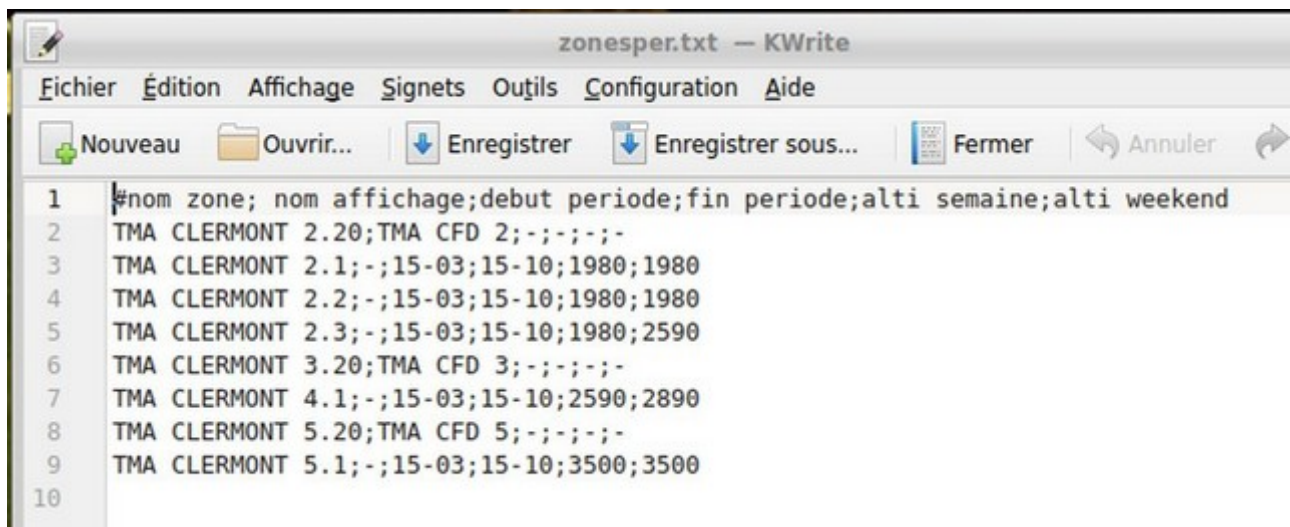

```
#nom zone; nom affichage;debut periode;fin periode;alti semaine;alti weekend
TMA CLERMONT 2.20;TMA CFD 2;-;-;-;
TMA CLERMONT 2.1;-;15-03;15-10;1980;1980
TMA CLERMONT 2.2;-;15-03;15-10;1980;1980
TMA CLERMONT 2.3;-;15-03;15-10;1980;2590
TMA CLERMONT 3.20;TMA CFD 3;-;-;-;
TMA CLERMONT 4.1;-;15-03;15-10;2590;2890
TMA CLERMONT 5.20;TMA CFD 5;-;-;-;
TMA CLERMONT 5.1;-;15-03;15-10;3500;3500
```

7 Écran Éditeur Configuration:

On accède à l'écran éditeur par un appui sur le bouton centre après l'écran TMA. On a alors accès à un mini éditeur du fichier de configuration. On peut ainsi modifier les variable par bouton central, puis G/D pour incrémenter / décrémenter. Ex 1: [dtu] => augmentation/diminution de 1 avec les boutons. Ex 2 : [vz_seuil_haut] => augmentation/diminution de 0,05 avec les boutons C/G/D. Les modifications sont automatiquement pris en compte et sauvegardées dans le fichier de configuration /config/config.txt dès le retour à une autre page. S'il n'y avait pas de fichier, un fichier par défaut est créé.

Important :

Le coefficient de filtrage Vz doit être à 0,85.

Boutons :

- gauche long : page précédente.
- central : page suivante. si mode navigation variables : mode modification/navigation variable.
- central long : raz de l'écran.
- gauche/droite : navigation dans variable et sortie de navigation variable.
Incrémentation/décrémentation variable si mode modification.
- long G/D début/fin variable si mode navigation variable.

8 Écran Tma Dessous:

On accède à l'écran Tma dessous par un appui sur le bouton centre après l'écran éditeur. On a alors accès à la Tma sous laquelle on est, avec son altitude. Ainsi que les coordonnées du point gps en cours.

Boutons :

- gauche long : page précédente.
- central : page suivante. Annulation mémorisation point.
- central long : raz de l'écran.
- gauche/droite : mémorisation point courant dans le fichier des terrains connus. Exemple : mémoriser un nouveau terrain d'atterrissage.

9 Écran Système :

On accède à l'écran système par un appui sur le bouton centre après l'écran Tma dessous. L'écran revient à l'écran Vz au bout de 15 secondes. Cet écran est plus informations système avec date et heure, cap magnétique, pourcentage d'utilisation core 0 et 1, température à l'intérieur du boîtier, mémoire libre en octets, tension batterie, et numéro du firmware. Pour info, une zone aérienne prend de 1 à quelques ko suivant sa taille. Il y a donc de la marge dans le cas ci-dessous.



Boutons :

- gauche long : page précédente.
- central : page suivante.
- droit long :

10 Fichier de configuration SDCard/config/config.txt :

Le fichier de configuration doit être placé dans le dossier /config a la racine de la carte SD. La carte SD contient aussi les fichier IGC générés par un vol (ou un faux vol de 12 secondes).



```
1 [coef_filtre_alti_baro] 0.85 #
2 [vitesse_igc_kmh] 14 #
3 [vz_igc_ms] 0.70 #
4 [stab_gps_metre] 30 #
5 [stab_gps_sec] 10 #
6 [sat_sec] 12 #
7 [temps_igc_sec] 4 #
8 [vz_seuil_haut] 0.20 #
9 [vz_seuil_bas] -2.50 #
10 [vz_seuil_max] 3.50 #
11 [dtu] 2 #
12 [marge_alti] 0 #
13 [marge_xy] 0 #
14 [ssid_ru] Galaxy_XCover6_Pro_B80B #
15 [passwd_ru] mdp #
16 [pilote_ru] Spin_Berthe #
17 [voile_ru] Nova_Aonic #
18
```

Compléter les informations nécessaires dans ce fichier. Les # sont des commentaires, pour le mot de passe, ssid, pilote et voile les ‘_’ sont remplacés par des blancs/espaces.

Le fichier est généré automatiquement si vous passer une fois en page mini éditeur s’il n’existait pas auparavant avec les valeurs par défaut.

[coef_filtre_alti_baro] : filtrage alti baro, valeur [0,1[, 0.999 donne un très grand filtrage mais un léger retard dans la valeur. 0. ne filtre rien et donne par conséquent des beep intempestifs. Mettre 0.85 pour un filtrage correct.

[vitesse_igc_kmh] : vitesse sol de déclenchement de l’enregistrement. Début de vol déclenché au bout de temps_igc_sec secondes de vitesse successive supérieur à (14km/h par défaut). S’il y a faux départs de vols cause imprécision gps, ne pas bouger le temps de la détection de stationnarité (quelques secondes). Il y a alors redémarrage des taches automatiquement en mode S/V.

[vz_igc_ms] : + ou - vitesse verticale pour déclencher un vol (0,6 par défaut).

[vz_seuil_haut] : Vz ascendante de déclenchement des beeps aiguës (0,2 par défaut).

[vz_seuil_bas] : Vz descendante de déclenchement des beeps grave (-2,6 par défaut).

[vz_seuil_max] : Vz ascendante des beep vario maximum très aiguës (4 par défaut).

[alarme_reculade] : activation alarme sonore reculade (désactive par défaut).

[ssid_ru] : nom wifi pour téléchargement des IGC via navigateur web. (underscores remplacés par des espaces)

[dtu] : heure à ajouter à l'heure gps pour le nom des fichiers *.igc.

[passwd_ru] : mot de passe wifi (underscores remplacés par des espaces)

[pilote_ru] : nom de pilote dans le fichier igc (underscores remplacés par des espaces)

[voile_ru] : nom de voile dans le fichier igc (underscores remplacés par des espaces)

11 Fichier de terrains connus

SDCard/config/terconnu.txt :

Comme vous pouvez le voir, ce fichier liste les terrains connus avec leur nom de 10 caractères maximum ainsi que leur coordonnées. Utile pour avoir la finesse du terrain le plus proche. Et pour générer les zones aériennes autour de ces points.

De plus ce fichier peut être utilisé pour générer les zones aériennes (rayon autour des points)

12 Fichier de calibration SDCard/config/calmag.txt :

Ce fichier est généré automatiquement par appuis au boot sur le bouton gauche. Faire des 8 avec le boîtier jusqu'au redémarrage pour calibrer le capteur magnétique.

13 Fichier d'historique de vol SDCard/config/histovol.txt :

Ce fichier est généré automatiquement à chaque nouveau vol. Il est lu pour afficher l'écran 1. Sa forme est la même que celle du fichier "/config/config.txt".

14 Fichier IGC :

Les fichiers IGC sont téléchargeables en mode wifi (voir séquence de boot) et peuvent être visualisés sur le web avec <https://e-logbook.org> par exemple. Ils contiennent la date et la position pour chaque seconde. L'altitude GPS qui est fautive à 50m près souvent, c'est pour cela que je ne la mets plus. Il contient aussi l'altitude barométrique qui est recalée altitude sol pendant la phase S stabilisation (il est donc important de laisser le vario au sol pendant cette phase). Cette dernière est assez précise (10cm normalement) pour peut-être que l'on ait laissé le GPS immobile pendant la phase S, le temps qu'il se cale bien en lat/lon pour extraire la bonne altitude des fichiers *.hgt. On a alors un fichier IGC précis à quelques mètres. Que l'on peut convertir en kml avec <http://meles.work/igc/igc.html>.

15 Carte SD :

La carte SD doit être formatée en fat16/fat32 les fichiers "/config/terconnu.txt", "/config/config.txt", "/config/calmag.txt", "/config/zonesaer.txt", "/config/zonesact.txt" et "/config/zonesper.txt". Et les fichiers génèrent "/config/calmag.txt" et "/histo/nom_igc.his". Les fichiers *.IGC sont créés à la racine.

Elle contient aussi les fichiers de validation de zone "/valid/zonvalin.txt" et le fichier généré au boot wifi "/valid/zonvalout.txt".

Important : Pensez à installer aussi le fichier de hauteur sol *.hgt, pour toute la France, dans le répertoire "/config/hgtdata". Ceci est obligatoire car il y a un recalage d'altitude barométrique avec ces fichiers avant le décollage (https://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm).

16 Rechargement du GnuVario :

Utiliser un câble micro-usb. Une recharge complète prend plusieurs heures. La tension de la batterie doit être à 4,3v en pleine charge (3,7v déchargée). La tension de la batterie est affichée à l'écran de boot ou en page sys, ainsi que en page Vz par le train en gras au dessus du temps de vol.

17 Le Gps :

Bien entendu le Gps accroche mieux en pleine nature qu'en ville, en terrain découvert que sous les arbres, par ciel clair que pluvieux, à l'arrêt qu'en déplacement. Attendre l'affichage d'une altitude cohérente à l'écran avant de faire le vol (recalage altitude barométrique par altitude sol jusqu'à la stabilisation gps).

18 Les zones aériennes et le fichier SDCard/config/zonesaer.txt :

Les zones aériennes qui sont traversées sont affichées en lieux et place de "terrain connu accessible". Si l'on traverse une zone aérienne, il y a affichage du nom de la zone ainsi de que sont altitude minimale avec une alarme sonore (l'altitude est fonction de la zone, de la date en ou hors périodes, et de la semaine ou du week-end dans la période). L'alarme sonore est activable/désactivable par le bouton du milieu.

Peut de zones tiennent en mémoire du GnuVario. Donc, pour ce faire, il faut prendre le fichier PlatformIO/Projects/CompZoneAerienne/data/20240615_ffvl-cfd.geojson (disponible sur le net, fichier generer par "Pascal Bazile" http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/download.php?file=files/20240615_ffvl-cfd.geojson) et le découper avec le programme PlatformIO/Projects/CompZoneAerienne/CompZoneAerienne qui compresse les zones à fort nombre de points (itération 3 points distance à la droite < 4,5 mètres) ..

Utilisation : CompZoneAerienne lat_centre_deg lon_centre_deg rayon_km > zonesaer.txt. Ou CompZoneAerienne -batch terconnu.txt rayon_km > zonesaer.txt pour utilisation du fichier des terrains connus. Le programme enregistre alors dans le fichier toutes les zones coupant les cercles définit par leur centres et rayons des points connus. Il suffit de placer ce fichier sur la carte SD/config.

Attention : Si le fichier est trop gros, il plante le GnuVario au boot lors de sa lecture. C'est pour cela qu'il y a des zones réduites en nombre de points par CompZoneAerienne, Ceci est fait lors de la génération du fichier. Comme pour les zones protégées "PROTECT" qui ont un énorme nombre de

points de définition (1800 pour Chaudefour)(Validation Gnuplot très acceptable). L'algorithme utilisé est la suppression des points proches d'une droite.

De plus, pour gagner en mémoire il y a un algorithme de compression de données de float 32bits vers short 16bits dans le firmware. Les zones ont ainsi une résolution variable de 1 à 7 mètres par rapport aux zones du fichier. En moyenne la résolution est de 1,95mètres. Si il y a un problème de compression short il y a beep et reboot.

Remarque : Les fichiers *.hgt nécessaire au calcul de la hauteur sol sont a mettre dans le répertoire "SdCard/config/hgtdata" (à télécharger sur https://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm). Il y a test de présence au démarrage du centre de la France.

Important : Le GnuVario a été activement teste pour différent sites d'Auvergne, a différentes périodes, altitudes et marges XY Z. Je **décline toutes responsabilité** quand à sa fiabilité à ce sujet (on est jamais à l'abri d'un oubli dans l'algorithme), en Auvergne et encore moins dans une autre région. Les zones étant bien imbriquées, vérifier par procédure de test, au moins un point par zone, que le comportement est correct chez vous. Pour cela il y a 2 façons :


- Rappel : dans la page "histo ecran 1", la zone et le plafond courant sont affichés.
- Utiliser le fichier /valid/zonevalin.txt de la carte Sd. Puis booter en wifi. Il y a alors génération de /valid/zonevalou.txt avec les résultats.

Zonevalin.txt est de la forme :

#ville;lon,lat;annee,mois,jour;altitude,marge_xy,marge_z;zone a_active,zone_b_active;

Zonevalou.txt est de la forme :

numéro_ligne;ville;date;TMA;altitude_plafond;alarme_générée;

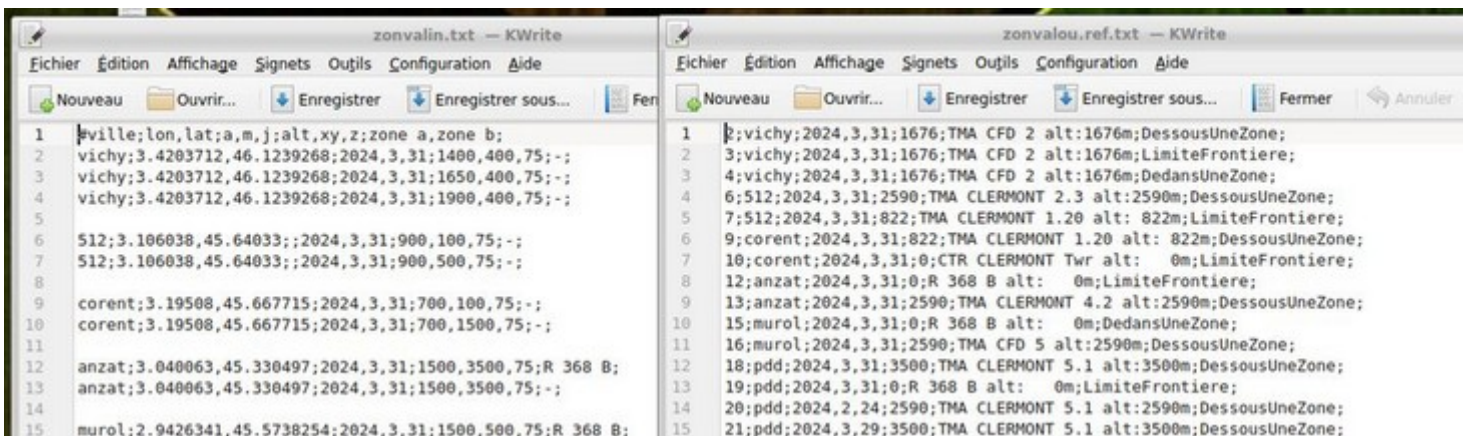

The image shows two side-by-side screenshots of a text editor window. The left window is titled 'zonvalin.txt - KWrite' and displays a list of data points in a specific format. The right window is titled 'zonvalou.ref.txt - KWrite' and displays a list of data points in a different format, including TMA and altitude information.

```
1 #ville;lon,lat;a,m,j;alt,xy,z;zone a,zone b;
2 vichy;3.4203712,46.1239268;2024,3,31;1400,400,75;-;
3 vichy;3.4203712,46.1239268;2024,3,31;1650,400,75;-;
4 vichy;3.4203712,46.1239268;2024,3,31;1900,400,75;-;
5
6 512;3.106038,45.64033;;2024,3,31;900,100,75;-;
7 512;3.106038,45.64033;;2024,3,31;900,500,75;-;
8
9 corent;3.19508,45.667715;2024,3,31;700,100,75;-;
10 corent;3.19508,45.667715;2024,3,31;700,1500,75;-;
11
12 anzat;3.040063,45.330497;2024,3,31;1500,3500,75;R 368 B;
13 anzat;3.040063,45.330497;2024,3,31;1500,3500,75;-;
14
15 murol;2.9426341,45.5738254;2024,3,31;1500,500,75;R 368 B;
```

```
1 1:vichy;2024,3,31;1676;TMA CFD 2 alt:1676m;DessousUneZone;
2 3:vichy;2024,3,31;1676;TMA CFD 2 alt:1676m;LimiteFrontiere;
3 4:vichy;2024,3,31;1676;TMA CFD 2 alt:1676m;DedansUneZone;
4 6:512;2024,3,31;2590;TMA CLERMONT 2.3 alt:2590m;DessousUneZone;
5 7:512;2024,3,31;822;TMA CLERMONT 1.20 alt: 822m;LimiteFrontiere;
6 9:corent;2024,3,31;822;TMA CLERMONT 1.20 alt: 822m;DessousUneZone;
7 10:corent;2024,3,31;0;CTR CLERMONT Twr alt: 0m;LimiteFrontiere;
8 12:anzat;2024,3,31;0;R 368 B alt: 0m;LimiteFrontiere;
9 13:anzat;2024,3,31;2590;TMA CLERMONT 4.2 alt:2590m;DessousUneZone;
10 15:murol;2024,3,31;0;R 368 B alt: 0m;DedansUneZone;
11 16:murol;2024,3,31;2590;TMA CFD 5 alt:2590m;DessousUneZone;
12 18:pdd;2024,3,31;3500;TMA CLERMONT 5.1 alt:3500m;DessousUneZone;
13 19:pdd;2024,3,31;0;R 368 B alt: 0m;LimiteFrontiere;
14 20:pdd;2024,2,24;2590;TMA CLERMONT 5.1 alt:2590m;DessousUneZone;
15 21:pdd;2024,3,29;3500;TMA CLERMONT 5.1 alt:3500m;DessousUneZone;
```

Remarque :

Voir le logiciel CompZoneAerienne/zones_gnuplot et zones_kml pour avoir le dessin des zones. Sous forme de fichier *.png ou *.kml pour google earth.

19 Pour les développeur :

Pour ceux qui veulent recompiler le programme pour leur écran ou autre. Installer Visual studio code sur linux (ou Windows) comme préconiser sur https://prunkdump.github.io/GNUVario-TTGO-T5-website/code/ide_platformio.html (avec plateforme IO et board espressif ESP32 Dev module).

Copier les dossiers de <https://github.com/gitberthe/BertheVario213> dans ~/Documents/PlatformIO/Projets.

Ouvrir le projet BertheVario213PlatformIO. Modifier les fichiers désirer, et en particulier les // commentaires dans les fichier BertheVario213PlatformIO/src/BertheVario213.h et ses différents #define DEBUG_XYZ.

Puis compiler/uploade le firmware (petite flèche en bas à gauche de VSCode, port /dev/ttyACM0 sous linux) de préférence sans la carte SD. Ca reboot automatiquement le BertheVario213.

Débogage par “Moniteur Serie”.


Important : attention si vous réinstallé VsCode (apparemment avec github et pull):

- modifier "BertheVario213PlatformIO/.pio/libdeps/esp32dev/ESP32 File Manager for Generation Klick ESPFMfGK/src/ESPFMfGKGa.cpp" ligne 6 : #include <crc32.h> en <CRC32.h>.

Rappel : Pour ceux qui veulent recompiler CompZoneAerienne et ainsi générer leur propre zones, le faire sous codeblocks, aussi bien sous windows que sous liux.

Pour windows voir le programme et ses .dll déjà compilées dans le dépôt <https://github.com/gitberthe/BertheVario213>

20 Le mode randonnée pour ne plus se perdre :

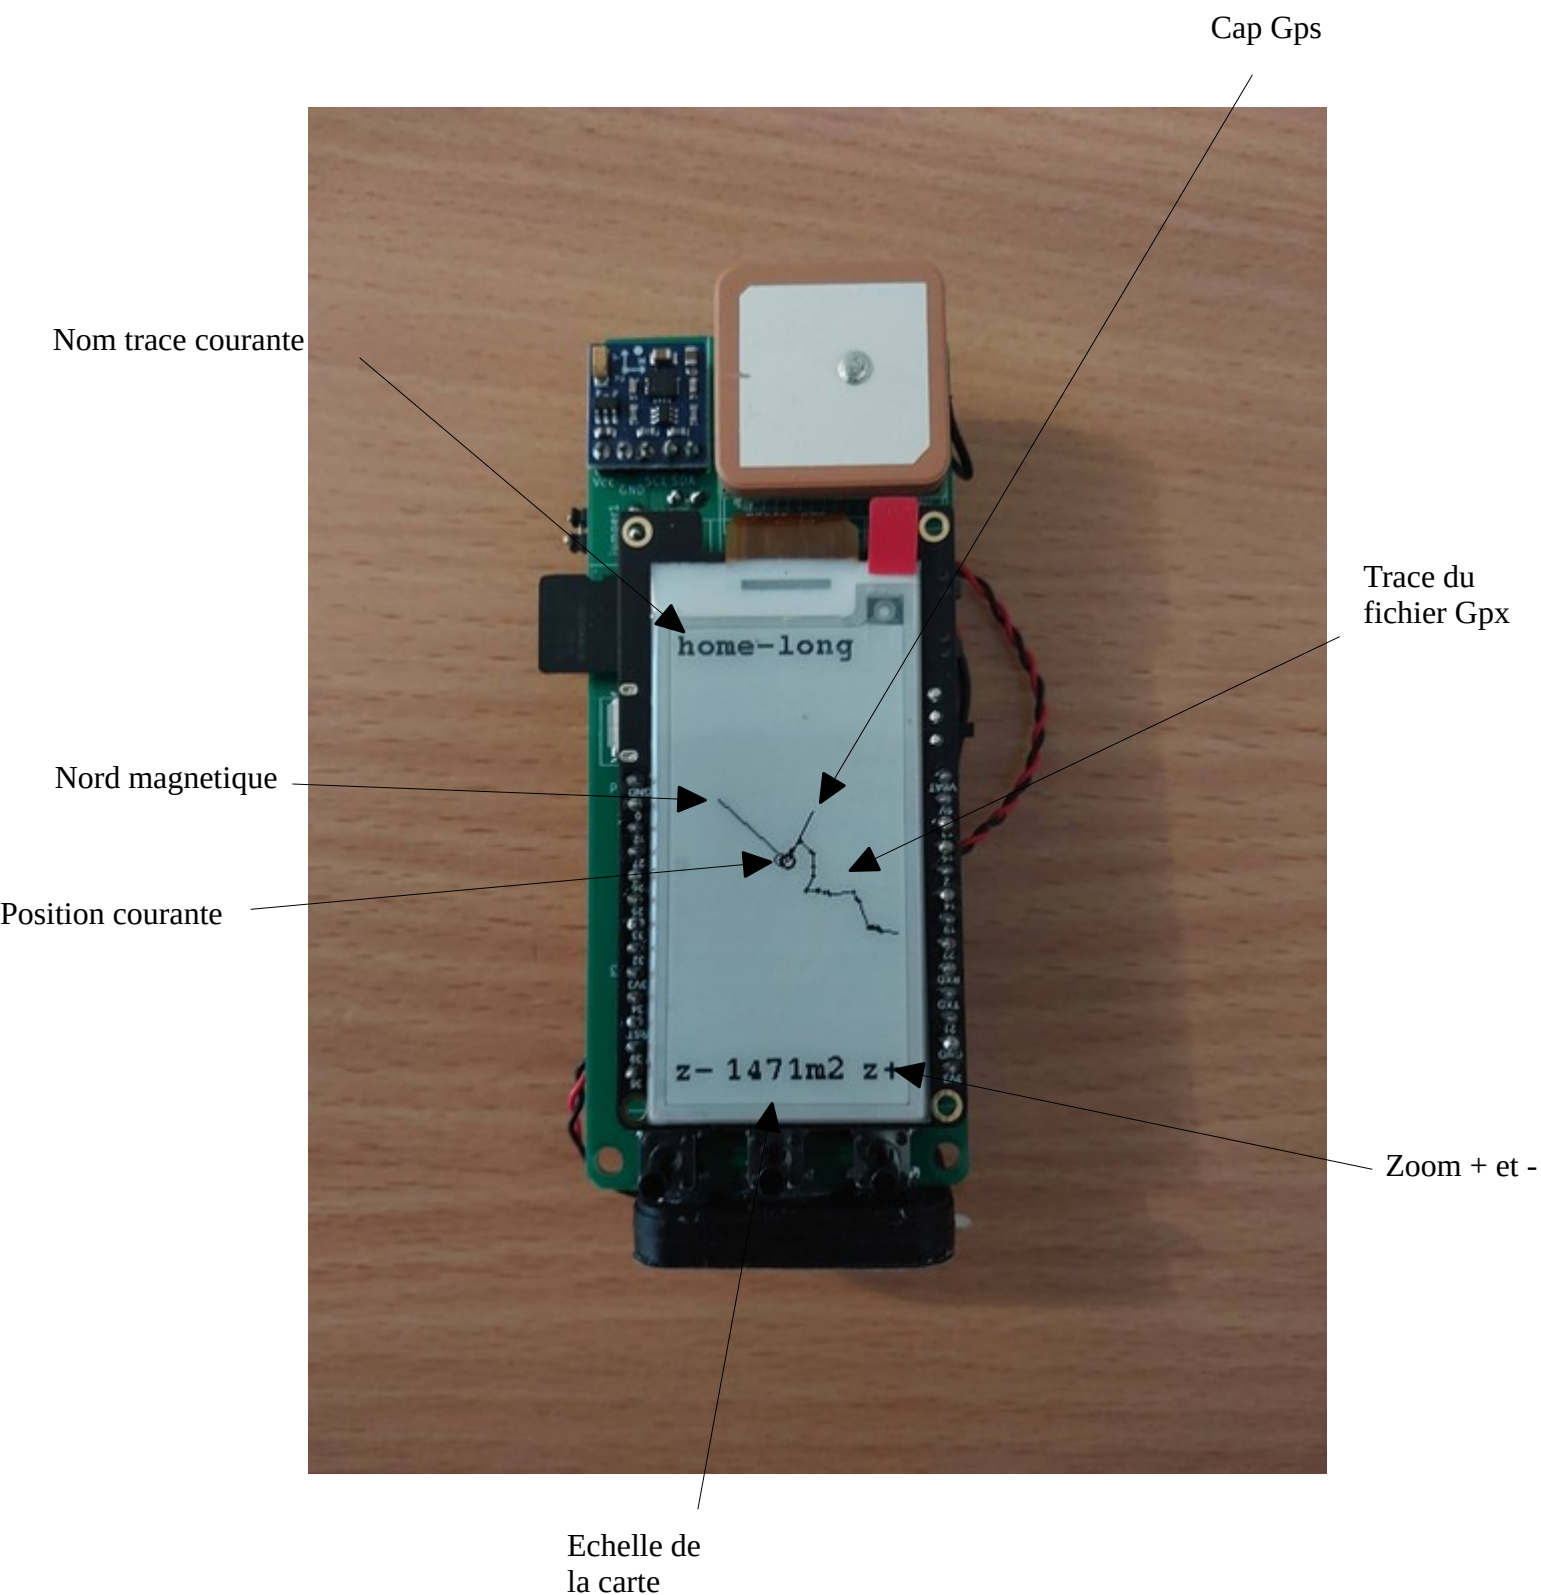

Le mode randonnée est un mode de guidage terrestre pour rejoindre un décollage inconnu par exemple.

Il est accessible au boot par l'appui sur le bouton droit (rappel : gauche calibration magnétique, centre filemanager wifi, gauche et droite reboot).

Au démarrage, il y a acquisition du Gps. Puis une fois le Gps fonctionnant, il y a lecture des fichiers *.GPX du répertoire /SdCard/Gpx, ainsi que du fichier des terrains connus et d'un fichier similaire ptremarq.txt. Et affichage quelques secondes des traces/points les plus proches (rappel on peut télécharger les fichiers par wifi, drag&drop).

Suivant la position Gps, la trace/point gpx la plus proche est chargée en mémoire au bout de quelques secondes. On peut sélectionner une autre trace par les boutons gauche/droite/centre. Le guidage alors commence.

A l'écran on a :

- Le nom de la trace du fichier gpx (8 caractères maximum + 3 pour l'extension). Le nom de la trace est celui dans le fichier (la balise <name>) et peut être modifiée avec un éditeur de texte standard.
- La grande ligne est le nord magnétique issu du capteur magnétique (qui doit être calibré bien sur). Dans mon cas le haut du BertheVario213 mais ça dépend de la compilation (fichier BertheVario213.h #define VARIO_CAP_MAG_A_PLAT 1 2 ou 3).
- La trace gpx, orientée au nord, à l'échelle indiquée en mètres carrés pour la surface de l'écran.
- Les touches gauche/droite pour zoom fois 2, divisé par 2.
- le centre de l'écran est la position actuelle.
- La petite ligne est le cap gps.

Donc en alignant le nord magnétique en haut de la carte on peut se situer par rapport à la trace. Le petit rond de la trace indique le début de la trace. Pour ma part c'est souvent l'atterrissage.

On peut aussi mettre la ligne du cap gps en direction de la trace pour la rejoindre. Ou parallèle à la trace pour la suivre.

D'autre part, avec le bouton centre, on affiche la page informations pour quelques secondes. Avec les distances/altitudes positive faites et restantes.

On peut aussi orienter la carte au cap gps lors de la marche (boutons long G/D ou double appui).

Je crée souvent les traces avec <https://www.visugpx.com/editgpx>.

Boutons :

Centre : validation trace si menu. page info rando si mode trace.

Centre long : raz écran.

Gauche/Droite : sélection trace si menu. Zoom+/-.

Gauche/Droite long : cap nord/gps.

A vos bâtons de marche...

et

Bon vols.