

Device Configuration User Manual

The screenshot shows a 'WiFi Setting' window with the following elements and callouts:

- 1: API key text field (82c1b73174149c5a63da211990cdc9119568d47e)
- 2: Radio buttons for 'AP Mode' and 'Wifi Mode' (Wifi Mode is selected)
- 3: SSID text field (Bits Tech)
- 4: Password text field (BM773132BM)
- 5: IP Address text field (192.168.1.200)
- 6: Radio buttons for 'Dynamic (HCP)' and 'Static' (Dynamic is selected)
- 7: IP Address text field (192.168.5.1)
- 8: Subnet text field (255.255.255.0)
- 9: Gateway text field (255.255.255.0)
- 10: Save button
- 11: Cancel button
- 12: Reset button

1. Device ရဲ့ api key ရိုက်ထည့်ပါ။
2. AP mode (သို့) wifi mode ရွေးပေးပါ
3. Device ၏ SSID (သို့) ချိတ်ယူမည့် ၏အမည် ထည့်ပါ။
4. Device ၏ Password (သို့) ချိတ်ယူမည့် Wifi ၏ password ကိုထည့်ပေးပါ။
5. Configuration ပြုလုပ်မည့် Device ၏ ip address ကိုထည့်ပေးပါ။
6. Dynamic (သို့) static mode ရွေးပေးပါ။
7. Static သတ်မှတ်မည့် ip address အားရိုက်ထည့်ပေးပါ။
8. Subnet mark အဖြစ်သတ်မှတ်မည့် ip address အားရိုက်ထည့်ပေးပါ။
9. Default gateway အဖြစ်သတ်မှတ်မည့် ip address အားရိုက်ထည့်ပေးပါ။
10. Configuration ပြုလုပ်ရန်ထည့်ထားသော အချက်အလက်များသိမ်းမည်ဆိုပါက "Save" ကိုနှိပ်ပါ။
11. ပယ်ဖျက်ချင်ပါက "Cancel"ကိုနှိပ်ပါ။
12. Device ကို reset ချလိုပါက "Reset" ကိုနှိပ်ပါ။
13. (Device ကို online ဖြင့်ထိန်းချုပ်လိုပါက Dynamic mode သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရမည်)


New Device User Manual

The screenshot shows a dialog box titled "Adding New Devices" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and controls:

- Device Name :** A text input field containing "Room1".
- Devices with IP Address:** A dropdown menu showing "Wifi-84994:192.168.1.162".
- IP Address :** A text input field containing "192.168.1.162".
- API Key :** A text input field containing "4125896dfgcec6".
- Use Online:** A checkbox that is checked.
- Save:** A button with a floppy disk icon.
- Cancel:** A button with a close icon (X).
- No image data:** A blue button located to the right of the Device Name field.

Red numbers 1 through 7 are placed around the dialog with lines pointing to specific elements: 1 points to the "No image data" button, 2 points to the "Device Name" field, 3 points to the "IP Address" field, 4 points to the "Devices with IP Address" dropdown, 5 points to the "API Key" field, 6 points to the "Use Online" checkbox, and 7 points to the "Cancel" button.

1. Relay Group အတွက် ပုံရွေးပေးပါ။
2. Relay Group အတွက် အမည်ရေးထည့်ပေးပါ။
3. Device ၏ ip address အားရေးထည့်ပေးပါ(သို့မဟုတ်)
4. **Devices with IP Address:** ကို နှိပ်ပါ။ Host Name ကိုရွေးချယ်ပြီး ip address ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

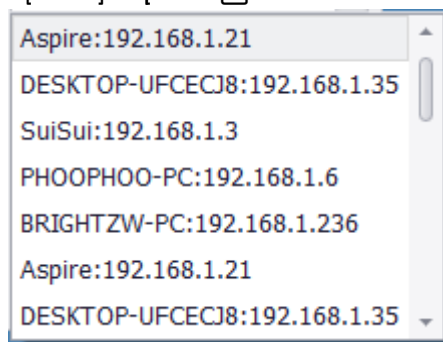

5. Device ၏ api key အားရေးထည့်ပေးပါ။
6. သင်၏ Device အားအင်တာနက်ဖြင့်အသုံးပြုမည်(Use online) box ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
7. New Device ပြုလုပ်ရန် Save ကို နှိပ်ပါ (သို့) ပယ်မည်ဆိုပါက Cancel ကိုနှိပ်ပါ။

New Button User Manual

The screenshot shows the 'Adding New Button' dialog box. It has a blue title bar and a light gray body. The fields and controls are as follows:

- Button Name :** A text input field with a red line pointing to it labeled '1'.
- Button ID :** A dropdown menu with a red line pointing to it labeled '2'.
- No image data:** A blue button with white text, with a red line pointing to it labeled '3'.
- Mode Selection:** Two radio buttons labeled 'NO' and 'NC'. The 'NO' button is selected. A red line points to the 'NO' button labeled '4'.
- Advance Setting:** A checkbox labeled 'Advance Setting' with a red line pointing to it labeled '5'.
- Buttons:** 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom.

1. Button (ခလုတ်) အမည် ရွေးပါ။
2. Button (ခလုတ်) အတွက် ID ကို နှိပ် ပြီးရွေးပါ။
3. Button (ခလုတ်) အတွက် ပုံ ရွေးပါ။
4. Button mode ရွေးပေးပါ။(NC mode or NO mode)
5. အထူးပြင်ဆင်ခြင်းများ (Advance Setting) ပြုလုပ်ရန် ဝံတွင်ပြထားသော အထူးပြင်ဆင်ခြင်း (Advance Setting) box အား အမှန်ဖြစ်ပေးပါ ။ အမှန်ဖြစ်ပေးပါက အောက်ပါပုံ အတိုင်းတွေ့ရပါမည်။

This screenshot shows the 'Adding New Button' dialog box with the 'Advance Setting' checkbox checked. The 'Advance Setting' section is expanded, showing the following options:

- Schedule / Timing:** Two radio buttons. 'Schedule' is selected.
- None / Every Day / Custom Days / Custom Date:** Four radio buttons. 'None' is selected.

The 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

Date အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်း

1. (None) ဖွင့်-ပိတ် များကိုရှင်းလင်းရန်
2. (Every Day) နေ့တိုင်း ဖွင့်-ပိတ် လုပ်ရန်
3. (Custom Day) ရက်အမျိုးအစားဖြင့် ဖွင့်-ပိတ် လုပ်ရန်(ဥပမာ.. တနင်္ဂနွေ,တနင်္လာ,etc)

4. (Custom Date) အသုံးပြုသူ သတ်မှတ်ထားသော ရက်အရ ဖွင့်-ပိတ် လုပ်ရန်

အထူးပြင်ဆင်ခြင်း (Advance setting) ၂ မျိုးရှိသည်။

(၁)အချိန်ဇယားဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း (schedule) နှင့်

(၂) အချိန်ဖြင့်သတ်မှတ်ခြင်း (timing)

အချိန်ဇယားဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း (schedule)

The screenshot shows a software window titled "Adding New Button". It contains the following fields and controls:

- Button Name :** A text input field.
- Button ID :** A dropdown menu.
- No image data** button.
- NO** and **NC** radio buttons.
- ☒ **Advance Setting**
- Schedule** and **Timing** radio buttons.
- On Time :** A sub-section containing:
 - 1** (points to "Every Day") and **2** (points to "12:00 AM")
- Off Time :** A sub-section containing:
 - 3** (points to "Every Day") and **4** (points to "12:00 AM")
- 5** (points to the "Save" button)
- Save** and **Cancel** buttons at the bottom.

1. ဖွင့်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း နေ့အတွက် Date အမျိုးအစားရွေးချယ်ပေးပါ။
2. ဖွင့်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း အချိန်အတွက် Time အားသတ်မှတ်ပေးပါ။
3. ပိတ်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း နေ့အတွက် Date အမျိုးအစားရွေးချယ်ပေးပါ။
4. ပိတ်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း အချိန်အတွက် Time အားသတ်မှတ်ပေးပါ။
5. အချိန်ဇယားအားသတ်မှတ်ရန် အိုခေ ကိုနှိပ်ပါ (သို့) ပယ်ဖျက် ရန် Cancel ကိုနှိပ်ပါ။

အချိန်ဖြင့်သတ်မှတ်ခြင်း (timing)

Adding New Button

Button Name :

Button ID :

No image data

☒ NO ☐ NC

☒ Advance Setting

☐ Schedule ☒ Timing

On Timing :

Off Timing :

1. ဖွင့်ချိန်အတွက် နာရီ, မိနစ်, စက္ကန့် ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
2. ပိတ်ချိန်အတွက် နာရီ, မိနစ်, စက္ကန့် ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
3. အချိန်ဖြင့်သတ်မှတ်ရန် အိုခေ ကိုနှိပ်ပါ (သို့) ပယ်ဖြတ်ရန် ဖယ်မည် ကိုနှိပ်ပါ။