

စာရင်းတင်သွင်းခြင်း

Wifi Smart Home ကို Android App ဖြင့် အသုံးပြုလိုပါက အသုံးပြုမည်သူသည် ပထမဦးစွာ စာရင်းသွင်းခြင်းပြုလုပ်ရမည်။

ပုံ(၁)စာရင်းသွင်းခြင်း

- အသုံးပြုသူအနေဖြင့် စာရင်းသွင်းခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အထက်ပါ ပုံတွင်ပြထားသည့် အချက်အလက်အပြည့်အစုံ (သို့) အသုံးပြုသူအမည်၊ စကားပုဒ်၊ အတည်ပြုစကားပုဒ် ထည့်သွင်းပြီး စာရင်းသွင်းမည် ကိုနှိပ်၍ စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
- စာရင်းသွင်းမှု အောင်မြင်ပြီးနောက် မိမိထည့်သွင်းထားခဲ့သော အသုံးပြုသူအမည် နှင့် စကားပုဒ်တို့ကို မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်း၍ ဝင်မည် ကိုနှိပ်ပါ။ (သို့) မိမိဖုန်းထဲတွင် အသုံးပြုသူအမည် နှင့် စကားပုဒ်တို့ကို မှတ်သားထားလိုပါက Login Keep ကို နှိပ်ပြီးနောက် ဝင်မည် ကိုနှိပ်ပါ။ Login Keep ကို Check မနှိပ်ခဲ့ပါက အသုံးပြုသူသည် Smart Home APP ကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လျှင် အသုံးပြုသူအမည် နှင့် စကားပုဒ်ကို ပြန်ရိုက်ထည့်ရမည်။ အသုံးပြုသူအမည် နှင့် စကားပုဒ် မေ့သွားပါက “စကားပုဒ်မေ့သွားပါလား” ကို


နှိပ်လိုက်ပြီးနောက် စာရင်းတင်သွင်းခြင်း ပေါ်လာမည်။ မူလကစာရင်းသွင်းခဲ့သည့်အတိုင်း အချက်လက်များ ထည့်သွင်းပြီး စာရင်းသွင်းမည် ကိုနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက်။ ။ စာရင်းတင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်း အသုံးပြုသူ၏ဖုန်းသည် အင်တာနက်ဖွင့်ရန် (သို့) အင်တာနက်ရသော WIFI ကိုချိပ်ထားရမည်။

The image shows a login screen for 'MYANMAR SMARTHOME'. At the top is a logo consisting of a house icon with 'SM' inside a circle. Below the logo, the text 'MYANMAR SMARTHOME' is displayed. There are two input fields: the first is labeled 'အသုံးပြုသူအမည်' (Username) and the second is labeled 'စကားဝှက်' (Password). Below the password field is a checkbox labeled 'Login Keep'. A large blue button with the text 'ဝင်မည်' (Login) is positioned below the checkbox. At the very bottom, there is a link that says 'စကားဝှက်မေ့သွားပါလား' (Forgot your password?).

ပုံ(၂)Login


- အသုံးပြုသူသည် ပုံ(၂) Login ဝင်ပြီးနောက် ပုံ(၃)Myanmar SmartHome ပေါ်လာမည်။

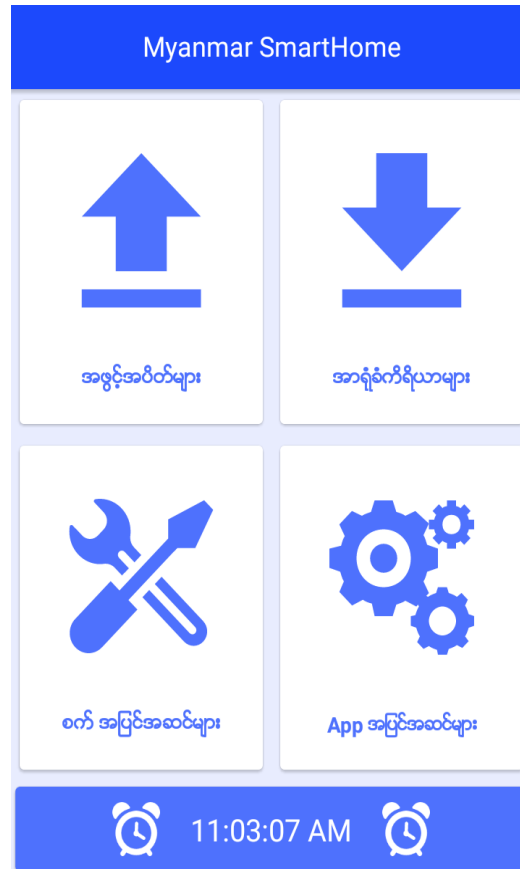

ပုံ(၃) Myanmar SmartHome

APP အပြင်အဆင်များ

- အသုံးပြုမည့်သူသည် ပုံ(၃) Myanmar SmartHome မှ APP အပြင်အဆင်များ ပြုလုပ်လိုပါက APP အပြင်အဆင်များ ကိုနှိပ်ပါ။

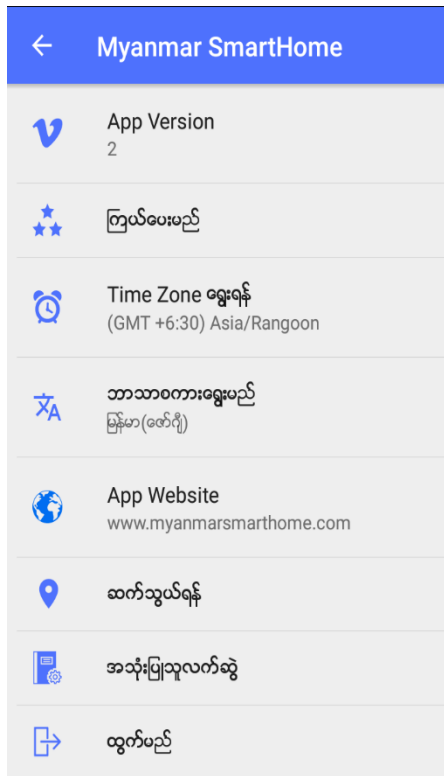

ပုံ(၄)APP အပြင်အဆင်များ (Application Setting)

- ကျွန်တော်တို့ ရုံး၏ လိပ်စာ များသိလိုလျှင် ဆက်သွယ်ရန် ကို နှိပ်ပါ။
- Smart Home APP ၏ အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်ကို သိလိုပါက အသုံးပြုသူလက်ခွဲ ကို နှိပ်ပါ။
- ဘာသာစကားကိုပြောင်းလိုပါက ဘာသာစကားရွေးမည် ကို နှိပ်ပါ။
- Time Zone ကိုပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်လိုပါက Time Zone ရွေးရန် ကိုနှိပ်ပါ။
- Smart Home APP မှထွက်လိုလျှင် ထွက်မည် ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုနောက် ပုံ(၂)Login ကိုတွေ့ရမည်။
- Smart Home App အပေါ် အသုံးပြုသူ၏ အမြင်ကိုဖော်ပြလိုပါက ကြယ်ပေးမည် ကိုနှိပ်ပါ။

The screenshot shows the 'စက် အပြင်အဆင်များ' (Device Settings) screen. It is divided into two main sections: 'စက်၏ အချက်အလက်များ' (Device Information) and 'အပြင်အဆင် အချက်အလက်များ' (Configuration).
 1. Points to the IP address field (192.168.1.1).
 2. Points to the QR code icon.
 3. Points to the 'အချက်အလက်ယူမည်' (Get Information) button.
 4. Points to the 'AP Mode' radio button.
 5. Points to the 'Wifi Mode' radio button.
 6. Points to the SSID field.
 7. Points to the Password field.
 8. Points to the 'Dynamic (HCP)' radio button.
 9. Points to the 'Static' radio button.
 10. Points to the IP address field (000.000.000.000).
 11. Points to the Subnet Mark field (255.255.255.255).
 12. Points to the Default Gateway field (255.255.255.255).
 At the bottom, there are three buttons: 'ဖယ်မည်' (Delete), 'RESET', and 'သိမ်းမည်' (Save).

ပုံ(၅)စက်အပြင်အဆင်များ(Application Setting) ¹²

စက်အပြင်အဆင်များ

- အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် စက်အပြင်အဆင်များ ပြုလုပ်လိုပါက ပုံ(၃) Myanmar SmartHome မှ စက်အပြင်အဆင်များ ကိုနှိပ်ပါ။
- 1. Configure လုပ်မည့် Device ၏ IP Address ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
- 2. Device ရဲ့api key ရိုက်ထည့်ပါ (သို့) device ၏ qr code ကို Scan ဖတ်ပါ။




3. Device သည် အရင်က Configure ပြုလုပ်ခဲ့ပါက အချက်အလက်ယူမည်ကိုနှိပ်ပါ။
Configure ပြုလုပ်ထားခဲ့သော အချက်အလက်များ ရပါမည်။
4. AP mode (သို့) ချိတ်ယူမည့် wifi mode ကိုရွေးပါ။
5. Device ၏ SSID (သို့) ချိတ်ယူမည့် wifi ၏ အမည်ထည့်ပါ။
6. Device ၏ password (သို့) ချိတ်ယူမည့် wifi ၏ password ကိုထည့်ပေးပါ။
7. Dynamic (သို့) Static mode ရွေးပေးပါ
8. Static သတ်မှတ်၍ ip address အားရိုက်ထည့်ပေးပါ။
9. Subnet mark အဖြစ်သတ်မှတ်မည့် ip address အားရိုက်ထည့်ပေးပါ။
10. Default gateway အဖြစ်သတ်မှတ်မည့် ip address အားရိုက်ထည့်ပေးပါ။
11. Configuration ပြုလုပ်ရန် ထည့်ထားပေးသော အချက်အလက်များ သိမ်းမည်ဆိုပါက သိမ်းမည် ကိုနှိပ်ပါ။(သို့) ပယ်ဖျက်ချင်ပါက ဖယ်မည် ကိုနှိပ်ပါ။
12. Device အား reset ချလိုပါက Reset ကိုနှိပ်ပါ

အဖွင့်အပိတ်များ


- အသုံးပြုသူသည် Device များကို အဖွင့်အပိတ်များပြုလုပ်လိုပါက **ပုံ(၃) Myanmar SmartHome** မှ **အဖွင့်အပိတ်များ** ကိုနှိပ်ပါ။ ပထမဦးစွာ အသုံးပြုသူသည် အထပ်များကို ရှေးဦးစွာထည့်သွင်းရမည်။ အထပ်များကိုထည့်သွင်းပြီးနောက် Device ကိုထည့်သွင်းရမည်။ ထည့်သွင်းထားသည့် Device တွင် အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်မည့် ခလုတ်များကို ထည့်သွင်းရမည်။ ထည့်သွင်းပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြပေးပါမည်။


၁။ အထပ်များ ထည့်သွင်းခြင်း


- အထပ်များကို ထည့်သွင်းမည်ဆိုလျှင် အောက်ဖော်ပြပါပုံရှိ အပေါင်းပုံစံ(+) ကိုနှိပ်ပါ။ Group အမည်အသစ်ယူရန်! အိုခေ ဆိုသောစာပေါ်လာမည်။

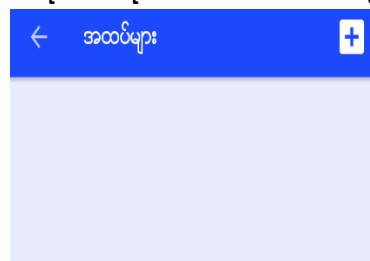

- ထိုနောက် အိုခေ ကိုနှိပ် ပြီး အပေါင်းပုံစံ(+) ကိုပြန်နှိပ်ပါ။ Group Name ထည့်သွင်းရန်

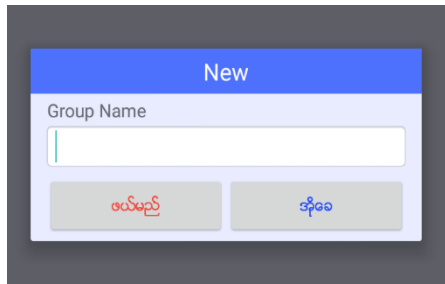

- အထက်ပါ ပုံအတိုင်းပေါ်လာမည်။ Group Name ရှိထည့်ပြီးနောက် သိမ်းရန် အိုစေ (သို့) ၎င်းgroup name ကို မသိမ်းဘဲ ဖယ်ခြားလိုပါက ဖယ်မည် ကိုနှိပ်ပါ။ အိုစေ နှိပ်၍သိမ်းဆည်းပြီးလျှင် ပေးလိုက်သော Group Name ကိုနှိပ် ၍ Device များထပ်ထည့်နိုင်သည်။ (သို့) ပေးလိုက်သော Group Name ကိုပြင်လိုလျှင်  ကိုနှိပ် ၍ ပြင်နိုင်သည်။

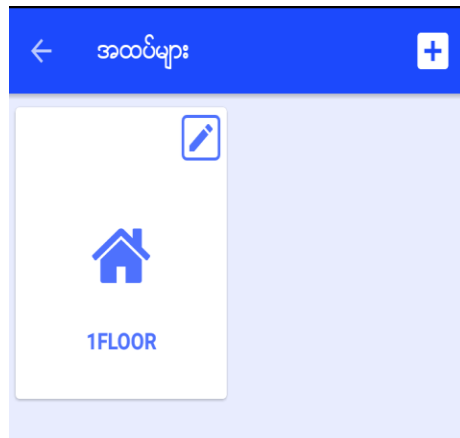

၂။ Device အသစ်ထည့်သွင်းခြင်း

- အသုံးပြုသူအနေဖြင့် ထည့်သွင်းလိုက်သည့် အထပ်တွင်း Deviceများ ထည့်ရန်နှိပ်လိုက်ပါက ထည့်သွင်းထားသည့် Device များမရှိသေးလျှင် “Devices များမရှိသေးပါ!” ဟူသောစာကိုတွေ့ရမည်။ ထည့်သွင်းထားပြီးသော Deviceများ ရှိနေလျှင် “Devices များမရှိသေးပါ!” ဟူသော စာကိုမတွေ့ရဘဲ ထည့်ထားသည့် Devices များကို တွေ့ရမည်။ ထိုနောက် (+) ကိုနှိပ်ပါ။ device အသစ်ထည့်မည် ဆိုသည် အောက်ပါ ပုံအတိုင်းတွေ့ရမည်။

- Device အသစ်ထည့်ရာတွင် device ၏ ပုံကိုထည့်ရန် အညွှန်း 1 တွင်ပြထားသည့် နေရာကိုနှိပ်ပါ။
- အညွှန်း 2 ပြထားသည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသူပေးချင်သည်။ အမည်ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
- ထိုနောက် Device ၏ အချက်အလက်များထည့်သွင်းရန် အညွှန်း 3 နှင့် 4 ပြထားပြထားသည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်ရိုက်သွင်း ချိတ်စေ (သို့) အညွှန်း 5 တွင်တွင်ပြထားသည့် IP ရှာမည် ကိုနှိပ် ချိတ်စေ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ထိုနောက် IP Address ရှာခြင်း ကိုတွေ့ရမည်။
- ပြီးနောက် API key ရိုက်ထည့်ရာတွင် ညွှန်း6 တွင်ပြထားသည့် QR CODE ဖတ်မည် ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ပါပုံစံဖြစ်ဖတ်ပေးရမည်။








QR CODE ဖတ်ပြီးလျှင် API key ကိုတွေ့ရမည်။

- Device ၏ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းရာတွင် အထက်ပါပုံကဲ့သို့ ပြည့်စုံစွာဖြည့်ပါ။ အင်တာနက်ရသော မည်သည့်နေရာမှမဆို မိမိထည့်သွင်းလိုက်သော Device ကိုထိန်းချုပ်လိုပါက အင်တာနက်ဖြင့်အသုံးပြုမည် ကိုနှိပ်ပါ။
- ထိုနောက်၎င်းdevice ကိုသိမ်းရန် အိုစေ ကိုနှိပ်ပါ။ Device၏ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာမထည့်သွင်းဘဲ အိုစေ ကိုနှိပ်လိုက်ပါက အသုံးပြုသူအား ထည့်သွင်းရန်လို အပ်သေးကြောင်း စာထွက်ပေါ်လာမည်။

သိမ်းဆည်းမှုအောင်မြင်သွားပါက Add device is successful ပြီးနောက် Configuration Successful ဆိုသည်စာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် မိမိထည့်သွင်းလိုက်သည့် ပုံ နှင့်အမည် ကို အောက်ပါပုံစံအတိုင်းတွေ့ရမည်။



ထည့်သွင်းထားပြီးသော Device ၏အချက်အလက်များကို ပြင်လိုပါက  ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ထိုသို့နှိပ်လိုက်ပြီးလျှင် ထည့်သွင်းထားပြီးသော Deviceများ၏အပေါ်တွင်  ခွဲတံပုံကို တွေ့
တွေ့ရမည်။  ပင်လိုသည့် Device၏အပေါ်တွင်ရှိသော ခွဲတံပုံ ကိုနှိပ် ၍
ပြင်လိုသည့်အချက်အလက်များထည့်ပြီး အိုခေ ကိုနှိပ်ပါ။ အောင်မြင်စွာအချက်အလက်များကို ပြင်
ပြင်ပြီးပါက  ကို ပြန်နှိပ် ၍ Device များ၏အပေါ်တွင်  ခွဲတံပုံကိုဖြုတ်နိုင်သည်။

မှတ်ချက် ။ ။ အသုံးပြုသူသည် အင်တာနက်အသုံးပြုမည် ကိုနှိပ်ထားပါက Smart Wifi သည် Internet
ဖွင့်ထားသော Wifi ကို ချိတ်ထားရမည်။ မိမိအသုံးပြုသော ဖုန်းသည်လဲ အင်တာနက်ဖွင့်ထားရန် (သို့)
အင်တာနက်ရသည့် Wifi ကိုချိတ်ထားရမည်။

၃။ အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်များ အသစ်ထည့်သွင်းခြင်း

- အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်များထည့်သွင်းရန် ထည့်သွင်းထားသည့် Device ပေါ်တွင်းထိပါ။
ထိုနောက်အောက်ပါ ပုံ ပေါ်လာမည်။ ထည့်သွင်းထားသည့် ခလုတ်များမရှိသေးလျှင်
Button များမရှိသေးပါ ဟူသော စာကိုတွေ့ရမည်။ ခလုတ်အသစ်ထည့်သွင်းရန်
အပေါင်း(+) ကိုနှိပ်ပါ။ Switch Button အသစ်ယူရန်! အိုခေ ကိုတွေ့ရမည်။ထိုနောက်
အိုခေ ကိုနှိပ်ပြီး အသစ်ထည့်နိုင်သည်။ ထည့်သွင်းထားသည့်ခလုတ်များရှိပါက
ခလုတ်များကိုသာတွေ့ရပြီး အပေါင်း(+) ကိုနှိပ်လိုက်လျှင် အသစ်ထည့်မည် အောက်ပါ
အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်ထည့်သွင်းခြင်း ပုံကျလာမည်။

- အဖွင့်ပိတ်ခလုတ်အတွက် ပုံကိုထည့်သွင်းရန် အညွှန်း 1 တွင်ပြထားသည့်နေရာကိုနှိပ်ပါ။
ထိုနောက်ပုံများကျလာလျှင် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာပုံကိုရွေးပါ။
- ခလုတ်၏အမည်ကိုပေးရန် Button Name ရေးထားသောနေရာတွင် မိမိပေးလိုသည့်
အမည်ကိုရေးပါ။ Button နံပါတ် အညွှန်း 2 ကိုနှိပ်ပါ။
အောက်ပါပုံစံတွေရမည်။ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Relay ကိုရွေးလိုက်ပါ။

- Button နံပါတ်ထည့်ပြီးနောက် Button Mode ကိုရွေးရန် အညွှန်း 3 ကိုနှိပ်ပါ။ Button
Mode ကျလာမည်။

Button Mode

☐ NC Mode

☒ NO Mode

No Mode ကိုရွေးလိုက်လျှင် ဖုန်းထဲရှိ ခလုတ်သည် ဖွင့်နေလျှင်(အစိမ်း) Device မှ ခလုတ်သည် ဖွင့်နေမည်။ ပိတ်နေလျှင် Device မှ ခလုတ်သည်ပိတ်နေမည်။ NC Mode ကိုရွေးလိုက်လျှင် ဖုန်းထဲရှိ ခလုတ်သည် ဖွင့်နေလျှင်(အစိမ်း) Device မှ ခလုတ်သည် ပြောင်းပြန်အချိုးကျနေမည်။

- Button Mode ကို ရွေးပြီးနောက် Button Type ကိုရွေးပါ။ အညွှန်း4 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Button Type များရွေးရန်ကျလာမည်။ Toggle ရွေးလျှင် လက်ဖြင့် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ကို တစ်ခေါက်ထိလိုက်ရုံဖြင့် ခလုတ်သည် ဖွင့်(သို့) ပိတ် နိုင်သည်။ Push to Open ကိုရွေးချယ်လျှင် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ကို လက်ဖြင့်ဖိထား ၍ ဖွင့်ပိတ်လုပ်ရမည်။


Button Type

☐ Toggle

☒ Push to Open

အထူးပြင်ဆင်ချက်များမပြုလုပ်လိုပါက အိုခေ ကိုနှိပ်ပြီးသိမ်းပါ။

<
 အဖွင့်ပိတ် ခလုတ်အချက်အလက်များပြင်...



စာကြည့်ဖို့

Button နံပါတ်: Relay-2 >


Button Mode NC Mode >

Button Type Toggle >

အထူးပြင်ဆင်ခြင်း Off

ဖယ်မည် ဖျက်မည် အိုခေ


သိမ်းဆည်းမှုအောင်မြင်သွားပါက မိမိပေးလိုက်သည့်ပုံနှင့်ခလုတ်အမည်ကိုတွေ့ရမည်။ No mode ရွေးခဲ့လျှင် ခလုတ်ဖွင့်နေလျှင် အောက်ပါပုံတိုင်း စိမ်းနေမည်။

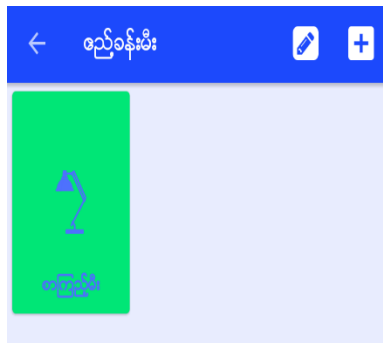

- အထူးပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်လိုပါက off ကိုနှိပ်ပါ။ on သွားမည်ကိုတွေ့ရမည်။ထိုနောက် အချိန်ဇယားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အချိန်ဖြင့်ဖြစ်စေ ခလုတ်များကိုဖွင့်ပိတ်လုပ်နိုင်သည်။




- အချိန်ဇယားကိုရွေးလျှင် On Mode ၊ Off Mode တို့ကို ထည့်ပေးရမည်။
- On Mode ထည့်သွင်းရန် Mode ကိုနှိပ်ပါ။ Date အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။
- Custom Date, Custom Days, Everyday တစ်ခုခုကိုရွေးပေးရမည်။ Custom Date (သို့) Custom Days ရွေးလိုက်လျှင် အချိန် နှင့် နေ့ ကို ထည့်ပေးရမည်။ Custom Days ၏ နေ့ကို နှိပ်လိုက်လျှင် ရက်အမျိုးအစားရွေးခြင်း ကိုတွေ့ရမည်။
- မိမိ ခလုတ်ဖွင့်လိုသည့်ရက်များကိုရွေးချယ် ပြီး အိုစေ ကိုနှိပ်ပါ။
- ရက်အမျိုးအစားရွေးခြင်းတွင် ရက်များရွေးချယ်ခြင်းမပြုလုပ်လိုပါက ဖယ်မည် ကိုနှိပ်ပါ။

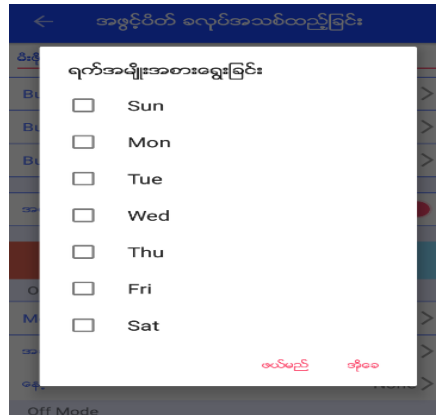

- Custom Date တွင်နေ့ ကိုရွေးလိုက်လျှင် Calendar ပြက္ခဒိန် ပုံကျလာမည်။ ရက်ရွေးပြီး OK နှိပ်ပါ။ ဖယ်မည်ဆိုလျှင် Cancel ကိုနှိပ်ပါ။




- Everyday ရွေးလျှင် အချိန် ကိုသာထည့်ရမည်။ Off Mode ထည့်သွင်းရာတွင်လဲ On Mode ထည့်သွင်းသကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရမည်။ အချိန် ကိုနှိပ်လျှင် နာရီပုံပေါ်လာမည်။ နာရီ ရွေးပြီးနောက် မိနစ် ကိုရွေးပေးပါ။




အချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက အိုကေ ကိုနှိပ်ပါ။ ခလုတ်များသည် အသုံးပြုသူ ထည့်သွင်းလိုက်သည့် အချက်အလက်များအရ အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။

အာရုံခံကိရိယာများထည့်သွင်းရန်

- Smart Home မှ အာရုံခံကိရိယာများ ကိုနှိပ်ပါ။အောက်ပါပုံတိုင်းပေါ်လာမည်။

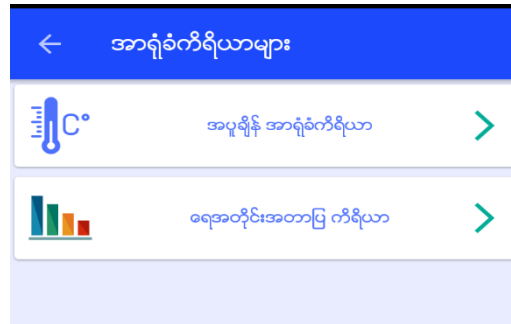


- အပူချိန် နှင့် လေထုစိုထိုင်းမှု ကိုသိလိုလျှင် အပူချိန် အာရုံခံကိရိယာ ကိုနှိပ်ပါ။

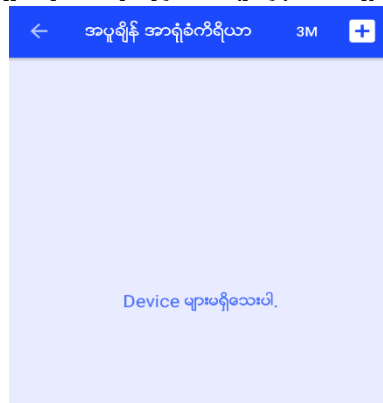

အပူချိန်နှင့်လေထုစိုထိုင်းမှုကိုတိုင်းတာသည့် Device အသစ်ထည့်ရန် (+) ကိုနှိပ်ပါ။ device အသစ်ထည့်မည်ကို တွေ့ရမည်။ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ခလုတ်အဖွင့်ပိတ်များ၏ device တွင်ခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်းထည့်ပေးပါ။

အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာထည့်ပြီးနောက် အောက်ပါပုံတွေ့ရမည်။

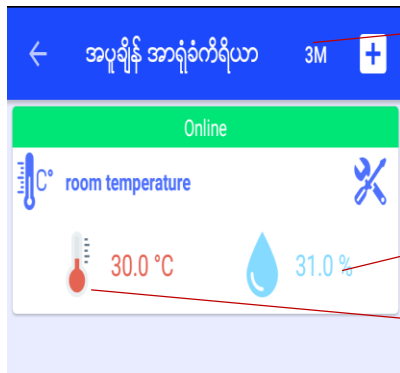

သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတိုင်းအတာ အတွင်းအချက်အလက်များကို ရယူလိုပါက ဤနေရာ ထိပြီး သတ်မှတ်ချင်သည့် ချိန်ကို ထည့်ပေးပါ။

အခန်းတွင်းရှိလေထုစိုထိုင်းမှု

အခန်းတွင်းရှိအပူချိန်

ပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်လိုပါက ✂ ကိုနှိပ်ပါ။

ရေအတိုင်းအတာပြ ကိရိယာ

- Smart Home App မှ အာရုံခံကိရိယာများ ကိုနှိပ်ပါ။ အာရုံခံကိရိယာများ မှ ရေအတိုင်းအတာပြ ကိရိယာ ကို နှိပ်ပါ။

<
device အသစ်ထည့်မည်

CHIP INFO

ရေအတိုင်းအတာပြ ပြင်ဆင်ခြင်း

Unit အတိုင်းအတာ
CM

Full
CM

Empty
CM

ရေဖောက်ခြင်းဖွင့်/ပိတ်ဆက်မည်
Off

Device စီစဉ်ချက်အလက်များ

Device အသစ်ထည့်မည်...

ip လိပ်စာထည့်မည်...

IP ရှာမည်

Api Key :

QR CODE ဖတ်မည်

☐ အင်္ဂါအစိတ်များအသစ်ထည့်မည်

- ရေ အတိုင်းအတာ အတွက် အချက်အလက်များထည့်ရာတွင် ပထမဦးစွာ အမည် ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
- ရေအတိုင်းအတာပြပြင်ဆင်ခြင်း တွင် ရေမျက်နှာပြင် နှင့် အာရုံခံကိရိယာ(Water Sensor) တို့၏ အကွာအဝေး ကိုတိုင်းတာရန် Unit အတိုင်းအတာ ကို ရွေးချယ်ပေးရမည်။
- Unit အတိုင်းအတာ ကို CM (သို့) ft ဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်။ ရေပြည့်တဲ့အချိန်ကို အလိုအလျောက်သိနိုင်ရန် Full တွင် အကွာအဝေး ထည့်ပေးရမည်။ ရေကုန်သည့် အချိန်ကို သိနိုင်ရန် Empty တွင် အကွာအဝေး ကိုထည့်ပေးရမည်။
- Full နှင့် Empty တို့၏အကွာအဝေး ကိုရိုက်ထည့်ရာတွင် Empty ၏အကွာအဝေး ပမာဏသည် Full ၏အကွာအဝေးပမာဏထက် များရမည်။
- ရေမော်တာနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ရေမော်တာနှင့်ချိတ်ဆက်မည် တွင် Off ကိုထိလိုက်ပါက On သွားမည်။

<
device အချက်အလက်များပြင်မည်

Empty

Cm

ရေမော်တာဖြင့်ချိတ်ဆက်မည်

On

အချက်အလက်များ

အဖွင့် Level

0% >

အပိတ် Level

0% >

ချိတ်ဆက်ထားသော Device

None >

ရေကျ မကျ စစ်ဆေးမည်

On

စစ်ဆေးရန်ကြာချိန်

0M:0S >


ရေအတိုင်းအတာပြ ပြင်ဆင်ခြင်း

Wifi-03c65

192.168.5.1

IP ကလေး

- ရေမော်တာဖြင့်ချိတ်ဆက်မည် On သွားသောအခါ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းရန် ပေါ်ပေါ်လာမည်။ ရေမော်တာ၏ အဖွင့် အပိတ် ကို သတ်မှတ်ထားသည် ရေlevel အတွင်း အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အဖွင့်Level နှင့် အပိတ်Level တို့ကိုဖြည့်ပေးရမည်။
- Levelများဖြည့်ရာတွင် အပိတ် Level သည် အဖွင့်Level ထက်များရမည်။ ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးသော ခလုတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်လိုပါက ချိတ်ဆက်ထားသော Device ထိပြီးရွေးချယ်ပါ။ ကန်အတွင်းရှိ ရေကျ မကျ စစ်ဆေးရန် “ရေကျ မကျ စစ်ဆေးမည်” တွင် Off ကိုထိလိုက်ပါ။ On သွားမည်။ On သွားပြီးနောက် စစ်ဆေးရန်ကြာချိန် ကိုထည့်ပေးပါ။
- Device၏ အချက်အလက် ၊ API Key များကို အဖွင့်အပိတ်များ၏ အချက်အလက်များကဲ့သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာဖြည့်ပြီးနောက် အိုခေ ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသည့် Device ကိုဖျက်ရန် ဖျက်မည် ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသည့် အချက်အလက်များကို မသိမ်းမည် ဖယ်ရှားလိုပါက ဖယ်မည် ကိုနှိပ်ပါ။ အသုံးပြုသူသည် အချက်အလက်များ အောင်မြင်စွာသိမ်းပြီးနောက် ရေတိုင်းတာဖော်ပြပေးသည့်ပုံပေါ်လာမည်။

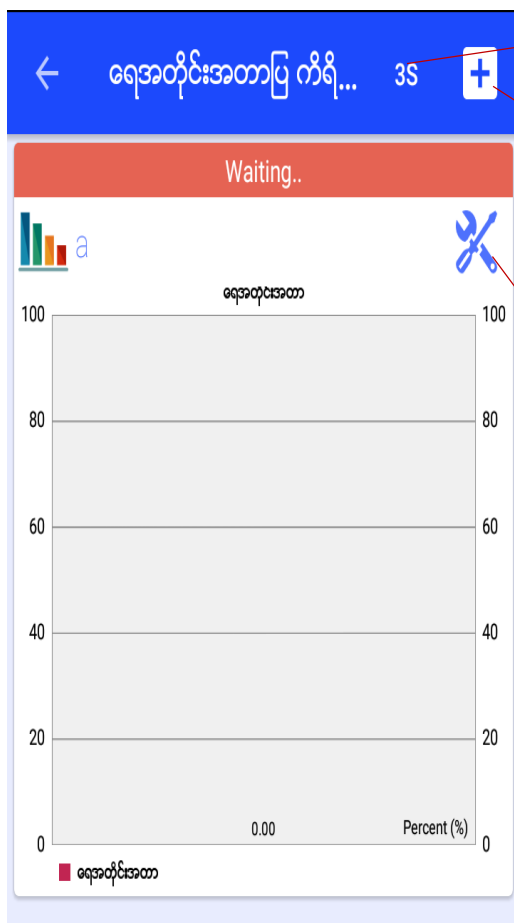

သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတိုင်းအတာ အတွင်းအချက်အလက်များကို ရယူလိုပါက ဤနေရာ ထိပြီး သတ်မှတ်ချင်သည့် ချိန်ကို ထည့်ပေးပါ။

ရေအတိုင်းအတာပြကိရိယာအသစ်ထည့်သွင်း လိုပါက ဤ နေရာတွင်နှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းပြီးသောအချက်အလက်များ ပြင်ဆင်လိုပါက ဤ နေရာတွင်နှိပ်ပါ။