

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС **WLD**

Вертикальный канализационный
насос серии WLD

Мощность 11 кВт и выше

01

Большой свободный проход

- уникальное рабочее колесо с увеличенным свободным проходом и высоким КПД

02

Усовершенствованная конструкция

- насос вертикальной компоновки
- малый уровень вибрации

03

Сухая установка

- простота в эксплуатации
- электродвигатели класса IE3/IE4

04

Широкий диапазон производительности

Официальное представительство в России

ООО «КЕЙ КЬЮ»:
123592, Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1,
«Технопарк «Орбита»,
корпус Альфа»

Тел.: 8 800 333 66 66

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:




www.kq.com.ru

www.kaiquan.com.cn



Диапазон рабочих характеристик

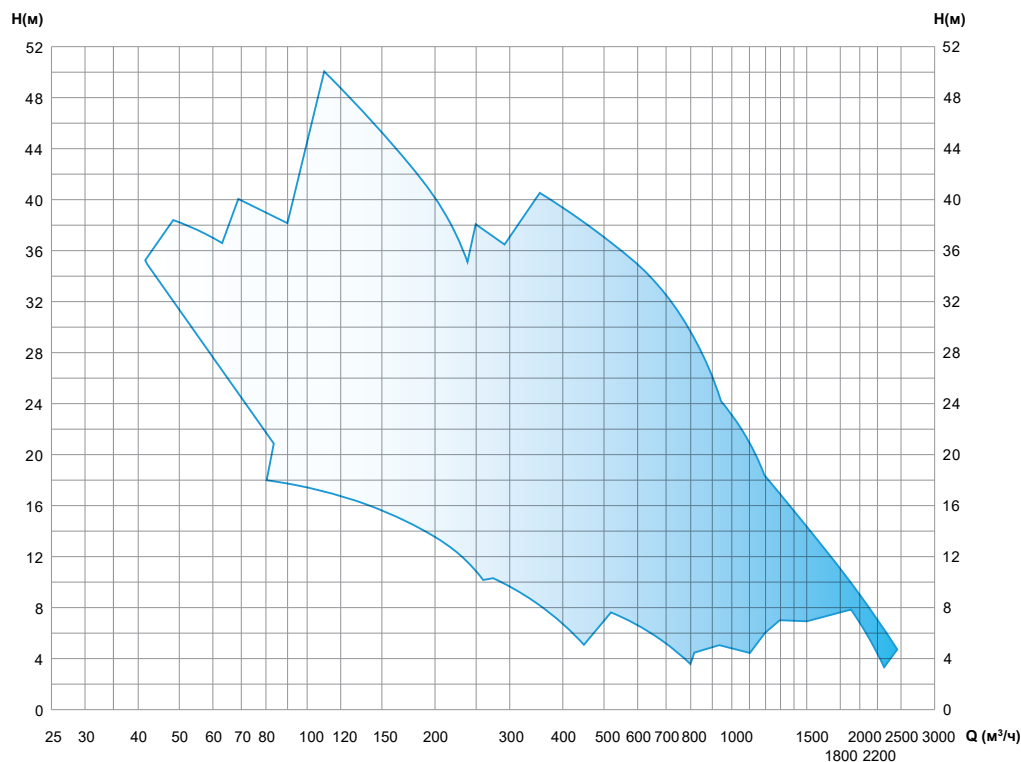

Области применения



ВОДОЗАБОР



СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД



ГОРОДСКИЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
СТАНЦИИ



ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ЗДАНИЯ



МНОГОЭТАЖНЫЕ
ДОМА

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	KQWLD
Расход	40 – 2300* м³/час
Напор	до 50 м
Температура среды	до 80 °C
Темп. окружающей среды	< 40 °C
Корпус насоса	HT250
Рабочее колесо	Высокопрочный чугун с шаровидным графитом
Материал вала насоса	2Cr13 / 3Cr13
Подшипник	SKF
Торцевое уплотнение вала	Eagle Burgmann
Электродвигатель	Класса IE3 или IE4
Степень защиты	IP 55
Покрытие насоса	Электрофорезное покрытие

* Модели с производительностью более 1320 м³/ч доступны по запросу.