TEXENERGO

## 6. Условия транспортирования и хранения

6.1 Транспортирование звонков может осуществляться любым видом крытого транспорта.
6.2 Транспортирование должно соответствовать правилам перевозки грузов.
6.3 Звонки в упаковке должны выдерживать при транспортировании воздействие температуры от-20 до +40°С и относительной влажности до 70 %.

## 7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
7.2 При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу: ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная Грязь, д. 65.

## 8. Свидетельство о приемке

8.1 Звонок громкого боя М3М-1С, М3М-1К _____ соответствует требованиям ГОСТ Р 14254-80 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления «____»_____

Штамп технического контроля изготовителя _____

26 ОТК

Произведено: Юекинг Бозен Импорт энд Экспорт Ко. Лтд, КНР
Made by: YUEQING BOSEN IMPORT & EXPORT CO. LTD., PRC

** Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.


EAC



TEXENERGO

# ЗВОНОК М3М-1С, М3М-1К

# ПАСПОРТ

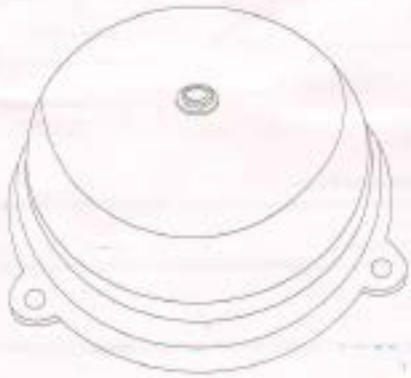

TEXENERGO

## 1. Назначение и область применения

1.1 Звонок электрический громкого боя МЗМ-1С, МЗМ-1К предназначен для подачи звуковых сигналов, на различных объектах при возникновении внештатных ситуаций.
1.2 Область применения: административные и промышленные здания, торговые объекты и т. д.

## 2. Технические характеристики

2.1 Основные характеристики звонков приведены в таблице 1.

*таблица 1*

| Модель | | МЗМ-1С, МЗМ-1К | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В | Род тока | | | | | |
| | V ~ 50 Hz | 12-24-36-110-230-400 | | | | |
| | V ⎓ | 12-24-36-110-220 | | | | |
| Диаметр, мм | | 75 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Мощность, Вт | | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Сила звука, дБ | | 70 | 78 | 80 | 85 | 90 |
| Диапазон температур | | -5 до + 40°С | | | | |
| Цвет корпуса | | красный, серебристый | | | | |
| Степень защиты | | IP44 | | | | |
| Время непрерывной работы | | не более 5 мин. | | | | |

## 3. Устройство и принцип работы:

3.1 Звонок представляет собой электромагнитный механизм переменного (постоянного) тока, находящийся в закрытом корпусе.
3.2 Основными частями звонка является:
- основание (термостойкая, механически прочная пластмасса не поддерживающая горения);
- металлический колокол;
- катушка с магнитопроводом;
- ударник.

3.3 Работа звонка осуществляется за счет ударника и возвратного механизма путем подачи напряжения на катушку электромагнита.




TEXENERGO

## 4. Подготовка изделия к работе:

4.1 Звонок устанавливается на высоте обеспечивающей безопасную эксплуатацию винтами или саморезами.
4.2 При подключении питания к звонку снимается задняя крышка, и присоединяются провода при помощи винтового зажима.
4.3 Особого ухода и смазки звонок не требует.

## 5. Габаритные размеры

5.1 Габаритные размеры звонков приведены в таблице 2.

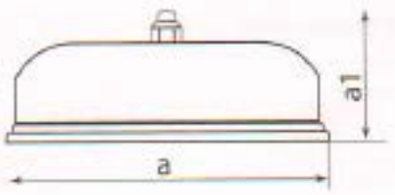

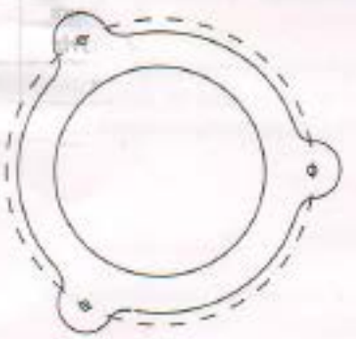




*таблица 2*

| Диаметр, мм | a, мм | a1, мм | вес, кг |
|---|---|---|---|
| 75 | 95 | 50 | 0,15 |
| 150 | 185 | 80 | 0,7 |
| 200 | 245 | 80 | 1,1 |
| 250 | 295 | 75 | 1,6 |
| 300 | 345 | 75 | 2,1 |