Instituto Educativo Económico Nacional (IEN) - UEGP N.° 167

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Espacio curricular: Probabilidad y Estadística

Robótica educativa y estadística: propuesta de programación en Python y evaluación del desempeño de un robot

Informe de investigación

Integrantes: Cardozo Agustin
Gomez Gonzalo
Medina Marcos
Monzon Esteban
Rojas Angel

Docente: Cabrera, Cintia

Curso, división y año: Segundo año - Comisión 1 - 2026

Turno: Mañana

Fecha de presentación: 30 de octubre de 2026

Índice

3. Introducción....3
4. Planteamiento del problema y objetivos....4
4.1 Problema....4
4.2 Objetivo general....4
4.3 Objetivos específicos....4
5. Marco teórico....5
5.1 Robótica educativa....5
5.2 MicroPython para ESP32....5
5.3 Sensores y actuadores....5
5.4 Medición, error e incertidumbre....6
5.5 Estadística descriptiva....7
5.6 Probabilidad e intervalos de confianza....7
5.7 Regresión lineal y correlación....8
5.8 Antecedentes....8
6. Desarrollo técnico de la investigación....9
6.1 Descripción del prototipo....9
6.2 Componentes y materiales....9
6.3 Experiencia de armado....10
6.4 Programa en Python....10
6.5 Procedimiento de comprobación....11
6.6 Ventajas, limitaciones y medidas de seguridad....12
7. Resultados y análisis....13
8. Conclusión....14
9. Bibliografía y fuentes consultadas....15
10. Anexos....18
Anexo A. Programa y configuración....18
Anexo B. Datos originales y trazabilidad....18
Anexo C. Fotografías y experiencia de armado....19
Anexo D. Documentación técnica del montaje....23
D.1 Inventario de componentes del kit ACEBOTT QD001....23
D.2 Cotejo del inventario y diferencias de documentación....25
D.3 Identificación visual y documentación pendiente....26
D.4 Fichas técnicas y alcance de sus especificaciones....27
D.5 Fotografías de montaje y alimentación....32
Anexo E. Cálculos y análisis reproducible....33

3. Introducción

La robótica educativa permite relacionar un programa con acciones observables sobre un dispositivo físico. En la Argentina, la Resolución CFE N.° 343/18, del 12 de septiembre de 2018, aprobó los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica. Ese marco propone comprender y construir sistemas digitales y vincularlos con la resolución de problemas (Consejo Federal de Educación, 2018).

Este trabajo aborda la robótica desde Probabilidad y Estadística. Las lecturas de un sensor pueden variar aun cuando se repita una medición en condiciones semejantes. Además, una orden de movimiento y su resultado físico dependen del montaje, la alimentación y las condiciones del ensayo. Para evaluar el desempeño del robot se necesitan observaciones repetidas y criterios explícitos de comparación. El tema se eligió para vincular Python con un dispositivo físico, producir datos propios y evaluar su confiabilidad con evidencia.

El grupo trabaja con un vehículo educativo ACEBOTT QD001 V2.0. El armado comenzó el 16 de octubre de 2026 y finalizó el 20 de octubre de 2026. Con el sensor ultrasónico instalado, se comprobó la respuesta del vehículo a órdenes manuales mediante la aplicación oficial de ACEBOTT por Wi-Fi.

La próxima etapa consiste en programar el desplazamiento automático y la detención ante obstáculos con MicroPython en el ESP32. La implementación autónoma y la toma de mediciones están pendientes.

El informe presenta el problema, los objetivos y los fundamentos teóricos; describe el prototipo y la experiencia de armado; y propone una metodología para estudiar la precisión de las lecturas y la confiabilidad del frenado.

4. Planteamiento del problema y objetivos

4.1 Problema

La respuesta del vehículo al control manual por Wi-Fi constituye el punto de partida del trabajo. Para estudiar la exactitud del sensor y la confiabilidad de una detención automática se realizarán mediciones de referencia y ensayos repetidos.

La pregunta de investigación es: ¿con qué error mide distancias el sensor instalado y con qué frecuencia el robot logra detenerse sin colisionar, bajo condiciones previamente definidas, una vez implementado el control autónomo?

4.2 Objetivo general

Desarrollar un programa de movimiento autónomo y detención ante obstáculos para el ACEBOTT QD001 y evaluar estadísticamente su desempeño mediante datos obtenidos por el grupo.

4.3 Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los componentes utilizados, las conexiones y las condiciones de alimentación del prototipo.

2. Implementar el algoritmo de lectura, validación, decisión, actuación y registro, utilizando la tecnología de Python que resulte compatible con el equipo.

3. Establecer y ejecutar un protocolo de repetibilidad, calibración y frenado, con criterios de éxito definidos antes de medir.

4. Aplicar medidas descriptivas, análisis de error, regresión e inferencia probabilística cuando sus supuestos sean adecuados.

5. Interpretar los resultados, reconocer limitaciones y fundamentar mejoras del programa o del procedimiento.

Los objetivos orientan las etapas de programación, experimentación y análisis del proyecto.

5. Marco teórico

5.1 Robótica educativa

En la robótica educativa se construyen y programan dispositivos para estudiar la relación entre instrucciones, sensores, actuadores y fenómenos físicos. Cada decisión del programa puede contrastarse con una acción observada y medida.

Albarello y Hafner Táboas (2019) distinguen dos enfoques: estudiar la programación y la robótica como saberes propios, y utilizarlas como recursos para otros aprendizajes. En este proyecto, el robot permite trabajar estadística mediante observaciones, procedimientos explicados y evaluación crítica de los datos. Estos autores analizan las políticas educativas argentinas, entre ellas la Resolución CFE N.° 263/15 como antecedente de la enseñanza de la programación.

5.2 MicroPython para ESP32

Python es un lenguaje interpretado de alto nivel. MicroPython es una implementación de Python orientada a microcontroladores, con un puerto específico para la familia ESP32. El programa se ejecuta en la placa y permite que el dispositivo tome decisiones de movimiento sin recibirlas continuamente desde una computadora (MicroPython, s. f.-a).

El módulo machine proporciona acceso al hardware. Pin permite configurar entradas y salidas digitales; PWM genera señales con un ciclo de trabajo configurable; y time_pulse_us mide la duración de un pulso en microsegundos y admite un tiempo máximo de espera. Sus resultados de error o de espera agotada deben tratarse como lecturas inválidas (MicroPython, s. f.-b).

En este proyecto se utilizará MicroPython en el ESP32. Su instalación y las pruebas del programa corresponden a la próxima etapa, en la que se definirán los pines y las bibliotecas necesarios para el montaje.

5.3 Sensores y actuadores

Un sensor transforma una magnitud física en una señal que el sistema puede procesar. Un actuador produce una acción física. En el robot, el sensor ultrasónico proporciona la información de distancia y los motores generan el desplazamiento mediante la etapa de potencia. El prototipo incorpora un sensor ultrasónico

ACEBOTT compatible con la interfaz HC-SR04, que utiliza dos transductores para emitir y recibir ondas ultrasónicas. El fabricante documenta un rango de medición de 3 a 500 cm para los modelos QB042/QB093. La identificación específica de la unidad y su desempeño experimental se verificarán durante las pruebas (ACEBOTT, s. f.-g).

Un sensor ultrasónico de tiempo de vuelo estima la distancia a partir del recorrido de ida y vuelta de una señal acústica. Si el tiempo de eco se expresa en segundos y la velocidad del sonido en metros por segundo, la distancia se obtiene en metros:

$$d = \frac{v_s t_{eco}}{2} \quad (1)$$

El factor 2 corresponde al trayecto de ida y vuelta. La velocidad del sonido y la reflexión dependen del ambiente y del objeto. El manual HC-SR04 se utiliza como referencia del principio de funcionamiento y de los antecedentes de esta tecnología (AccuDIY, 2011).

5.4 Medición, error e incertidumbre

El error observado se calculará como lectura menos valor de referencia. El instrumento de referencia también tiene resolución e incertidumbre; por eso no se lo considera una verdad exacta. El sesgo se estimará con el promedio de esos errores y el error absoluto medio resumirá sus magnitudes:

$$e_i = x_i - d_{ref,i};\ \bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^{n} e_i}{n};\quad MAE = \frac{\sum_{i=1}^{n} |e_i|}{n} \quad (2)$$

La repetibilidad expresa la dispersión bajo condiciones semejantes. Promediar observaciones independientes puede reducir la incertidumbre del promedio, pero no elimina el sesgo ni la variación de cada lectura. La incertidumbre caracteriza la duda sobre un resultado y no es sinónimo de error; una evaluación Tipo A se basa en el análisis estadístico de observaciones (JCGM, 2008, apartados 3.2 y 4.2).

5.5 Estadística descriptiva

Para n lecturas válidas de una misma condición se informarán la media, la mediana y el desvío estándar muestral. La media y el desvío se calculan mediante:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}; \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}} \quad (3)$$

El desvío requiere n mayor que 1. La mediana es el valor central de las lecturas ordenadas, o el promedio de las dos centrales cuando n es par. Un histograma permite explorar la forma y los valores atípicos; no demuestra por sí solo normalidad.

Bajo independencia y condiciones estables, la incertidumbre estándar Tipo A del promedio se estima como $u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$. No incluye automáticamente la incertidumbre del instrumento de referencia ni todas las fuentes de error del montaje (JCGM, 2008, 4.2.3 y 4.2.7).

5.6 Probabilidad e intervalos de confianza

La frecuencia de éxito k/n estima la probabilidad de frenado correcto. Si hay n intentos independientes, dos resultados posibles y una probabilidad p constante entre 0 y 1, la cantidad de éxitos X, de 0 a n, puede modelarse mediante una binomial (NIST, s. f.-b):

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (4)$$

Para la media, con observaciones independientes de una población aproximadamente normal y desvío poblacional desconocido, el intervalo bilateral de confianza del 95 % es (NIST, s. f.-a):

$$\overline{x} \pm t_{0,975;\, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (5)$$

El símbolo t indica el cuantil de Student con n − 1 grados de libertad. El 95 % describe la cobertura del procedimiento en repeticiones del muestreo, no la probabilidad de que una media fija pertenezca al intervalo ya calculado. Una muestra de 30 datos no garantiza independencia ni normalidad.

5.7 Regresión lineal y correlación

Para evaluar la calibración se tomará x como distancia de referencia e y como lectura del sensor. El ajuste por mínimos cuadrados estima una recta que minimiza la suma de residuos al cuadrado (NIST, s. f.-c):

$$\hat{y} = a + bx; \quad b = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}; \quad a = \overline{y} - b\overline{x} \quad (6)$$

Los residuos son las diferencias entre cada lectura y la predicción. Se analizarán junto con el sesgo y el MAE. El coeficiente r mide la asociación lineal, varía entre −1 y 1 y requiere variación en ambas variables. Una correlación alta no implica exactitud: una lectura que duplica siempre la referencia puede tener correlación perfecta y un error importante.

El ajuste se comparará con la relación ideal y = x, de pendiente 1 y ordenada 0. Se interpretará junto con los errores y el rango ensayado. Cualquier corrección se comprobará con datos adicionales, sin extrapolarla a distancias o ángulos no medidos.

5.8 Antecedentes

Zapata (2025) estudia el HC-SR04 con Arduino en un preprint de arXiv. Utiliza 33 pares de calibración distancia-tiempo y reporta r = 0,9985. En una comprobación posterior informa un MAE de 0,40 cm: 0,69 cm por debajo de 10 cm y 0,18 cm por encima de 20 cm. Estos coeficientes corresponden a su montaje.

Hunter (2023) estudia un HC-SR04 instalado en otro vehículo. Utiliza 30 registros, cada uno como promedio de 16 lecturas, e informa un MAE de aproximadamente 4,97 mm. Señala limitaciones de alineación, referencia y uso de un solo sensor. Analiza los errores mediante Shapiro-Wilk y estudia los promedios con intervalos de confianza y bootstrap.

Ambos estudios aportan antecedentes sobre sensores ultrasónicos de bajo costo. Sus métodos permiten orientar el diseño de los ensayos y comparar resultados obtenidos bajo condiciones compatibles.

6. Desarrollo técnico de la investigación

6.1 Descripción del prototipo

El prototipo es el vehículo ACEBOTT QD001 V2.0 de cuatro ruedas Mecanum. Utiliza una plataforma ESP32 con distintas posibilidades de programación y control. La versión del kit se confirmó mediante la caja y el video oficial de montaje utilizado durante el armado (ACEBOTT, 2026; ACEBOTT, s. f.-j).

El grupo completó el armado, instaló el sensor ultrasónico y verificó desplazamientos mediante la aplicación oficial por Wi-Fi. La tarea autónoma pendiente consiste en avanzar y detenerse cuando un obstáculo se encuentre dentro de un umbral de seguridad.

6.2 Componentes y materiales

Tabla 1. Identificación del prototipo.

Elemento	Información disponible
Vehículo y ruedas	ACEBOTT QD001 V2.0 con cuatro ruedas Mecanum.
Sensor ultrasónico	Sensor ultrasónico ACEBOTT instalado, compatible con la interfaz HC-SR04.
Control y expansión	ESP32 Max V1.0 y ESP32 Car Shield V2.0, según la caja del kit y el video oficial de montaje (ACEBOTT, 2026).
Tracción y alimentación	Cuatro motores TT y portabaterías para dos celdas 18650. Movimiento manual comprobado por Wi-Fi.

Fuente: registro del grupo y documentación de ACEBOTT (2026; s. f.-k).

El inventario completo declarado por ACEBOTT se presenta en el anexo D, junto con las fichas técnicas y las aclaraciones de la documentación. Las fotografías de los anexos C y D muestran las etapas del montaje.

6.3 Experiencia de armado

El armado se realizó entre el 16 y el 20 de octubre de 2026, siguiendo el manual del kit y el video oficial de montaje de ACEBOTT para la versión V2.0 (ACEBOTT, 2026). Se retiró el papel protector de las placas de acrílico y se instaló el sensor de seguimiento de línea en la placa inferior. Luego se colocaron los separadores de cobre y se montaron los cuatro motores con sus soportes. Sobre la estructura se fijaron la placa controladora ESP32 con la Car Shield, los módulos LED y el resto de los módulos, y el servomotor con el sensor ultrasónico en el frente. Finalmente se instalaron el portabaterías, la placa de acrílico superior y las cuatro ruedas Mecanum, se realizó el cableado y se ordenaron los cables.

Las etapas que presentaron mayor dificultad fueron la colocación de los motores en sus soportes y la conexión de algunos cables. Para resolverlas, se pausó el video y se analizó con detenimiento la orientación de los motores y su posición en los soportes. En el cableado, se comparó cada cable con el mostrado en el paso correspondiente para identificar el correcto.

Con el prototipo ensamblado, se conectó la aplicación oficial de ACEBOTT por Wi-Fi y el vehículo respondió correctamente a las órdenes manuales de movimiento.

6.4 Programa en Python

El programa autónomo está pendiente de implementación. Se utilizará MicroPython en el ESP32. Antes de cargarlo se guardará el firmware de fábrica para poder volver a usar la aplicación.

El ciclo del programa comprenderá leer el sensor, validar la lectura y su antigüedad, decidir el estado del movimiento, actuar sobre la tracción y registrar el evento. Ante un obstáculo próximo, una lectura inválida, un error o una espera agotada se ordenará la detención. También se incorporará una acción de parada manual.

Los GPIO, el umbral de detención y los valores PWM se definirán a partir del montaje y se comprobarán durante las pruebas.

Las lecturas y los eventos de los ensayos se guardarán en archivos CSV mediante una conexión con la computadora. El registro distinguirá las mediciones del sensor, las referencias obtenidas con instrumentos externos y las observaciones manuales.

El código, su versión y sus parámetros se incorporarán al anexo A. Para el análisis se consideran las bibliotecas statistics, pandas y matplotlib.

6.5 Procedimiento de comprobación

La metodología está pendiente de ejecución y comprende tres ensayos prioritarios: repetibilidad, calibración y frenado. Como actividad opcional se estudiará la velocidad según PWM mediante un recorrido de 1 m, con registro del tiempo y del valor PWM utilizado.

Tabla 2. Ensayos previstos.

Ensayo	Unidad de observación y registro
Repetibilidad	Una lectura válida a una distancia fija. Se conservará también el registro de los intentos inválidos.
Calibración	Un par de distancia de referencia y lectura del sensor, identificado por condición y repetición.
Frenado	Una corrida completa con condición inicial, resultado, distancia final y causa de finalización.

Fuente: elaboración propia.

Antes de medir se identificarán el instrumento de referencia y su resolución, el punto físico desde el que se mide, la superficie, el obstáculo, la temperatura ambiente y el estado de alimentación. Se registrarán la versión del programa, los parámetros y el método de obtención de cada variable. Se mantendrán comparables las condiciones de cada serie.

Repetibilidad. Se elegirán tres distancias de referencia dentro del rango confirmado del módulo. Como meta inicial se proponen 30 lecturas por distancia; el número definitivo se establecerá antes del ensayo. El objeto y el sensor permanecerán fijos durante cada serie. Se informarán el número de intentos, las lecturas válidas y los fallos por separado.

Calibración. Se elegirán entre ocho y diez distancias de referencia y varias repeticiones por distancia. El punto de referencia y las unidades serán constantes. Se registrarán los pares originales, el sesgo, el MAE y los residuos del ajuste. Si se

aplica una corrección, se la evaluará con datos adicionales y se conservarán las lecturas anteriores a ella.

Frenado. Cada corrida comenzará en una posición definida, con el mismo obstáculo y una configuración de movimiento registrada. Antes de iniciar la serie se fijarán el umbral de detención y una banda aceptable para la distancia final, compatible con la seguridad y la resolución del instrumento de referencia.

El éxito propuesto requiere detenerse sin contacto con el obstáculo y dentro de esa banda. Se registrarán también colisiones, detenciones fuera de la banda, fallos de lectura e interrupciones manuales. Ningún intento se excluirá silenciosamente: su clasificación y su motivo permanecerán en el registro. La regla de análisis se cerrará antes de conocer los resultados.

Los ensayos se analizarán por condición. Una aplicación de la binomial requerirá justificar independencia aproximada y probabilidad de éxito comparable; un cambio de velocidad, obstáculo o montaje exigirá identificar una serie distinta. No se reemplazarán datos ausentes por cero ni se mezclará una lectura individual con un promedio de varias lecturas.

6.6 Ventajas, limitaciones y medidas de seguridad

El prototipo permite relacionar la programación con acciones físicas y estudiar la variación de las lecturas de un sensor. Los ensayos requieren identificar el circuito integrado de potencia, comprobar las conexiones y registrar las condiciones de alimentación.

Antes de intervenir el cableado se desconectará la alimentación. Se comprobarán la polaridad, la compatibilidad de niveles eléctricos y las protecciones existentes, utilizando documentación de la revisión correcta del equipo. Los motores se controlarán mediante la etapa de potencia prevista para el montaje.

Las primeras pruebas de actuadores se realizarán con el chasis elevado y las ruedas libres. Las pruebas en piso se harán a baja velocidad, en una zona despejada y con parada manual disponible. Se comprobará también la detención ante lecturas inválidas o expiradas.

7. Resultados y análisis

El grupo completó el armado y comprobó la respuesta del vehículo a órdenes manuales desde la aplicación oficial por Wi-Fi. Los ensayos de distancia y frenado autónomo, sus resultados y el análisis estadístico están pendientes. Las tablas siguientes se utilizarán para registrar los datos; sus casillas vacías representan información por completar.

Tabla 3. Resumen de repetibilidad por completar.

Condición	n válido	Media (cm)	Mediana (cm)	s (cm)
Distancia 1				
Distancia 2				
Distancia 3				

Fuente: elaboración propia.

Cada condición deberá indicar su distancia de referencia, el número de fallos, el sesgo y el intervalo de confianza de la media, con sus supuestos. Se incorporará un histograma por condición cuando existan suficientes observaciones.

Tabla 4. Resumen de frenado por completar.

Condición	Intentos	Éxitos	Frecuencia
Serie de frenado 1			
Serie de frenado 2			

Fuente: elaboración propia.

Para la calibración se incorporarán los pares originales, un gráfico de dispersión con la recta ajustada y la relación ideal, la ecuación, r, el MAE y un gráfico de errores o residuos. La interpretación deberá identificar el rango medido y las limitaciones del instrumento de referencia.

El análisis permitirá estudiar el sesgo, la dispersión de las lecturas y la frecuencia con que se cumple el criterio de frenado. Las comparaciones con los antecedentes y las cifras del fabricante considerarán las magnitudes, los modelos y las condiciones de cada estudio.

8. Conclusión

El trabajo cuenta con un prototipo armado y una comprobación inicial de movimiento mediante control manual por Wi-Fi.

La conclusión experimental está pendiente de los ensayos. Se elaborará a partir de la implementación del programa autónomo y de los datos de repetibilidad, calibración y frenado.

El análisis permitirá responder la pregunta de investigación, evaluar los objetivos y fundamentar las mejoras del programa o del procedimiento.

La conclusión integrará los indicadores obtenidos, los aprendizajes del grupo y las limitaciones del montaje y de la metodología.

9. Bibliografía y fuentes consultadas

Fecha de consulta: 20 de octubre de 2026.

Consejo Federal de Educación. (2018). Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica. Resolución CFE N.° 343/18. https://backend.educ.ar/refactor_resource/get-attachment/162

Albarello, F., y Hafner Táboas, A. (2019). Programación y robótica: cómo y para qué. Análisis de las políticas educativas en Argentina. Contratexto, 32, 71-93. DOI: 10.26439/contratexto2019.n032.4607. https://www.redalyc.org/journal/5706/570661491004/570661491004.pdf

JCGM. (2008). Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM 100:2008. Apartados 3.2 y 4.2. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf

Croarkin, C. (2003). NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook. Chapter 2: Measurement Process Characterization. National Institute of Standards and Technology. https://www.nist.gov/publications/nistsematech-engineering-statistics-handbook-chapter-2-measurement-process

NIST/SEMATECH. (s. f.-a). Confidence Limits for the Mean. e-Handbook of Statistical Methods, sección 1.3.5.2. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm

NIST/SEMATECH. (s. f.-b). Binomial Distribution. e-Handbook of Statistical Methods, sección 1.3.6.6.18. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda366i.htm

NIST/SEMATECH. (s. f.-c). Linear Least Squares Regression. e-Handbook of Statistical Methods, sección 4.1.4.1. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section1/pmd141.htm

MicroPython. (s. f.-a). Quick reference for the ESP32. Documentación de la rama latest; se consultará la versión del firmware utilizado. https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html

MicroPython. (s. f.-b). machine - functions related to the hardware. Apartado machine.time_pulse_us y clases del módulo.
https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html

AccuDIY. (2011). HC-SR04 Ultrasonic Range Finder Manual. Copia alojada en la Universidad de York.
https://www-users.york.ac.uk/~mjf5/roach/Datasheets/HCSR04_Manual.pdf

Zapata, A. (2025). Speed Radar using HC-SR04 and Arduino: Calibration and Data Analysis. Preprint, arXiv:2506.06314.
https://arxiv.org/pdf/2506.06314

Hunter, D. (2023). Analysis of the Measurement Error From a Low-Cost Ultrasonic Sensor. Edward Waters University Undergraduate Research Journal, 1(1). DOI: 10.62962/001c.87939.
https://www.researchgate.net/publication/383448334_Analysis_of_the_Measurement_Error_From_a_Low-Cost_Ultrasonic_Sensor/fulltext/66cde986bd201736675be557/Analysis-of-the-Measurement-Error-From-a-Low-Cost-Ultrasonic-Sensor.pdf

ACEBOTT. (2026, 15 de julio). How to Build QD001 Smart Robot Car V2.0? | Independent Motor Control [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=dcj-E07FhVU

ACEBOTT. (s. f.-a). ESP32 Car Shield V2.0. Ficha comercial oficial.
https://shop.acebott.com/products/acebott-qa052-esp32-car-shield-v1-0

ACEBOTT. (s. f.-b). QA007/QA008/QA009 ESP32 Max V1.0 Controller Board.
https://acebott.com/docs/qa007-qa008-qa009-esp32-max-v1-0-controller-board/

ACEBOTT. (s. f.-c). QA052 ESP32 Car Shield. Página titulada V1.0.
https://acebott.com/docs/qa052-esp32-car-shield-v1-0/

ACEBOTT. (s. f.-d). QB001/QB073+QB053 Infrared Remote Control Module.
https://acebottteam.github.io/acebott-docs-master/tutorials/Module/QB001%2BQB053%20Infrared%20Remote%20Control%20Module.html

ACEBOTT. (s. f.-e). QB007/QB081 LED Module. https://acebottteam.github.io/acebott-docs-master/tutorials/Module/QB007%20LED%20Module.html

ACEBOTT. (s. f.-f). QB010/QB077 P-Buzzer Module. https://acebottteam.github.io/acebott-docs-master/tutorials/Module/QB010%20P-Buzzer%20Module.html

ACEBOTT. (s. f.-g). QB042/QB093 Ultrasonic Sensor. https://acebottteam.github.io/acebott-docs-master/tutorials/Sensor/QB042%20Ultrasonic%20Sensor.html

ACEBOTT. (s. f.-h). QB054 Servo SG90 9G Module 180 Degree. https://acebott.com/docs/qb054-servo-sg90-9g-module-180-degree/

ACEBOTT. (s. f.-i). QB060/QB080 Trace Sensor. https://acebottteam.github.io/acebott-docs-master/tutorials/Sensor/QB060%20Trace%20Sensor.html

ACEBOTT. (s. f.-j). QD001 Smart Car Starter Kit for ESP32. https://acebott.com/docs/qd001-smart-car-starter-kit-for-esp32/

ACEBOTT. (s. f.-k). Tutoriales de kits STEM. Incluye el manual del QD001 con ESP32-Car-Shield V2.0 y los materiales del kit. https://acebott.com/tutorial/

10. Anexos

Anexo A. Programa y configuración

La programación está pendiente de implementación. Este anexo reunirá el código ejecutado, su versión, la versión de MicroPython, el mapa de pines y los parámetros de movimiento y lectura.

Anexo B. Datos originales y trazabilidad

Los registros conservarán las lecturas y los intentos completos, incluidos los fallos y las exclusiones justificadas. El siguiente esquema define los campos que se utilizarán durante los ensayos, pendientes de realización.

Tabla 5. Esquema previsto de registros.


Campo o grupo	Contenido a registrar
Identificación	Ensayo, condición, identificador de corrida o lectura, fecha y versión del programa.
Lectura de distancia	Tiempo relativo, lectura del sensor en cm, validez y causa de fallo si corresponde.
Referencia externa	Distancia de referencia o distancia final en cm, instrumento y método de medición.
Movimiento y resultado	Orden, configuración PWM, evento de parada, contacto, éxito o fracaso y observaciones.

Fuente: elaboración propia.

La distancia de referencia y el contacto con el obstáculo se registrarán mediante observación e instrumentos externos. Los valores ausentes se identificarán como tales para distinguirlos de una medición igual a cero.

Anexo C. Fotografías y experiencia de armado

El armado se realizó entre el 16 y el 20 de octubre de 2026. Las ocho fotografías del grupo se presentan por etapas del montaje, desde la preparación de las placas hasta el prototipo ensamblado.

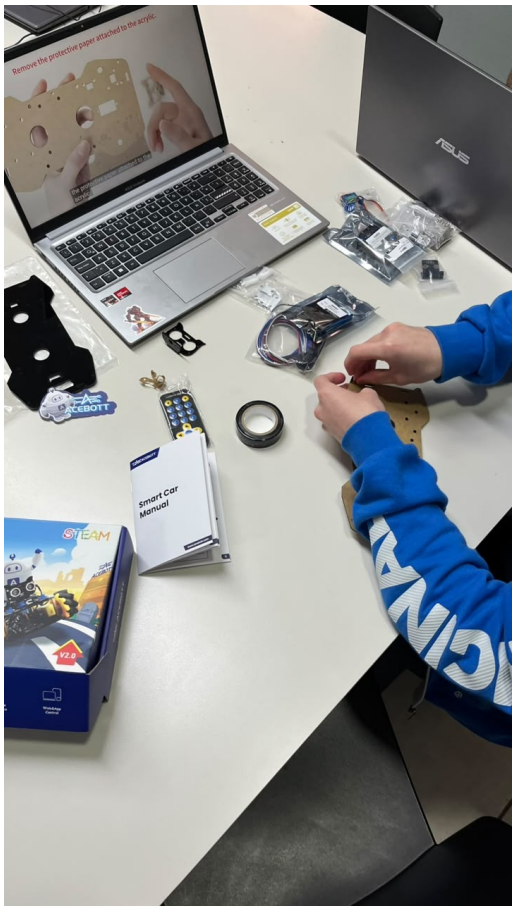

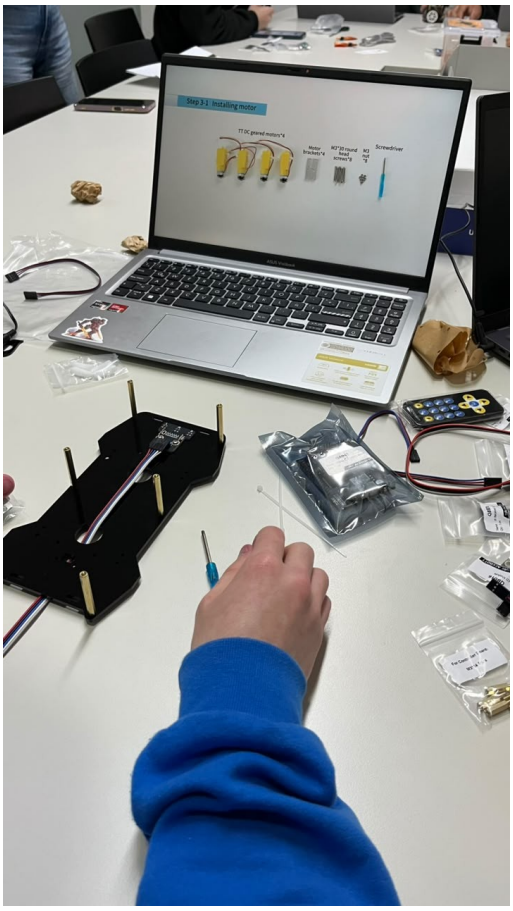
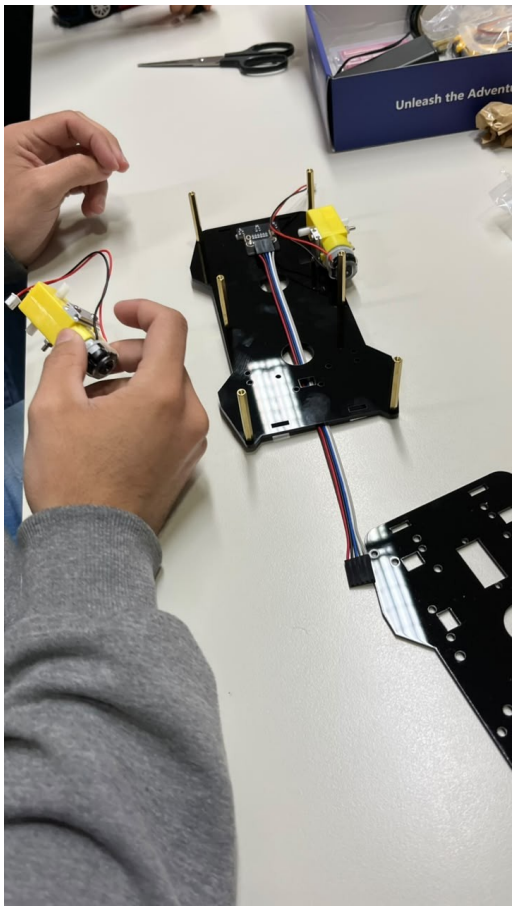


Figura 1. Preparación de las placas (izquierda). Se observa el retiro del papel protector y la disposición de las piezas. Fuente: fotografía F01 del grupo.

Figura 2. Preparación de la base (derecha). Se observan separadores instalados y un cable tendido sobre el chasis. Fuente: fotografía F02 del grupo.

Anexo C. Montaje de la tracción



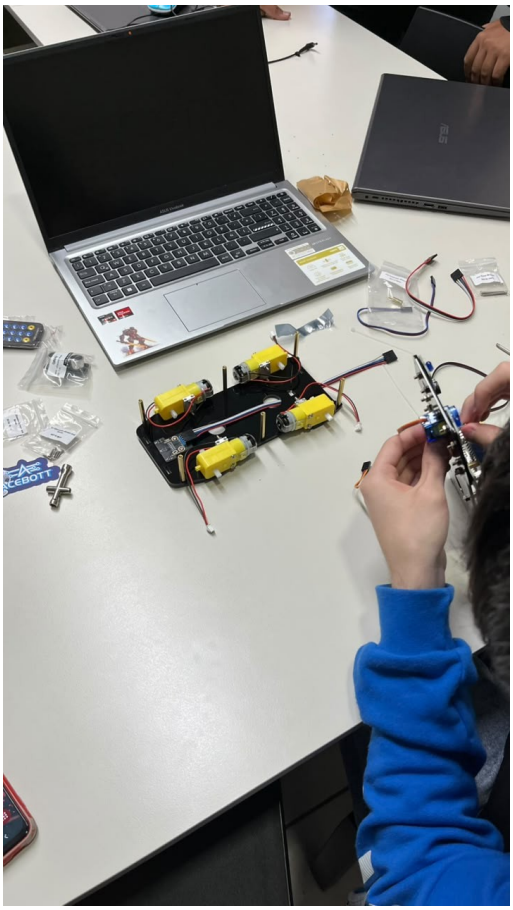


Figura 3. Montaje inicial de motores con reductora de carcasa amarilla (izquierda). Fuente: fotografía F03 del grupo.

Figura 4. Base con cuatro motores montados (derecha), antes de colocar las ruedas. Fuente: fotografía F04 del grupo.

Las imágenes muestran la instalación de los motores en sus soportes y el avance del montaje mecánico.

Anexo C. Ensamble de la parte superior

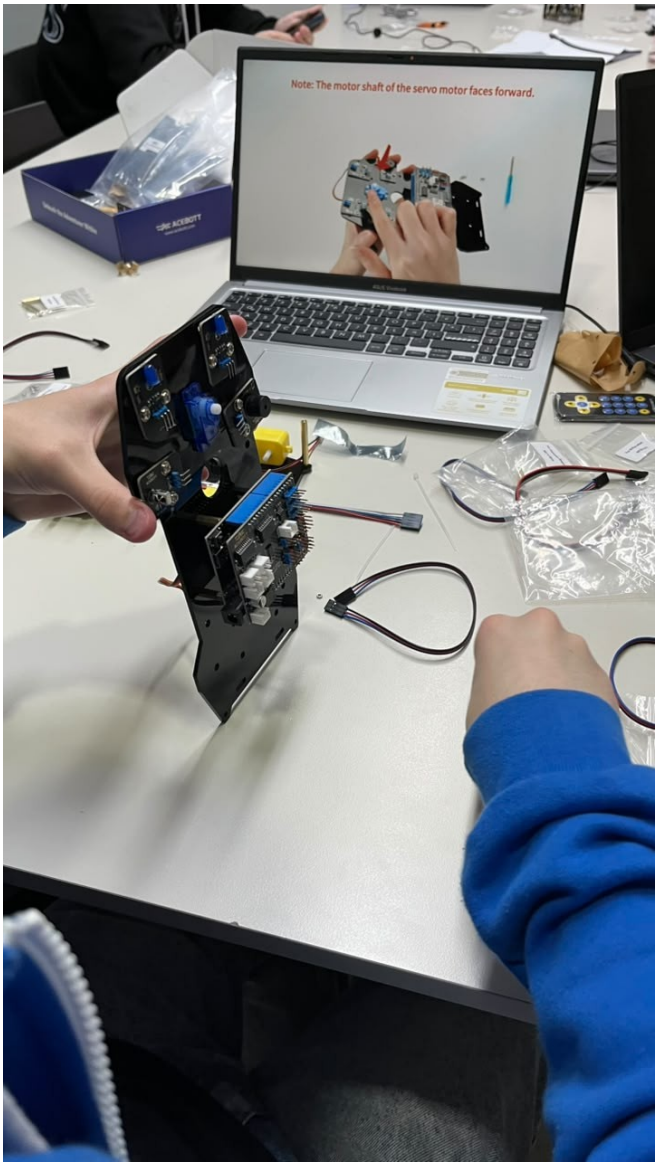


Figura 5. Manipulación de la placa superior, con módulos y placas electrónicas instalados. Se observan conexiones aún sin completar. Fuente: fotografía F05 del grupo.

La imagen corresponde al ensamble de la parte superior, con los módulos y las placas electrónicas instalados.

Anexo C. Prototipo ensamblado

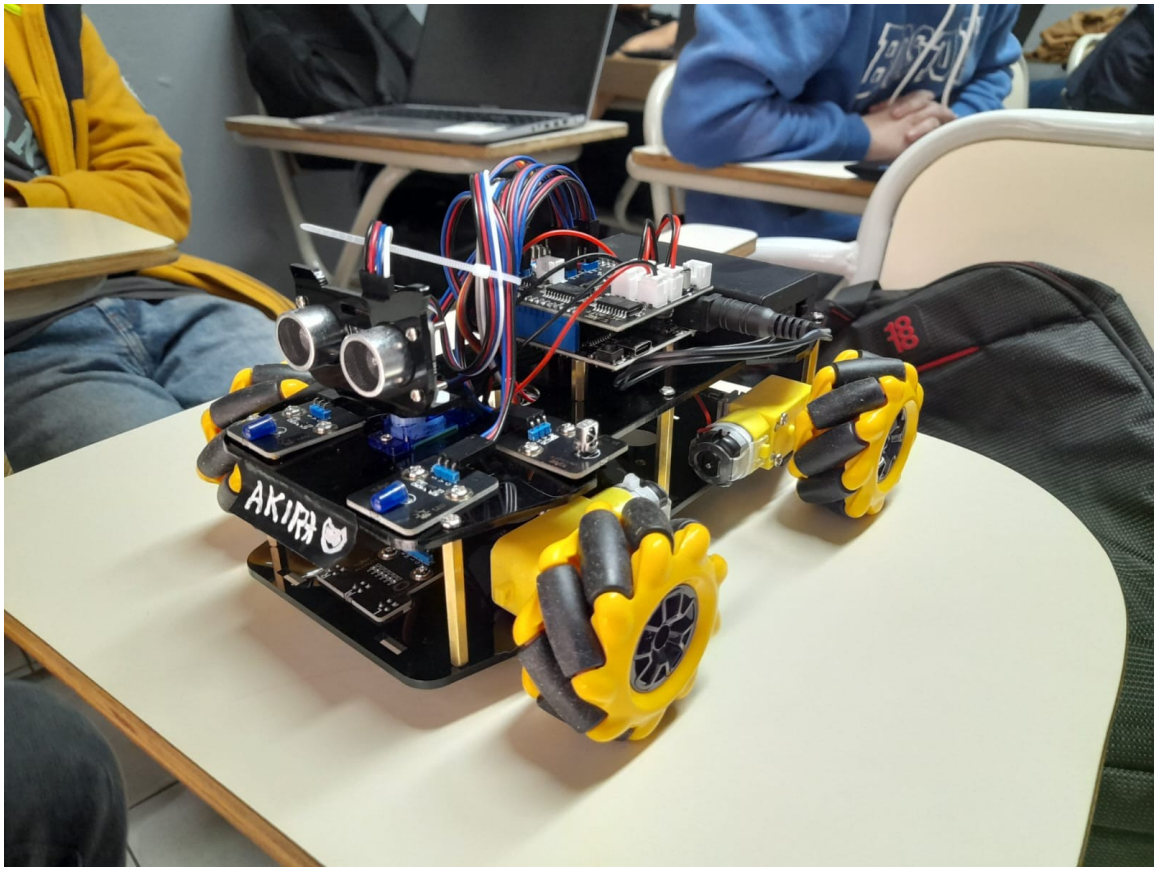


Figura 6. Vista general del robot con cuatro ruedas Mecanum, cableado y sensor ultrasónico frontal montado sobre un servomotor. Fuente: fotografía F06 del grupo.

Con el prototipo ensamblado, el grupo comprobó el movimiento mediante la aplicación oficial de ACEBOTT por Wi-Fi. Las pruebas autónomas y su evaluación experimental están pendientes.

Anexo D. Documentación técnica del montaje

D.1 Inventario de componentes del kit ACEBOTT QD001

El inventario reúne las 34 denominaciones y cantidades de la Product List del manual oficial Smart Car Manual para ESP32-Car-Shield V2.0 (página 4 del PDF, numerada 3). Describe el contenido comercial declarado por el fabricante; la identificación de los elementos del montaje se presenta en D.3 (ACEBOTT, s. f.-k).

Tabla 6. Inventario de componentes del kit ACEBOTT QD001.

Componente declarado	Cantidad
ESP32 Max V1.0 Controller Board	1
ESP32 Car Shield V2.0	1
Blue LED Module	2
P-Buzzer Module	1
IR Receiver Module	1
Ultrasonic Sensor	1
Trace Sensor	1
TT DC Geared Motor	4
Mecanum Wheel	4
IR Remote Control	1
Servo SG90 9G	1
18650 Battery Holder	1
Motor Bracket	4
Coupler	4
USB Cable 1 m	1
F-F 3P Dupont Wire	6
F-F 4P Dupont Wire	2

Componente declarado	Cantidad
F-F 5P Dupont Wire	2
Screwdriver	1
Cross Wrench	1
Ultrasonic Bracket	1
Acrylic Board	1
M3 × 10 mm Round Head Screws	39
M3 × 30 mm Round Head Screws	10
M2 × 10 mm Round Head Screws	8
M2 × 25 mm Round Head Self-Tapping Screws	5
M3 × 8 mm Flat Head Screws	5
M1.4 × 5 mm Large Round Flat Head Tapping Screws	3
M2 Nickel-Plated Nuts	8
M3 Nickel-Plated Nuts	31
M3 × 14 mm Single-pass Copper Pillar	5
M3 × 40 mm Dual-pass Copper Pillar	8
Nylon Cable Ties	3
Black Tape	1

Fuente: ACEBOTT, Smart Car Manual V2.0, Product List (s. f.-k). Las denominaciones en inglés facilitan la consulta del manual.

https://acebott.com/tutorial/

D.2 Cotejo del inventario y diferencias de documentación

Las 34 entradas del inventario corresponden a la Product List V2.0. Las aclaraciones siguientes distinguen el contenido del paquete, las piezas utilizadas en el armado y las variantes de documentación del fabricante.

Tabla 7. Aclaraciones surgidas del cotejo documental.

Aspecto	Aclaración comprobada
Acrylic Board ×1	La Product List cuenta un conjunto. Los pasos 1 y 4 del manual distinguen una placa inferior y una superior.
Baterías 18650	Se incluye un portabaterías. El manual V2 indica dos celdas button-top de provisión separada; las baterías no integran la Product List.
Tornillería y separadores	La lista del paquete y la de cada paso cumplen propósitos distintos. Se incluyen 5 tornillos M2 × 25 mm y el montaje de las ruedas utiliza 4.
Car Shield V2.0	El kit V2.0 utiliza la ESP32 Car Shield V2.0. La página QA052 conserva V1.0 en su título; la tienda oficial presenta la ficha V2.0.
Revisión física	La identificación de cada módulo y el mapa de conexiones se completarán para los ensayos.

Fuente: ACEBOTT, Smart Car Manual V2, páginas PDF 2, 4, 6, 9, 14 y 16; portal de tutoriales, ficha QA052 y tienda oficial (s. f.-a; s. f.-c; s. f.-k).

https://acebott.com/tutorial/

https://acebott.com/docs/qa052-esp32-car-shield-v1-0/

https://shop.acebott.com/products/acebott-qa052-esp32-car-shield-v1-0

D.3 Identificación visual y documentación pendiente

La tabla relaciona los componentes observados durante el montaje con los datos técnicos que se verificarán para los ensayos.

Tabla 8. Identificación visual y documentación pendiente.

Elemento	Observación fotográfica	Por verificar
Placas electrónicas	ESP32 Max V1.0 y ESP32 Car Shield V2.0; dos placas superpuestas y puerto USB-C.	Mapa de conexiones, chip del driver y características eléctricas de las interfaces.
Sensor y soporte	Módulo frontal de dos transductores sobre un servomotor azul.	Modelo del sensor y servo; rango, tensión y niveles lógicos.
Tracción	Cuatro motores con reductora amarilla y ruedas Mecanum.	Modelo, tensión, consumo y etapa de potencia.
Alimentación	Portabaterías para dos celdas cilíndricas; colocación de celdas.	Tipo, capacidad, tensión y esquema de alimentación.
Otros módulos	Placas y elementos adicionales visibles, sin prueba individual documentada.	Identificación y función de cada módulo que se utilizará.
Cableado	Cables y conectores visibles; algunos sueltos durante el armado.	Recorrido completo, GPIO y diagrama comprobado.

Fuente: observación de las figuras 1 a 8 y registro del grupo.

El kit corresponde a la versión V2.0, confirmada por la caja y por el video oficial de ACEBOTT seguido durante el armado. Incluye la placa ESP32 Max V1.0 y la ESP32 Car Shield V2.0 (ACEBOTT, 2026).

D.4 Fichas técnicas y alcance de sus especificaciones

Las fichas reúnen las características publicadas por ACEBOTT y su manual oficial. Las pruebas permitirán completar la identificación de los módulos, las conexiones y las condiciones de alimentación.

Placa ESP32 Max V1.0

La ESP32 Max ejecuta el programa y comunica sensores y actuadores. La ficha QA007/QA008/QA009 declara un módulo ESP-WROOM-32, doble núcleo de 240 MHz, SRAM de 520 KB, flash de 4 MB, Wi-Fi, Bluetooth e interfaces UART, I2C, SPI y CAN. La Product List V2 incluye esta placa (ACEBOTT, s. f.-b; s. f.-k).

La entrada de alimentación admite 6-18 V según ACEBOTT. Los GPIO utilizan niveles eléctricos diferentes; cada módulo se conectará según las especificaciones de su interfaz.

https://acebott.com/docs/qa007-qa008-qa009-esp32-max-v1-0-controller-board/

Car Shield y etapa de potencia

La Car Shield facilita la conexión de los módulos. La ficha V2.0 declara cinco interfaces para motores de corriente continua, tres para servos, una ultrasónica, una para el sensor de línea y conexiones I2C y serie. Publica dimensiones de 68,1 × 52,1 mm y masa de 22 g (ACEBOTT, s. f.-a).

La publicación V2.0 indica una entrada máxima de 15 V y una corriente máxima de salida de 3 A. La corriente continua admisible por motor depende de las condiciones del circuito y requiere consulta del esquema correspondiente (ACEBOTT, s. f.-a).

La placa de expansión ESP32 Car Shield incorpora un circuito de control de motores que permite regular la velocidad mediante modulación por ancho de pulso (PWM) y establecer el sentido de giro a través de señales digitales. La versión V2.0 permite controlar el sentido de cada motor de forma independiente (ACEBOTT, 2026). La identificación del circuito integrado de potencia queda pendiente de verificación física.

https://shop.acebott.com/products/acebott-qa052-esp32-car-shield-v1-0

D.4 Sensores de distancia y orientación del módulo

Sensor ultrasónico QB042/QB093

El prototipo incorpora un sensor ultrasónico ACEBOTT compatible con la interfaz HC-SR04, que utiliza dos transductores para emitir y recibir ondas ultrasónicas. El fabricante documenta un rango de medición de 3 a 500 cm para los modelos QB042/QB093. La identificación específica de la unidad y su desempeño experimental se verificarán durante las pruebas (ACEBOTT, s. f.-g).

La ficha QB042/QB093 publica alimentación de 3,3-5 V, emisión de 40 kHz, zona ciega menor de 3 cm y una exactitud denominada Detection accuracy de 0,1 cm (ACEBOTT, s. f.-g). Para evaluar el eco se registrarán la geometría, la orientación y las propiedades del objeto y del ambiente. Zapata (2025) destaca la influencia de la temperatura y la humedad.

https://acebottteam.github.io/acebott-docs-master/tutorials/Sensor/QB042%20Ultrasonic%20Sensor.html

Servomotor SG90 9G

El servomotor orienta el soporte del sensor. El inventario incluye un SG90 9G y la ficha QB054 publica alimentación de 3,3-5 V, control PWM y recorrido nominal de 180°. Los límites mecánicos se comprobarán antes de ordenar movimientos (ACEBOTT, s. f.-h; s. f.-k).

La biblioteca servo.py del paquete oficial Python V1 configura PWM a 50 Hz y convierte el ángulo solicitado en duración de pulso; se utiliza como referencia de implementación del fabricante (ACEBOTT, s. f.-k). La ficha QB054 expresa el par como KG/cm, una unidad ambigua que requiere aclaración antes de utilizar ese valor en el diseño (ACEBOTT, s. f.-h).

https://acebott.com/docs/qb054-servo-sg90-9g-module-180-degree/

https://acebott.com/tutorial/

D.4 Tracción y alimentación

Motores TT y ruedas Mecanum

Los motores producen el desplazamiento del vehículo. La Product List y el paso 3 del manual V2 incluyen cuatro TT DC Geared Motor y cuatro Motor Bracket. El paso 11 especifica cuatro ruedas Mecanum de 60 mm con cuatro acopladores e indica su orientación de montaje (ACEBOTT, s. f.-k).

Las figuras 3, 4, 6 y 7 muestran los motores con reductora y las ruedas en distintas etapas. La relación de reducción, la velocidad nominal, la corriente de bloqueo y la tensión individual de los motores se completarán al identificar sus especificaciones.

https://acebott.com/tutorial/

Portabaterías y celdas requeridas

El inventario incluye un 18650 Battery Holder. El manual V2 requiere dos baterías 18650 button-top de provisión separada y especifica celdas de ion de litio protegidas de 3,7 V con circuito PCM. El paso 9 distingue el portabaterías de las dos celdas suministradas por el usuario (ACEBOTT, s. f.-k).

La figura 8 muestra la colocación de las celdas en el portabaterías. Para los ensayos se registrarán su capacidad, protección, tensión, estado y condiciones de carga, junto con el esquema de alimentación.

https://acebott.com/tutorial/

D.4 Seguimiento de línea y control infrarrojo

Sensor de seguimiento de línea QB060/QB080

El inventario incluye un sensor de seguimiento de línea. La ficha QB060/QB080 describe tres canales de reflexión infrarroja con salidas analógicas, alimentación de 3,3-5 V y dimensiones de 33,1 × 31,1 mm. La diferencia de reflexión entre superficies permite detectar una línea. La respuesta depende de la altura, el material, el contraste y el ajuste del montaje (ACEBOTT, s. f.-i).

El sensor de seguimiento de línea se instaló en la placa inferior durante el armado. Su ficha permite estudiar una posible aplicación del módulo en futuras actividades.

https://acebottteam.github.io/acebott-docs-master/tutorials/Sensor/QB060%20Trace%20Sensor.html

Receptor y control remoto infrarrojos

El inventario incluye un IR Receiver Module y un IR Remote Control. La ficha de la familia QB001/QB073 con QB053 publica alimentación de 3,3-5 V, portadora de 38 kHz, salida digital, ángulo de recepción de ±35° y alcance de 15 m bajo las condiciones previstas por el fabricante (ACEBOTT, s. f.-d).

El mando transmite códigos y el receptor entrega la señal que interpreta el programa. Este sistema ofrece una modalidad de control por infrarrojos; en el montaje del grupo se utilizó el control manual por Wi-Fi.

https://acebottteam.github.io/acebott-docs-master/tutorials/Module/QB001%2BQB053%20Infrared%20Remote%20Control%20Module.html

D.4 Señalización y límites de la documentación

Módulos LED azul QB007/QB081

El inventario incluye dos Blue LED Module. La ficha de la familia QB007/QB081 publica alimentación de 3,3-5 V, luz azul, LED de 5 mm y control digital o PWM. Estos módulos permiten señalizar o iluminar (ACEBOTT, s. f.-e).

https://acebottteam.github.io/acebott-docs-master/tutorials/Module/QB007%20LED%20Module.html

Zumbador pasivo QB010/QB077

El inventario incluye un P-Buzzer Module. ACEBOTT describe la familia QB010/QB077 como un zumbador pasivo alimentado a 3,3-5 V que requiere una señal periódica para producir sonido. La frecuencia de excitación determina el tono (ACEBOTT, s. f.-f).

La ficha denomina Output signal a una señal digital, mientras que la explicación describe la señal de excitación del zumbador. La conexión se realizará de acuerdo con el esquema del módulo (ACEBOTT, s. f.-f).

https://acebottteam.github.io/acebott-docs-master/tutorials/Module/QB010%20P-Buzzer%20Module.html

Los códigos QB identifican las familias de las fichas técnicas consultadas. La Product List enumera los módulos del kit con sus denominaciones generales.

D.5 Fotografías de montaje y alimentación

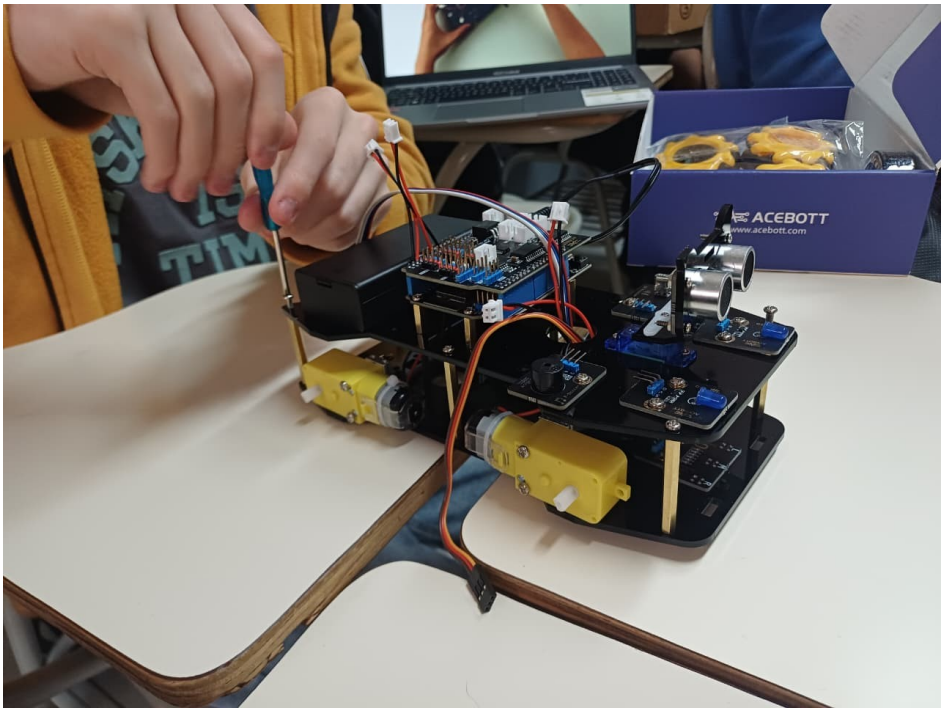


Figura 7. Detalle del sensor, su soporte, los motores y las placas durante el montaje, sin las ruedas colocadas. Fuente: fotografía F07 del grupo.

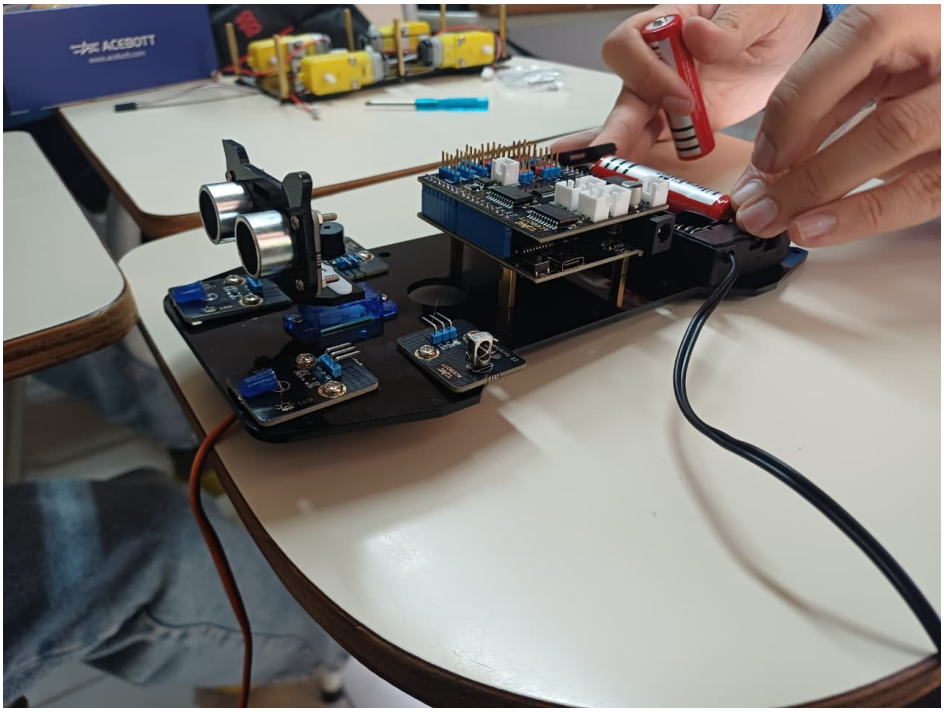


Figura 8. Colocación de las celdas en el portabaterías y vista de la electrónica. Fuente: fotografía F08 del grupo.

Anexo E. Cálculos y análisis reproducible

Se conservarán los archivos de análisis y las tablas y gráficos producidos a partir de los datos originales. El registro deberá permitir relacionar cada resultado con su condición, número de observaciones, unidades, fórmula y regla de exclusión. Cualquier corrección de calibración deberá identificar los datos utilizados para ajustarla y para comprobarla.

Los materiales de este anexo se incorporarán después de los ensayos y permitirán reproducir el análisis de los datos experimentales del grupo.