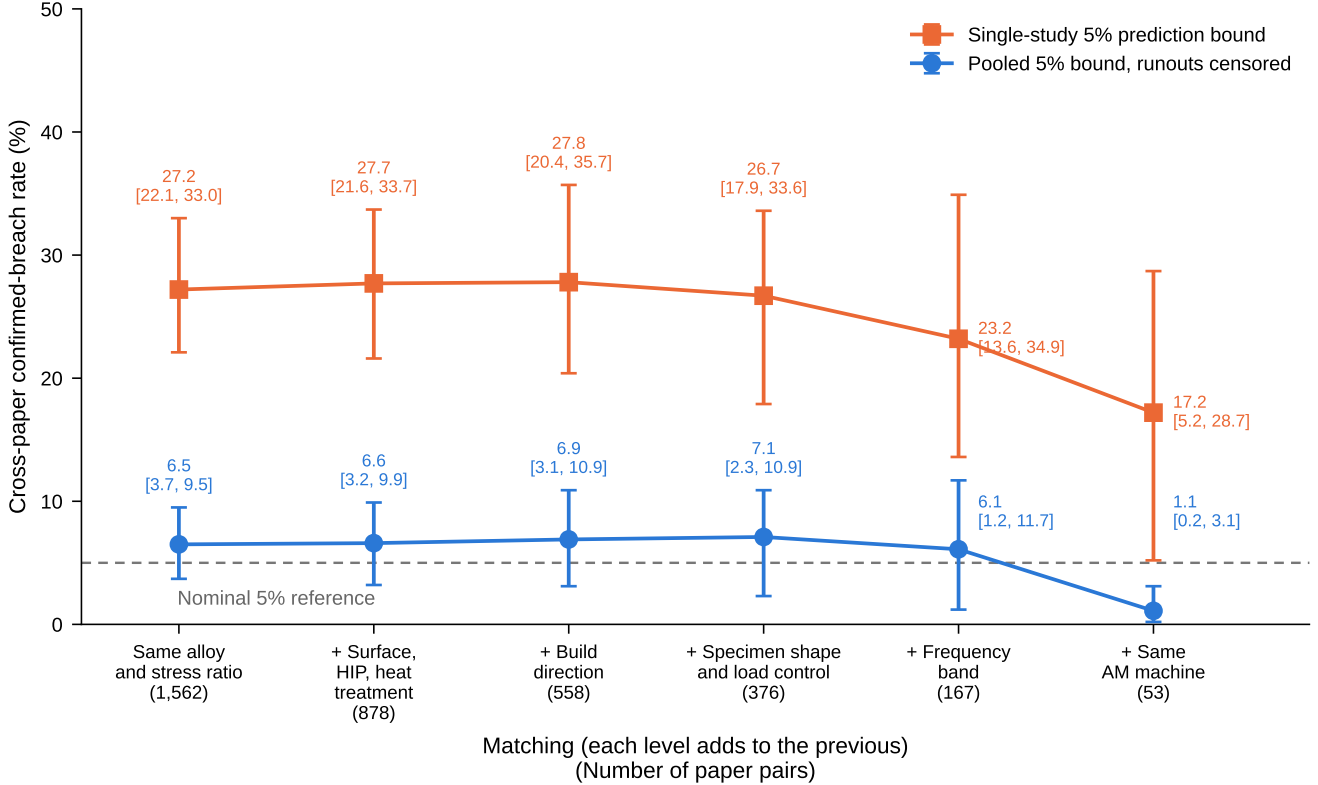
Single-study 5% prediction bound
Pooled 5% bound, runouts censored
Cross-paper confirmed-breach rate (%)
50
40
30
20
10
0
27.2
[22.1, 33.0]
27.7
[21.6, 33.7]
27.8
[20.4, 35.7]
26.7
[17.9, 33.6]
23.2
[13.6, 34.9]
17.2
[5.2, 28.7]
6.5
[3.7, 9.5]
6.6
[3.2, 9.9]
6.9
[3.1, 10.9]
7.1
[2.3, 10.9]
6.1
[1.2, 11.7]
1.1
[0.2, 3.1]
Nominal 5% reference
Same alloy and stress ratio (1,562)
+ Surface, HIP, heat treatment (878)
+ Build direction (558)
+ Specimen shape and load control (376)
+ Frequency band (167)
+ Same AM machine (53)
Matching (each level adds to the previous)
(Number of paper pairs)