



技术要求

1. 按柱上式变压器装配工艺；
2. 两铁心均用项3适度绑扎，但不得使非晶铁心受力，铁心间须打入纸板撑紧内筒；
3. 高压引线长度须留~30mm做缓冲，所有高压引出线(除H2外)，从线圈出线端定套大小两种皱纹纸管，套管内H1引线绝缘：先套铁氟龙管+小皱纹纸管+5张0.05聚酯膜+大皱纹纸管；
注意：套管内H1引线制作时要做浸油处理干燥后方可进行装配。


说明：信号灯绕组：在面对低压侧右边缘柱左绕向绕一匝；0头接信号灯，X头接断路器。

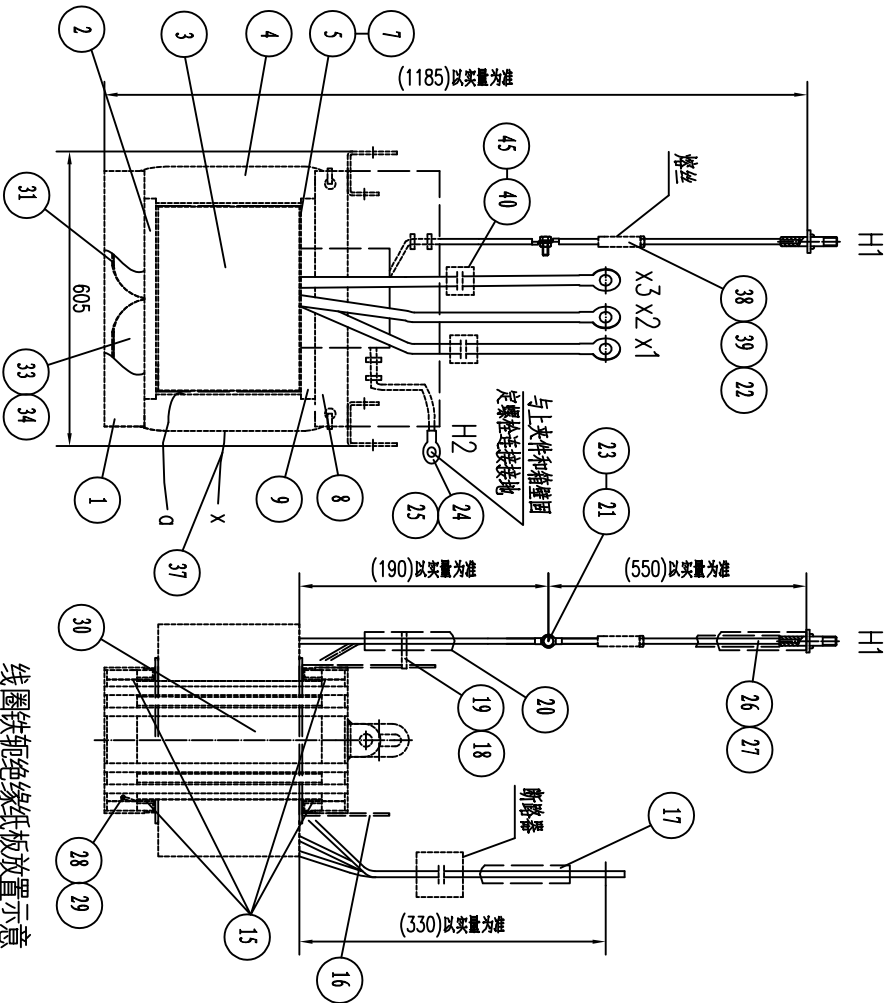

线圈铁轭绝缘纸板放置示意

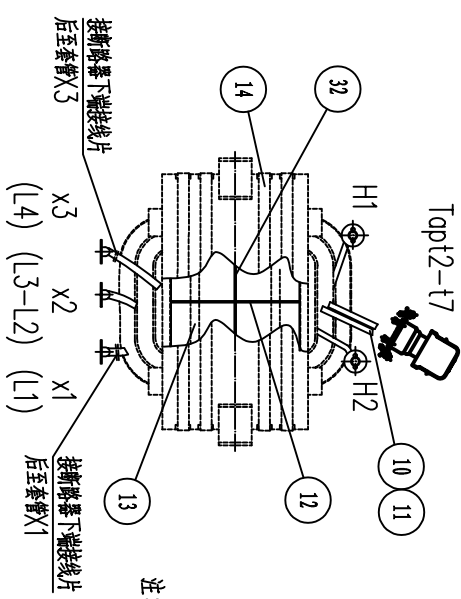

注：器身装配时须先放置项5上下铁轭端部绝缘各1件，后各插入项6上下内层绝缘各1张，再包成项7外形绝缘2张。

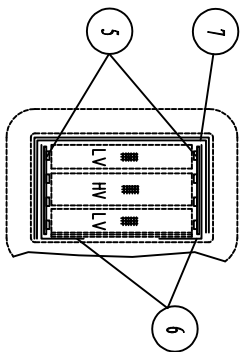

21	高压引线H1连接用冷压端子	1	(铁轭铜线耳 22-6)		外购
20	(每件参考长=460) 高压引线H1套大小皱纹纸管	4	φ10/φ12+φ14/φ18皱纹纸管		实配
19	高温扎带	6			外购
18	8JLZ.750.SD101.11 高压侧绝缘及引线固定纸板	1			
17	8JLZ.751.SD101.11-12 低压引线套纸管 (内径50)	3/1			实配
16	8JLZ.750.SD101.10 上下压件绝缘	1	1.0纸版100/00		插入内筒50
15	8JLZ.750.SD101.10 上下压件绝缘	8			
14	8JLZ.750.SD101.10 上下压件绝缘	4	1.0X16		实配
13	8JLZ.750.SD101.9 铁心间打入纸板	2	1.0X16		实配
12	(每件参考长=420) 分接线套皱纹纸管	1			
11	分接线套皱纹纸管	6	φ14/φ18皱纹纸管		实配
10	分接线用冷压端子	6	(铁轭铜线耳 22-6)		外购
9	8JLZ.750.SD101.5 线圈上木压件	2			
8	5JLZ.070.SD101.1 上工件	1			
7	8JLZ.750.SD101.8 外铁轭绝缘	4			
6	8JLZ.750.SD101.7 内铁轭绝缘	4			
5	5JLZ.123.SD101.4 铁轭绝缘	2			
4	5JLZ.640.SD101 铁心	1			
3	6JLZ.602.SD101 线圈	1			
2	8JLZ.750.SD101.6 线圈下木压件	2			
1	5JLZ.070.SD101.2 下工件	1			

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
----	----	----	----	----	------	------	----

DH15-16717.62-0.46

器身装配

制图	王炼	审核	日期	5JLZ.641.SD101	图样标记	重量	比例	件数
设计	王炼	批准	日期		共	张		第
工艺		日期	2024-7					张

JZP