


中景园电子1.5寸128x128 与1.32寸128x96 OLED显示屏模块原理图
通信接口为SPI/IIC接口默认为SPI
淘宝地址: <http://shop73023976.taobao.com>

- 接口类型: SPI
1.GND=电源地
2.VCC=电源正3.3V
3.SCL=SPI时钟线
4.SDA=SPI数据线
5.RES=OLED复位管脚
6.DC=OLED SPI数据/命令控制管脚
7.CS=OLED SPI片选(低电平有效)

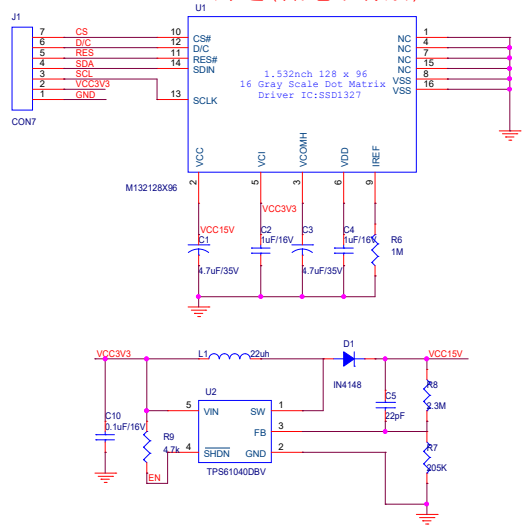

EN为低电平时可以关闭升压电路
默认R10不焊接

Title			
0.96" 128*64半色OLED驱动板			
Size B	Document Number		Rev
	<Doc>		
Date:		Friday, January 29, 2021	Sheet 1 of 1