


接口类型 SPI/IIC接口默认VCC与1.32寸128x96 OLED显示屏模块原理图

1. GND=通信接地
2. VCC=电源正3.3V
3. SCL=SPI时钟线 (IIC通信时为IIC时钟线)
4. SDA=SPI数据线 (IIC通信时为IIC数据线)
5. RES=OLED复位管脚
6. DC=OLED SPI数据/命令控制管脚
(IIC通信时为IIC地址控制线)
7. CS=OLED SPI片选 (IIC通信时CS需要接地)

SPI/IIC配置:
SPI:R4焊接, R5, R3悬空
IIC:R5, R3焊接, R4悬空

在IIC通信中需要将R3焊
接上; SPI通信中不需要

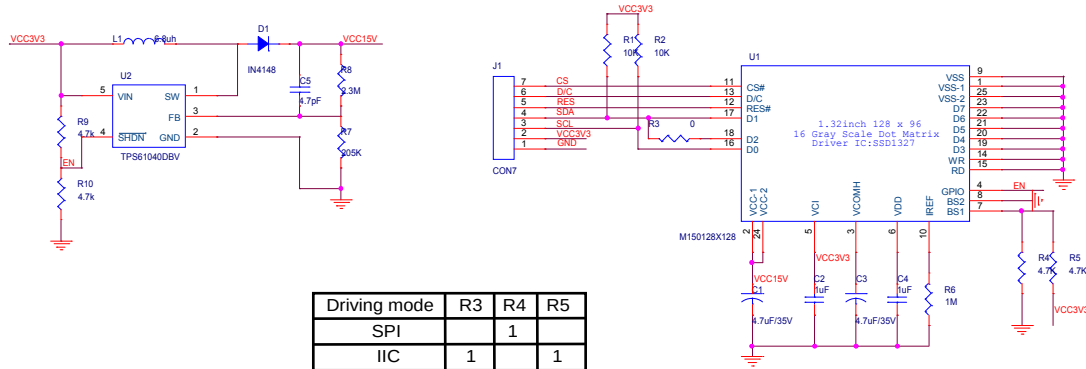

Driving mode	R3	R4	R5
SPI		1	
IIC	1		1

EN为低电平时可以关闭升压电路
默认R10不焊接

Title			
0.96" 128*64半色OLED驱动板			
Size B	Document Number		Rev 1.0
	<Doc>		
Date:	Thursday, April 19, 2018	Sheet	1 of 1