

ЗАВДАННЯ: Створити сторінку, на якій ми можемо вказувати розмір будинку (ширина, висота, глибина). І відповідно до заданих параметрів коректно відображати будинок у 3D сцені.

P.S. Мінімальне значення параметрів 2 м. Максимальне значення 8 м.

ВИМОГИ: Для створення 3D частини тестового, використовувати виключно Three.JS **без додаткових фреймворків** наприклад (React Fiber). Для створення UI використовуєте за своїм бажанням.

Для створення 3D будинку використовуйте або .obj або .glb/.gltf файли моделей на ваш вибір.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО СТВОРЕННЯ БУДИНКУ

Габарити по зовнішніх сторонах колон 3000x5150, або 3000x5000, в залежності від версії. В конфігураторі відображено 3000x5000

1 - balk_150x150x2200.obj


150x150x2200, розгортка під вертикальний напрямок волокон дерева в текстурі

Колони виставляються по габаритам прямокутника 3x5 м (CanopyModels\models\canopy1\scene.gltf), але в

2 - balk_corner.obj, розгортка під вертикальний напрямок волокон дерева в текстурі

Кутова балка. Має трансформацію обертання. За замовчуванням виставлена по верху

Кутові балки розташовані по периметру між колон, по обидві сторони (А). Пайвоти кутових балок співпадають з пайвотами колон (В)

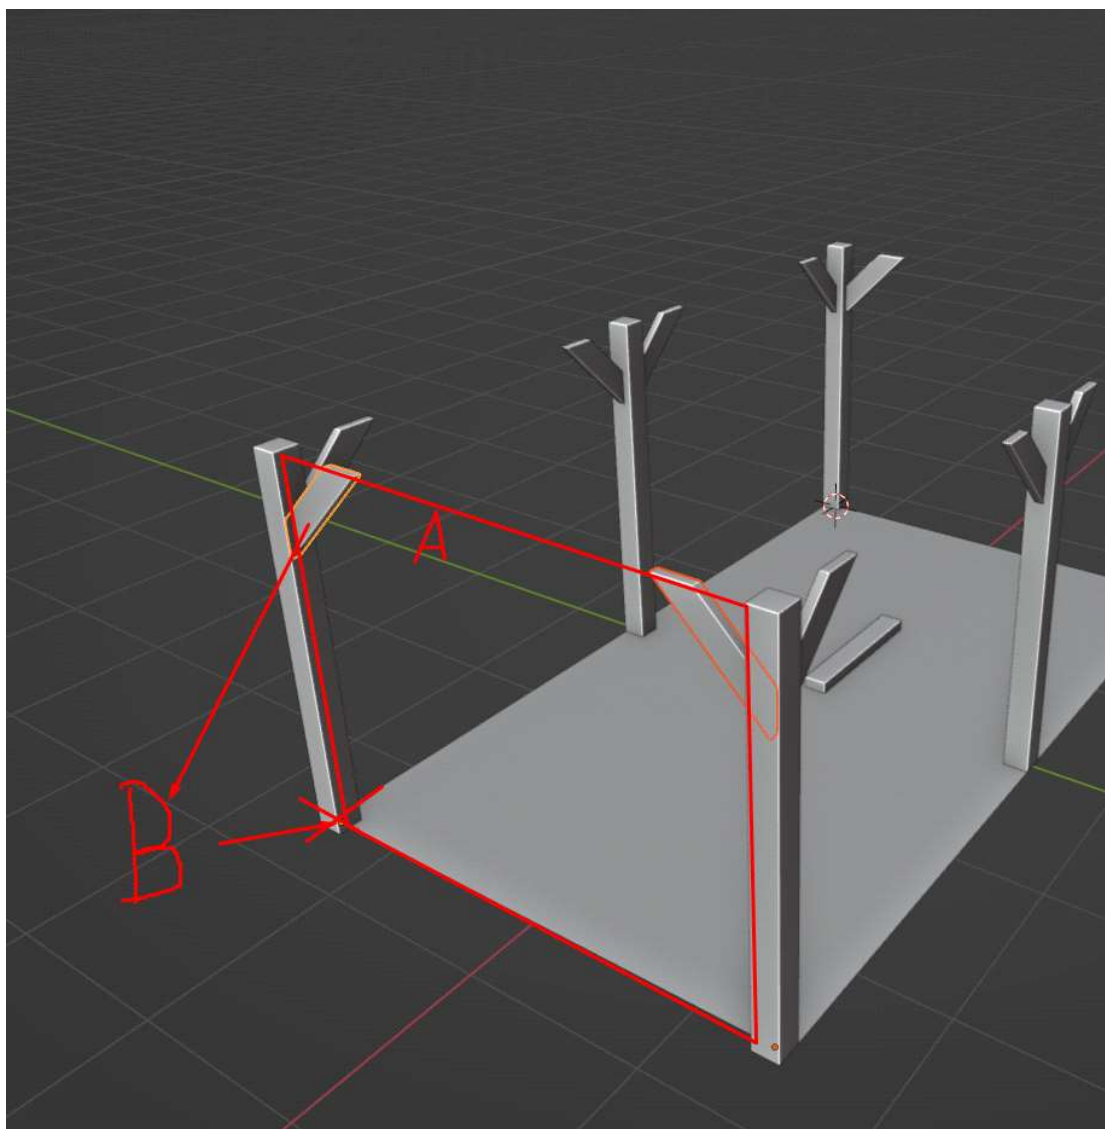


3-balk_150x150x1000


Горизонтальна балка 150x150x1000

Балка була змодельована і розгорнута при довжині 2,5м, зтиснена до 1м, після чого всі

трансформації обнулені. Це для зручності масштабування балки по довжині

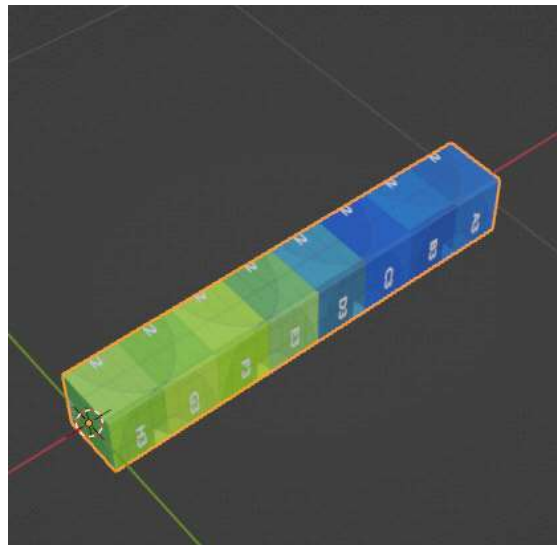



Довгі балки доходять до коротких але не влізають в них геометрією

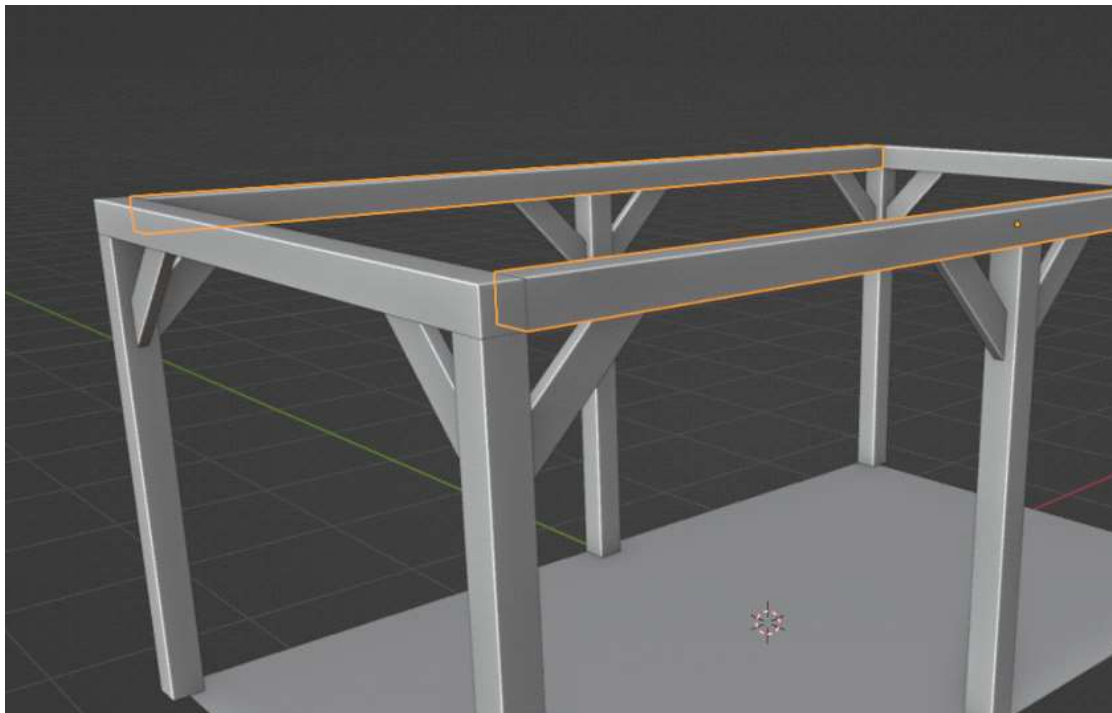

4- Lodge_20x200x1000 нижній фриз, дошка 20x200 мм

Змодельована і розгорнута при довжині 2,5м, зтиснена до 1м

Винос фриза за край колони 180 мм. Дошка по довгій стороні іде встик до короткої (А).
Внутрішній фриз на 100 мм вище верху колони, зовнішній на 100 мм вище внутрішнього

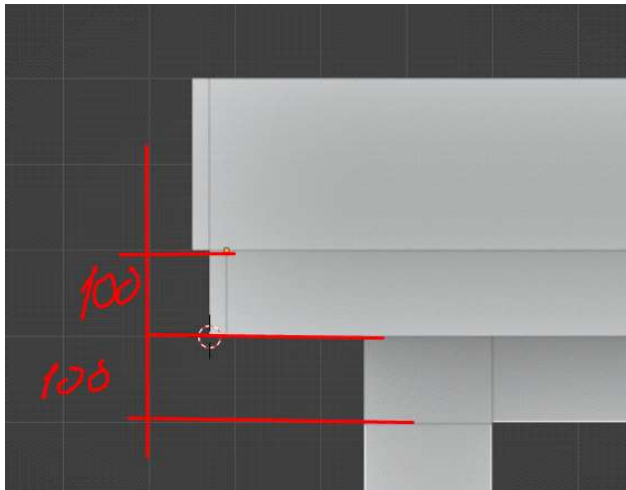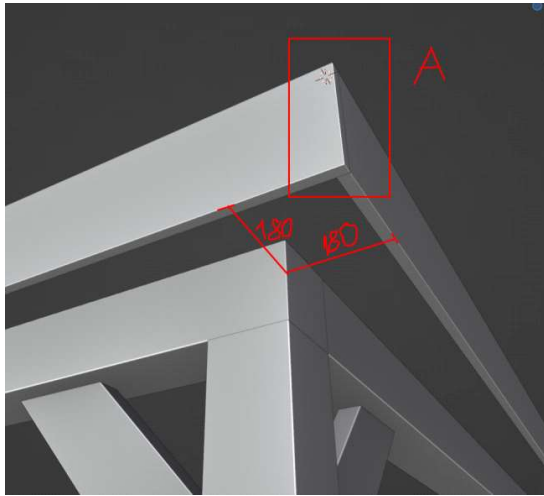


5- верхній фриз, дошка 20x200 мм. (Модель в прикладі Lodge_20x200x1)



6-Lodge_20x190x1000_bevel, дошка 190x20 (настил)

Настил лягає на внутрішній фриз (А).

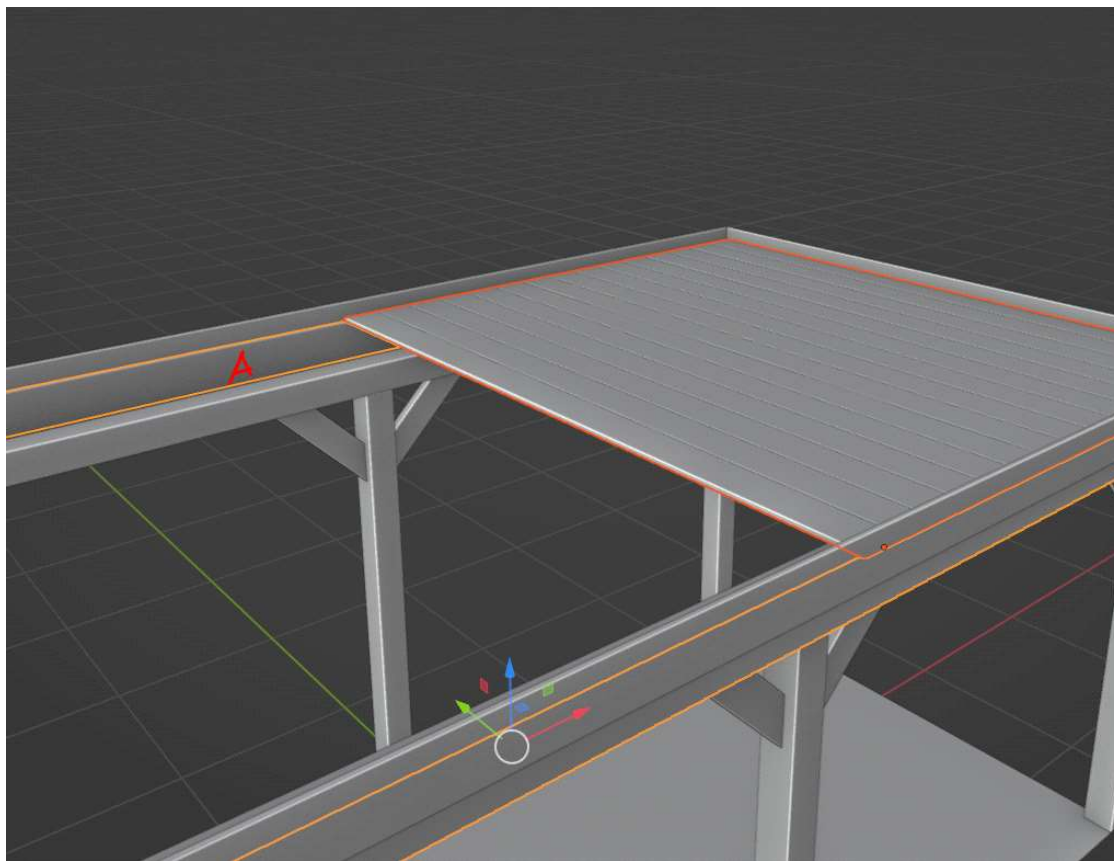


8-lodge_150x50x1000, брус 150x50


Лежить на кільцевих балках. Короткий брус(В) лягає по центру колон, довгий (С) виступає на половину за край кільцевої балки, вставки (А, модель lodge_150x50x200) заповнюють проміжок між внутрішнім фризом і балкою (В)

Крок бруса В - 500 мм (11 деталей які мають розтягнутись від центру колони до центру колони), або менший. Над колонами брус лягає по центру колон.

Крок бруса А - 600 мм, або менший

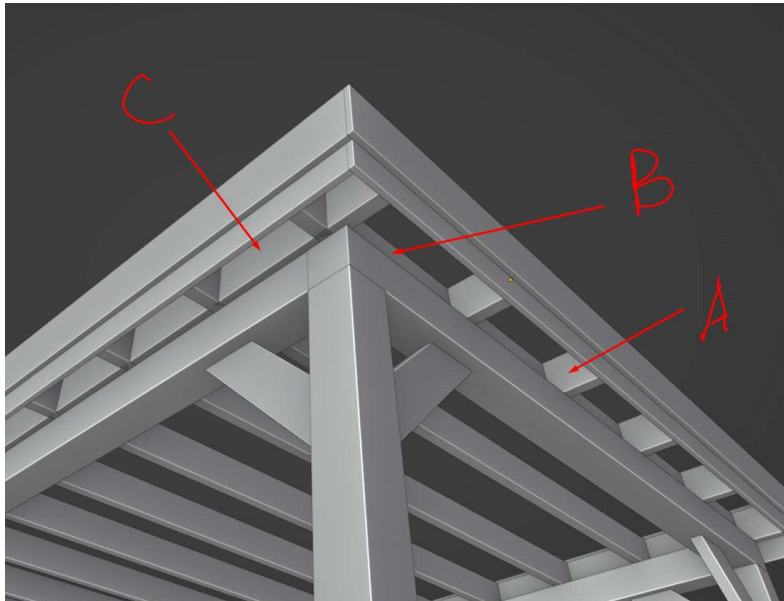

9-ruberoid_1000x1000x2 , покриття даху (А) лягає на під профіль периметру 10 і заповнює простір між зовнішніми фризами

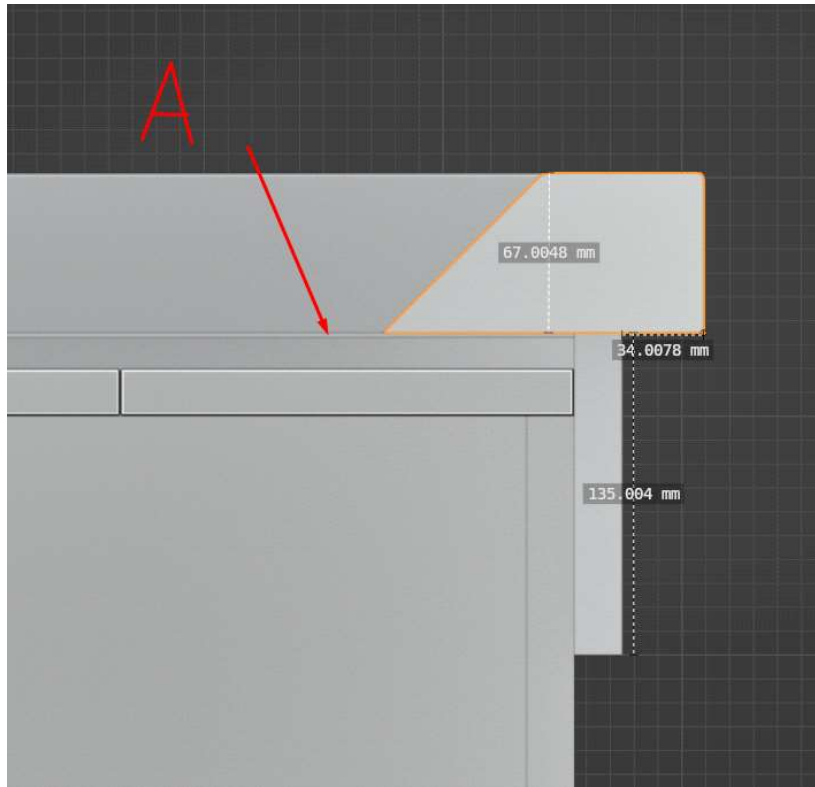

10-профіль периметру.

profile_canopy_perimeter_closed – суцільний 67x134 мм

Варіанти профіля периметру (models/roof_edge/)

roof_edge_1m.obj – зкруглений, від масштабований до 1 м

roof_edge_1m2.obj - прямий з скосом, від масштабований до 1 м

roof_edge_corner.obj – кутове з'єднання зкругленого профіля

roof_edge_corner2.obj – кутове з'єднання прямого профіля

В даному скрішноті габарити по колонам дані умовно, оскільки в залежності від версії

конфігуратора колони можуть виставлятися центрами по заданим розмірам (як в цьому прикладі 5150), а можуть по зовнішнім габаритам (3000)



Вигляд і обміри при знятому фризі з одної сторони



Налаштування матеріалів можна зкопіювати з Canopy_Materials.glb