Estudiante:
Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Profesor:
Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Tecnológico de Monterrey

Materia:
Fundamentación de la Robótica

Fecha:
27 de Febrero de 2026

Título del trabajo:
Actividad 2 (Transformaciones Rotacionales)

Introducción

Para describir la posición y orientación de un eslabón respecto a un sistema de referencia se emplean matrices de rotación y vectores de traslación, los cuales permiten representar la transformación entre distintos marcos de referencia mediante transformaciones homogéneas.

Los robots industriales y antropomórficos suelen contar con seis grados de libertad (6GDL), lo que les permite posicionar y orientar en el espacio tridimensional. El análisis de estas transformaciones es esencial para comprender el comportamiento del robot, calcular su posición en el espacio y desarrollar algoritmos de control y planificación de movimiento.

Descripción

En esta actividad se realiza el análisis matemático de las transformaciones rotacionales y traslacionales para dos configuraciones robóticas:

- Robot Antropomórfico de 6 GDL
- Robot Industrial de 6 GDL

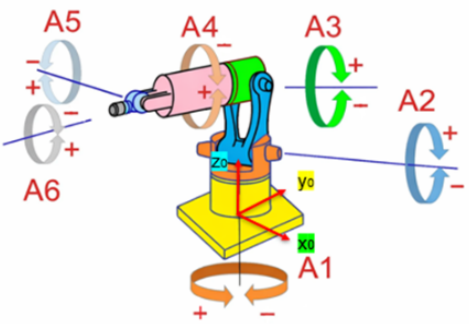

ROBOT Antropomórfico (6GDL)

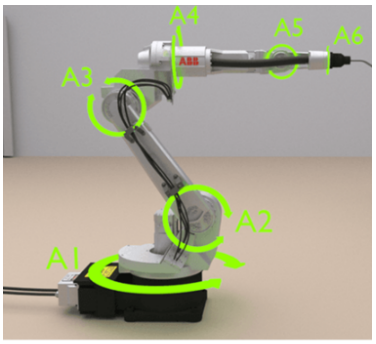

ROBOT Industrial (6GDL)

Metodología

1. Definición de los marcos de referencia

A cada articulación se le asignó un marco de referencia local, el cual describe:

- La orientación del eslabón
- La posición relativa con respecto al eslabón anterior

Cada marco se define mediante:

- matriz de rotación
- vector de posición

2. Obtención de matrices de rotación

Para cada articulación se obtuvo la matriz de rotación correspondiente según el eje de rotación indicado en la configuración del robot.

3. Definición de vectores de traslación

Para cada eslabón se definió el vector de posición relativo:

4. Implementación en MATLAB

Generar un script que genere las matrices de transformación locales y globales para posteriormente calcular la velocidad lineal y angular.
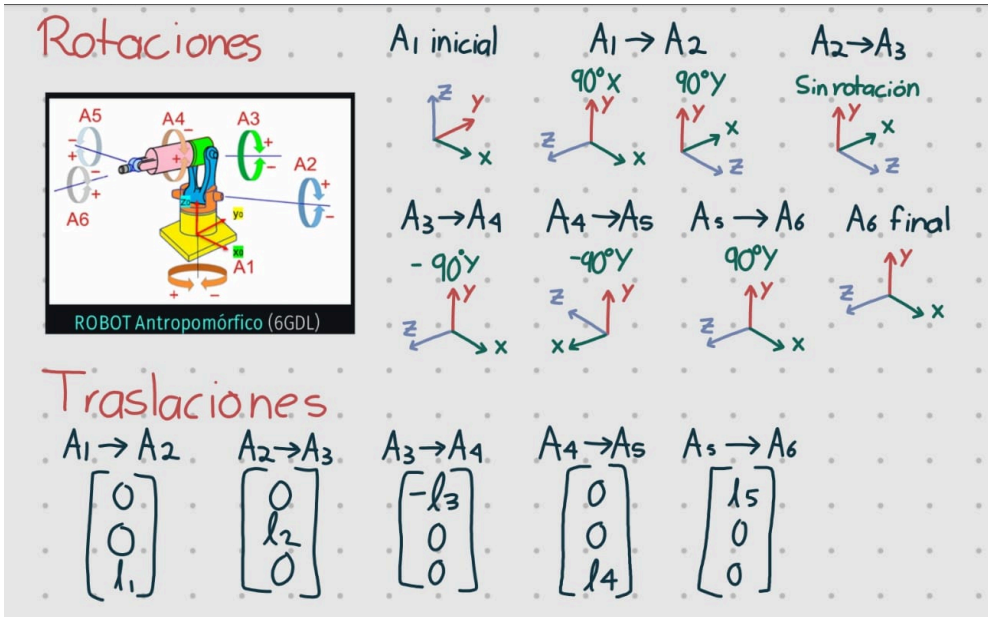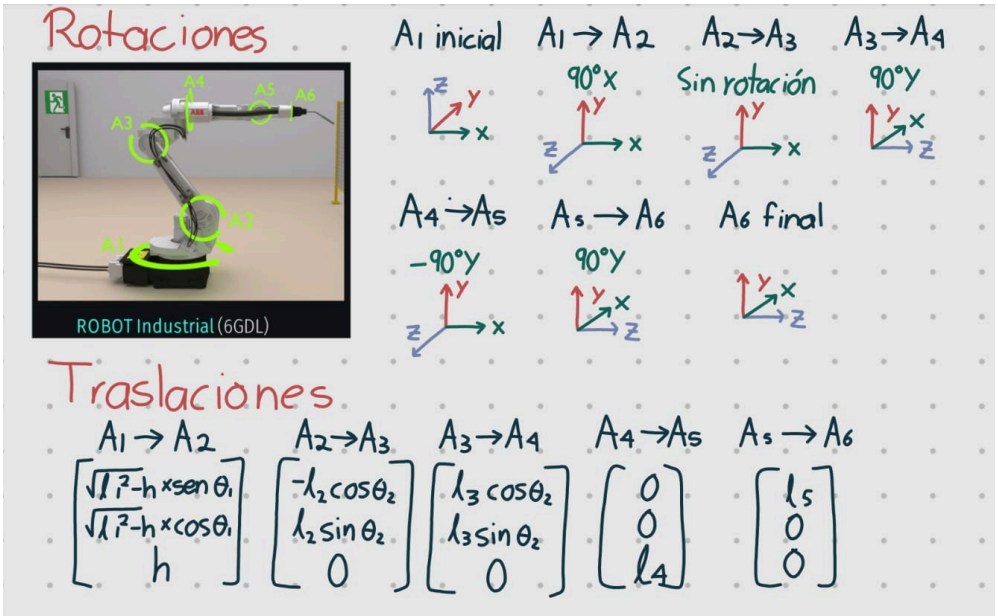
Resultados