

XINJE

EtherCAT



信捷变频器调试软件



变频器 VH6/VH1/VHL/VH5

高速总线 | 矢量重载输出 | 扩展功能丰富

成为自动化最值得信赖合作伙伴



信捷官方微信公众号

XINJE 无锡信捷电气股份有限公司
WUXI XINJE ELECTRIC CO.,LTD

地址: 无锡市滨湖区建筑西路816号

电话: 0510-85134136 传真: 0510-85111290

网址: www.xinje.com E-mail: xinje@xinje.com

全国技术服务热线: 400-885-0136

华北办事处	德州办事处	常州办事处	江阴办事处	温州办事处	泉州办事处	合肥办事处
沈阳办事处	临沂办事处	苏州办事处	常熟办事处	宁波办事处	武汉办事处	长沙办事处
大连办事处	烟台办事处	扬州办事处	张家港办事处	东莞办事处	西安办事处	
上海办事处	青岛办事处	南通办事处	杭州办事处	广佛办事处	郑州办事处	
济南办事处	南京办事处	徐州办事处	嘉兴办事处	厦门办事处	重庆办事处	

COMPANY INTRODUCTION

公司简介

无锡信捷电气股份有限公司（XINJE）是一家专注于工业自动化产品研发与应用的国内知名企业。

自创建以来我们始终以“自主创新、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力、产品品质，运用先进科技成果，提高企业实力。通过不断积极创新和开拓进取，我们始终走在行业的前沿，先后获得了高新技术企业、工业强省六大行动重点项目单位、江苏省知识产权贯标合格单位、省工程技术研究中心、省企业技术中心、省工程中心，并取得了多项专利技术。

公司拥有可编程控制器（PLC）、人机界面（HMI）、伺服控制系统、变频驱动等核心产品；智能机器视觉系统、基于示教的机械臂、机器人等前沿产品和信息化网络在内的更全面的整套自动化装备。紧密服务于终端客户，为广大装备制造企业定制更有竞争力的细分行业解决方案，为优质的设备商提供先进可靠的自动化产品解决方案。不断帮助企业提高生产力、降低成本，促进企业价值与客户价值共同成长。

截止目前，信捷电气在国内，设立了32个办事处、300个经销商，覆盖全国各地；在海外，设有1个子公司和20个代理商，覆盖欧洲、美洲、东南亚、中东及非洲地区。拥有更广泛的销售网络，保证了世界范围内众多用户对自动化产品的全方位需求与技术支持、人员培训等各项服务。信捷电气目前拥有2600余名员工、占地面积20000平方米的办公大楼和71000平方米的独立厂房、1个研发中心、4个实验室、42个实训基地等，公司还与多家高校合作，培养年轻优秀的技术人才。

信捷致精致诚，以积极进取的团队精神、高效的行动，取得了骄人的成绩。并于2016年12月信捷成功挂牌登陆上海证券交易所主板（股票代码：603416），本着“创新、品质、服务”的经营理念，公司不断开发设计更可靠的产品，提升产品品质，并努力成为“世界一流的智能化、自动化整体解决方案供应商”，在工业自动化领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。

 **32** 个办事处

 **300** 个国内经销商

 **2600+** 名员工

 **2** 万平办公大楼

 **7.1** 万平独立厂房

CONTENTS

目录

VH6 / 全功能型闭环矢量变频器	03-13
VH1 / 开环矢量变频器	14-20
VHL / 通用型开环矢量变频器	21-24
VH5 / 通用型开环矢量变频器	25-29
HSV6 / 细纱机专用变频器	30-33

VH6 全功能型闭环矢量变频器

VH6系列是信捷公司开发的一款全功能型闭环矢量变频器。产品采用矢量控制技术，实现了异步和同步电机的开环矢量与闭环矢量控制，同时也强化了产品的可靠性和环境适应性。另外产品提供丰富的扩展卡供客户选择，满足客户多样化的需求。

适用于机床、空压机、造纸、油田、市政工程、塑机行业、金属加工、纺织行业、印刷包装、陶瓷机械、木材加工、线缆加工、污水处理等领域。

/ 面板 /




- 中/英文LCD液晶显示键盘与LED键盘，信息丰富、调试方便
- 具有多功能组合按键，例：实现远程/本地切换、紧急停机等人性化功能
- LCD面板内含参数存储芯片，方便用户对参数存储、上传、下载。尤其适用于批量配套客户，可大大节省调试时间，提升装机效率
- 最长支持5米延长线

/ I/O扩展卡 /




- 不同功能I/O端子选用不同颜色的设计，大大降低用户接线错误的概率
- 端子可插拔，便于维护更换
- 弹簧端子快速配线，无需担心螺丝打滑问题

/ 组网功能 /



- 可选配CANopen、EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP等通讯卡，与控制产品实现一网到底
- Modbus通讯，配有32组客户自由映射地址，实现参数连续读
- 两路网口下进上出，自带交换机功能，配线干净简洁

/ 多功能网口 /



- 连接LCD液晶面板，实现中文对话式交互
- 连接上位机调试软件，观察运动波形，有效分析问题
- 变频器软件方便升级

/ 外观与防护 /



- 新型书本窄体设计，节省安装空间
- EMC及高防护设计，设备稳定运行
- 内置电路板防护强化，有效抵御潮湿、腐蚀、粉尘等恶劣环境

/ PG卡反馈 /



- 闭环模式支持增量式编码器、多摩川通讯型绝对值编码器
- PG卡支持0-255任意分频倍数输出
- 脉冲输入支持差分、集电极信号输入

/ 电机适配能力 /




- 支持异步电机、同步电机
- 支持VF/开环矢量/闭环矢量三种控制模式

出色的产品性能


高速运行

VH6系列最高输出频率增加至1000Hz，可用于需要高速旋转并且最大限度地控制速度和转矩变化的场合。高频输出是信捷长期研究的主要方向。

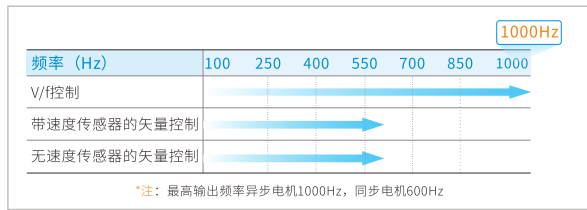

强化对冲击负载的适应力

- 针对突发的剧烈负载变化，实现了最高等级的转矩响应。
- 借助电机的电流反馈，使用电机转子的速度和位置来调节电机输出电流和转矩，从而最大限度地控制了电机工作转速的变化，可抑制振动。

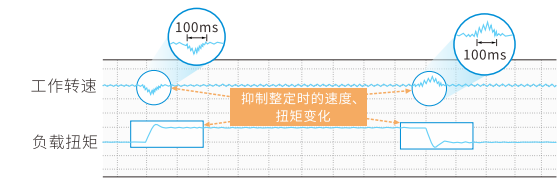

节能环保

- 直流电抗器除了提高功率因数从而达到节能用电效果外，还可削弱电源刚接通瞬间的冲击和降低谐波干扰；
- 采用直流共母线可将多台变频器连接在一起，同时在变频器减速时分担再生能量可在其它变频器中使用消耗，从而实现节能。



制动单元的功率范围扩大

扩大了标准配置的功率段范围，使得控制柜的结构更加紧凑，节约成本。





稳速精度高

扩大了速度控制范围，有助于转速波动稳定，并提高机械动作的精度。

速度控制范围（与技术规格一致）			
异步电机	控制方式	调速比	基本速度
	VF控制	1: 50	90rpm~1500rpm
	无速度传感器矢量控制	1: 100	9rpm~1500rpm
	有速度传感器矢量控制	1: 2000	3rpm~1500rpm


更先进的转矩矢量控制

- VH6系列配置IGBT集成模块，在0.5Hz启动时转矩输出高达180%，同时支持每隔300s 150%重载输出过载1分钟，180%过载3s。
- 低速频率0.5Hz——启动转矩180%。

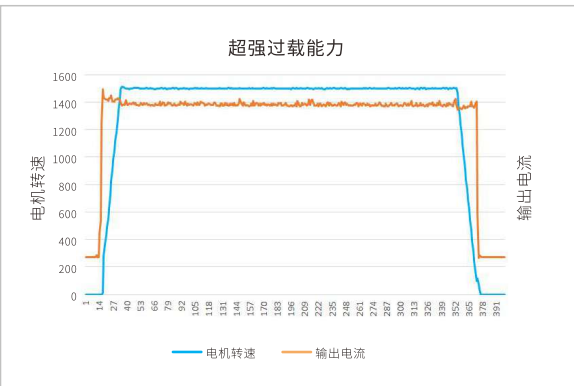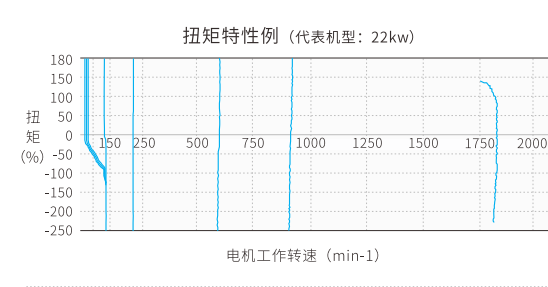

PID功能

通过比例、积分增益的手动调整可以进行优化，从而使PID的设定目标值和PID的反馈量达成一致相同，缩短系统的启动时间等。

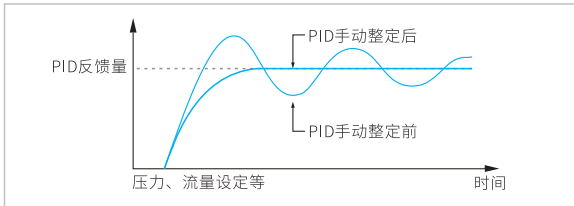

定位功能 内测阶段

通过脉冲输入和编码器反馈的脉冲指令的高精度定位控制，有助于提高机械设备的精度、生产效率、能源利用率和安全性。



参数转移方便

具备兼容模式，可直接将旧机型的参数写入到新机型中。



可选配外引面板

除了标配7段LED 5位显示的操作面板，还可选配带有LCD液晶屏的操作面板以及带旋钮调速的操作面板。

LCD液晶面板 VH6-PC100


- 文字显示**
搭载清晰度卓越的液晶屏（LCD）。支持中英文显示以及切换。监控变频器运行状态。
- USB接口**
通过5V供电电源来实现液晶面板的上电，例如：充电宝。变频器无需上电，可以对变频器调参数、下载参数系列操作。
- 内置MCU存储芯片**
一键下载和上传备份参数，最大支持10组参数备份。可以脱离手册，中文引导做参数调整。

旋钮面板 VH6-PE200

- 指示灯显示**
新增电流、电压、频率显示指示灯，全面实现变频器运行状态的监视。
- 易操作**
面板采用电位器旋钮来调速，方便调试变频器。


多种通讯方式

- 标配内置带隔离485通讯接口，支持Modbus-RTU通讯协议。
- 支持外扩多种主流总线通讯。

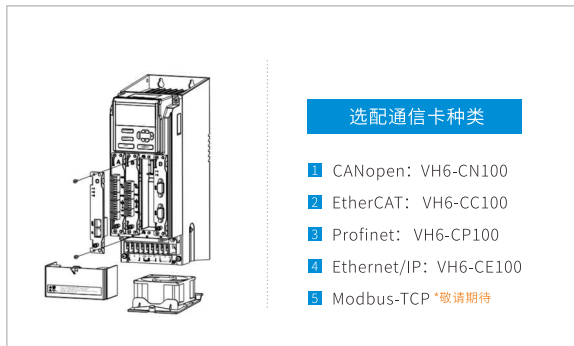


上位机调试方便快捷

- 使用信捷USB转串和JC-EV-15连接变频器和电脑，通过“信捷变频器调试软件”调试变频器更加方便，提高了调试效率，并具有文件保存功能。
- 作为变频器的软配件，提高了产品的综合能力。

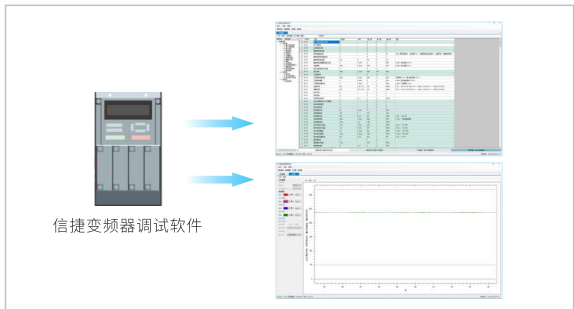

寿命诊断、维护功能

作为标准配置，所有变频器均带内部温度监视，可检测环境温度。其次，通过操作面板和上位机软件可以轻松确认机器的状态，提前检测到可能发生的故障等，有效缩短生产设备的维护时间和宕机时间。

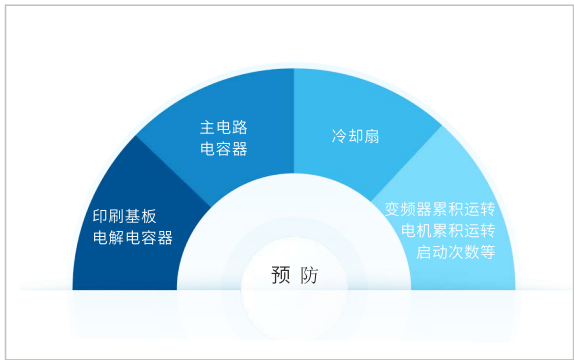

命名规则

| VH6变频器命名规则

VH 6 - 4 5P5 - B

① ② ③ ④ ⑤

① 产品代号

符号	名称
VH	通用品变频器

② 产品系列

符号	名称
6	全功能型闭环矢量变频器

③ 输入电压等级

符号	供电电压
4	380V

④ 功率等级

符号	功率等级(kW)
0P7	0.75
1P5	1.5
...	...
5P5	5.5
...	...
011	11
018	18.5
055	55
075	75
090	90
110	110

⑤ 制动单元


符号	制动单元
B	内含制动单元
空	无

技术参数

变频器型号	电源容量(KVA)	输入电流(A)	输出电流(A)	适配电机(kW)
三相380V 50/60Hz				
VH6-43P7-B	5.9	11.0	9.0	3.7
VH6-45P5-B	8.9	14.6	13.0	5.5
VH6-47P5-B	11.0	20.5	17.0	7.5
VH6-4011-B	17.0	26.0	25.0	11.0
VH6-4015-B	21.0	35.0	32.0	15.0
VH6-4018-B	24.0	38.5	37.0	18.5
VH6-4022-B	30.0	46.5	45.0	22.0
VH6-4030-B	40.0	62.0	60.0	30.0
VH6-4037-B	63.0	69.0	75.0	37.0
VH6-4045-B	81.0	89.0	90.0	45.0
VH6-4055-B	97.0	106.0	110.0	55.0
VH6-4075-B	127.0	139.0	152.0	75.0
VH6-4090-B	150.0	164.0	176.0	90.0
VH6-4110-B	179.0	196.0	210.0	110.0
VH6-4132	220.0	240.0	253.0	132.0
VH6-4160	263.0	287.0	304.0	160.0
VH6-4185	293.0	343.0	360.0	185.0
VH6-4200	334.0	365.0	377.0	200.0
VH6-4220	375.0	410.0	426.0	220.0
VH6-4250	404.0	441.0	465.0	250.0
VH6-4280	453.0	495.0	520.0	280.0
VH6-4315	517.0	565.0	585.0	315.0
VH6-4355	565.0	617.0	650.0	355.0
VH6-4400	629.0	687.0	725.0	400.0
VH6-4450	716.0	782.0	820.0	450.0

项目名称		VH6高性能闭环矢量变频器规格		
功率范围		3.7kW~450kW		
输入	额定电压、频率	三相380V级：三相380V，50Hz/60Hz		
	允许电压波动范围	三相380V级：320~440V		
输出	电压	0~输入电压		
	频率	0~1000Hz		
控制性能	控制电机类型	异步电机、永磁同步电机		
	控制方式	有速度传感器矢量控制（FVC）	无速度传感器矢量控制（SVC）	V/F控制（VF）
	速度精度	±0.2%	±0.5%	±1%
	速度波动	±0.2%	±0.3%	±0.5%
	调速范围	1:2000	1:100	1:50
	起动转矩	0Hz：180%	0.5Hz：150%	1.0Hz：150%
	转矩精度	±5%额定转矩	±10%额定转矩	/
	转矩响应	≤10ms	≤20ms	/
	过载能力	150%额定电流60s；		
	频率精度	低频运行模式：0.01Hz；高频运行模式：0.1Hz		
	频率分辨率	低频运行模式：数字设定—0.01Hz、模拟设定--最高频率×0.1% 高频运行模式：数字设定—0.1Hz、模拟设定--最高频率×0.1%		
控制端子输入	数字输入通道	最多支持7路开关量输入X，其中A卡标配4路（X1-X4），分辨率不大于2ms，B卡可扩展3路（X5-X7）；其中X4端子可支持最大50kHz高速脉冲输入		
	模拟输入通道	最多支持3路模拟量输入AI，其中A卡标配2路(AI1、AI2)，分辨率不大于20mV,B卡可扩展1路(AI3)。AI1、AI2支持 0~10V 或 0~20mA 输入 AI3支持 -10V~10V 输入,可当做PT100输入		
控制端子输出	数字输出通道	最多支持4路开关量输出Y，其中A卡标配 1路(Y1) + 1路(TA1TB1TC1)，B卡可扩展1路(Y2) + 1路(TA2TB2TC2) 其Y2端子可支持最大50kHz高速脉冲输出		
	模拟输出通道	最多支持2路模拟量输出AO，其中A卡标配1路(AO1)，B卡可扩展1路(AO2) AO1、AO2支持输出 0~10V 或 0~20mA		
产品功能	启动命令给定方式	通讯给定（Modbus、CANopen、EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP）、操作面板给定、端子给定		
	频率给定方式	通讯给定（Modbus、CANopen、EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP）、操作面板给定、端子给定、模拟量AI给定、多段速给定、简易PLC给定、PID和主辅给定		
	典型功能	频率主辅运算、禁止反转、转矩提升、九种V/F曲线设定、五段AI曲线设定、加减速曲线设定、端子延时及滤波、端子多功能输入输出、直流制动、能耗制动、点动运行、16多段速、内置两路PID、转速跟踪再启动、载波调制、故障记录、故障自复位、预励磁启动、30组用户自定义参数		
	重点功能	载波调制、转矩控制、电机自整定、限流控制、过压控制、欠压控制、转速追踪、下垂控制、震荡抑制、过压过流失速控制、自动电压调整(AVR)、自动节能运行等		
	保护功能	上电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、欠载保护、过流过压失速保护、继电器吸合保护、端子保护、瞬时掉电不停等		
	能耗制动	380V电压等级驱动器：制动单元动作电压：650~750V。 3.7kW~110kW功率等级标配内置制动单元，只需在P+和PB间接制动电阻 132~450kW功率等级需要外接制动单元		
	直流电抗器	18.5kW及以上均为内置直流电抗器		
	共直流母线	在变频器减速时分担再生能量，提高制动能力，达到节能目的并节省电阻所需额外空间与成本，全系列除75~110kW机型需外置预充电电路，其余功率段机型可实现共直流母线		
	多总线支持	标配Modbus、可扩展 EtherCAT、CANopen、Profinet、Ethernet/IP		
特色功能	增量式编码器支持	多摩川通讯型编码器		
	LCD面板	LCD显示、参数设置、状态监控、参数拷贝、故障分析定位、程序下载、大容量存储参数		
	瞬停不停	瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低，维持变频器短时间内继续运行		
	定时控制	定时控制功能：设定时间范围0.1Min~6500.0Min		
	多电机切换	两组电机参数，可实现两个电机切换控制		
	电机过热保护	AI3支持PT100传感器功能		
	端子功能灵活多样化	多功能端子X具有51种、Y有41种、AO具有19种逻辑功能选择，满足通用变频器常规控制功能要求		
	通讯定制参数	方便用户对变频器参数进行连续读写		
	上位机软件	丰富的后台监控功能，方便现场数据采集和调试		
显示与操作键盘	键盘显示	可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、输入输出状态等多种参数		
	按键锁定	实现对按键的部分或者全部锁定，防止误触发		
	参数拷贝	标配LED单显数字电位器键盘，选配LCD中英文显示键盘（参数上下载）		
环境	可选配件	LCD键盘、主流总线通讯卡（EtherCAT、CANopen、Profinet、Ethernet/IP）、编码器PG卡（增量式脉冲、多摩川通讯型）		
	使用场所	室内，不受阳光直射，无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等		
	海拔	低于1000米（高于1000米时需降额使用，每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%）		
	周围温度	-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃，请降额使用或增强散热)		
	周围湿度	小于95%RH，无水珠凝结		
	振动	小于5.9米/秒²(0.6g)		
	存储温度	-40℃~+70℃		
	防护等级	IP20		
	冷却方式	强制风冷		
安装方式		壁挂式和嵌入式		


安装尺寸

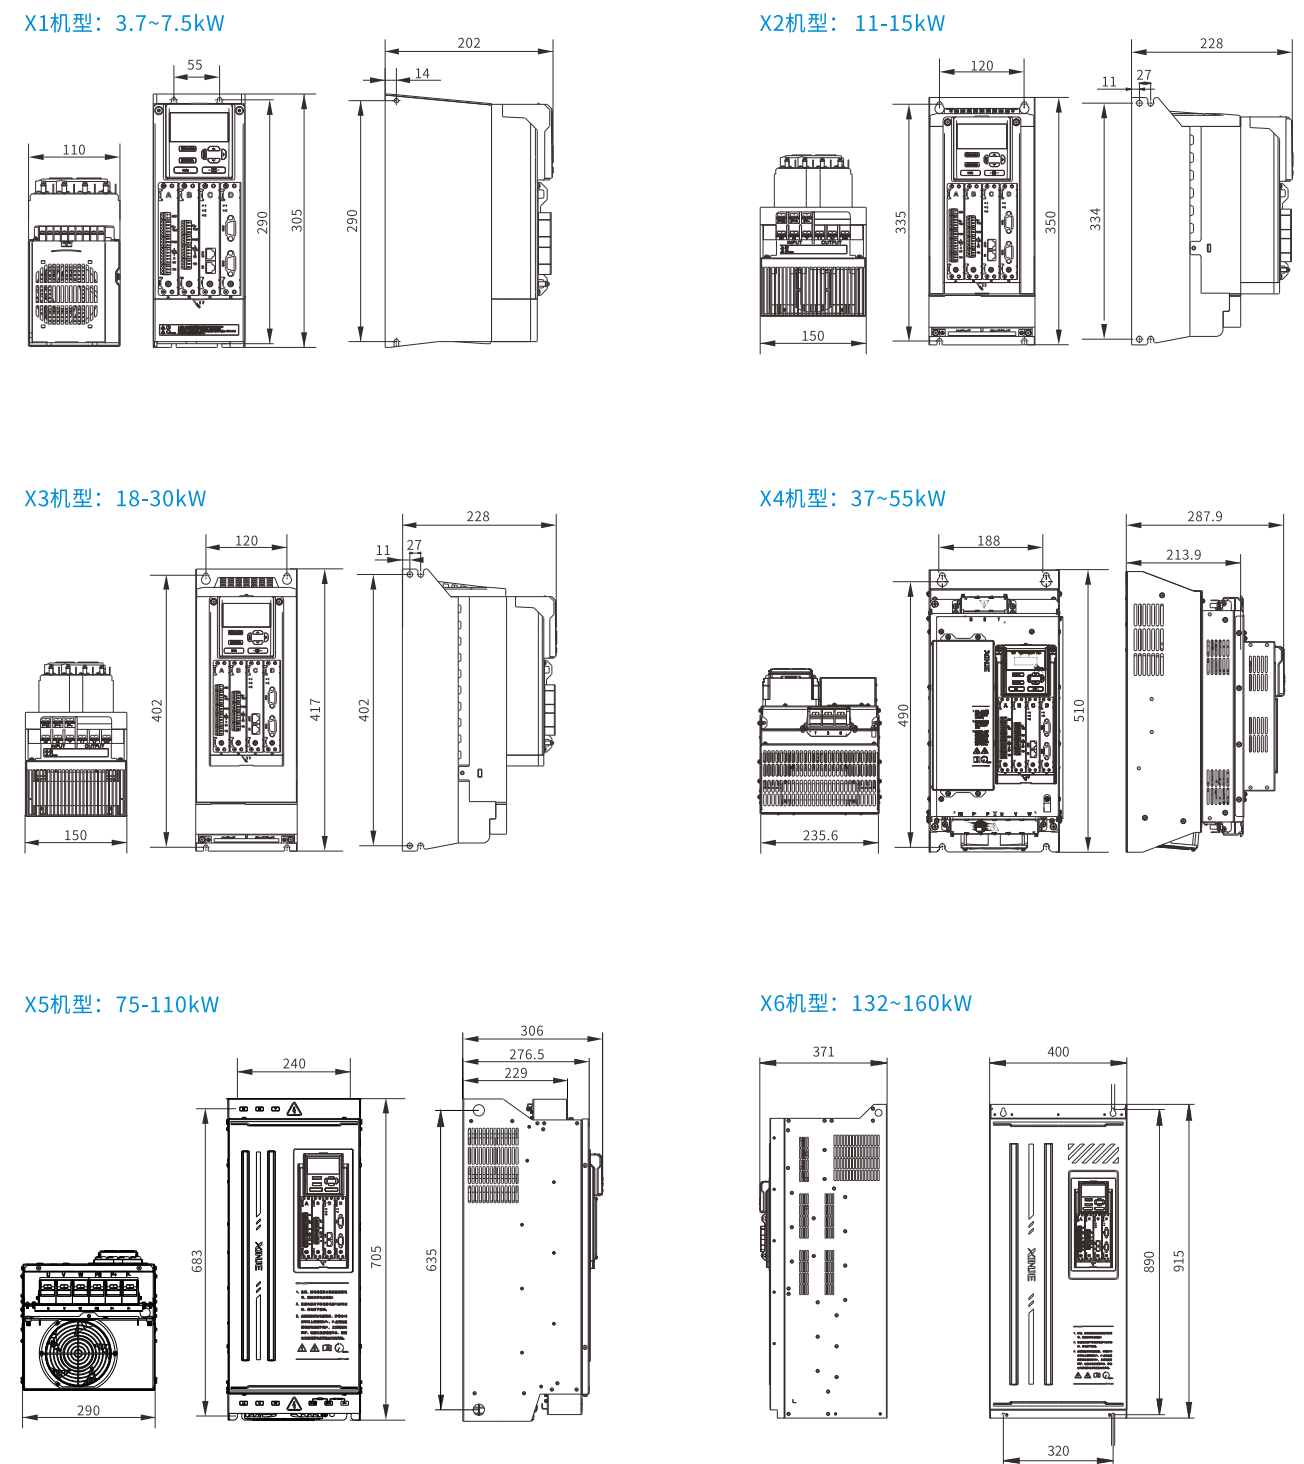


安装尺寸

(单位: mm)


X7机型: 185~220kW

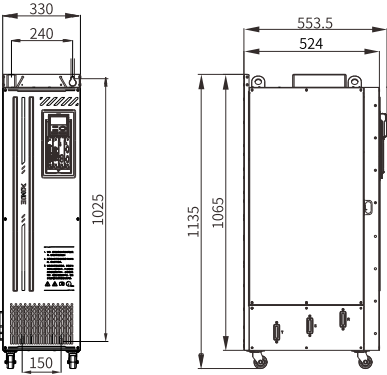

X8机型: 250~280kW

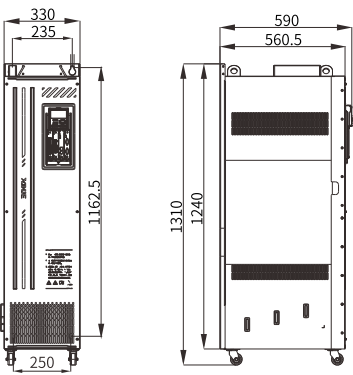


X9机型: 315~450kW


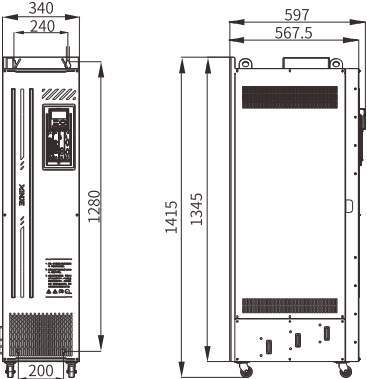


电压等级	驱动器型号	外形安装尺寸 (宽*高*深)										安装螺钉规格	重量 (Kg)
		机身代号	W	H	D	W1	W2	H1	H2	D1	D2		
380V	VH6-43P7-B	X1	110	305	202	55	/	290	290	14	/	M5	4
	VH6-45P5-B												
	VH6-47P5-B												
	VH6-4011-B	X2	150	350	228	120	/	335	334	27	11	M6	5.7
	VH6-4015-B												
	VH6-4018-B												
	VH6-4022-B	X3	150	417	228	120	/	402	402	27	11	M6	10
	VH6-4030-B												
	VH6-4037-B												
	VH6-4045-B	X4	235.6	510	287.9	188	/	490	/	213.9	/	M8	25
	VH6-4055-B												
	VH6-4075-B												
	VH6-4090-B	X5	290	705	306	240	/	683	635	276.5	229	M8	45
	VH6-4110-B												
	VH6-4132												
	VH6-4160	X6	400	915	371	320	/	890	/	/	/	M8	80
	VH6-4185												
	VH6-4200												
	VH6-4220	X7	300	1135	553.5	240	150	1065	1025	524	/	M12	100
	VH6-4250												
	VH6-4280												
	VH6-4315	X8	330	1310	590	235	250	1240	1162.5	560.5	/	M12	120
	VH6-4355												
	VH6-4400												
	VH6-4450												
	VH6-4450												







面板尺寸

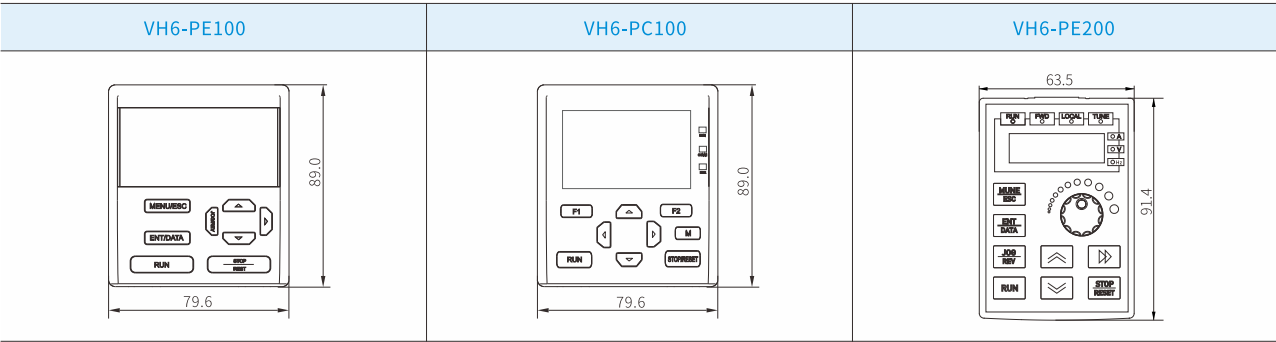

面板安装支架图纸

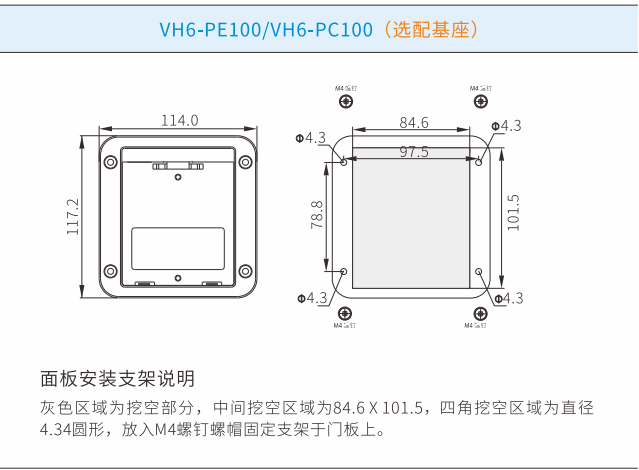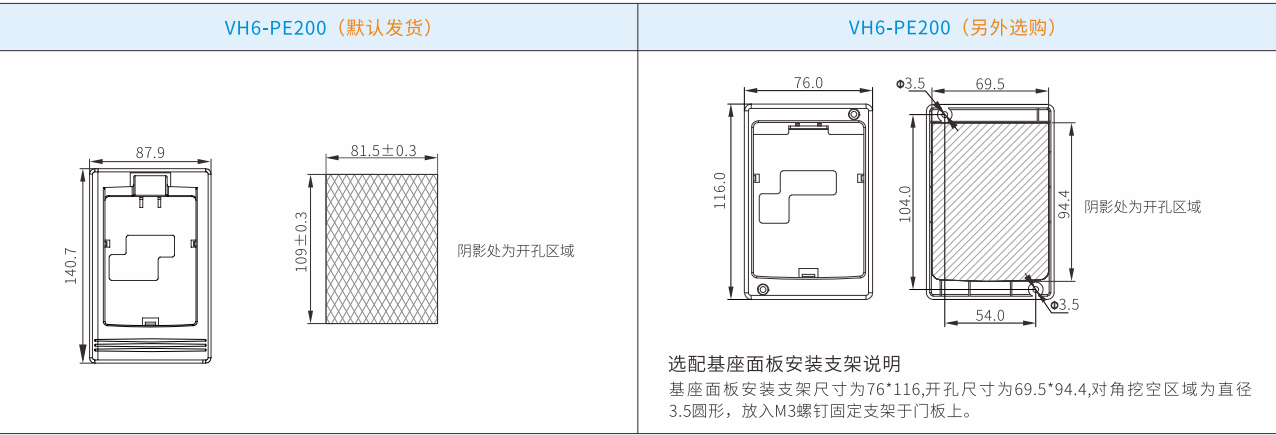

配件说明

标配I/O卡 VH6-A100  1路485通讯 + 2路AI + 1路AO + 4路双极性输入 + 1路YT + 1路YR	扩展I/O卡 VH6-B100  1路AI + 1路AO + 3路双极性输入 + 1路YT + 1路YR	CANopen通讯卡 VH6-CN100  是信捷专门为CANopen协议设计的扩展接口卡，专门适用信捷变频器，通过该卡可以将信捷变频器连接到国际标准的CANopen网络中，并作为一个从站存在。	EtherCAT通讯卡 VH6-CC100  是信捷专门为EtherCAT协议设计的扩展接口卡，专门适用信捷变频器，通过该卡可以将信捷变频器连接到国际标准的EtherCAT网络中，并作为一个从站存在。		
Profinet通讯卡 VH6-CP100  是信捷专门为Profinet协议设计的扩展接口卡，专门适合信捷变频器，通过该卡可以将信捷变频器连接到由西门子主导开发的工业以太网通信标准，并用于实现设备之间的高效、可靠的数据通信。	Ethernet/IP通讯卡 VH6-CE100  是信捷专门为Ethernet/IP协议设计的扩展接口卡，专门适合信捷变频器，通过该卡可以将信捷变频器连接到由以太网技术的通信协议，主要用于实现工业自动化设备之间的通信。Ethernet/IP协议的具体实现机制主要基于将CIP(控制和信息协议)、TCP/IP以及以太网这三者相结合的方式。	简易增量式编码器PG卡 VH6-DM200  用于变频器对电机编码器信号的接收和检测。可以达到变频器更加精准的控制电机转速、扭矩的功能。此PG卡可接收编码器信号类型为：差分型、NPN集电极开路、推挽型。但是此PG卡不支持分频输出功能。	多功能增量式编码器PG卡 VH6-DM100  是VH6-DM200升级款，支持增量式编码器信号，信号类型：差分、NPN集电极开路输出型。 重点升级：接收上位机的脉冲输入信号（脉冲+方向、AB相、CW CCW脉冲形态），变频器做位置控制，同时电机编码器信号可以通过分频功能对外输出。		
简易多摩川协议通讯型编码器PG卡 VH6-DC200  可以适配多摩川通讯协议的绝对值编码器，支持17位/21位/23位分辨率，不支持脉冲输入+分频输出功能。	多功能简易多摩川协议通讯型编码器PG卡 VH6-DC100  是VH6-DC200升级款，支持多摩川通讯协议的绝对值编码器信号，支持17位/21位/23位分辨率。 重点升级：接收上位机的脉冲输入信号（脉冲+方向、AB相、CW CCW脉冲形态），变频器做位置控制，同时电机编码器信号可以通过分频功能对外输出。	LED数码管面板 VH6-PE100  面板是单排LED数码管显示，可以设置参数、监控变频器运行状态，以及操作变频器。	旋钮面板 VH6-PE200  面板采用旋钮来调速，可以设置参数、监控变频器运行状态，方便调速变频器。		
LCD液晶面板 VH6-PC100  面板采用LCD液晶“中文”显示，可以设置参数、上下参数、监控变频器运行状态，方便调试变频器。	上位机连接线 JC-EV-15 	面板延长线 JC-RD-30 	安装基座 VH6-DPANEL  VH6变频器操作面板外延安装时的底座。 型号：VH6-DPANEL		
选配安装基座 VH6-PE200-DPANEL-HC  VH6-PE200旋钮面板外延安装时的选配底座 型号：VH6-PE200-DPANEL-HC	扩卡防护罩 VH6-A100-PC  可用于VH6变频器A/B板卡防护。 型号：VH6-A100-PC	*敬请期待... <table><tr><td> 多功能旋转变压器型PG卡 VH6-DR100  脉冲输入 + 旋转变压器 + 差分分频输出 </td><td> 多功能正弦编码器型PG卡 VH6-DS100  脉冲输入 + 正弦编码器 + 差分分频输出 </td></tr></table>		多功能旋转变压器型PG卡 VH6-DR100  脉冲输入 + 旋转变压器 + 差分分频输出	多功能正弦编码器型PG卡 VH6-DS100  脉冲输入 + 正弦编码器 + 差分分频输出
多功能旋转变压器型PG卡 VH6-DR100  脉冲输入 + 旋转变压器 + 差分分频输出	多功能正弦编码器型PG卡 VH6-DS100  脉冲输入 + 正弦编码器 + 差分分频输出				

VH1 开环矢量变频器

VH1系列是信捷公司基于小功率、小体积、简易调速的市场需求，针对性推出的单相220VAC和三相380VAC的开环矢量变频器。作为一款小体积大能力的经济型变频器，VH1系列具有高EMC规格设计、高防护性等显著优势，可广泛应用于以木工雕刻、食品罐装、自动化生产线、包装设备、物流输送线、封边机等为代表的小型自动化应用机械上。

/ 操作面板 /

- 可调旋钮设计，调速更简单
- 多功能指示灯，信息丰富、观感十足

/ 外观与防护 /

- 小体积机身，紧凑精致设计
- 导轨并排安装，省时又省力
- 涂层加强，提高产品防护性，轻松面对油雾、湿气腐蚀恶劣环境

- 支持每隔300S 150%过载1分钟，180%过载3S
- 标配RS485通讯，搭建多轴控制系统
- 全新ARM平台系统，同时可支持异步、同步电机

- 全系列内置RFI滤波器，有效降低EMC对外干扰，设备稳定运行
- 全系列模块机，加强产品稳定性
- 支持外接LCD面板，实现参数一键上下载



出色的产品性能


■ 一体多能

- 支持VF、SVC算法；
- 搭配全新ARM平台，支持异步一体。（2.2KW及以上支持）




■ 重载输出

- VH1系列标配IGBT集成模块，实现150%重载输出1分钟；
- VH1系列标配制动功能，长期保障设备平稳停机。

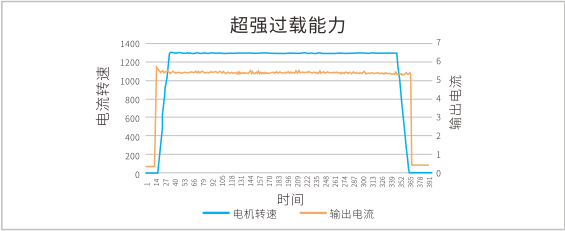


■ 高规格EMC设计

全系内置RFI滤波器，有效降低EMC对外干扰，满足精度控制需求。

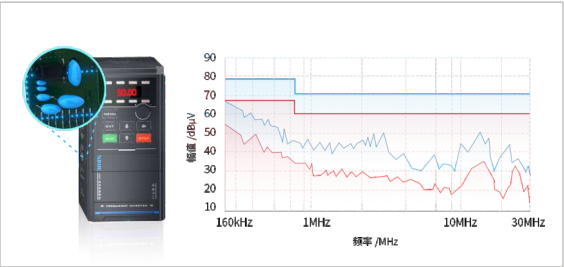

■ 小巧紧凑设计

- 功率密度最优设计，实现产品体积最小化；
- 支持在最小空间内无缝并排安装（环境温度40℃以下）；
- 支持螺钉安装和导轨安装。

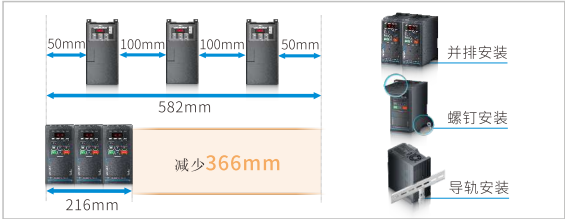

■ 调试轻松快捷

- 电位器式可调旋钮设计，调速更轻松；
- 支持外引LCD液晶面板，实现参数一键下载；
- 支持上位机软件调试，使现场变频器的调试、监视更加方便和快捷。



■ PCB板涂层全覆盖

采用三防漆自动喷涂线设备，可根据不同电路板设计不同的喷涂策略，使三防漆涂层达到全覆盖，无惧油污、湿气侵蚀。



■ 风道与PCB板完全隔离

独立风道设计，流畅散热，保证电子元器件长期稳定运行。



命名规则

■ VH1变频器命名规则

VH 1 - 4 1P5 - B

① 产品代号		② 产品系列		③ 输入电压等级		④ 功率等级		⑤ 制动单元	
符号	名称	符号	名称	符号	供电电压	符号	功率等级(kW)	符号	制动单元
VH	通用品变频器	1	开环矢量变频器	4	380V	OP7	0.75	B	内含制动单元
				2	220V	1P5	1.5	空	无


技术参数

变频器型号	电源容量(KVA)	输入电流(A)	输出电流(A)	适配电机(kW)
单相220V 50/60Hz				
VH1-20P4-B	1.0	5.4	2.3	0.4
VH1-20P7-B	1.5	5.6	4.0	0.75
VH1-21P5-B	3.0	9.3	7.0	1.5
VH1-22P2-B	4.5	12.7	9.6	2.2
三相380V 50/60Hz				
VH1-40P4-B	1.0	1.8	1.5	0.4
VH1-40P7-B	1.5	2.3	2.1	0.75
VH1-41P5-B	3.0	4.4	3.8	1.5
VH1-42P2-B/VH1-42P2-B(S)	4.0	5.8	5.1	2.2
VH1-43P7-B	5.9	10.5	9.0	3.7
VH1-45P5-B	8.9	14.6	13.0	5.5
VH1-47P5-B	11.0	20.5	17.0	7.5
VH1-4011-B	17.0	26.0	25.0	11.0
VH1-4015-B	21.0	35.0	32.0	15.0
VH1-4018-B	24.0	38.5	37.0	18.5
VH1-4022-B	30.0	46.5	45.0	22.0
VH1-4030-B	40.0	62.0	60.0	30.0
VH1-4037-B	63.0	69.0	75.0	37.0
VH1-4045	81.0	89.0	90.0	45.0
VH1-4055	97.0	106.0	110.0	55.0
VH1-4075	127.0	139.0	152.0	75.0
VH1-4090	150.0	164.0	176.0	90.0
VH1-4110	179.0	196.0	210.0	110.0

■ 获得欧盟CE认证



端子接线图

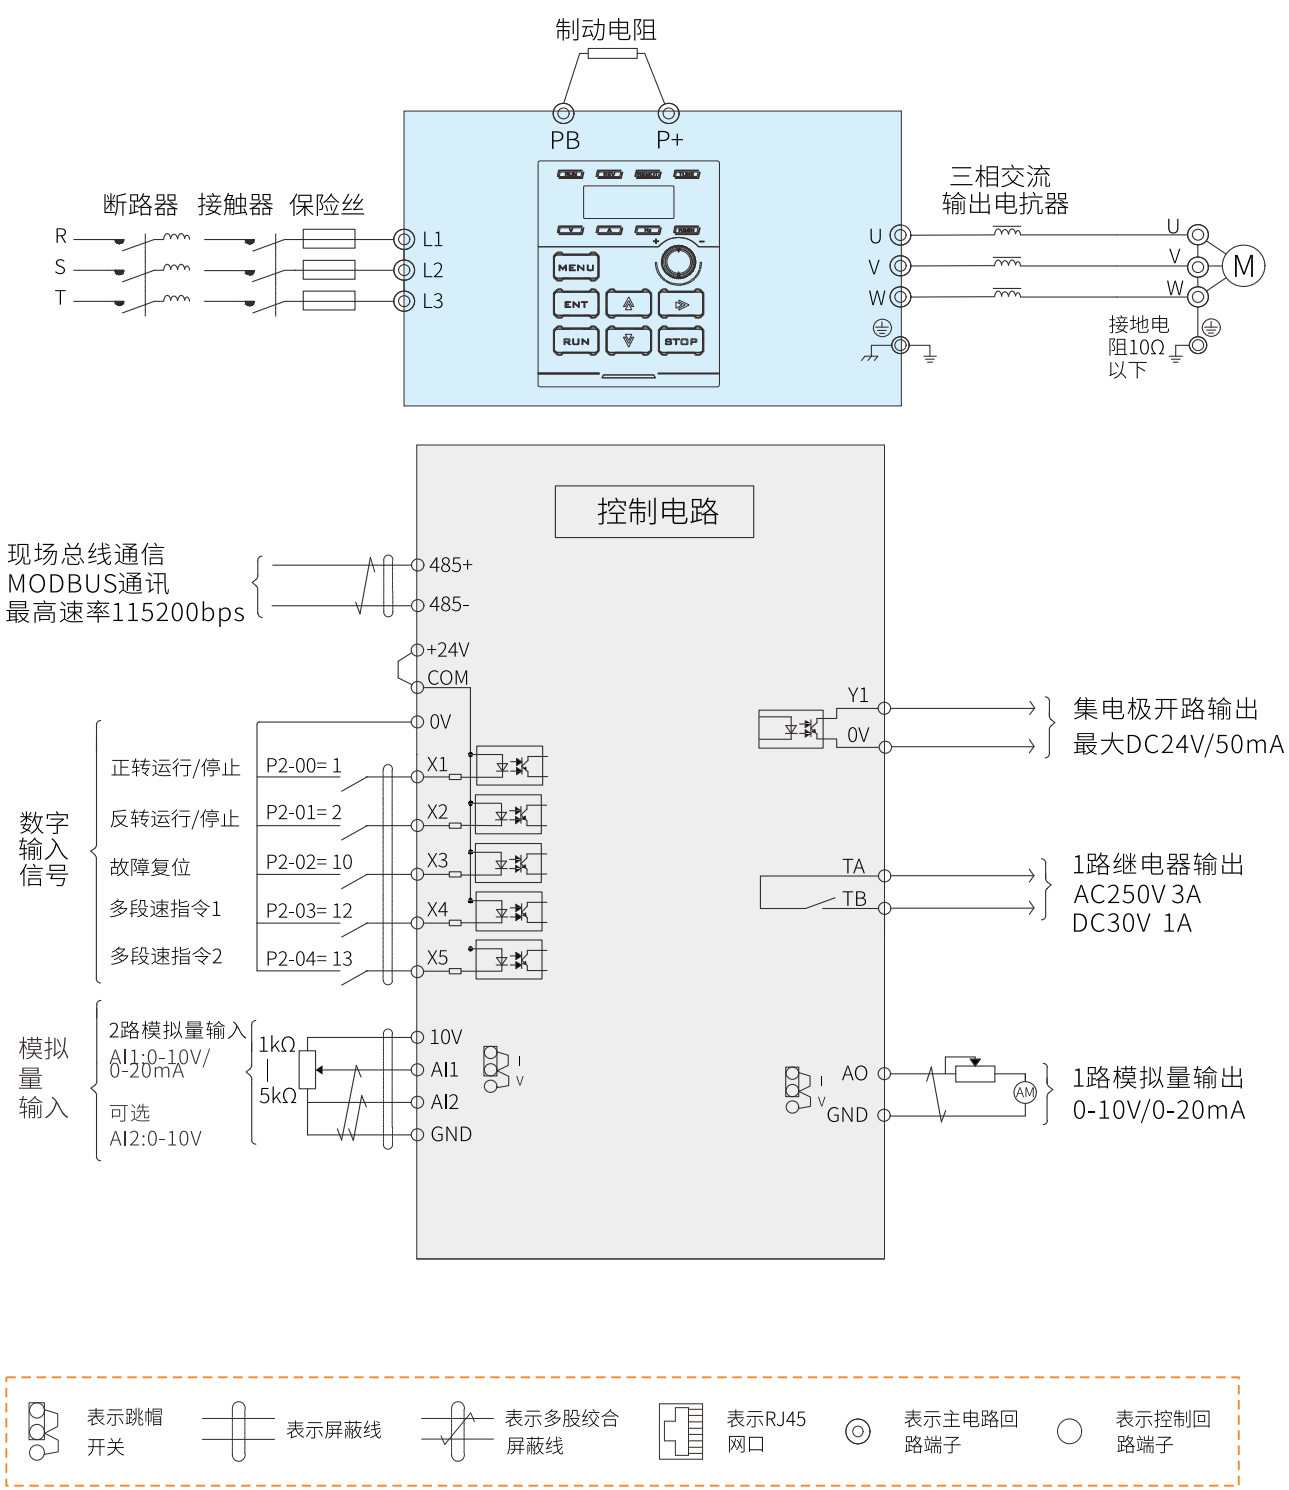


技术规格

项目名称		VH1开环矢量变频器	
功率范围		0.4kW~110kW	
输入	额定电压、频率	3AC 380V; 50/60Hz	1AC 220V; 50/60Hz
	允许电压波动范围	±15%	
输出	电压	0~输入电压	
	频率	0~600Hz	
控制性能	控制电机类型	异步电机、同步电机	
	控制方式	无速度传感器矢量控制 (SVC)	V/F 控制 (VF)
	速度精度	±0.5%	±1%
	速度波动	±0.3%	±0.5%
	调速范围	1:100	1:50
	起动转矩	0.5Hz:150%	1.0Hz:150%
	转矩精度	±10% 额定转矩	/
	转矩响应	≤20ms	/
	过载能力	150% [*] , 额定电流60S VH1-42P2-B(S) (轻载):130%额定电流60s	
	频率精度	低频运行模式: 0.01Hz;高频运行模式: 0.1Hz	
控制端子输入	数字输入通道	标配: 支持5路开关量输入X, 支持NPN型输入和PNP型输入	
	模拟输入通道	标配: 2路模拟量输入AI, AI1支持0-10V和0-20ma信号, AI2 仅支持0-10V电压输入	
控制端子输出	数字输出通道	标配: 支持1路开关量输出Y, 1路继电器输出 (仅支持一对常开)	
	模拟输出通道	1路模拟量输出AO: 支持0-10V电压或0-20mA电流输出。可通过跳帽切换	
产品功能	启动命令给定方式	通讯给定 (Modbus)、操作面板给定、端子给定	
	频率给定方式	通讯给定 (Modbus)、操作面板给定、端子给定、模拟量AI给定、多段速给定、简易 PLC 给定、PID 和主辅给定	
	典型功能	频率主辅运算、禁止反转、转矩提升、九种V/F曲线设定、五段AI曲线设定、加减速曲线设定、端子延时及滤波、端子多功能输入输出、直流制动、能耗制动、点动运行、16多段速、内置两路PID、转速跟踪再启动、载波调制、故障记录、故障自复位、预励磁启动、30组用户自定义参数	
	重点功能	载波调制、转矩控制、电机自整定、限流控制、过压保护、欠压保护、转速追踪、下垂控制、震荡抑制、过压过流失速控制、自动电压调整(AVR)、自动节能运行等	
	保护功能	上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、欠载保护、过流过压失速保护、继电器吸合保护、端子保护、瞬时掉电不停等	
	能耗制动	37KW及以下功率段变频器内置能耗制动单元, 可外接制动电阻	
特色功能	支持LCD面板	LCD显示、参数设置、状态监控、参数拷贝、故障分析定位、程序下载、大容量存储参数	
	瞬停不停	瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低, 维持变频器短时间内继续运行	
	定时控制	定时控制功能: 设定时间范围0.1Min ~ 6500.0Min	
	多电机切换	两组电机参数, 可实现两个电机切换控制	
	端子功能灵活多样化	多功能端子X具有51种、Y有41种、AO具有19种逻辑功能选择, 满足通用变频器常规控制功能需求	
	通讯定制参数	方便用户对变频器参数进行连续读写	
显示与操作键盘	上位机软件	丰富的后台监控功能, 方便现场数据采集和调试	
	键盘显示	可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、输入输出状态等多种参数	
	按键锁定	实现对按键的部分或者全部锁定, 防止误触发	
环境	参数拷贝	标配LED单显数字电位器键盘, 选配LCD中英文显示键盘 (参数下载)	
	可选配件	LCD键盘	
	使用场所	室内, 不受阳光直射, 无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等	
	海拔	低于1000米。(高于1000米时需降额使用, 每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%)	
	周围温度	-20℃~50℃(环境温度在40℃~50℃时,请降额使用或增强散热, 每升高10℃温度降输出电流约降低额定电流的10%)	
	周围湿度	小于95%RH, 无水珠凝结	
安装方式	振动	小于5.9米/秒 ² (0.6g)	
	存储温度	-40℃~+70℃	
	防护等级	IP20	
	冷却方式	强制风冷	
安装方式		壁挂式和导轨式(2.2KW及以上)和导轨式(2.2KW以下), 导轨宽度为35mm	

安装尺寸


(单位: mm)

VH1-20P4/20P7/21P5/40P4/40P7/41P5-B
VH1-42P2-B(S)

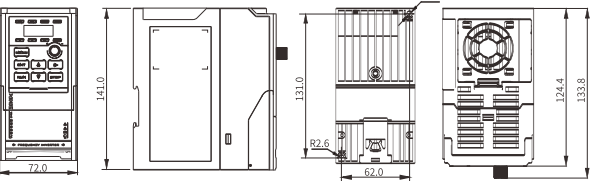


*注: 安装螺钉均为M4。


VH1-22P2/42P2/43P7-B

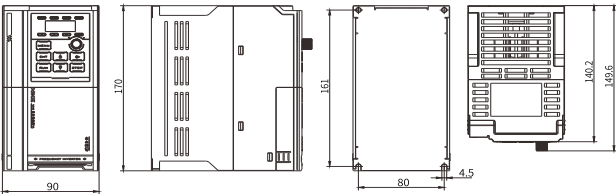

VH1-45P5/47P5-B

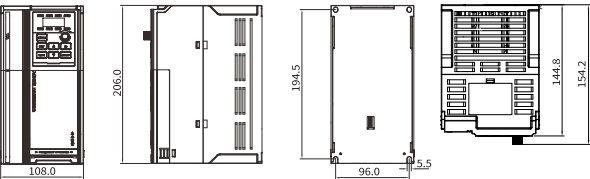


VH1-4011/4015-B

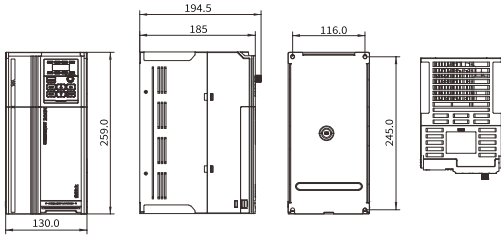


*注: 安装螺钉均为M5。

VH1-4018/4022-B

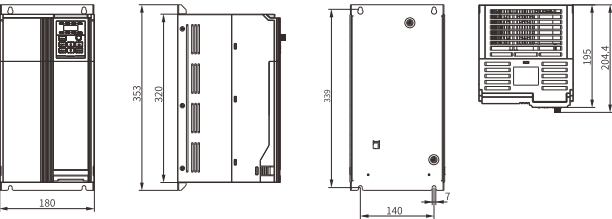


注: 安装螺钉均为M6。


VH1-4030/4037-B

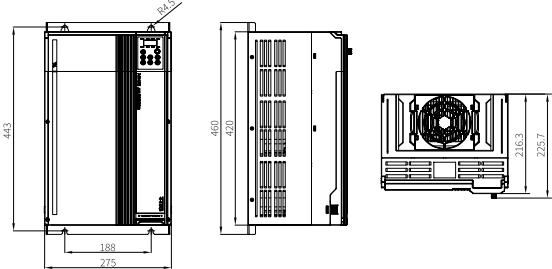


VH1-4045/4055/4075

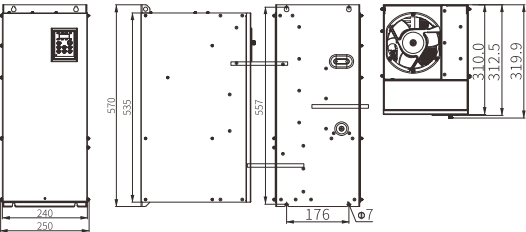

VH1-PE100

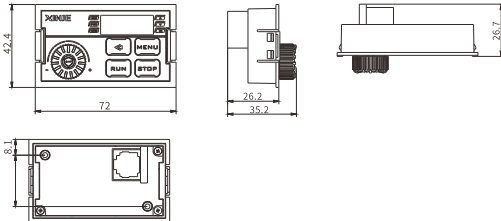


VH1-4090/4110

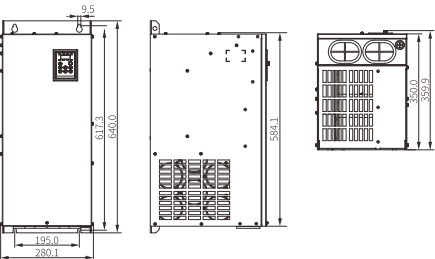


VH1-PE100安装尺寸


① 建议螺丝安装尺寸

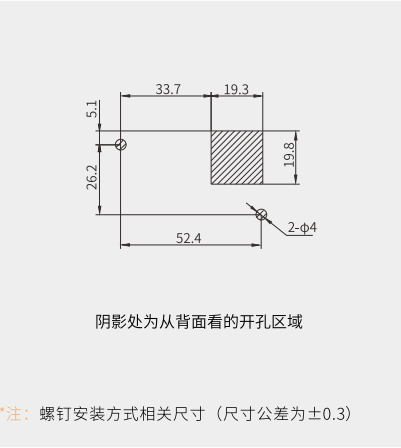

② 建议卡扣安装尺寸

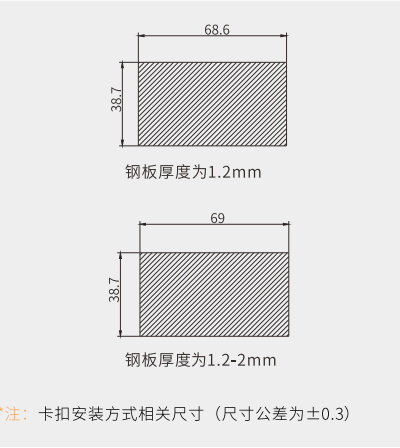

③ 弹片安装

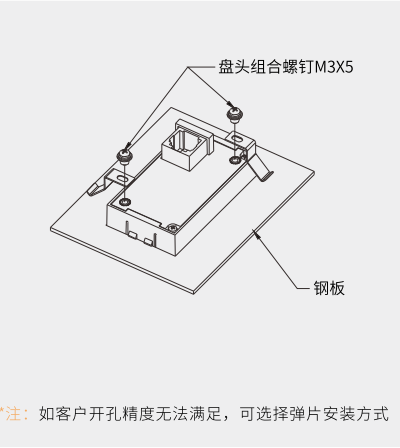

驱动器型号	外形安装尺寸(宽*高*深)										安装螺钉规格	重量 (Kg)
	机身代号	W	H	D	W1	W2	H1	H2	D1	D2		
VH1-20P4-B	S1	72	141	133.8	62	/	132	/	124.4	/	M4	0.9
VH1-20P7-B												
VH1-21P5-B												
VH1-40P4-B												
VH1-40P7-B												
VH1-41P5-B												
VH1-42P2-B(S)	S2	90	170	149.6	80	/	161	/	140.2	/	M4	1.4
VH1-22P2-B												
VH1-42P2-B												
VH1-43P7-B	S3	103	206	154.2	96	/	194.5	/	144.8	/	M5	1.96
VH1-45P5-B												
VH1-47P5-B												
VH1-4011-B	S4	130	259	194.5	116	/	245	/	185	/	M5	4.42
VH1-4015-B												
VH1-4018-B	S5	130	353	204.4	140	/	320	/	195	/	M6	7.12
VH1-4022-B												
VH1-4030-B	S6	275	460	225.7	188	/	443	420	216.3	/	M8	14.15
VH1-4037-B												
VH1-4045	S7	250	570	319.9	240	176	557	535	312.5	310	M6	27
VH1-4055												
VH1-4075												
VH1-4090	S8	280.1	640	359.9	195	/	617.3	584.1	350	/	M8	40
VH1-4110												

配件说明

旋钮面板
VH1-PE100

面板采用旋钮来调速, 可以设置参数、监控变频器运行状态, 方便调试变频器。

VHL 通用型开环矢量变频器

VHL系列是信捷公司开发的一款通用型开环矢量变频器。采用书本结构设计，体积相比上一代产品大幅缩小，同时也在外观与防护等级上有显著提升，内部涂层加强，符合3C3标准，全系配置IGBT集成模块，实现150%重载输出，可广泛应用在拉丝机、空压机、畜牧场、研磨机、中走丝、封边机等应用机械上。

/ 操作面板 /

- 飞梭键盘设计，易于客户调速
- 硅胶按键设计，触感大有提升
- 白色数码管兼蓝色调指示灯，科技感十足

/ 电机端子UVW /

- 支持150% 60S间隔300S过载
- 支持异步同步电机控制

/ 外观与防护 /

- 书本结构设计，节省安装空间
- 独立风道设计，防止灰尘进入变频器内部造成短路等故障，提高可靠性
- 封闭机身，防止异物，保证电子元器件长期稳定运行
- 涂层加强，防止油雾、湿气腐蚀，符合3C3标准

/ 控制线端子 /


- 弹簧端子快速配线，无需担心螺丝打滑问题



出色的产品特性

■ 重载输出

- VHL系列标配IGBT模块集成模块，实现150%重载输出1分钟；
- VHL系列标配制动功能，长期保障设备平稳停机。

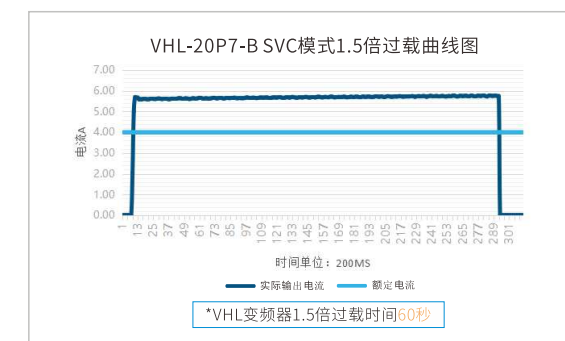

■ 调试轻松快捷

- 飞梭键盘设计，调速更轻松；
- 硅胶键盘设计，触感大有提升更省力；
- 支持外引LCD液晶面板，实现参数一键上下载。



■ 书本式结构设计

- 书本式结构设计，体积减少30%；
- 安装面积减少70%。



■ 稳定可靠

- 加强三防漆涂层，满足3C3及3S2环境要求；
- 独立风道设计。



■ 获得欧盟CE认证



命名规则

I VHL变频器命名规则

VH L - 2 0P4 - B


① ② ③ ④ ⑤

① 产品代号		② 产品系列		③ 输入电压等级		④ 功率等级		⑤ 制动单元	
符号	名称	符号	名称	符号	供电电压	符号	功率等级(kW)	符号	制动单元
VH	通用品变频器	L	书本式开环矢量变频器	4	380V	0P4	0.4	B	内含制动单元
				2	220V	0P7	0.75	空	无

技术参数

变频器型号	电源容量(KVA)	输入电流(A)	输出电流(A)	适配电机(kW)
单相220V 50/60Hz				
VHL-20P4-B	1	5.4	2.3	0.4
VHL-20P7-B	1.5	5.6	4	0.7
三相380V 50/60Hz				
VHL-40P4-B	1	1.9	1.5	0.4
VHL-40P7-B	1.5	3.4	2.1	0.7
VHL-41P5-B	3	5.0	3.8	1.5

端子接线图

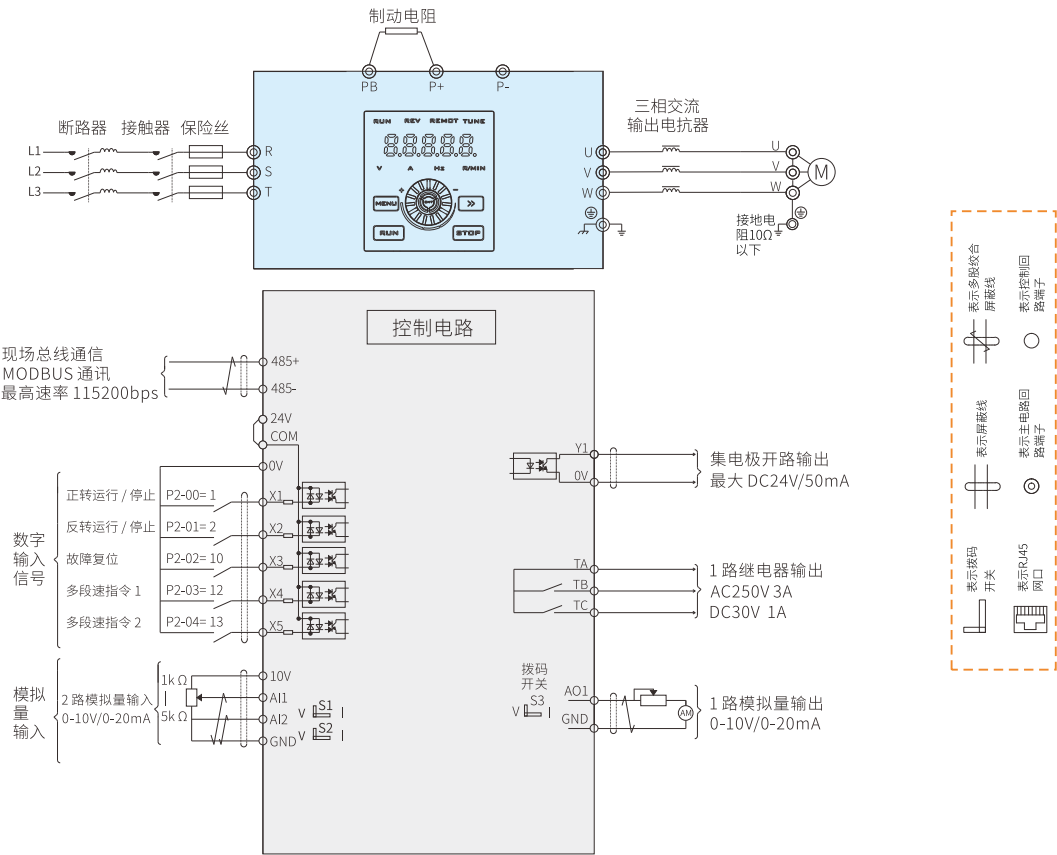


技术规格

项目名称		VHL通用型开环矢量变频器	
功率范围		0.4kW~1.5kW	
输入	额定电压、频率	3AC 380V; 50/60Hz 1AC 220V; 50/60Hz	
	允许电压波动范围	±15%	
输出	电压	0~输入电压	
	频率	0~600Hz	
控制性能	控制电机类型	异步电机、同步电机	
	控制方式	无速度传感器矢量控制 (SVC)	V/F控制 (VF)
	速度精度	±0.5%	±1%
	速度波动	±0.3%	±0.5%
	调速范围	1:100	1:50
	起动转矩	0.5Hz: 150%	1.0Hz: 150%
	转矩精度	±10%额定转矩	/
	转矩响应	≤20ms	/
	过载能力	150%额定电流60s	
	频率精度	0.01Hz	
	频率分辨率	数字设定--0.01Hz、模拟设定--最高频率×0.1%	
	数字输入通道	标配：5个数字X双极性输入端子	
控制端子输入	模拟输入通道	标配：2个模拟量输入端子AI1/AI2，支持0-10V电压输入或0-20mA电流输入	
控制端子输出	数字输出通道	标配：1个多功能Y1输出端子，1组TA TB TC继电器输出端子	
	模拟输出通道	标配：1个模拟量输出端子AO1，支持0-10V电压输出或0-20mA电流输出	
产品功能	启动命令给定方式	通讯给定 (Modbus) 、操作面板给定、端子给定	
	频率给定方式	通讯给定 (Modbus) 、操作面板给定、端子给定、模拟量AI给定、多段速给定、简易 PLC 给定、PID 和主辅给定	
	典型功能	频率主辅运算、禁止反转、转矩提升、九种V/F曲线设定、五段AI曲线设定、加减速曲线设定、端子延时及滤波、端子多功能输入输出、直流制动、能耗制动、点动运行、16多段速、内置两路PID、转速跟踪再启动、载波调制、故障记录、故障自复位、预励磁启动、30组用户自定义参数	
	重点功能	载波调制、转矩控制、电机自整定、限流控制、过压控制、欠压控制、转速追踪、下垂控制、震荡抑制、过压过流失速控制、自动电压调整(AVR) 、自动节能运行等	
	保护功能	上电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、欠载保护、过流过压失速保护、继电器吸合保护、端子保护、瞬时掉电不停等	
特色功能	能耗制动	内置制动单元，需选择合适制动电阻	
	多总线支持	标配Modbus	
	支持LCD面板	LCD显示、参数设置、状态监控、参数拷贝、故障分析定位、程序下载、大容量存储参数	
	瞬停不停	瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低，维持变频器短时间内继续运行	
	定时控制	定时控制功能：设定时间范围0.1Min ~ 6500.0Min	
	多电机切换	两组电机参数，可实现两个电机切换控制	
	端子功能灵活多样化	多功能端子X具有51种、Y有41种、AO具有19种逻辑功能选择，满足通用变频器常规控制功能需求	
	通讯定制参数	方便用户对变频器参数进行连续读写	
显示与操作键盘	上位机软件	丰富的后台监控功能，方便现场数据采集和调试	
	键盘显示	可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、输入输出状态等多种参数	
	按键锁定	实现对按键的部分或者全部锁定，防止误触发	
	参数拷贝	标配LED单显数字电位器键盘，选配LCD中英文显示键盘（参数下载）	
环境	可选配件	LCD键盘	
	使用场所	室内，不受阳光直晒，无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等	
	海拔	低于1000米。（高于1000米时需降额使用，每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%）	
	周围温度	-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热)	
	周围湿度	小于95%RH，无水珠凝结	
	振动	小于5.9米/秒²(0.6g)	
	存储温度	-40℃~+70℃	
安装方式	防护等级	IP20	
	冷却方式	强制风冷	

安装尺寸

(单位:mm)

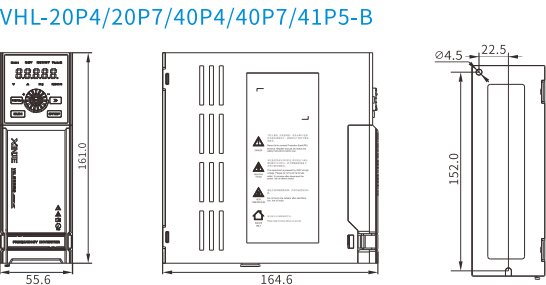

VH5 通用型开环矢量变频器

VH5系列是信捷电气研发的一款通用型开环矢量变频器。它具有小体积、高性价比、高可靠性等显著特点，同时VH5系列也可搭配通讯扩展卡实现EtherCAT、CANopen等高速总线组网。

VH5可广泛应用于自动化生产线、纺织、木工雕刻机、物流设备、食品灌装、食品包装等为代表的小型化机械设备。



/ 操作面板 /

/ 通讯卡扩展 /

通讯卡扩展支持EtherCAT、CANopen通讯

/ 控制线端子 /

/ 电源端子RST/



/ 电机端子UVW /

/ EMC接地端子 /


VH5变频器标配1组485通讯口，另外可通过信捷公司专用变频器通讯扩展卡加入EtherCAT、CANopen网络中并作为从站存在。

出色的产品性能

■ 过载能力

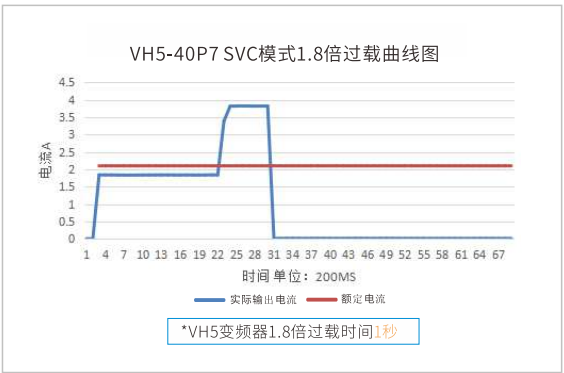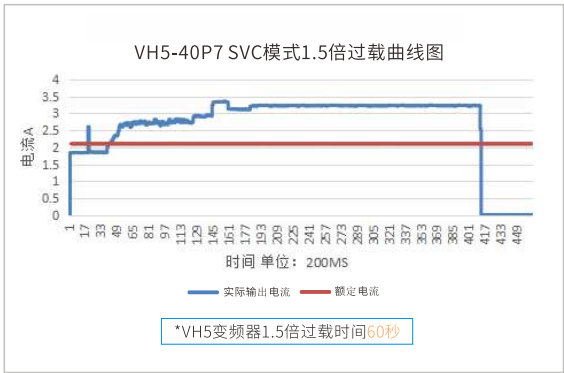

■ 转速波动

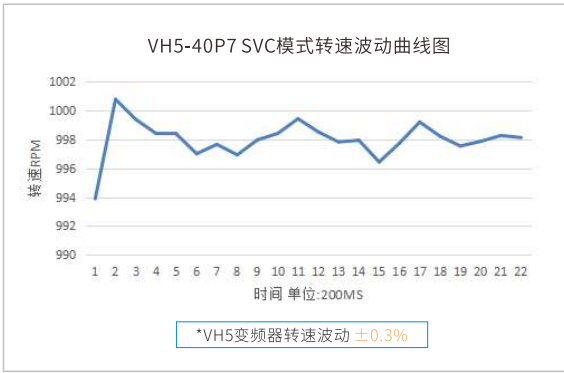


■ 内置制动晶体管

进一步扩大了标准配置的功率范围，有助于使控制柜的结构更加紧凑，节约成本。

项目	输出 (kW)	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5
VH5	单相220V					
	三相220V					
	三相380V					

■ 丰富的网络功能

- 标配内置485通讯接口，支持Modbus通讯协议。
- 支持外扩多种主流总线通讯。

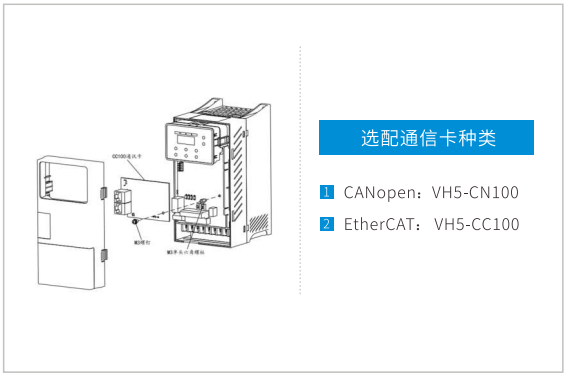

■ 全球适用

通过多种标准认证，符合海外安全标准。

欧洲地区	北美/加拿大
EC指令 (CE标示)	UL标准/CUL标准
	*注: VH5系列的0.75~3.7kW变频器符合ETL认证, 可支撑设备出口北美。如有需求, 请联系我司。

命名规则

| VH5变频器命名规则

VH 5 - 4 0P7 - B


① ② ③ ④ ⑤

① 产品代号		② 产品系列		③ 输入电压等级		④ 功率等级		⑤ 制动单元	
符号	名称	符号	名称	符号	供电电压	符号	功率等级(kW)	符号	制动单元
VH	通用品变频器	5	通用型开环矢量变频器	4	380V	0P7	0.75	B	内含制动单元
				2	220V	1P5	1.5	空	无
						...	...		
				5P5		5P5	5.5		

技术参数

变频器型号	电源容量(KVA)	输入电流(A)	输出电流(A)	适配电机(kW)
单相220V 50/60Hz				
VH5-20P7-B	1.5	5.6	4.0	0.75
VH5-21P5-B	3.0	9.3	7.0	1.5
VH5-22P2-B	4.5	12.7	9.6	2.2
三相380V 50/60Hz				
VH5-40P7-B	1.5	3.4	2.1	0.75
VH5-41P5-B	3.0	5.0	3.8	1.5
VH5-42P2-B	4.0	5.8	5.1	2.2
VH5-43P7-B	5.9	10.5	9.0	3.7
VH5-45P5-B	8.9	14.6	13.0	5.5

端子接线图

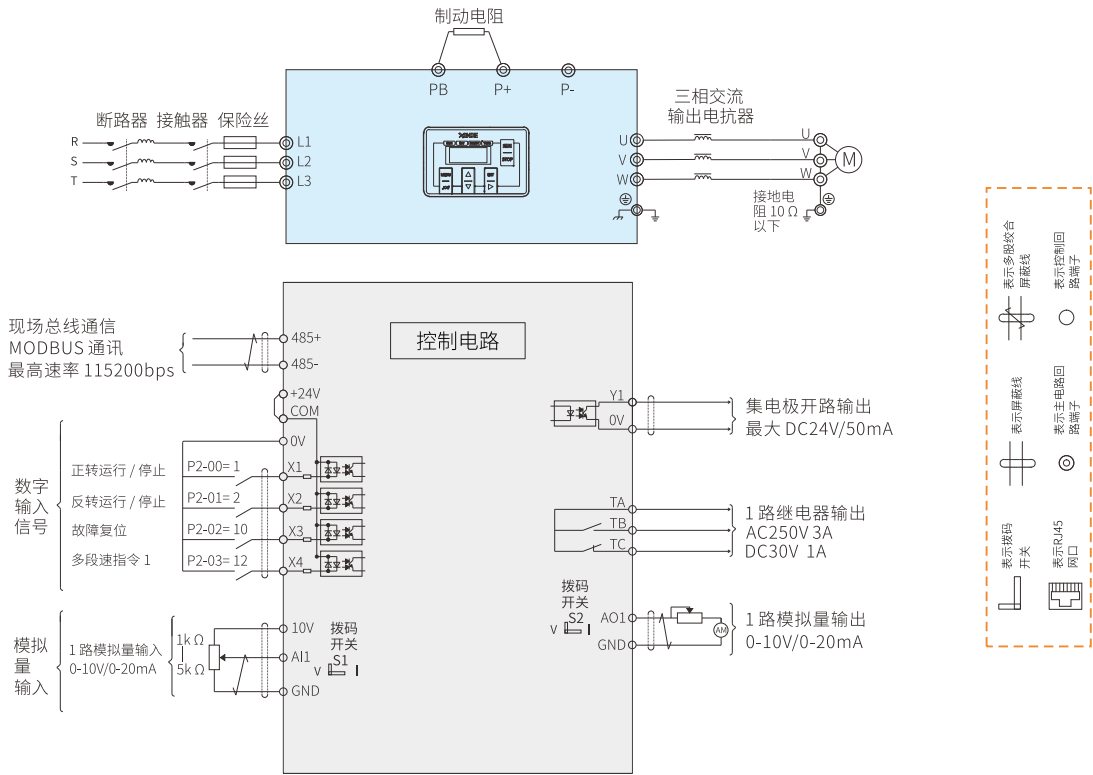


技术规格

项目名称		VH5通用型开环矢量变频器		
功率范围		0.75kW~5.5kW		
输入	额定电压、频率	3AC 380V; 50/60Hz	3AC 220V; 50/60Hz	1AC 220V; 50/60Hz
	允许电压波动范围	±15%		
输出	电压	0~输入电压		
	频率	0~600Hz		
控制性能	控制电机类型	异步电机		
	控制方式	无速度传感器矢量控制（SVC）		V/F控制（VF）
	速度精度	±0.5%		±1%
	速度波动	±0.3%		±0.5%
	调速范围	1:100		1:50
	起动转矩	0.5Hz: 150%		1.0Hz: 150%
	转矩精度	±10%额定转矩		/
	转矩响应	≤20ms		/
	过载能力	150%额定电流60s; 180%额定电流10s; 200%额定电流2s		
	频率精度	0.01Hz		
	频率分辨率	数字设定--0.01Hz、模拟设定--最高频率×0.1%		
控制端子输入	数字输入通道	标配：4个数字X双极性输入端子		
	模拟输入通道	标配：1个模拟量输入端子AI1，支持0-10V电压输入或0-20mA电流输入		
控制端子输出	数字输出通道	标配：1个多功能Y1输出端子，1组TA TB TC继电器输出端子		
	模拟输出通道	标配：1个模拟量输出端子AO1，支持0-10V电压输出或0-20mA电流输出		
产品功能	启动命令给定方式	通讯给定（Modbus、CANopen、EtherCAT）、操作面板给定、端子给定		
	频率给定方式	通讯给定（Modbus、CANopen、EtherCAT）、操作面板给定、端子给定、模拟量AI给定、多段速给定、简易PLC给定、PID和主辅给定		
	典型功能	频率主辅运算、禁止反转、转矩提升、九种V/F曲线设定、五段AI曲线设定、加减速曲线设定、端子延时及滤波、端子多功能输入输出、直流制动、能耗制动、点动运行、16多段速、内置两路PID、转速跟踪再启动、载波调制、故障记录、故障自复位、预励磁启动、30组用户自定义参数		
	重点功能	载波调制、转矩控制、电机自整定、限流控制、过压控制、欠压控制、转速追踪、下垂控制、震荡抑制、过压过流失速控制、自动电压调整(AVR)、自动节能运行等		
	保护功能	上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、欠载保护、过流过压失速保护、继电器吸合保护、端子保护、瞬时掉电不停等		
	能耗制动	内置制动单元，需选择合适制动电阻		
特色功能	多总线支持	标配Modbus、可扩展 EtherCAT、CANopen		
	支持LCD面板	LCD显示、参数设置、状态监控、参数拷贝、故障分析定位、程序下载、大容量存储参数		
	瞬停不停	瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低，维持变频器短时间内继续运行		
	定时控制	定时控制功能：设定时间范围0.1Min ~ 6500.0Min		
	多电机切换	两组电机参数，可实现两个电机切换控制		
	端子功能灵活多样化	多功能端子X具有51种、Y有41种、AO具有19种逻辑功能选择，满足通用变频器常规控制功能需求		
	通讯定制参数	方便用户对变频器参数进行连续读写		
	上位机软件	丰富的后台监控功能，方便现场数据采集和调试		
显示与操作键盘	键盘显示	可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、输入输出状态等多种参数		
	按键锁定	实现对按键的部分或者全部锁定，防止误触发		
	参数拷贝	标配LED单显数字电位器键盘，选配LCD中英文显示键盘（参数下载）		
	可选配件	LCD键盘、主流协议通讯卡（EtherCAT、CANopen）		
环境	使用场所	室内，不受阳光直射，无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等		
	海拔	低于1000米。（高于1000米时需降额使用，每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%）		
	周围温度	-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热)		
	周围湿度	小于95%RH，无水珠凝结		
	振动	小于5.9米/秒²(0.6g)		
	存储温度	-40℃~+70℃		
	防护等级	IP20		
安装方式	冷却方式	强制风冷		
		壁挂式和嵌入式		


安装尺寸

(单位: mm)



VH5-20P7/21P5/22P2/40P7/41P5/42P2/43P7-B

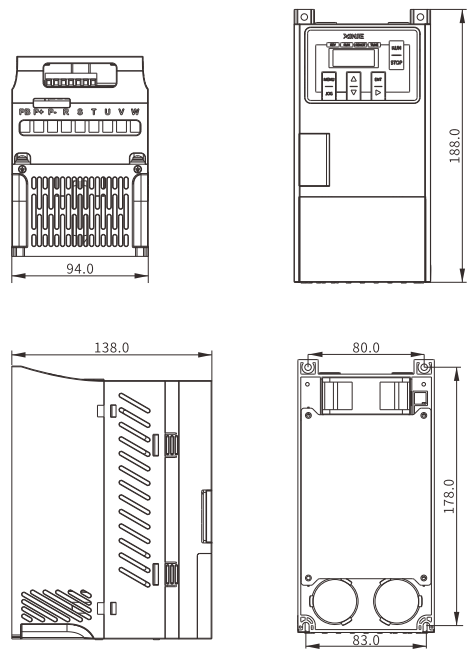

VH5-45P5-B

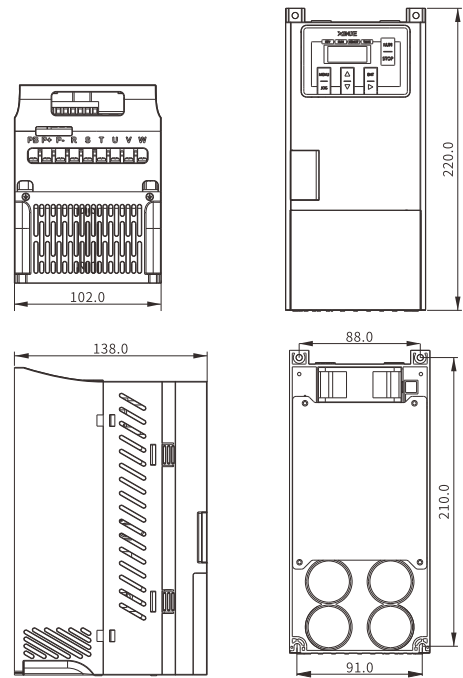

面板外引

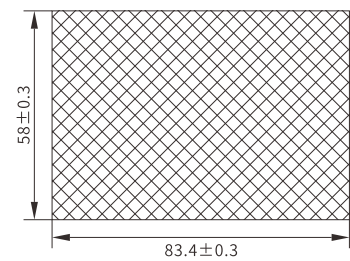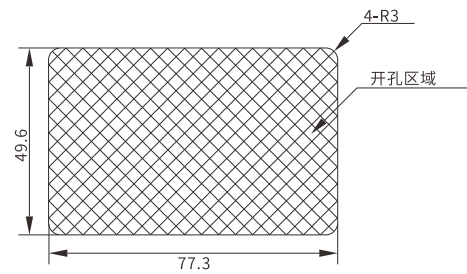

- 不使用面板安装基座，面板外引设备外表面开孔尺寸
 - 使用面板安装基座，面板外引设备外表面开孔尺寸
- VH5系列变频器面板可以外引，用户可根据上面提供的两种开孔尺寸将变频器面板安装到孔槽里，实现操作面板外引。

配件说明

CANopen通讯卡
VH5-CN100

是信捷专门为CANopen协议设计的扩展接口卡，专门适用信捷变频器，通过该卡可以将信捷变频器连接到国际标准的CANopen网中，并作为一个从站存在。

EtherCAT通讯卡
VH5-CC100

是信捷专门为EtherCAT协议设计的扩展接口卡，专门适用信捷变频器，通过该卡可以将信捷变频器连接到国际标准的EtherCAT网络中，并作为一个从站存在。

LED数码管面板
VH5-PE100

面板是单排LED数码管显示，可以设置参数、监控变频器运行状态，以及操作变频器。

安装基座
VH5-DPANEL

VH5变频器操作面板外延安装时的底座。型号：VH5-DPANEL

HSV6系列细纱机专用变频器

HSV6系列穿墙式变频器是信捷公司针对纺织行业的应用特点，开发的一款专用产品，通过穿墙式的结构设计，可有效避免棉絮、粉尘、油污等异物对变频器的二次污染，从而改善电气柜内的温度和风道。产品采用矢量控制技术，在实现电机的高性能驱动同时，支持提供丰富的扩展卡供客户选择，可最大限度的提升客户的产品竞争力。



出色的产品性能

■ 加大散热器

HSV6采用热管工艺散热器和相变材料硅脂，散热能力更强，并且可在60度的高温下长期稳定运行。散热面积的增加有利于提高散热器的空气流速和流量，以此来增加散热，可轻松面对无风扇场合。




■ 电容容量提升一倍

- 为了满足纺织防棉絮需求，变频器去除了风扇。
- 为了满足纺织高温环境应用需求，电容耐温进行提高，规格为125°C3000小时。
- 为了满足纺织散热需求，变频器去除了电抗器，电容容量增加一倍，适合断电共母线稳定停车的场合。




■ 三防加强

在防护等级IP20的基础上加强三防，所有元器件耐温在125度，即使面对纺织行业高温潮湿场合也能轻松面对。

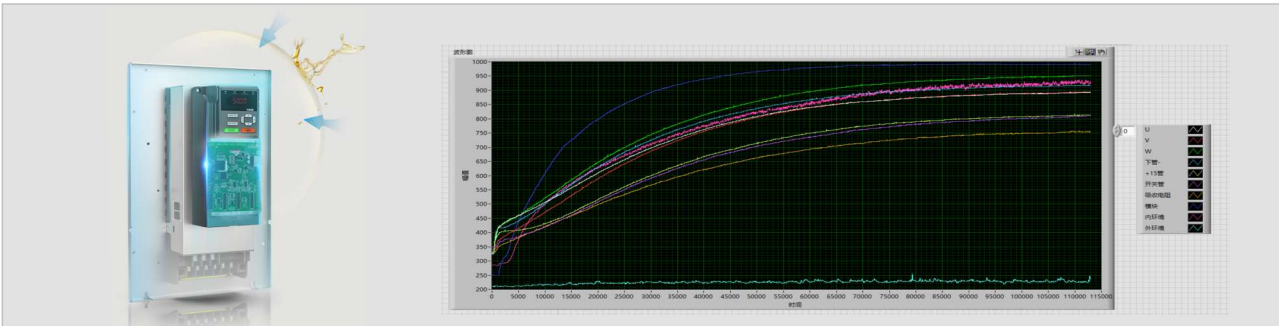

■ 共母线系统


- 采用共母线技术可以减少设备的数量和成本，同时也可以降低维护成本。
- 变频器内部集成瞬停不停机功能，在系统发生意外停电时，变频器可在有效的时间内借回馈能量运行而不停机，同时搭配减速停车的算法，保证设备稳步停机，从而提高纺织设备的生产效率。

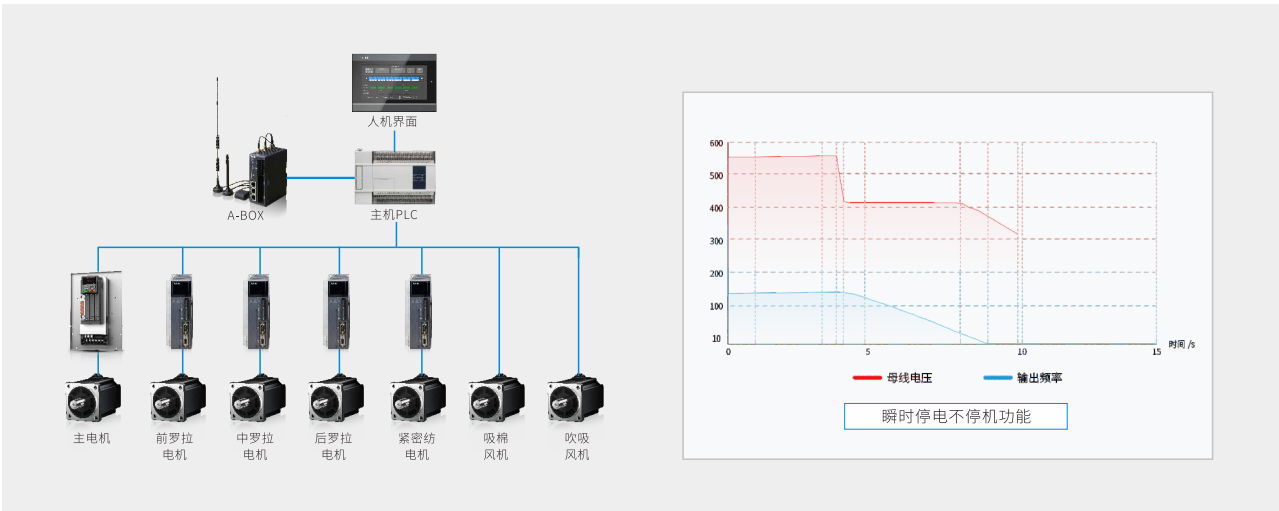

安装尺寸


(单位:mm)

HSV6-4018/4022-B

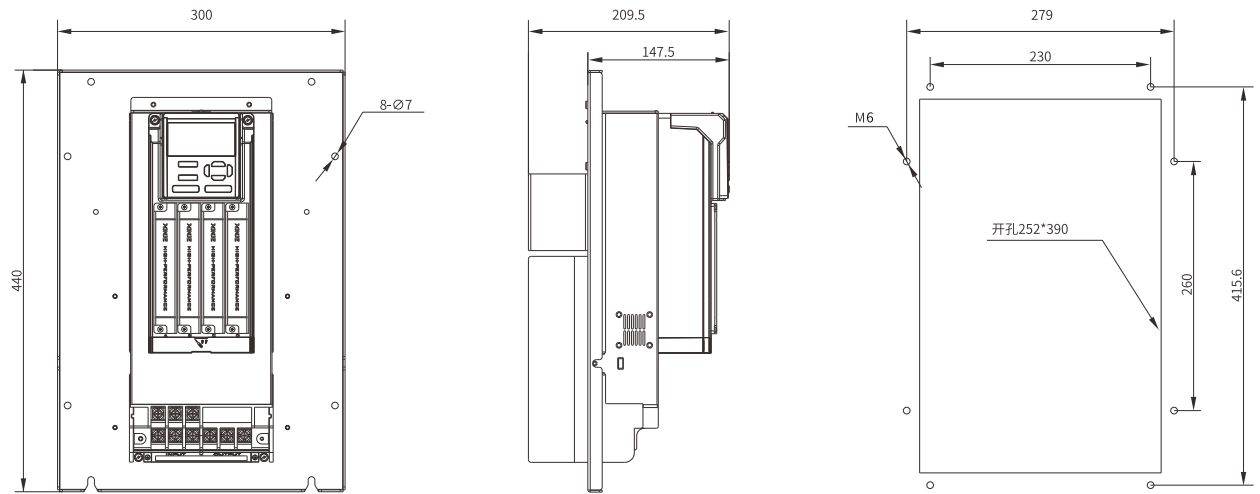

驱动器型号	安装孔位 (mm)				外形尺寸 (宽*高*深)				安装螺钉规格	重量 (Kg)
	A1	B1	A2	B2	W	H	D	D1		
HSV6-4018-B	230	415.6	279	260	300	440	209.5	147.5	M6	11
HSV6-4022-B	230	415.6	279	260	300	440	209.5	147.5	M6	11


HSV6-4055-B

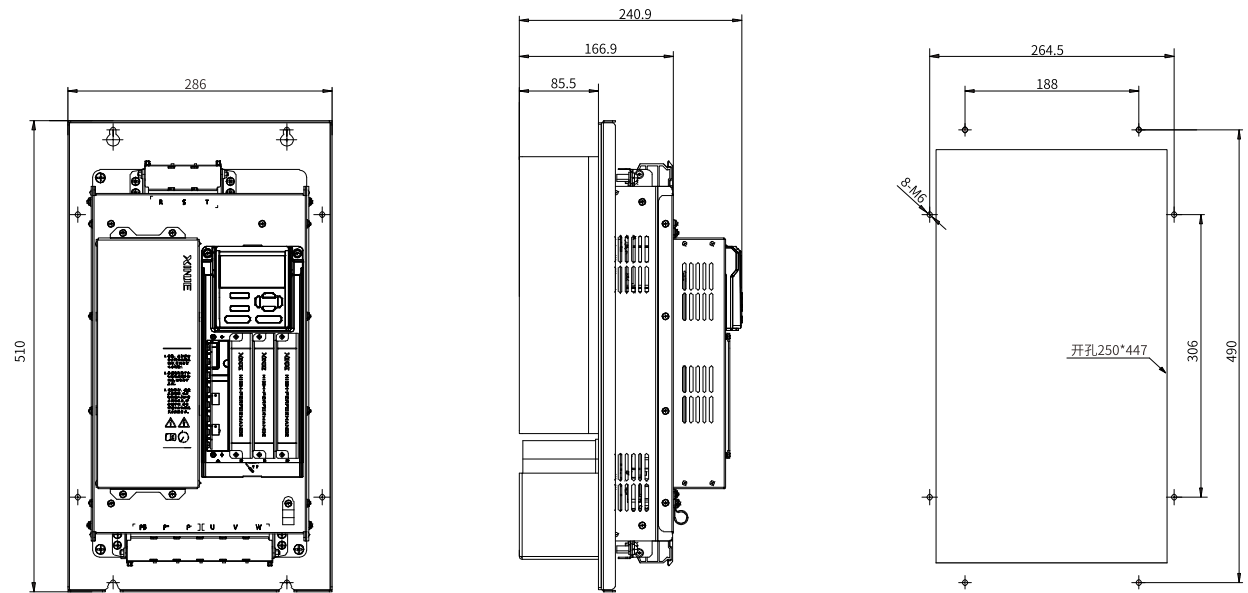

驱动器型号	安装孔位 (mm)				外形尺寸 (宽*高*深)					安装螺钉规格	重量 (Kg)
	A1	B1	A2	B2	W	H	D	D1	D2		
HSV6-4055-B	188	490	264.5	306	286	510	240.9	166.9	85.5	M6	19.08


面板尺寸

(单位:mm)



面板安装支架图纸

(单位:mm)

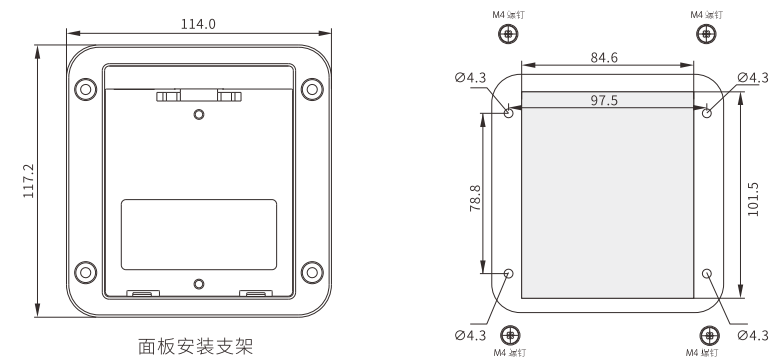

面板安装支架说明

灰色区域为挖空部分，中间挖空区域为84.6 X 101.5，四角挖空区域为直径4.34圆形，放入M4螺钉螺帽固定支架于门板上。