


光入出力規格値 (L100/L110/L200/T700/T310)

2025.10.17 (Ver1.2)

富士通株式会社

1Finity株式会社

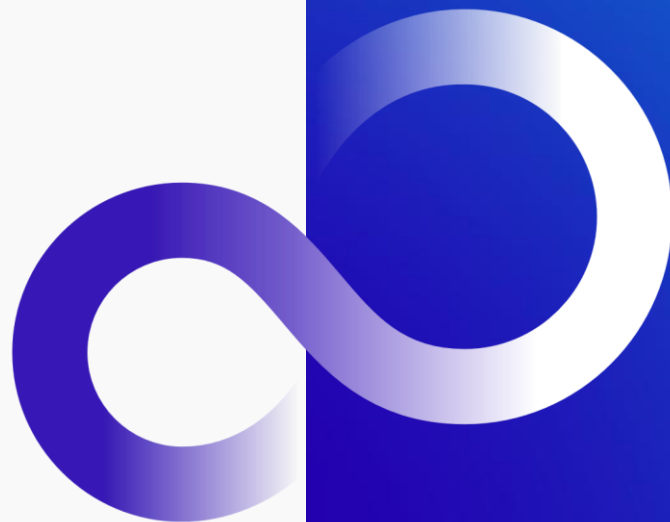

Port	接続先	IN/OUT	規格値	備考
LCN	(Main/Trib-LCN)	IN	SFPF-5200 : -19.5~-3.0	
		OUT	SFPF-5200 : -9.0~-3.0	

Port		(参考)接続先	規格値 OSNR=Enable時	規格値 OSNR=Disable時	備考
E1(OSC)	IN	(隣接局)	-39.4～+6.2	←	
	OUT		+0.7～+6.3	←	・ OSC Rに固定ATT未搭載時の値 ・ OSC Rに固定ATT装着時は、損失量により規格値は減少させ補正
OSC	IN	E-SC-E1	-0.6～+7.0	←	・ OSC Rに固定ATT未搭載時の値 ・ OSC Rに固定ATT装着時は、損失量により規格値は減少させ補正
	OUT		-43.0～-7.0	←	
E-SC-E1	IN	OSC	-43.0～-7.0	←	
	OUT		+3.0～+7.0	←	
Cx(Through)	IN	L100 Cx	-10.2～+14.5	-10.2～+13.3	
	OUT		-9.0～+14.6	-9.0～+13.3	
Cx(Add/Drop)	IN	L110 E1/E2(3PS2)	1ch:-7.4～-1.2/ch 2～96ch:-4.4～+10.8/total	←	
	OUT		1ch:-9.0～-7.0/ch 2～96ch:-9.0～+5.0/total	1ch:-11.0～-9.0/ch 2～96ch:-11.0～+3.0/total	
Cx(Add/Drop)	IN	T700	-6.0～+2.0	←	
	OUT		-9.5～-8.5	←	
スパンロス	-	(隣接局)	設計値(事前線路ロス情報) に対して+3dB以下	←	+3dBは支障移転マージンとして設計上考慮している値

Port		接続先	規格値 OSNR=Enable時	規格値 OSNR=Disable時	備考
Cx (3PS2)	IN	T700 Ex	1ch: -3.5~-7.6/ch	1ch: -6.0~-7.6/ch	
	OUT		1ch: -7.4~-1.4/ch 2~16ch: +5.2~-10.1/total	1ch: -9.4~-3.4/ch 2~16ch: +3.2~-8.1/total	
E1-E4 (3PS2)	IN	L100 Cx	1ch: -9.0~-7.0/ch 2~16ch: +2.5~-5.5/total	1ch: -11.0~-9.0/ch 2~16ch: +0.5~-3.5/total	
	OUT		1ch: -7.4~-0.4/ch 2~16ch: -4.4~-10.9/total	←	

Port		接続先	規格値	備考
E1/E2(OSC)	IN	(隣接局)	-39.4～+6.2	・ OSC Rに固定ATT未搭載時の値 ・ OSC Rに固定ATT装着時は、損失量により規格値は減少させ補正
	OUT		+0.7～+6.3	
OSC1/OSC2	IN	E-SC-E1/E2	-0.6～+7.0	・ OSC Rに固定ATT未搭載時の値 ・ OSC Rに固定ATT装着時は、損失量により規格値は減少させ補正
	OUT		-43.0～-7.0	
E-SC-E1/E2	IN	OSC1/OSC2	-43.0～-7.0	
	OUT		+3.0～+7.0	
スパンロス	-	(隣接局)	設計値(事前線路ロス情報) に対して+3dB以下	+3dBは支障移転マージンとして設計上考慮している値

T700/PIT7-P7A1

Port		接続先	規格値	備考
Ex	IN	L110 Cx or L100 Cx	200G : -22.0～+1.0	
	OUT		200G : -5.0～+1.0	
Cx	IN	各クライアント	QSFF-2LR4(100GE): -8.6～+4.5/lane	
	OUT		QSFF-2LR4(100GE): -4.3～+4.5/lane	

Port		接続先	規格値
Ex	IN	L110 Cx or	以下表参照
	OUT	L100 Cx	

	仕様
送信レベル	-5.0～0.0dBm
受信レベル	-22.0～+1.0dBm(100G/λ OPSK)
	-18.0～+1.0dBm(200G/λ 16QAM)

Port		接続先	規格値
Cx	IN	各クライアント	以下表参照
	OUT		

用品種別	SFPP-A410(SFP+)	SFPP-A410(SFP+)
インタフェース	OC192SR1/OTU2/OTU2e	10G Base-LR
ビットレート	9.95Gbps(OC192) 10.71Gbps(OTU2) 11.1Gbps(OTU2e)	10.31Gbps
送信波長	1290～1330nm	1290～1330nm
送信レベル	-6.0～-1.0dBm	最大：+0.5dBm 最小：-8.2dBm ※informative 最小：-5.2dBm(OMA)
受信レベル/感度	-11.0～-1.0dBm	最大：+0.5dBm 最小：-14.4dBm ※informative 最小：-10.3dBm (Stressed OMA)
適用ファイバ	SMF	SMF

用品種別	SFPP-A420(SFP+)	SFPP-A420(SFP+)
インタフェース	OC192IR2/OTU2/OTU2e	10G Base-ER
ビットレート	9.95Gbps(OC192) 10.71Gbps(OTU2) 11.1Gbps(OTU2e)	10.31Gbps
送信波長	1530～1565nm	1530～1565nm
送信レベル	-1.0～+2.0dBm	最大：+4.0dBm 最小：-4.7dBm ※informative 最小：-1.7dBm(OMA)
受信レベル/感度	-14.0～-1.0dBm	最大：-1.0dBm 最小：-15.8dBm ※informative 最小：-11.3dBm(Stressed OMA)
適用ファイバ	SMF	SMF

用品種別	SFPP-A430(SFP+)	SFPP-A430(SFP+)
インタフェース	OC192LR2	10G Base-ZR
ビットレート	9.95Gbps	10.31Gbps
送信波長	1530～1565nm	1530～1565nm
送信レベル	0.0～+4.0dBm	0.0～+4.0dBm
受信レベル	-24.0～-7.0dBm	-24.0～-7.0dBm
適用ファイバ	SMF	SMF

Thank you

