

빙상 경기장 「TV 수신대역」 수신레벨 조사결과

□ 개요

- 2018평창 동계올림픽 및 패럴림픽대회 운영관리에 필요한 주파수 확보를 위한 빙상경기장 내·외 전파수신 변화량을 조사

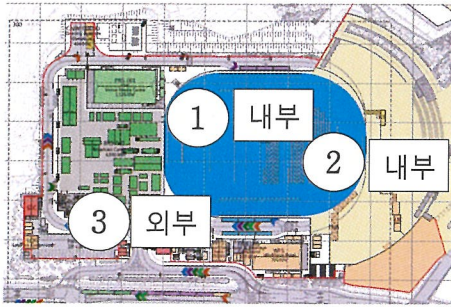
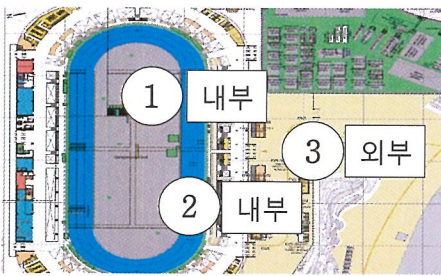
□ 측정 장비 및 수신 환경

- 수신지점 측정 장비
 - 스펙트럼 : N9340 (RBW : 1MHz, Span : 500MHz)
 - 안테나 : HE300 (200MHz ~ 500Mz)
 - 측정범위 : 465MHz ~ 500MHz, DTV대역
 - 측정기준 : Channel Power / 35MHz
- 방송중계소 위치 및 수신환경

방송중계소 위치	중계소 출력 및 주파수 현황		
	방송국명	주파수	출력
	1. MBC	473MHz	2kW
	2. KBS1	479MHz	2kW
	3. G1(SBS)	485MHz	2kW
	4. KBS2	491MHz	2kW
	5. EBS	497MHz	2kW

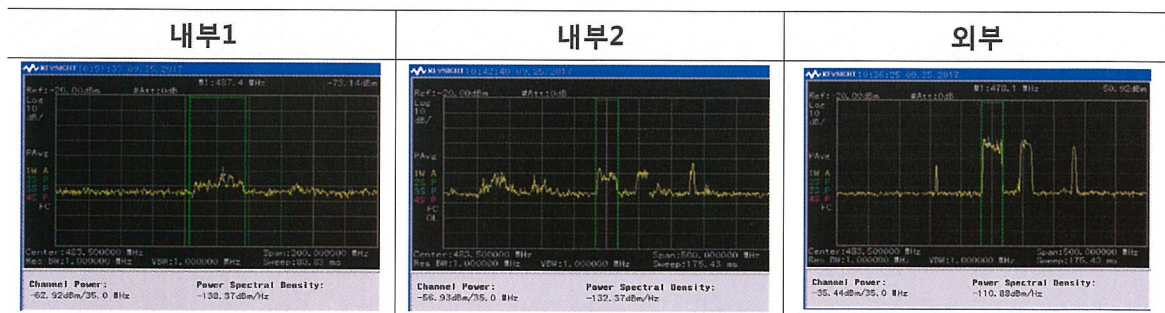
□ 베뉴별 수신레벨 측정 결과

구분	측정 위치	위치별 측정값		수신레벨 최대 편차
강릉 하키센터		위치	channel power	Δ 27.48dB
		1. 내부	-62.92dBm	
		2. 내부	-56.93dBm	
		3. 외부	-35.44dBm	

구분	측정 위치	위치별 측정값	수신레벨 최대 편차								
강릉 아이스 아레나		<table> <tr> <th>위치</th> <th>channel power</th> </tr> <tr> <td>1. 내부</td> <td>-65.88dBm</td> </tr> <tr> <td>2. 내부</td> <td>-65.16dBm</td> </tr> <tr> <td>3. 외부</td> <td>-54.89dBm</td> </tr> </table>	위치	channel power	1. 내부	-65.88dBm	2. 내부	-65.16dBm	3. 외부	-54.89dBm	Δ 10.99dB
위치	channel power										
1. 내부	-65.88dBm										
2. 내부	-65.16dBm										
3. 외부	-54.89dBm										
강릉 스피드 스케이팅		<table> <tr> <th>위치</th> <th>channel power</th> </tr> <tr> <td>1. 내부</td> <td>-61.79dBm</td> </tr> <tr> <td>2. 내부</td> <td>-46.70dBm</td> </tr> <tr> <td>3. 외부</td> <td>-27.63dBm</td> </tr> </table>	위치	channel power	1. 내부	-61.79dBm	2. 내부	-46.70dBm	3. 외부	-27.63dBm	Δ 34.16dB
위치	channel power										
1. 내부	-61.79dBm										
2. 내부	-46.70dBm										
3. 외부	-27.63dBm										
관동 하키센터		<table> <tr> <th>위치</th> <th>channel power</th> </tr> <tr> <td>1. 내부</td> <td>-63.23dBm</td> </tr> <tr> <td>2. 내부</td> <td>-63.28dBm</td> </tr> <tr> <td>3. 외부</td> <td>-33.68dBm</td> </tr> </table>	위치	channel power	1. 내부	-63.23dBm	2. 내부	-63.28dBm	3. 외부	-33.68dBm	Δ 29.55dB
위치	channel power										
1. 내부	-63.23dBm										
2. 내부	-63.28dBm										
3. 외부	-33.68dBm										

< 불임자료 >

☐ 측정파형 (강릉하키)



☐ 측정 현장사진

