
首次烧写，插好PH1P35开发板，找到UsbDriverTool.exe工具并运行



右键选择ID为0403 6042 的USB_A驱动 选择安装WinUSB

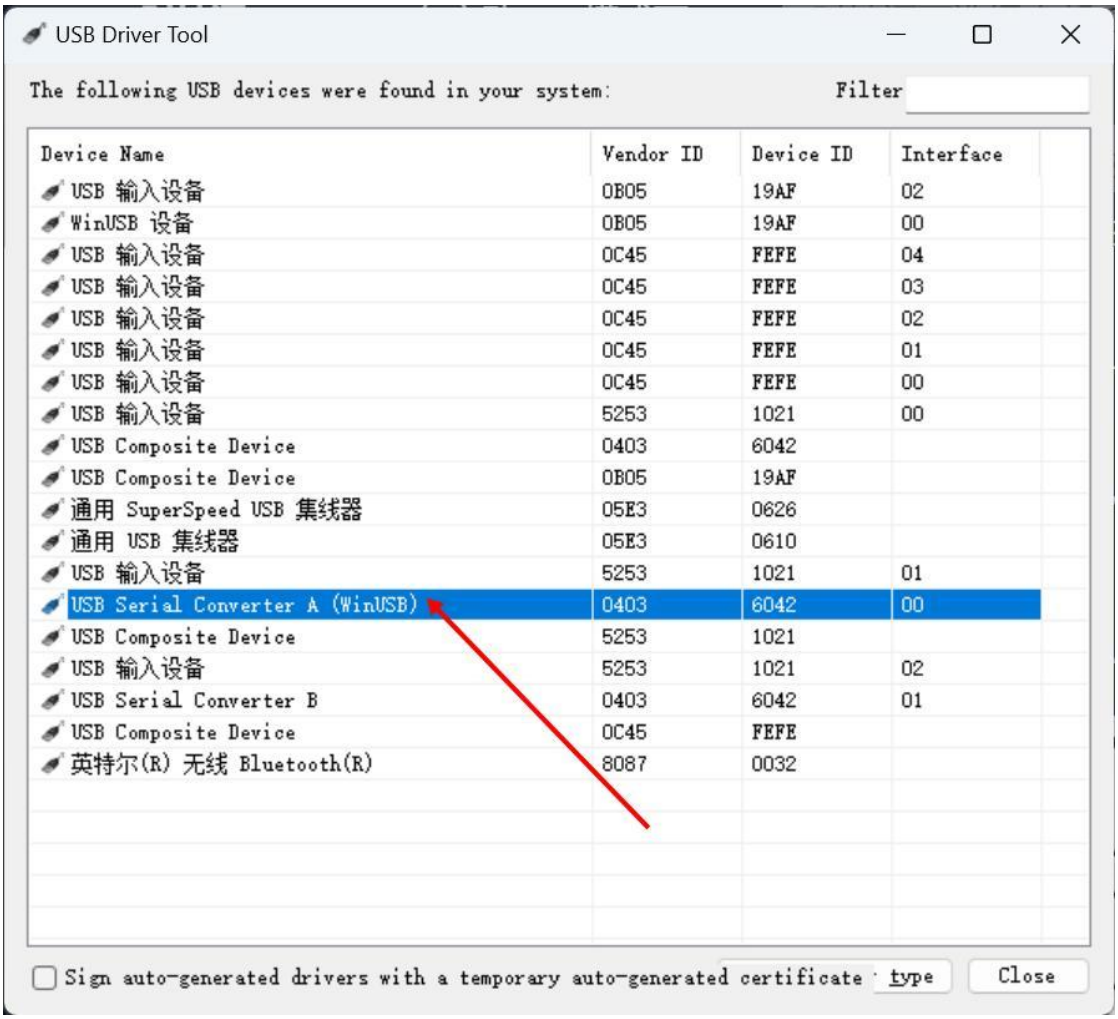

PH1P35 JTAG 安装方法

将此文件 


放进新版 TD 开发工具的 bin 目录下

例如我的路径为 D:\Anlogic\TD_6.2.1_Engineer_6.2.168.116\bin


然后点击 AL-LINK-FT(Local Host)



Local port 默认为 5555，然后在弹出的框中点击刷新后点击 Apply and Close

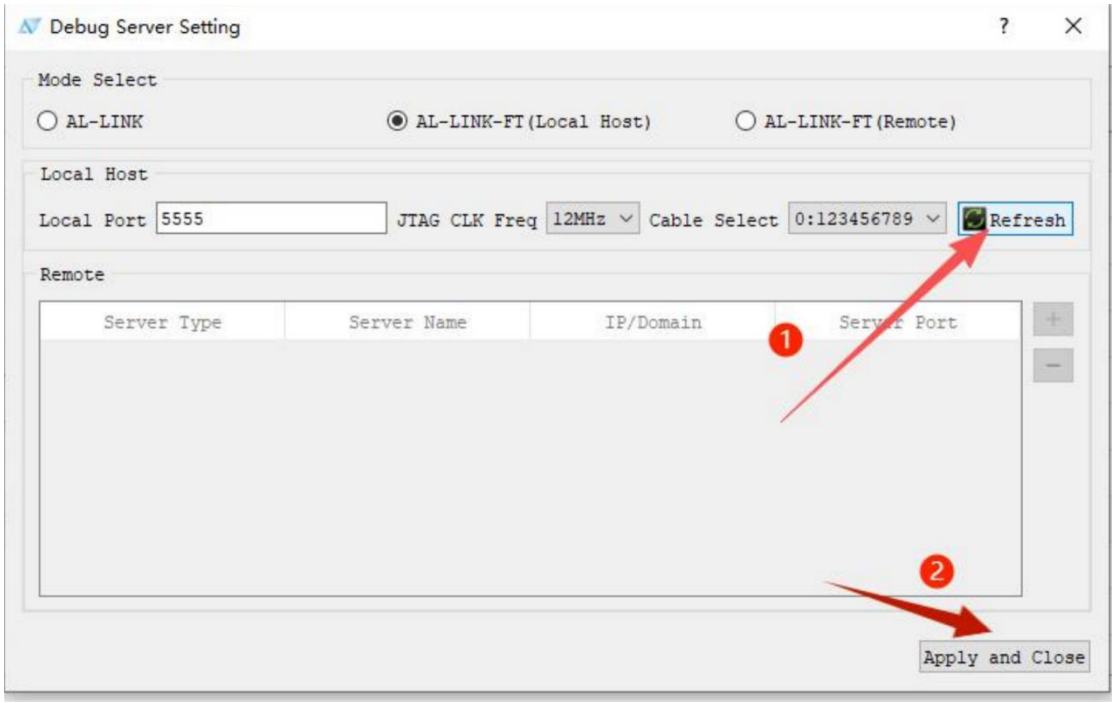

此时便可以看到显示的芯片型号

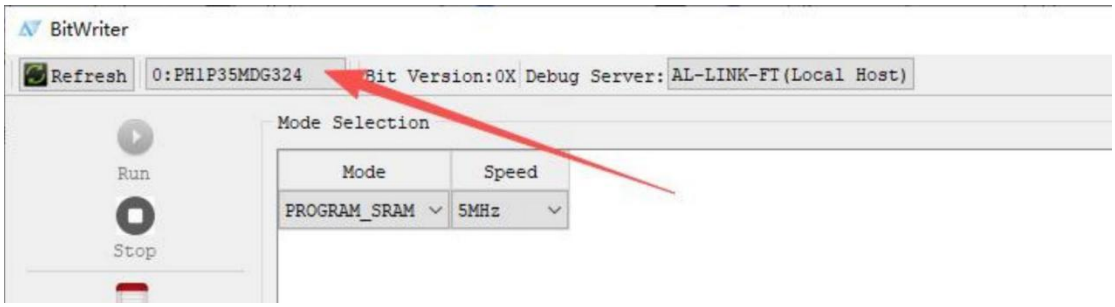

注意，点一次刷新后左上角可能会无法显示目标器件型号，需重新点开 AL-LINK-FT(Local Host) 界面，再点击一次刷新，刷新后显示为 OCCUPPIED，此时稍等几秒在观察左上角，便会显示出芯片器件型号

