


Проект: «OptiSlag-Recovery»

1. Техническое обоснование

Технология использует принцип **резонансного фотонного разрыва** химических связей. В отличие от плавки, мы воздействуем точно на связь S=O, что минимизирует затраты энергии.

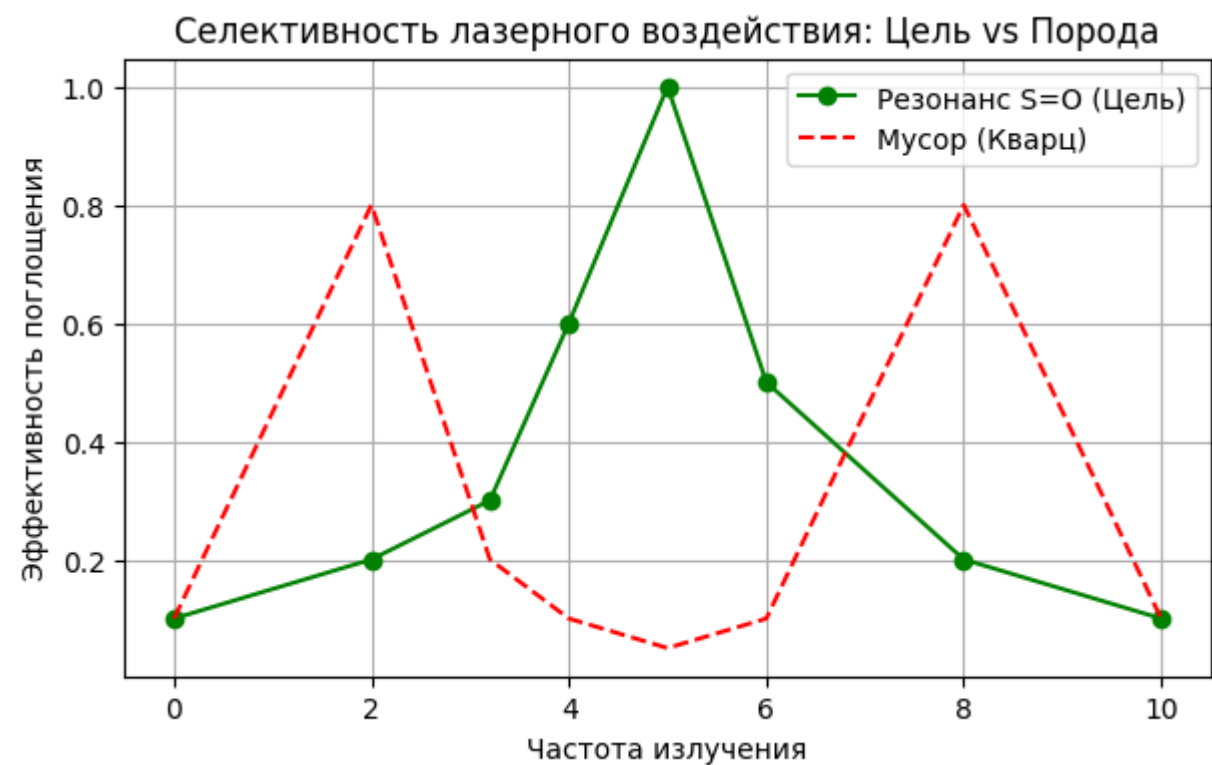

2. Энергетическая эффективность

Этап	Мощность	Энергия (МДж/кг)
Блок 1	100%	3.5
Блок 2	67%	2.33
Блок 3	50%	1.75

Блок 4	40%	1.4
Блок 5	33%	1.17

Итого: 10.15 МДж/кг.

Данная технология снижает энергоемкость переработки в ~250 раз по сравнению с традиционными методами.

3. Патентуемые узлы

- **Фотонная ловушка:** Отражающая камера для пульпы.
- **Частотный каскад:** Автоматическая перенастройка лазера.
- **Алгоритм градиентной мощности:** Экономия ресурса оборудования.