

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

接收卡

HD-RB6

更新历史

发布版本	发布时间	更新说明
V0.1		第一次正式发布。


一、概述

RB6 是一款同时支持同步控制系统和异步控制系统的超小尺寸接收卡，可广泛应用于超薄箱体、透明屏、灯条屏、贴膜屏等场景，单卡最多支持 32 组 RGB 并行数据或透明屏 64 组串行数据（可扩展为 128 组串行数据），对于灯条贴膜屏可支持 96 组数据。

二、参数表

功能项	参数
支持发送类型	支持同异步双模播放盒、异步发送卡、同步发送卡以及二合一视频处理器。
支持模组	支持所有常规芯片的模组；支持主流 PWM 芯片模组
扫描方式	支持静态至 1/128 扫的任何扫描方式，支持抽点、空点设置
通信方式	千兆网口
带载范围	最大带载：13 万点（256*512），推荐：9.8 万点（256*384）
多卡连接	接收卡可任意排序，纳秒级同步
灰度等级	支持 256~65536 级
智能设置	简单几步完成智能设置，通过屏体走线设置可以配合任意走线方式的显示屏单元板，支持异形抽行抽列，可视化灯板标序
测试功能	接收卡集成屏幕测试功能，测试显示屏亮度均匀度和显示屏模组平整度
通信距离	超五类、六类网线 80 米内
接口	84PIN*2
输入电压	3.8V-5.5V
工作功率	2.5W

三、外观说明

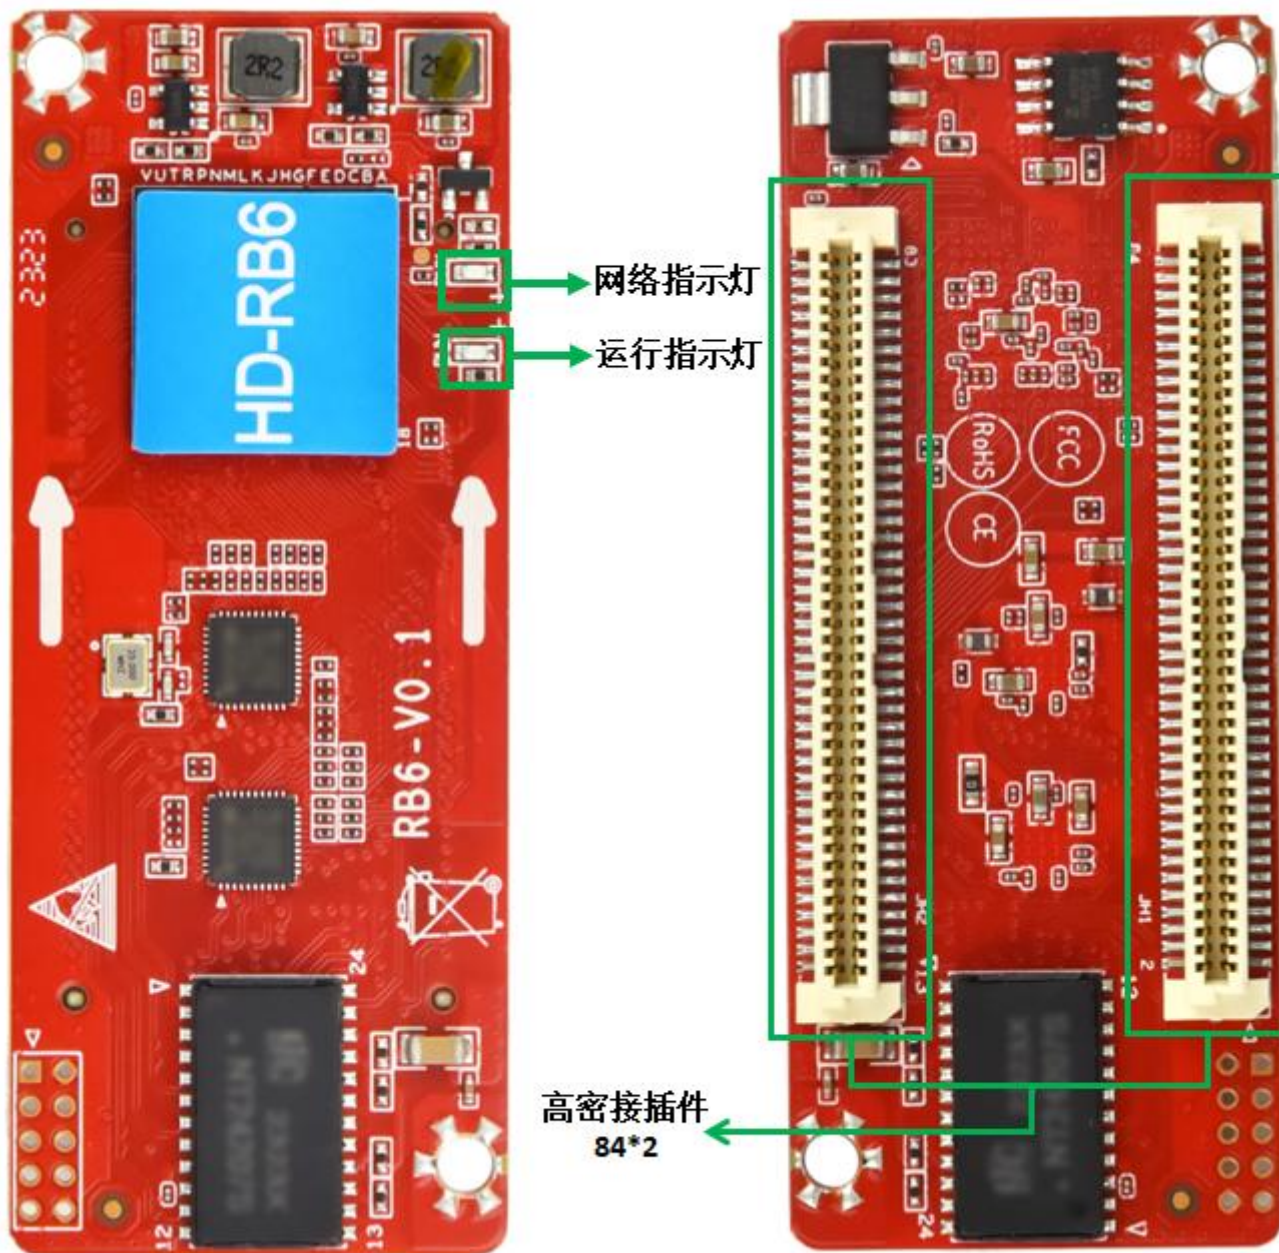


运行指示灯：接收卡通电工作正常时，指示灯闪烁 1 次/秒。

网络指示灯：网络连接及收发数据正常，该指示灯快速闪烁。

高密接插件：JH1、JH2 用于与显示屏转接板或单元板连接，接口引脚定义见下文。

四、尺寸图


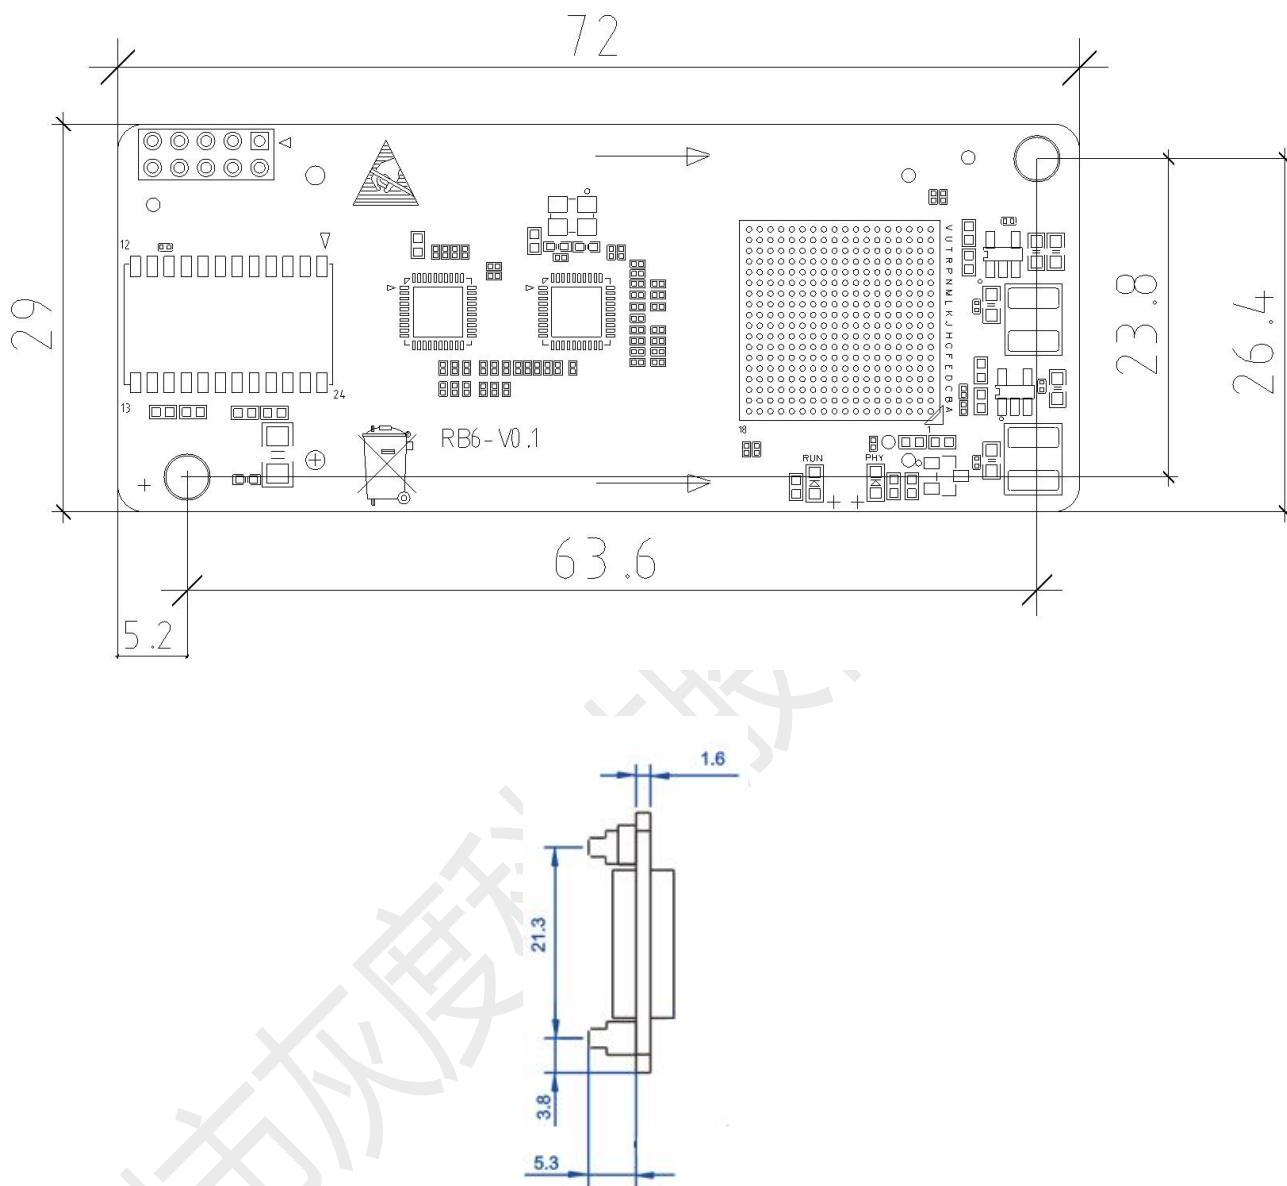


单位：mm 公差：±0.3mm

说明：如需开模或安装开孔，请联系灰度科技获取精确到更高的结构图纸。

五、数据接口定义



32 组并行数据模式

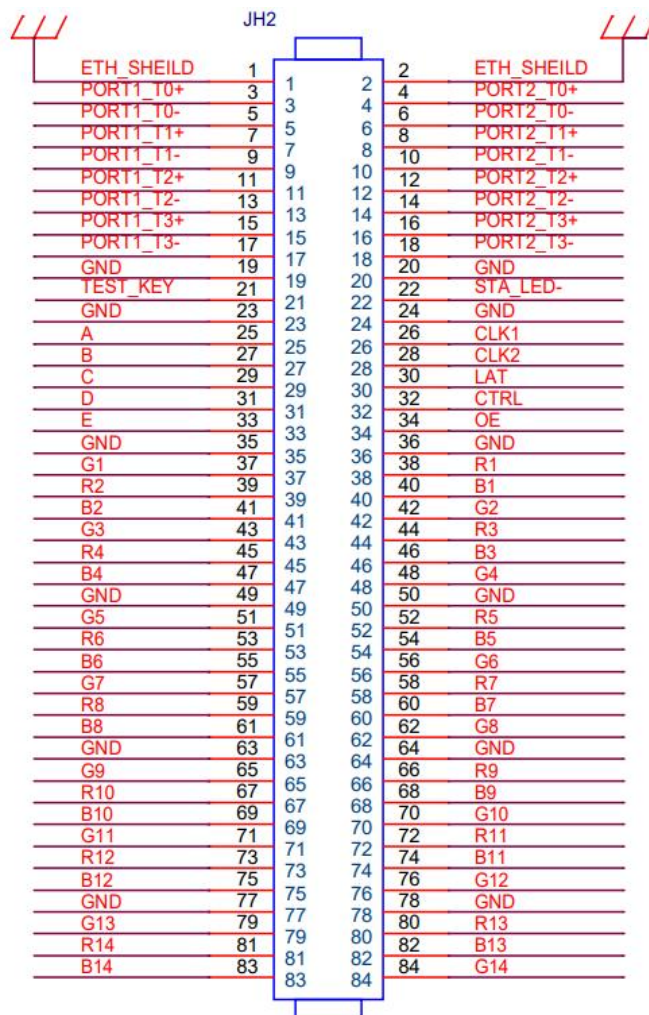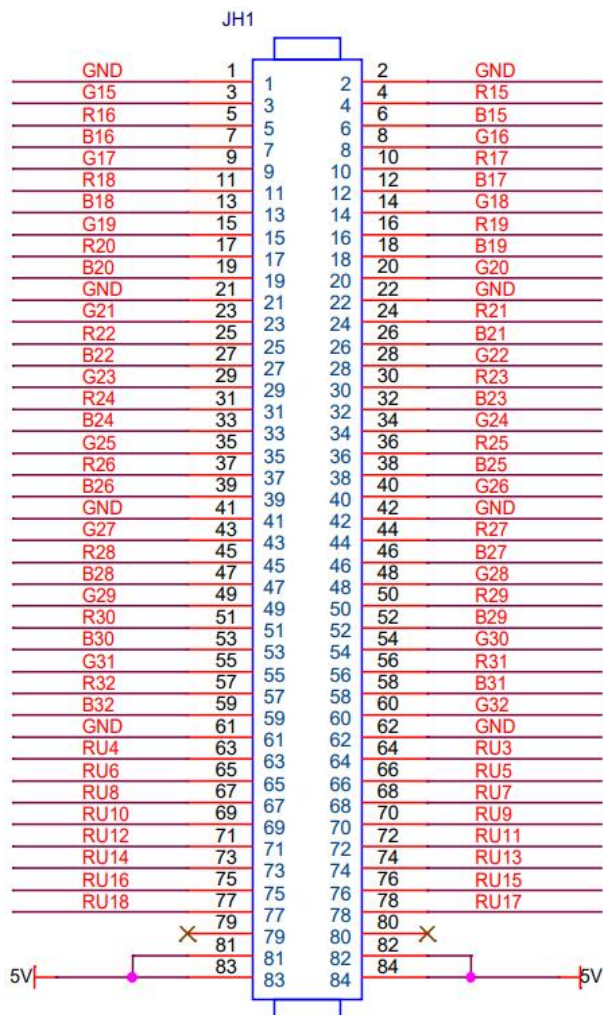

JH1					JH2						
使用说明	引脚定义	引脚序号	引脚定义	使用说明	使用说明	引脚定义	引脚序号	引脚定义	使用说明		
接地	GND	1	2	GND	接地	外壳接地	ETH_SHEILD	1	2	ETH_SHEILD	外壳接地
RGB输出	G15	3	4	R15	RGB输出	千兆网口	PORT1_T0+	3	4	PORT2_T0+	千兆网口
	R16	5	6	B15			PORT1_T0-	5	6	PORT2_T0-	
	B16	7	8	G16			PORT1_T1+	7	8	PORT2_T1+	
	G17	9	10	R17			PORT1_T1-	9	10	PORT2_T1-	
	R18	11	12	B17			PORT1_T2+	11	12	PORT2_T2+	
	B18	13	14	G18			PORT1_T2-	13	14	PORT2_T2-	
	G19	15	16	R19			PORT1_T3+	15	16	PORT2_T3+	
	R20	17	18	B19			PORT1_T3-	17	18	PORT2_T3-	
	B20	19	20	G20							
接地	GND	21	22	GND	接地	测试按键	TEST_KEY	21	22	STA_LED-	状态指示灯
RGB输出	G21	23	24	R21	RGB输出	接地	GND	23	24	GND	接地
	R22	25	26	B21		行译码信号	A	25	26	CLK1	移位时钟1
	B22	27	28	G22			B	27	28	CLK2	移位时钟2
	G23	29	30	R23			C	29	30	LAT	锁存信号
	R24	31	32	B23			D	31	32	CTRL	行消隐
	B24	33	34	G24			E	33	34	OE	显示使能
	G25	35	36	R25		接地	GND	35	36	GND	接地
	R26	37	38	B25		RGB输出	G1	37	38	R1	RGB输出
	B26	39	40	G26			R2	39	40	B1	
RGB输出	RGB输出	RGB输出	B2	41	42		G2	RGB输出			
			G3	43	44		R3				
			R4	45	46		B3				
			B4	47	48	G4					
			接地	GND	49	50	GND		接地		
			RGB输出	RGB输出	RGB输出	G5	51		52	R5	RGB输出
						R6	53		54	B5	
						B6	55		56	G6	
						G7	57		58	R7	
						R8	59		60	B7	
B8	61	62				G8					
接地	GND	63	64	GND	接地						
预留接口 灵活定义	预留接口 灵活定义	预留接口 灵活定义	RGB输出	G9	65	66	R9	RGB输出			
			R10	67	68	B9					
			B10	69	70	G10					
			G11	71	72	R11					
			R12	73	74	B11					
			B12	75	76	G12					
			接地	GND	77	78	GND		接地		
			空置	NC	79	80	NC		空置	RGB输出	G13
供电输入	5V	81	82	5V	供电输入	R14	81	82	B13		
	5V	83	84	5V		B14	83	84	G14		

注：RU3~RU18 预留接口，可根据客户需求灵活定义

96 组串行数据模式（兼容 64 组串行数据模式）

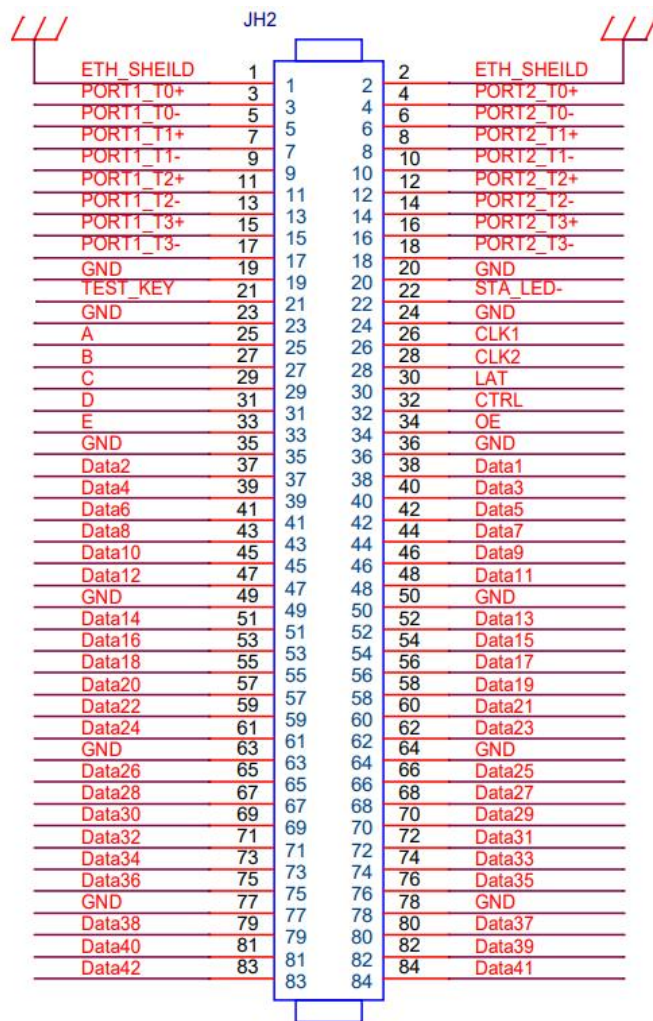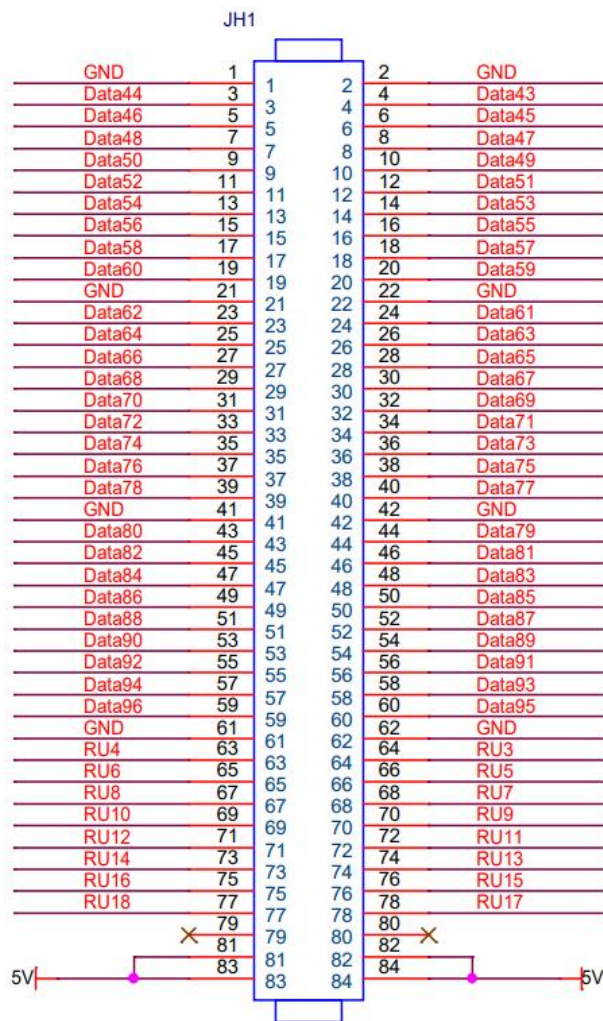

JH1					JH2							
使用说明	引脚定义	引脚序号	引脚定义	使用说明	使用说明	引脚定义	引脚序号	引脚定义	使用说明			
接地	GND	1	2	GND	接地	外壳接地	ETH_SHEILD	1	2	ETH_SHEILD	外壳接地	
RGB输出	Data44	3	4	Data43	RGB输出	千兆网口	PORT1_T0+	3	4	PORT2_T0+	千兆网口	
	Data46	5	6	Data45			PORT1_T0-	5	6	PORT2_T0-		
	Data48	7	8	Data47			PORT1_T1+	7	8	PORT2_T1+		
	Data50	9	10	Data49			PORT1_T1-	9	10	PORT2_T1-		
	Data52	11	12	Data51			PORT1_T2+	11	12	PORT2_T2+		
	Data54	13	14	Data53			PORT1_T2-	13	14	PORT2_T2-		
	Data56	15	16	Data55			PORT1_T3+	15	16	PORT2_T3+		
	Data58	17	18	Data57			PORT1_T3-	17	18	PORT2_T3-		
	Data60	19	20	Data59								
接地	GND	21	22	GND	接地	测试按键	TEST_KEY	21	22	STA_LED-	状态指示灯	
RGB输出	Data62	23	24	Data61	RGB输出	行译码信号	GND	23	24	GND	接地	
	Data64	25	26	Data63			A	25	26	CLK1	移位时钟1	
	Data66	27	28	Data65			B	27	28	CLK2	移位时钟2	
	Data68	29	30	Data67			C	29	30	LAT	锁存信号	
	Data70	31	32	Data69			D	31	32	CTRL	行消隐	
	Data72	33	34	Data71			E	33	34	OE	显示使能	
	Data74	35	36	Data73		接地	GND	35	36	GND	接地	
	Data76	37	38	Data75		RGB输出	Data2	37	38	Data1	RGB输出	
	Data78	39	40	Data77			Data4	39	40	Data3		
接地	GND	41	42	GND	接地	RGB输出	Data6	41	42	Data5		RGB输出
Data80	43	44	Data79	Data8	43		44	Data7				
Data82	45	46	Data81	Data10	45		46	Data9				
Data84	47	48	Data83	Data12	47		48	Data11				
Data86	49	50	Data85	接地	GND		49	50	GND	接地		
Data88	51	52	Data87	RGB输出	Data14	51	52	Data13	RGB输出			
Data90	53	54	Data89		Data16	53	54	Data15				
Data92	55	56	Data91		Data18	55	56	Data17				
Data94	57	58	Data93		Data20	57	58	Data19				
Data96	59	60	Data95		Data22	59	60	Data21				
接地	GND	61	62		GND	接地	Data24	61		62	Data23	
预留接口 灵活定义	RU4	63	64	RU3	预留接口 灵活定义	接地	GND	63	64	GND	接地	
	RU6	65	66	RU5		RGB输出	Data26	65	66	Data25	RGB输出	
	RU8	67	68	RU7			Data28	67	68	Data27		
	RU10	69	70	RU9			Data30	69	70	Data29		
	RU12	71	72	RU11			Data32	71	72	Data31		
	RU14	73	74	RU13			Data34	73	74	Data33		
	RU16	75	76	RU15			Data36	75	76	Data35		
	RU18	77	78	RU17		接地	GND	77	78	GND	接地	
空置	NC	79	80	NC	空置	RGB输出	Data38	79	80	Data37	RGB输出	
供电输入	5V	81	82	5V	供电输入		Data40	81	82	Data38		
	5V	83	84	5V			Data42	83	84	Data41		

六、技术参数

参数项	参数值
工作电压 (V)	DC 3.8V-5.5V
工作温度 (°C)	-40°C~80°C
工作湿度 (RH)	0~95%RH
存储湿度 (RH)	0~95%RH
净重 (单位: 克)	约 15g

注意事项

- 1) 为确保系统的长期稳定运行, 请使用符合标准的电源供电;
- 2) 请勿带点操作;
- 3) 生产批次、抽检等原因, 照片与实物可能有细微误差。如有疑问, 请与我司确认。